



راهنمای استفاده از خودروی

SONATA



HYUNDAI

NEW THINKING.
NEW POSSIBILITIES.

راهنمای استفاده از خودروی *Sonata*

شرکت آسان موتور

نگارش ۱ - زمستان ۱۳۹۰

مشخصات

نام: راهنمای استفاده از خودروی سوناتا

HYUNDAI- SONATA OWNER'S MANUAL

تعداد صفحات: ۳۵۹ صفحه

سفارش دهنده: شرکت آسان موتور - تلفن: ۰۰۴۵۰ ۰۴۴۵

ترجمه: شرکت مهندسی واژه کاوان صنعت (سهامی خاص)

ایمیل: Vajeh.Kavan.Sanat@gmail.com

دفترچه راهنمای مالک

نحوه استفاده
تعمیر و نگهداری
مشخصات فنی

کلیه اطلاعات موجود در دفترچه راهنمای مالک مطابق با آخرین تغییرات اعمال شده در خودرو تا زمان انتشار آن است. هرچند شرکت هیوندای حق انجام هرگونه تغییر در هر زمانی را به عنوان رویه دائمی شرکت در بهبود و بهسازی تولیدات، برای خود محفوظ می‌دارد.

این دفترچه راهنما برای همه مدل‌های هیوندای تدوین شده و شامل شرح و توصیف تجهیزات اختیاری همانند تجهیزات استاندارد است. بنابراین ممکن است بعضی از مطالب آن در مورد خودرو شما صدق نکند.

هشدار: انجام تغییرات در خودرو هیوندای

در خودروی هیوندای شما نباید هیچگونه تغییری اعمال شود. این تغییرات علاوه بر اینکه ممکن است اثر نامطلوب بر عملکرد، ایمنی یا دوام خودرو هیوندای شما داشته باشد، ممکن است باعث تخطی از شرایط پوشش گارانتی محدود خودرو شوند. همچنین بعضی از تغییرات خاص ممکن است در تضاد با مقررات وضع شده راهنمایی رانندگی و دیگر سازمان‌های قانونی کشور شما باشند.

نصب دستگاه بی‌سیم یا تلفن همراه

خودروی شما مجهز به سیستم تزریق سوخت الکترونیکی و سایر تجهیزاتی است که بصورت الکترونیکی کار می‌کنند. نصب یا تنظیم نامناسب دستگاه بی‌سیم یا تلفن همراه در خودرو، ممکن است تأثیر منفی بر سیستم‌های الکترونیکی بگذارد. به همین دلیل توصیه می‌شود در صورتیکه قصد نصب یکی از این دستگاهها را دارید، دستورالعمل‌های سازنده دستگاه را به دقت رعایت کرده یا برای رعایت احتیاط‌های لازم و دریافت دستورالعمل‌های مخصوص با عاملیت مجاز هیوندای مورد نظر مشورت کنید.

هشدارهای ایمنی و آسیب دیدگی خودرو

این دفترچه راهنمای شامل اطلاعاتی با علائم و تیترهای اخطار، هشدار و یادآوری می‌باشد.
این علائم نشان دهنده موارد زیر می‌باشند:

!

اخطار

این علامت نشان دهنده شرایطی است که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند باعث آسیب و یا مرگ شما و یا سایر سرنشین‌ها شود. به توصیه‌های ارائه شده عمل کنید.

!

هشدار

این علامت نشان دهنده شرایطی است که بی‌اعتنایی به آن می‌تواند باعث آسیب دیدگی خودرو یا تجهیزات آن شود. به توصیه‌های ارائه شده عمل کنید.

*

یادآوری

این تیتر به اطلاعات قابل توجه یا مفید اشاره می‌کند.

پیشگفتار

از اینکه هیوندای را انتخاب کرده اید، متشرکریم. ورود شما به جمع افراد صاحب سلیقه ای که هیوندای می رانند را تبریک می گوییم. مهندسی پیشرفته و کیفیت بالای ساخت خودروهای هیوندای، چیزی است که ما به آن بسیار افتخار می کنیم.

دفترچه راهنمای مالک خودرو، خصوصیات و نحوه استفاده از خودرو را ارائه می دهد. خواندن دقیق این دفترچه با خاطر اینکه اطلاعات مندرج در آن می تواند در رضایت مندی شما از خودرو جدید نقش بسزایی داشته باشد، توصیه می شود.

همچنین انجام همه سرویس ها و امور نگهداری این خودرو در عاملیت های مجاز هیوندای توصیه می شود. عاملیت های مجاز هیوندای برای ارائه سرویس و انجام امور نگهداری با کیفیت و هرگونه کمک احتمالی لازم دیگر آمادگی دارند.

کمپانی هیوندای موتور

توجه: از آنجا که مالکین اینده این خودرو به اطلاعات مندرج در این دفترچه راهنمای احتیاج دارند، لطفاً در صورت فروش خودرو، این دفترچه را همراه با خودرو به مالک بعدی تحويل دهید. متشرکریم.

! هشدار

خدمات جدی موتور و گیربکس می تواند در اثر استفاده از سوخت و روغن موتور با کیفیت پایین یا ناسازگار با مشخصات فنی هیوندای به وقوع بپیوندد. همیشه باید از بنزین و روغن با کیفیت بالا و مطابق با مشخصات فنی ذکر شده در صفحه ۴-۸ این دفترچه استفاده کنید.

شرکت هیوندای موتور کلیه حقوق کپی رایت ۲۰۱۱ را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدون اجازه کتبی شرکت هیوندای موتور هیچیک از بخش های این نشریه نباید مورد کپی یا بازنویسی مجدد قرار گیرد و یا اینکه به هر شکلی یا روشنی مورد اصلاح قرار گیرد.


راهنمای قطعات اصلی هیوندای

۱- قطعات اصلی هیوندای چه قطعاتی هستند؟

قطعات اصلی هیوندای، همان قطعاتی هستند که کمپانی هیوندای برای تولید خودرو از آنها استفاده می‌کند، این قطعات برای برخورداری از بالاترین سطح ایمنی، کارایی و اطمینان برای خریداران، طراحی و آزمایش شده‌اند.

۲- چرا باید از قطعات اصلی استفاده کرد؟

قطعات اصلی هیوندای، مطابق با الزامات جدی ساخت و تولید محصول، طراحی و ساخته شده‌اند. استفاده از قطعات تقلیبی، ساختگی یا از رده خارج، تحت پوشش گارانتی محدود خودرو نو هیوندای یا هر نوع گارانتی دیگر هیوندای قرار نمی‌گیرد.


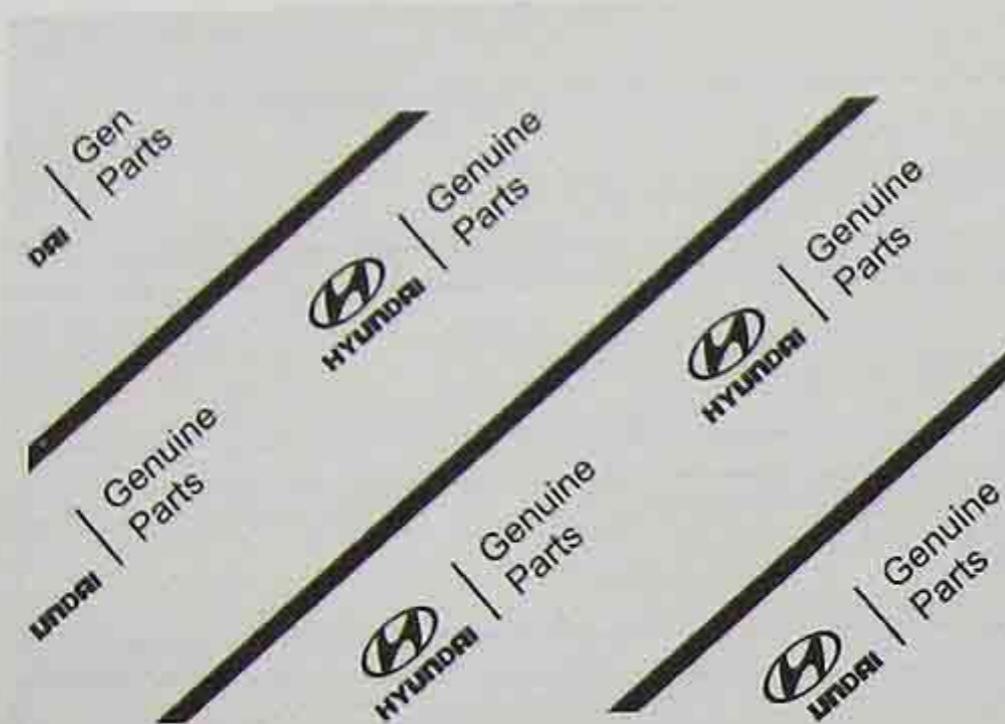


علاوه بر این، هرگونه خرابی یا آسیب دیدن خودرو یا قطعات اصلی هیوندای در اثر نصب غیر صحیح یا استفاده از قطعات تقلیبی، غیر اصلی یا از رده خارج، تحت پوشش شرکت هیوندای موتور قرار نمی‌گیرد.

۳- قطعات اصلی هیوندای چگونه شناخته می‌شوند؟

به مارک روی جعبه قطعات اصلی هیوندای توجه کنید. (به تصاویر زیر توجه نمایید). مشخصات قطعات صادراتی فقط به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند.

قطعات اصلی هیوندای فقط توسط مراکز سرویس و عاملیت‌های مجاز هیوندای عرضه می‌شوند.

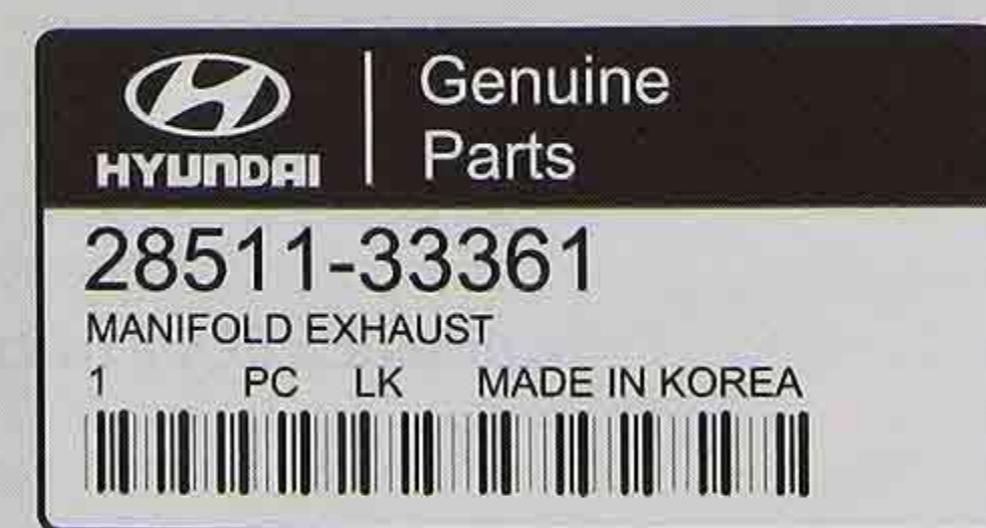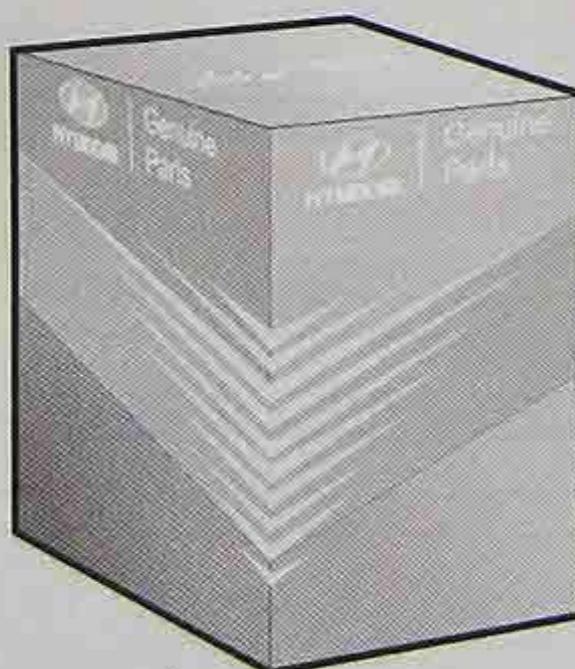

F5



فهرست مندراجات

- ۱ پیش گفتار
- ۲ فودروی شما در یک نگاه
- ۳ خصوصیات اینمنی فودروی شما
- ۴ شرح تجهیزات فودروی شما
- ۵ آنندگی با فودروی هیوندای
- ۶ نحوه رفتار در مواقع اضطراری
- ۷ تعمیر و نگهداری
- ۸ مشخصات فنی و اطلاعات مورد نیاز استفاده کننده از فودرو
- I فهرست الفبایی

پیش گفتار

- نحوه استفاده از این دفترچه راهنمای ۱-۲
- الزامات سوخت ۱-۲
- روش آب بندی خودرو ۴-۱
- علام نمایشی روی صفحه نمایشگرها ۵-۱

نموده استفاده از این دفترچه راهنمای

هدف ما کمک به برآورده شدن حداکثر رضایت شما از رانندگی خودروی خود است. دفترچه راهنمای مالک به انحصار مختلف می تواند کمک کار شما در این امر باشد. توصیه جدی ما خواندن کل این دفترچه راهنمای است. لذا برای به حداقل رساندن خطر مرگ یا آسیب دیدگی باید موارد اخطار و هشدارهای ارائه شده در این دفترچه راهنمای را مطالعه کنید.

تصاویر همراه با متن در دفترچه برای تشریح چگونگی کسب حداکثر رضایت از خودرو ارائه شده اند. با خواندن دفترچه راهنمای شما از خصوصیات، اطلاعات ایمنی مهم و نکات مهم رانندگی در شرایط مختلف جاده آگاه می شوید. تیتر کلی بخش ها در جدول فهرست مندرجات ارائه شده است. همچنین با استفاده از فهرست الفبائی می توان جستجوی موضوع مورد نیاز را آغاز نمود. این فهرست لیست اطلاعات موجود در دفترچه راهنمای را بصورت الفبائی دارا است. بخش ها: این دفترچه دارای ۸ بخش به علاوه یک فهرست الفبائی است. هر بخش با فهرست خلاصه مطالب مندرج در آن بخش آغاز می شود. بنابراین با یک نگاه کوتاه به فهرست هر بخش، می توانید از موجود بودن یا نبودن اطلاعات مورد نیاز خود در آن بخش آگاه شوید.

الازمات سوخت

موتور بنزینی
بنزین بدون سرب
برای اروپا
برای عملکرد ایده آل خودرو، توصیه می شود از بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۵ RON (عدد اکتان آزمایشگاهی) AKI ۹۱/ (عدد ضد کوشش موتور) یا بالاتر استفاده شود.

به جز اروپا
خودروی نو شما برای استفاده از بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۱ RON (عدد اکтан آزمایشگاهی) / AKI ۸۷ (عدد ضد کوشش موتور) یا بالاتر طراحی شده است.

خودروی نو شما برای دستیابی به حداکثر کارآیی عملکرد با بنزین بدون سرب همراه با حداقل گازهای خروجی اگزوز و کمترین مقدار دوده گرفتگی شمع طراحی شده است.

در این دفترچه راهنمای به اخطارها، هشدارها و یادآوری های مختلفی برخورد خواهد کرد. اینها برای ارتقاء ایمنی شخصی شما گردآوری شده اند. شما باید به دقت همه روش ها و توصیه های ارائه شده در این اخطارها، هشدارها و یادآوری ها را خوانده و از آنها پیروی کنید.

!

اخطار

اخطار به شرایطی که بی اعتمایی به آن می تواند به صدمات جسمی، آسیب دیدگی شدید یا مرگ منجر شود، اشاره دارد.

!

هشدار

هشدار به شرایطی که بی اعتمایی به آن می تواند به آسیب دیدگی خودرو منجر شود، اشاره دارد.

*

یادآوری

یادآوری به اطلاعات قابل توجه یا مفید اشاره دارد.

خرابی خودرو یا بروز هرگونه مشکل در کارآیی عملکرد خودرو که ناشی از استفاده از سوخت های زیر باشد، ممکن است توسط سازنده خودرو پوشش گارانتی داده نشود:

۱. گسھول حاوی بیش از ۱۰٪ اتانول
۲. بنزین یا گسھول حاوی متانول
۳. بنزین سرب دار یا گسھول سرب دار

!**هشدار**

هرگز از گسھول حاوی متانول استفاده نکنید. استفاده از هر نوع محصول گسھول که آسیب زننده به کارآیی عملکرد خودرو باشد را متوقف کنید.

بنزین سرب دار (در صورت مجھز بودن)

طراحی خودروی هیوندای برای بعضی از کشورها بگونه ایست که استفاده از بنزین معمولی برای آن امکانپذیر است. اگر قصد استفاده از بنزین معمولی را دارید باید قبل از عاملیت مجاز هیوندای درباره اینکه خودرو شما قادر به استفاده از بنزین معمولی است یا خیر، سؤال کنید.

عدد اکтан بنزین بدون سرب و بنزین سرب دار یکسان است.

بنزین حاوی الکل و متانول

گسھول، مخلوط بنزین و اتانول (که به نام الکل غلات نیز شناخته می شود) یا بنزین یا گسھول حاوی متانول (که به نام الکل چوب نیز شناخته می شود) همراه یا به جای بنزین سرب دار در بازار عرضه می شود.

از گسھول حاوی بیش از ۱۰٪ اتانول و از بنزین یا گسھول حاوی هرگونه متانول استفاده نکنید. هر کدام از این سوخت ها ممکن است باعث بروز مشکل در کارآیی عملکرد و خرابی سیستم سوخت رسانی خودرو شوند.

در صورت بروز مشکل در عملکرد خودرو، استفاده از هر نوع گسھول را متوقف کنید.

!**هشدار**

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده از بنزین سرب دار برای مبدل کاتالیستی مضر بوده و باعث معیوب شدن حسگر اکسیژن سیستم کنترل موتور می شود. همچنین بنزین سرب دار بر سیستم کنترل گازهای خروجی تأثیر منفی می گذارد.

هرگز هیچ نوع ماده تمیز کننده سیستم سوخت رسانی به جز آنچه مشخصاً توصیه شده است را در باک سوخت نریزید (برای شرح بیشتر با عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید).

!**خطار**

• در هنگام بنزین زدن پس از قطع شدن اتوماتیک جریان توسط سر شلنگ پمپ دستگاه جایگاه سوخت، بنزین اضافه نکنید.

• برای جلوگیری از پاشیده شدن بنزین به بیرون در صورت تصادف، همیشه بسته بودن محکم در باک را کنترل کنید.

روش آب بندی خودرو

به مدت زمانی خاص برای آب بندی خودرو نیاز ندارید. با رعایت چند احتیاط ساده در ۱۰۰۰ کیلومتر اول استفاده از خودرو، می توانید کارآیی عملکرد کارآیی اقتصادی و عمر مفید خودرو را ارتقاء دهید.

- با گاز بازی نکرده و در دور آرام بیش از اندازه به موتور گاز ندهید.
- در هنگام رانندگی دور موتور را بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه حفظ کنید.
- برای مدتی طولانی سرعت را ثابت نگه ندارید، چه در سرعت پایین و چه در سرعت بالا، تغییر دادن سرعت برای آب بندی مناسب خودرو لازم است.
- از توقف ناگهانی به جز در موارد اضطراری خودداری کنید تا به ترمزها اجازه دهید در محل خود بطور مناسب نشسته و آب بندی شوند.
- در هر بار بیش از ۳ دقیقه موتور را در دور آرام روشن باقی نگه ندارید.
- در ۲۰۰۰ کیلومتر اول استفاده از خودرو، از یدک کشیدن تریلر خودداری کنید

از مтанول استفاده نکنید سوخت حاوی مтанول (الکل چوب) نباید در خودرو شما مورد استفاده قرار گیرد. این نوع سوخت می تواند کارآیی عملکرد خودرو را کاهش داده و به اجزاء سیستم سوخت رسانی خودرو صدمه بزند.

افزودنی های سوخت هیوندای توصیه می کند از بنزین با کیفیت مناسب مطابق استاندارد اروپا EN228 یا معادل آن استفاده کنید. مشتریانی که بطور منظم از بنزین با کیفیت خوب با افزودنی استفاده نمی کنند، و با مشکل استارت خودرو و یا کارکردن نامناسب موتور روبرو هستند، توصیه می شود در هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر (برای اروپا) و هر ۵۰۰۰ کیلومتر (غیر از اروپا)، یک بطری افزودنی به باک سوخت اضافه کنند. این افزودنی ها به انضمام اطلاعات نحوه استفاده آنها، در نمایندگی های مجاز هیوندای موجود هستند.

استفاده از خودرو در کشورهای دیگر اگر تصمیم دارید با خودرو هیوندای خود در کشور دیگری رانندگی کنید، نکات زیر را حتماً رعایت نمایید. همه مقررات مربوط به ثبت و بیمه در کشور مورد نظر را بررسی کنید. از وجود سوخت مورد تأیید در کشور مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

استفاده از MTBE ما توصیه می کنیم سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر) (حاوی ۲.۷٪ وزنی اکسیژن) در خودرو شما مورد استفاده قرار نگیرد.

سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی (حاوی ۲.۷٪ وزنی اکسیژن) ممکن است کارآیی عملکرد خودرو را کاهش داده، باعث تولید بخار و هوا گرفتن سیستم سوخت رسانی یا بد روشن شدن خودرو شوند.

!! هشدار

گارانتی محدود خودرو نوشما ممکن است خرابی سیستم سوخت رسانی و هرگونه مشکل کارآیی عملکرد خودرو که بر اثر استفاده از سوختهای حاوی مтанول یا سوخت های حاوی بیش از ۱۵٪ حجمی MTBE (متیل ترتیاری بوتیل اتر حاوی ۲.۷٪ وزنی اکسیژن) به وجود آمده باشد را پوشش ندهد.

علائم نمایشی صفحه نمایشگر

- چراغ هشدار کیسه هوا (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر سیستم کنترل سرعت یکنواخت (کروز) (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر برقراری کنترل سرعت یکنواخت (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر سیستم ضد سرفت (ایموبلایزر) (در صورت مجهر بودن)
- چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت باک
- چراغ هشدار سرعت بیش از اندازه (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر چراغ مه شکن جلو (در صورت مجهر بودن)
- چراغ هشدار باز بودن در صندوق عقب
- نمایشگر روشن بودن چراغ های عقب



- چراغ هشدار کمربند ایمنی (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر نور بالا
- چراغ نمایشگر چراغ های راهنمای
- چراغ نمایشگر برنامه پایداری الکترونیکی ESP (در صورت مجهر بودن)
- چراغ نمایشگر خاموش بودن سیستم ESP (در صورت مجهر بودن)
- چراغ هشدار سیستم ترمز ABS (در صورت مجهر بودن)
- چراغ هشدار ترمز دستی و پائین بودن سطح روغن ترمز
- چراغ هشدار کاهش فشار روغن موتور
- چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
- چراغ نمایشگر وجود عیب

* برای شرح بیشتر به بخش ۴ "صفحه نمایشگرها" مراجعه کنید.


فوداگی شما در یک نگاه

۲

- | | |
|-----------------------------|--|
| نمای تصویری داخل خودرو/۲-۲ | |
| نمای تصویری جلو داشبورد/۳-۲ | |
| محفظه موتور/۴-۲ | |

نمای تصویری داخل خودرو

- ۴-۳۵ ۱. دکمه سیستم حافظه موقعیت راننده*
- ۴-۱۷ ۲. دکمه قفل / باز در
- ۴-۴۱ ۳. دکمه تاکردن آینه های بغل*
- ۴-۴۱ ۴. سوئیچ کنترل آینه های بغل
- ۴-۱۷ ۵. سوئیچ قفل مرکزی در
- ۴-۲۵ ۶. دکمه قفل پنجره های برقی
- ۴-۲۲ ۷. دکمه های پنجره های برقی
- ۴-۴۴ ۸. کلید روشنائی صفحه نمایشگرها
- ۵-۲۸ ۹. دکمه خاموش کننده برنامه کنترل پایداری الکترونیکی ESP OFF*
- ۴-۷۳ ۱۰. ابزار تعیین سطح چراغ های جلو*
- ۴-۲۸ ۱۱. دکمه آزاد کننده درب باک سوخت
- ۴-۲۰ ۱۲. سوئیچ آزاد کننده درب صندوق عقب
- ۷-۴۵ ۱۳. جعبه فیوز
- ۴-۲۶ ۱۴. اهرم آزاد کننده درب موتور
- ۵-۲۳ ۱۵. پدال ترمز پارک*
- ۵-۲۲ ۱۶. پدال ترمز
- ۵-۹.۵-۶ ۱۷. پدال گاز
- ۴-۳۷ ۱۸. فرمان
- ۴-۳۸ ۱۹. کنترل چرخش برقی فرمان*

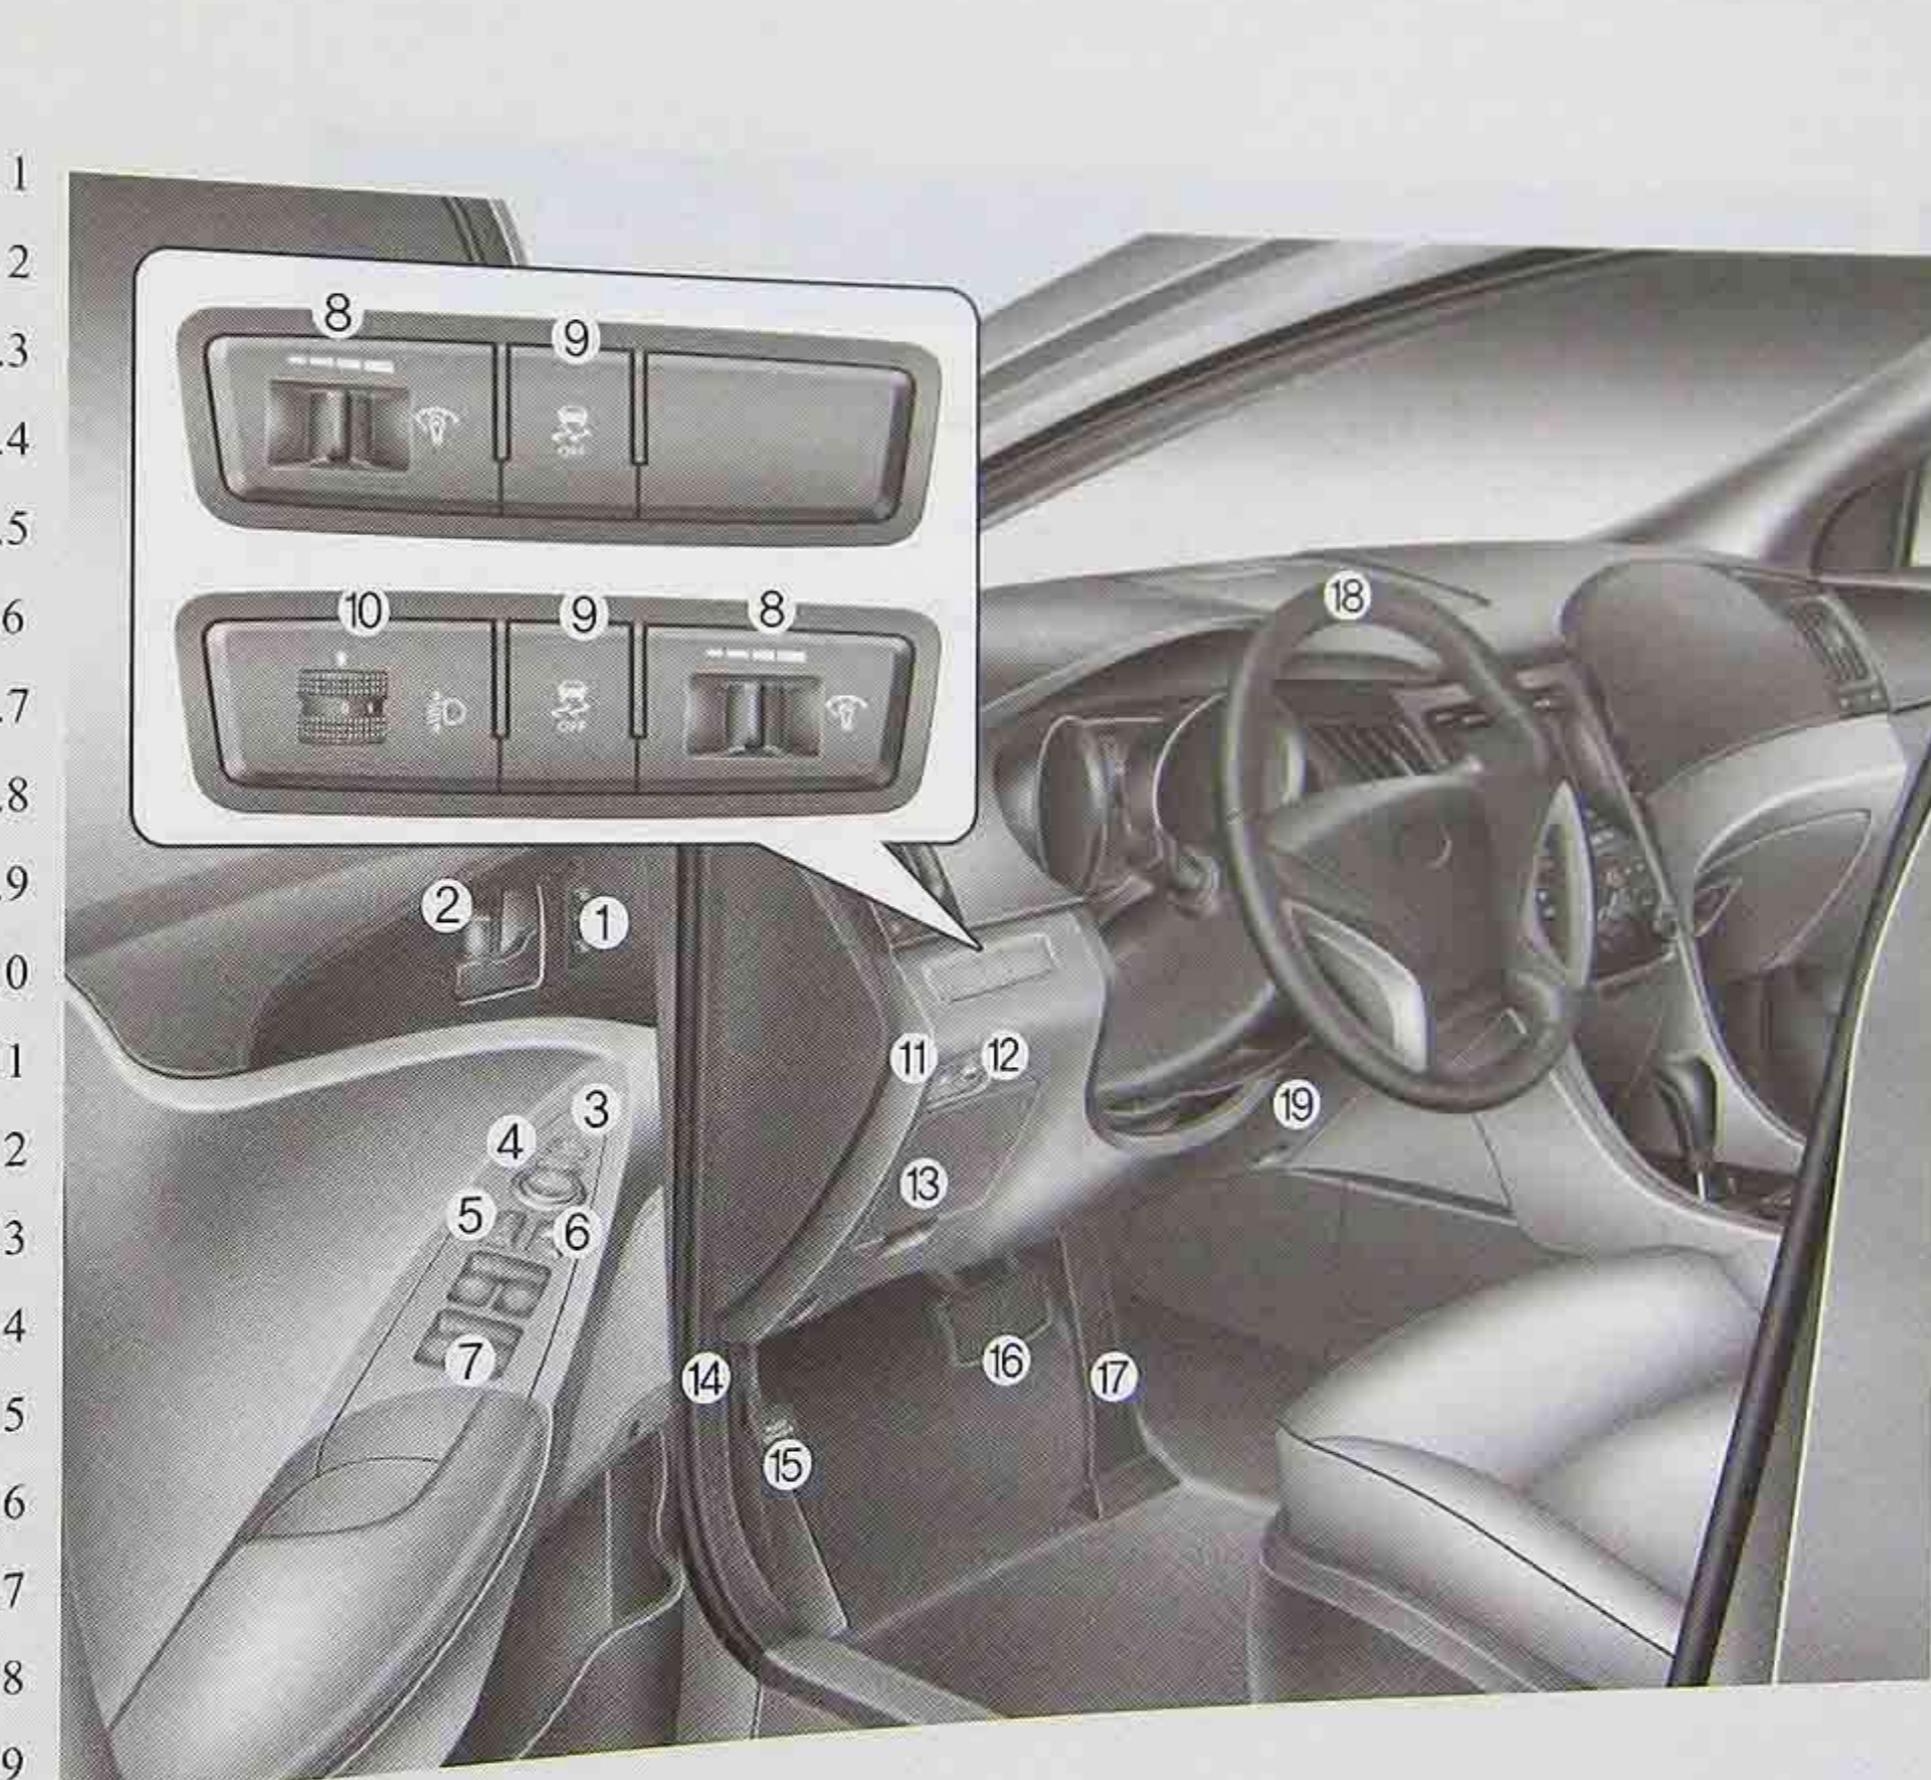


* در صورت مجهز بودن

خودروی شما در یک نگاه


نمای تصویری جلو داشبورد

- ۴-۴۳ ۱. نمایشگرهای جلو داشبورد
۴-۷۰ ۲. کنترل نور/ چراغ های راهنمایی
۴-۱۰۹ ۳. کنترل سیستم صوتی روی فرمان^{*}
۴-۳۸ ۴. بوق
۳-۴۵ ۵. کیسه هوای جلوی راننده^{*}
۴-۷۵ ۶. برف پاک کن/شوینده
۵-۴ ۷. سوئیچ استارت^{*}
۵-۷ ۸. دکمه روشن/خاموش موتور^{*}
۴-۶۸، ۶-۲ ۹. دکمه چراغ خطر (فلasher)
۴-۸۲ ۱۰. سیستم کنترل هوایی^{*}
۵-۱۱، ۵-۱۴ ۱۱. دسته دندنه
۴-۱۰۵ ۱۲. خروجی برق (پریز)
۴-۱۰۷ ۱۳. *AUX, USB, iPod
۴-۱۰۳ ۱۴. فندک^{*}
۳-۴۵ ۱۵. کیسه هوای جلوی سرنشین^{*}
۴-۱۰۱ ۱۶. جعبه داشبورد
* در صورت مجهز بودن

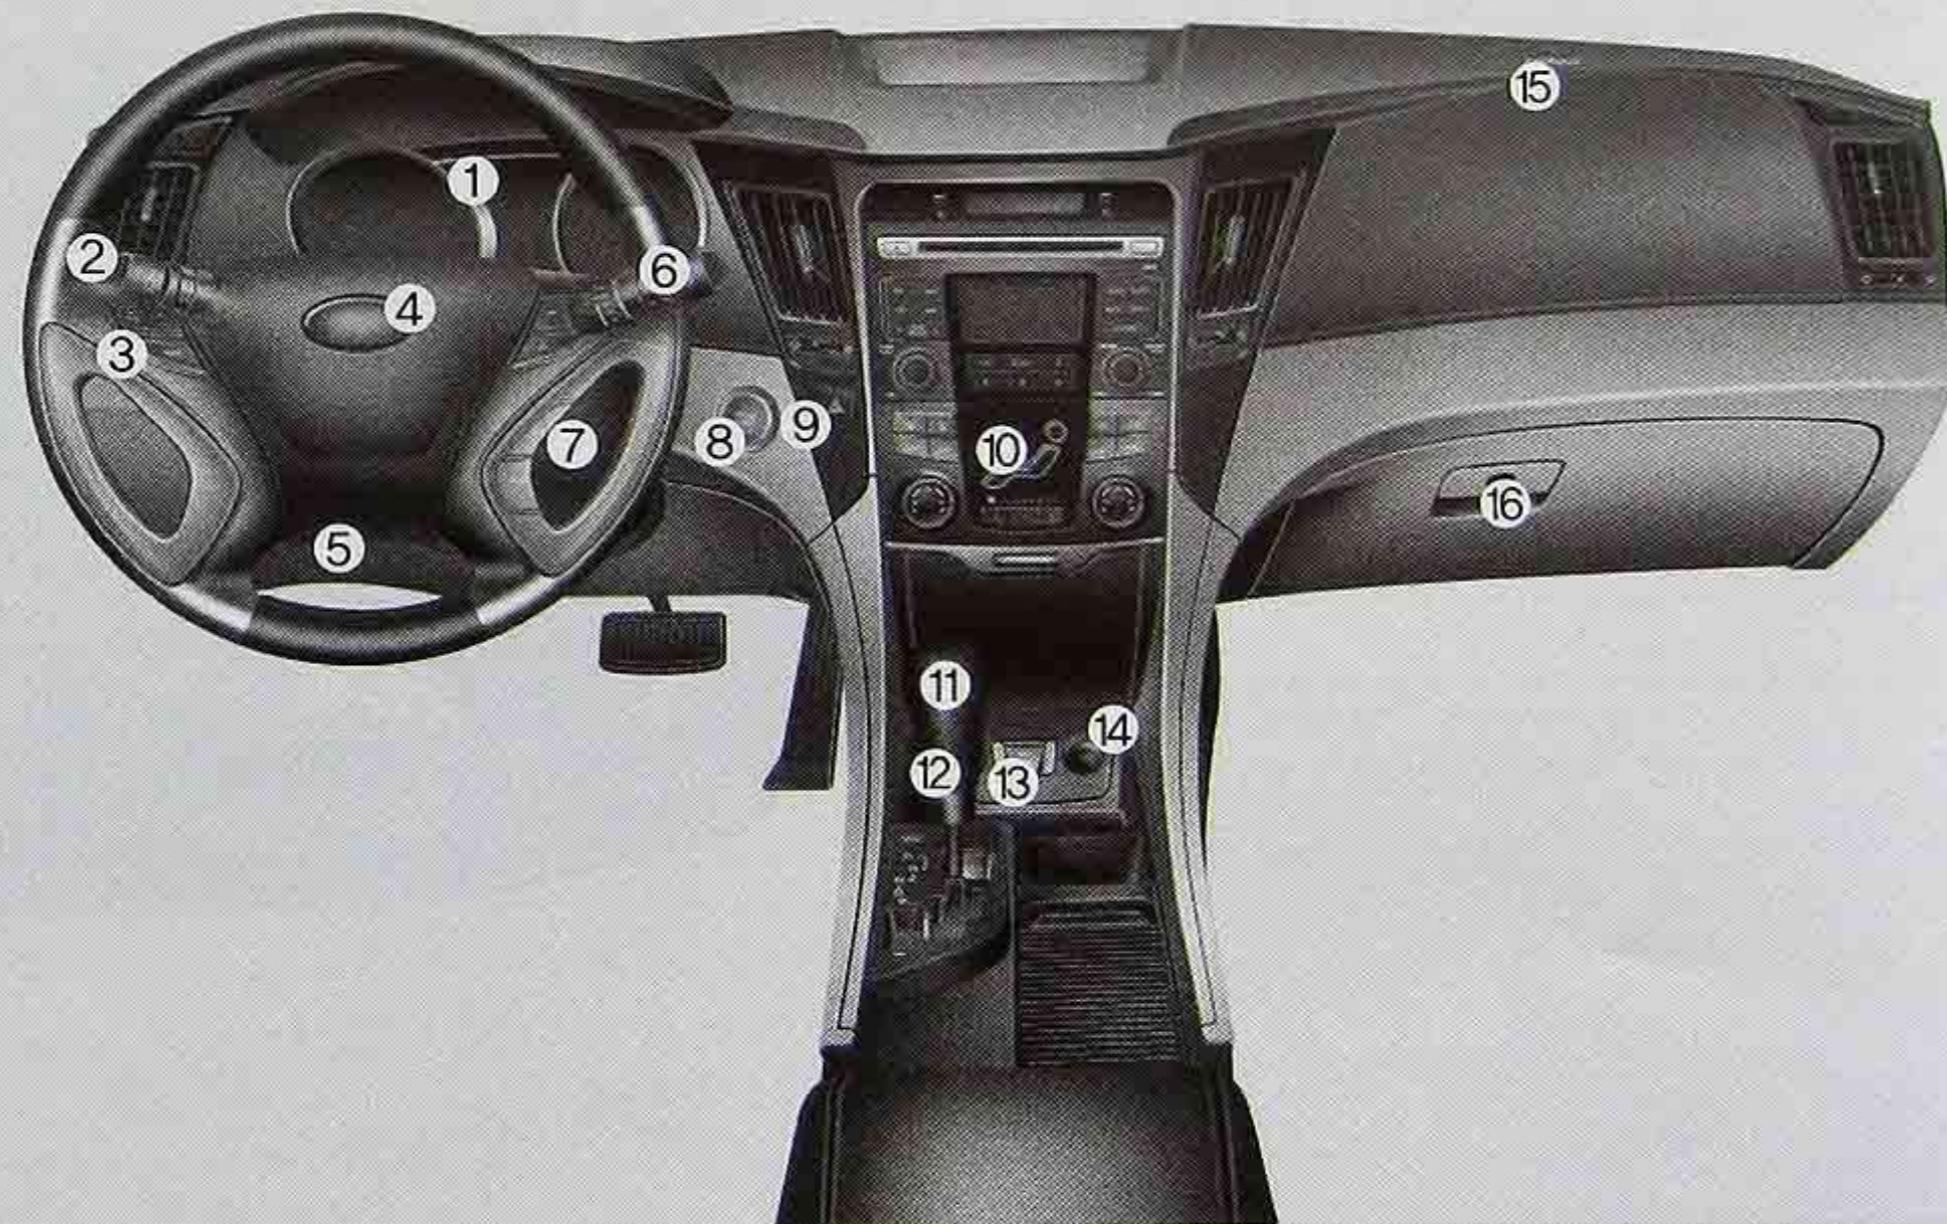

محفظه موتور

- ۱. مخزن روغن فرمان هیدرولیک ۷-۲۲
- ۲. مخزن خنک کن موتور ۷-۱۸
- ۳. مخزن روغن ترمز ۷-۲۳
- ۴. سربوش رادیاتور ۷-۲۰
- ۵. سربوش تعویض روغن موتور ۷-۱۶
- ۶. میله شاخص اندازه روغن موتور ۷-۱۶
- ۷. مخزن روغن ترمز/کلاچ ۷-۲۱
- ۸. فیلتر هوا ۷-۲۵
- ۹. جعبه فیوز ۷-۴۴
- ۱۰. قطب مثبت باتری ۷-۳۱
- ۱۱. قطب منفی باتری ۷-۳۱

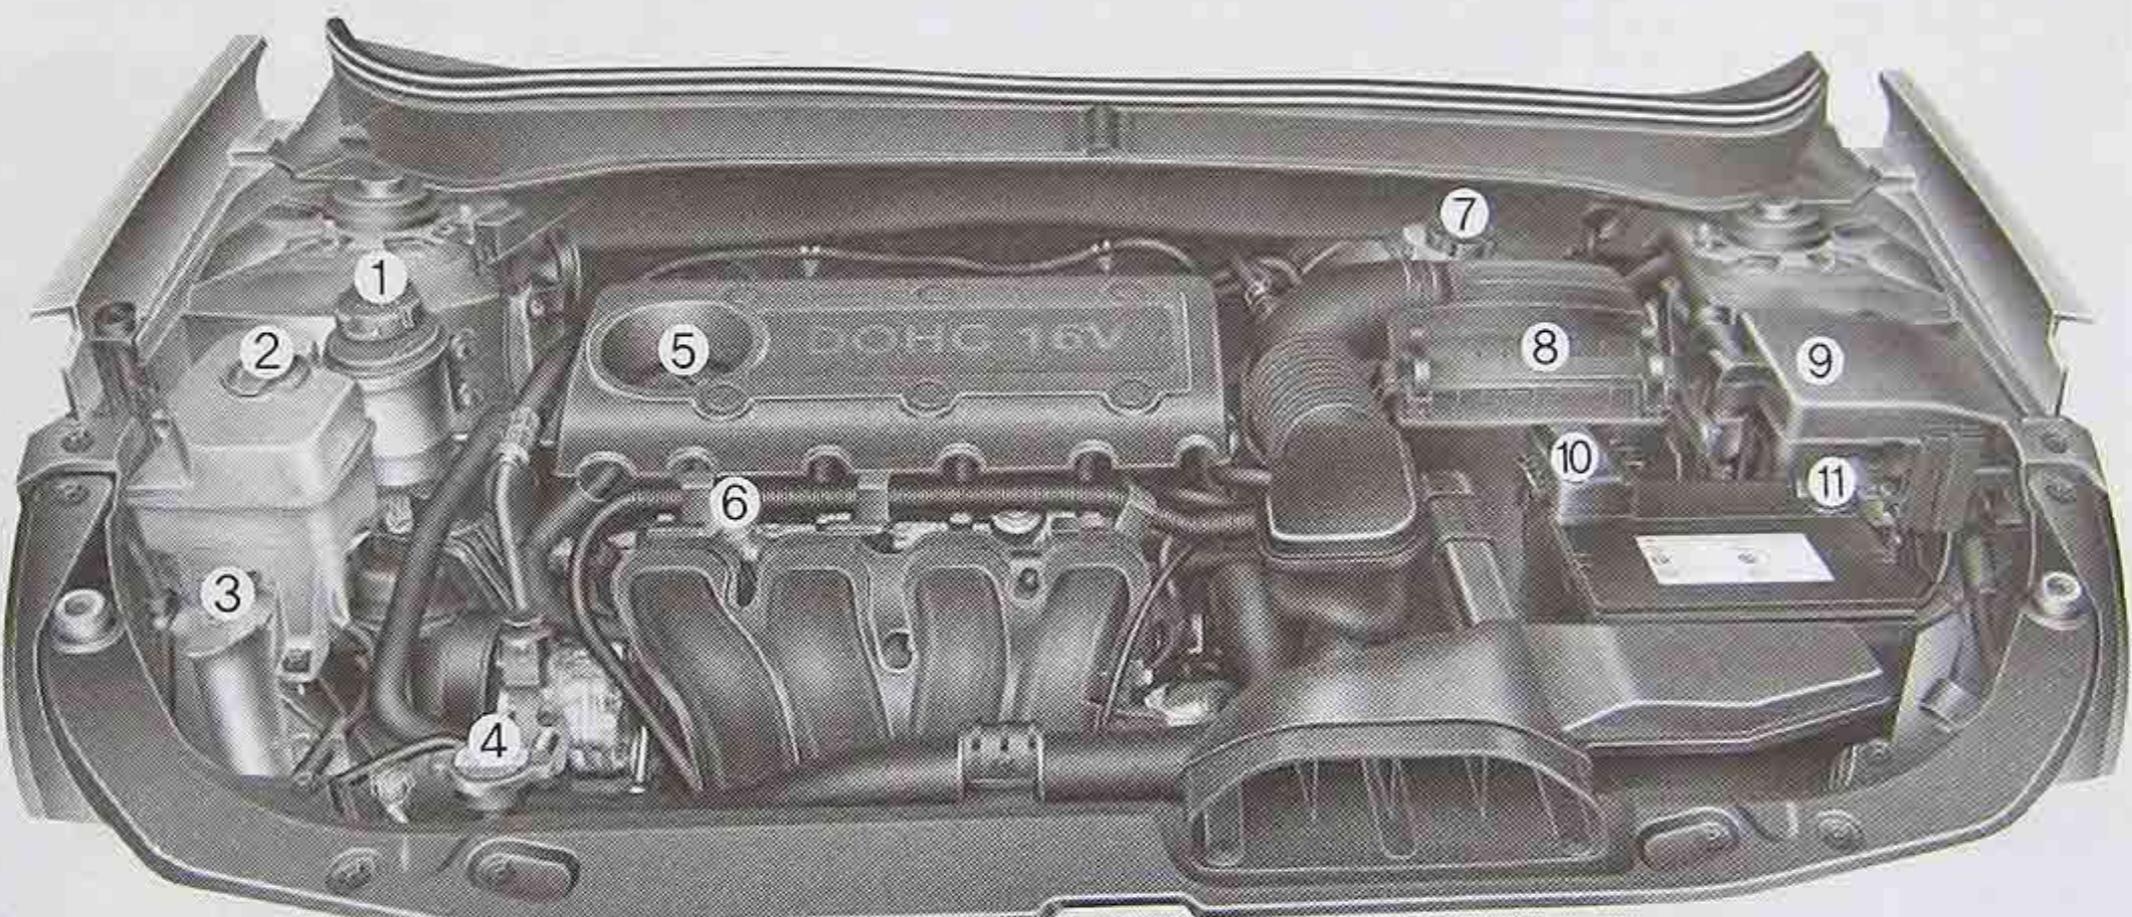

۳

خصوصیات ایمنی خودروی شما

صندلی ۳-۲۱

کمربندهای ایمنی ۳-۱۷


صندلی محافظ کودک ۳-۲۹

کیسه هوا-سیستم محافظت تکمیلی ۳-۳۹/SRS

صندلی

صندلی راننده

- (1) تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب
- (2) کنترل زاویه پشتی صندلی
- (3) کنترل ارتفاع تشك صندلی
- (4) کنترل محافظ کمر و پهلو*
- (5) سیستم حافظه موقعیت راننده*
- (6) گرمکن صندلی*
- (7) پشت سری

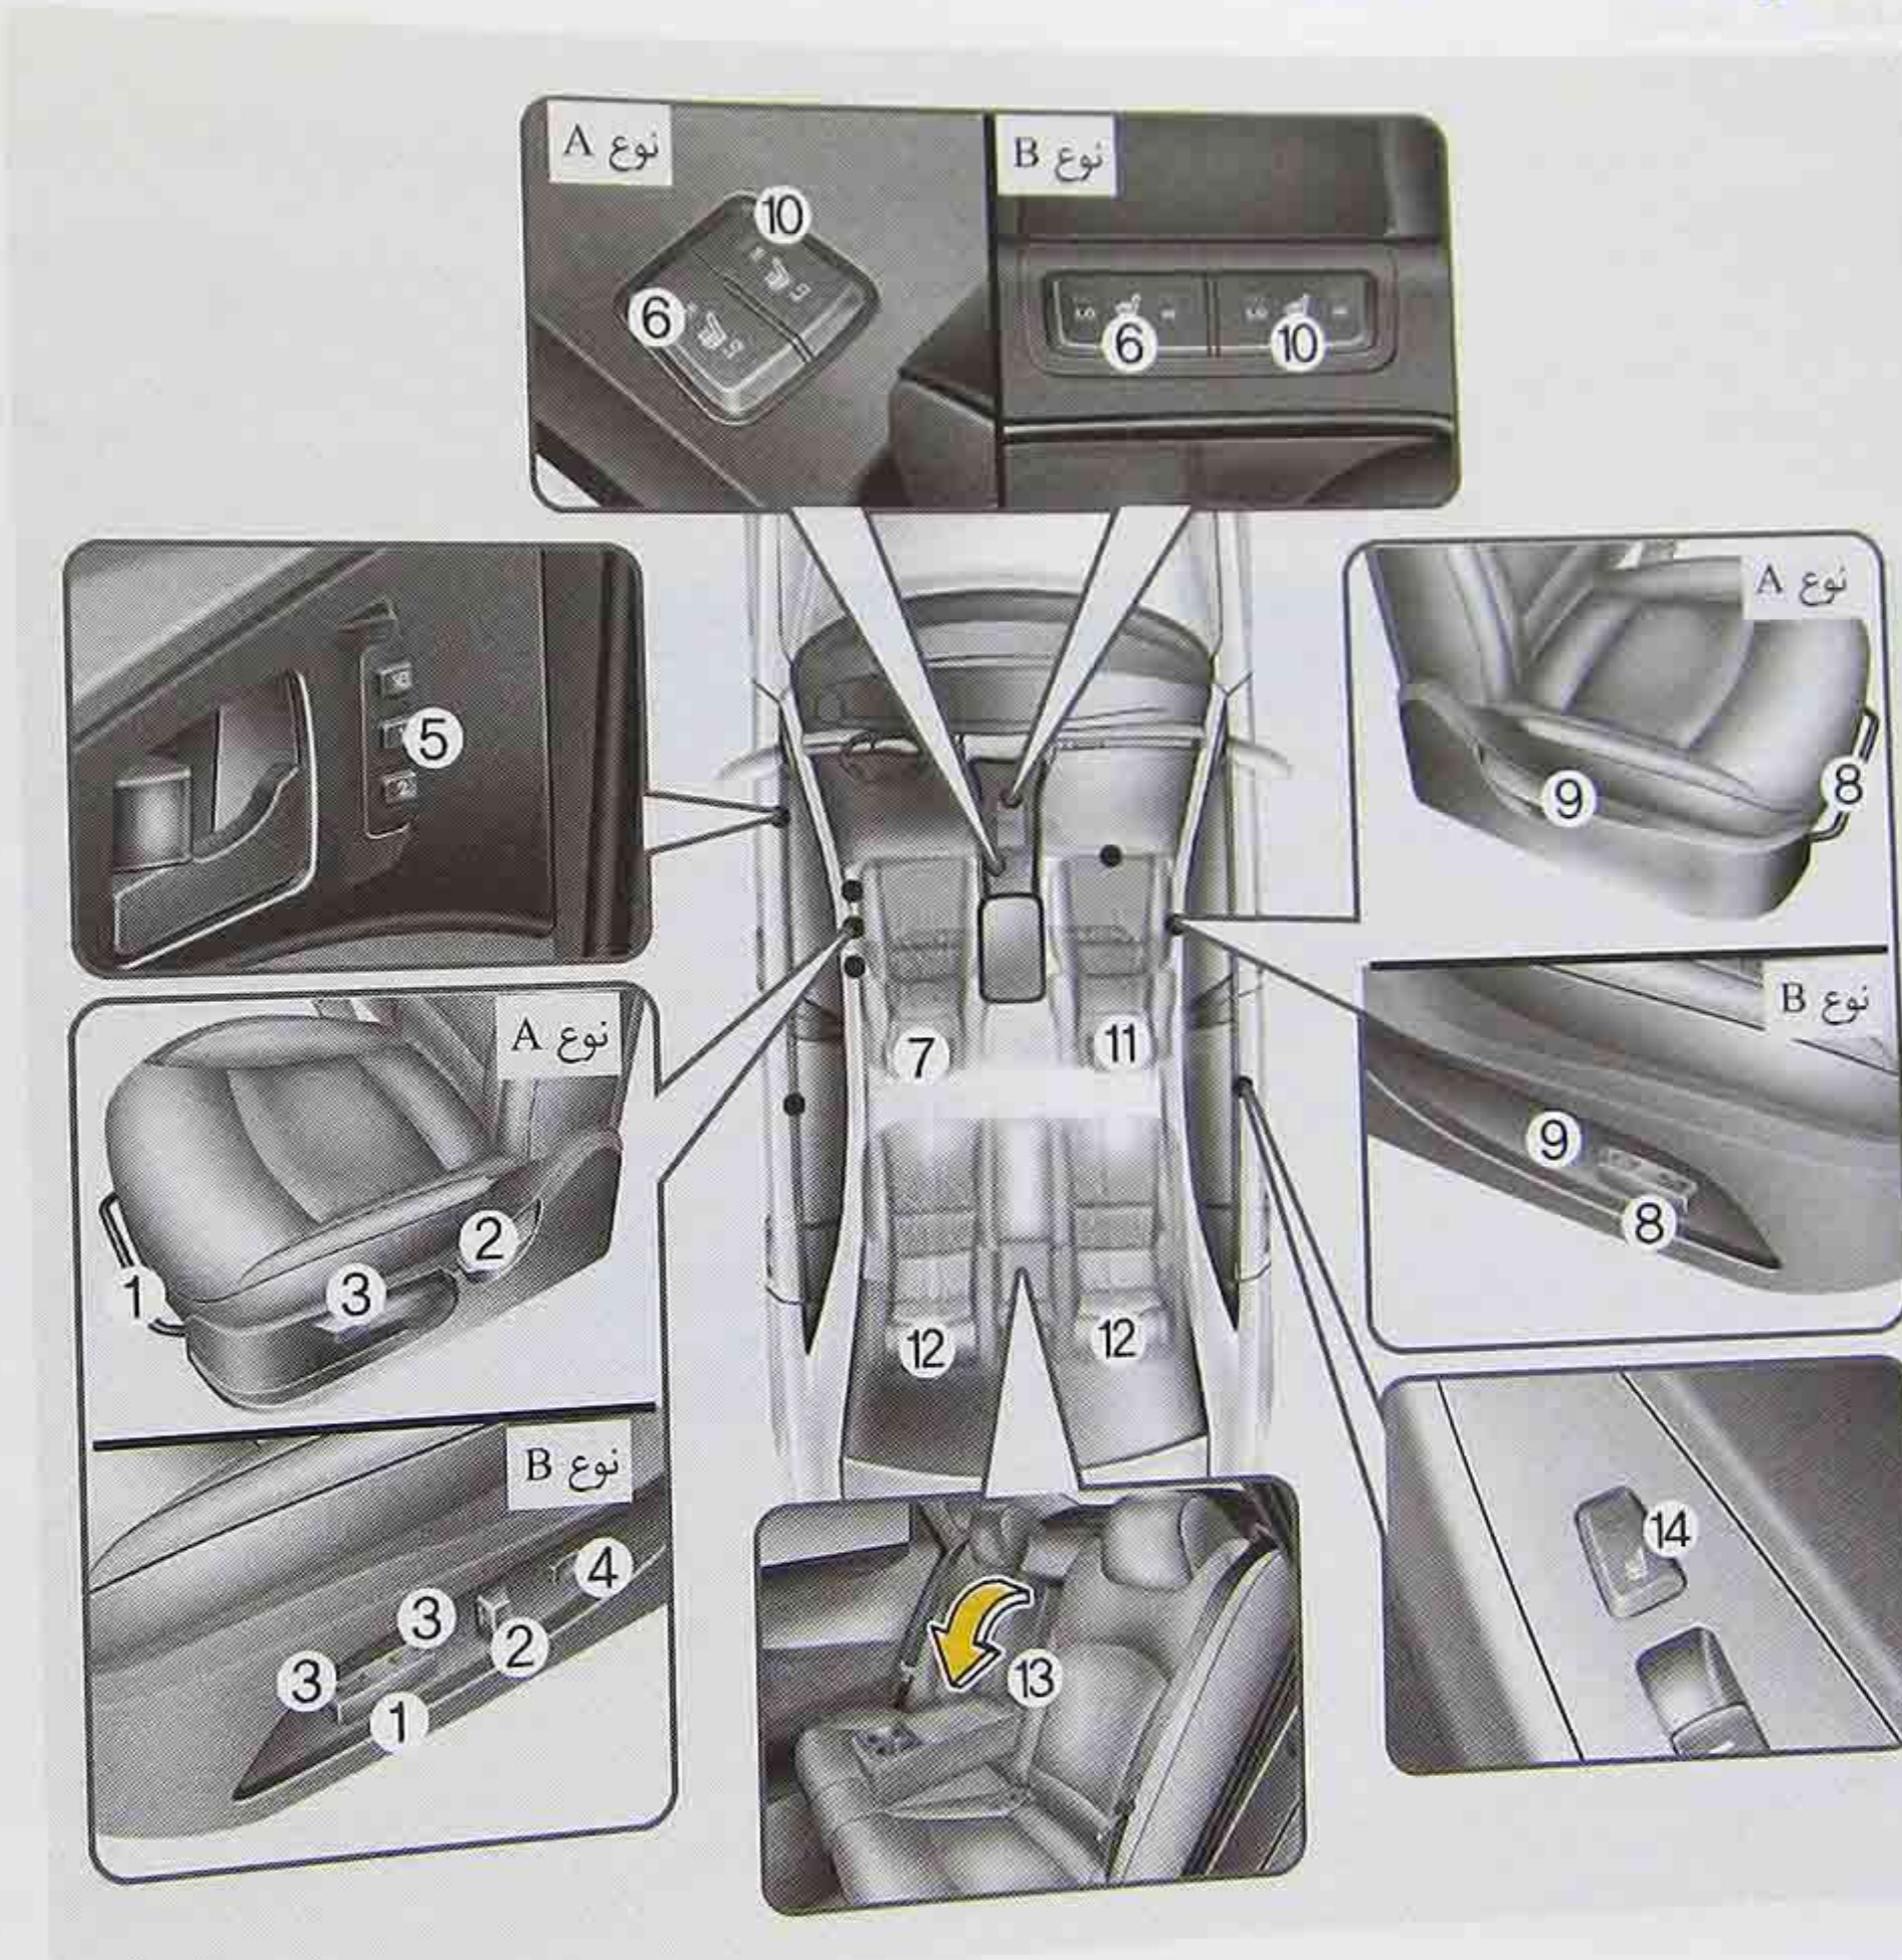

صندلی سرنشین جلو

- (8) تنظیم صندلی به سمت جلو و عقب
- (9) کنترل زاویه پشتی صندلی*
- (10) گرمکن صندلی*
- (11) پشت سری

صندلی عقب

- (12) پشت سری
- (13) زیردستی
- (14) گرمکن صندلی*

* در صورت مجهز بودن

خصوصیات ایمنی خودروی شما

!**اخطار - صندلی راننده**

- هنگامی که خودرو در حرکت است، هرگز اقدام به تنظیم صندلی نکنید. این عمل می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و تصادف منجر به مرگ، آسیب دیدگی جدی جسمی، یا لطمات مادی شود.
- اجازه ندهید هیچ چیزی در قرار گرفتن پشتی صندلی به حالت معمول اختلال ایجاد نماید. نگهداری اشیا در حالت مقابله با پشتی صندلی یا به هر حالتی که در قفل شدن مناسب پشتی صندلی اختلال ایجاد نماید می تواند به آسیب های جدی جسمی یا آسیب های مرگ آور در توقف های ناگهانی یا تصادف، منجر شود.
- همیشه در حالیکه پشتی صندلی در حالت قائم و تسمه روی پای کمربند ایمنی در پایین ترین سطح و دور لگن به حالت چسبان قرار دارد، در خودرو سوار یا اقدام به رانندگی با آن نمایید. در صورت تصادف، این وضعیت کمربند ایمنی را در بهترین حالت محافظت از شما قرار می دهد.
- برای احتراز از آسیب دیدگی جسمی و احتمالاً جدی ناشی از باز شدن کیسه هوا، همیشه در حالیکه براحتی کنترل خودرو را در اختیار دارید تا حد ممکن به دور از غربیلک فرمان بر روی صندلی قرار بگیرید. توصیه می کنیم قفسه سینه حداقل ۲۵۰ میلیمتر از غربیلک فرمان فاصله داشته باشد.

!**اخطار - مسئولیت راننده در قبال سرنشین ها**

سوار شدن یا رانندگی با خودرو در حالتی که پشتی صندلی به سمت عقب خم شده است می تواند به آسیب دیدگی جدی جسمی یا مرگ آور در تصادف منجر شود. اگر در تصادف، پشتی صندلی به سمت عقب خم شده باشد، ممکن است باسن سرنشین از زیر تسمه کمربند ایمنی لیز خورده و نیروی زیادی به شکم سرنشین وارد کند. این وضعیت ممکن است به آسیب دیدگی های جدی یا مرگ آور منجر شود. بنابراین، راننده باید باقی نگهدارشتن پشتی صندلی در حالت قائم در هنگام حرکت خودرو را به سرنشین گوشزد نماید.

!**اخطار**


از تشکهایی که اصطکاک بین سرنشین و صندلی را کاهش می دهند، استفاده نکنید. در یک تصادف و یا توقف ناگهانی، ممکن است پاها از زیر قسمت شکمی کمربند ایمنی بلغزد. در این حالت به دلیل عدم امکان عملکرد عادی کمربند ایمنی، ممکن است آسیب های جدی یا حیاتی به وجود آید.

!**اخطار - اشیاء آزاد مهار نشده**

اشیای آزاد مهار نشده قرار گرفته در محوطه زیر پای راننده می توانند در عملکرد پدال های زیر پا اختلال ایجاد کرده، احتمالاً باعث تصادف شوند. هیچ چیزی را در زیر صندلی های جلو قرار ندهید.

!**اخطار - بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم**

در هنگام بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم، با نگهدارشتن پشتی با دست آن را به آرامی بحالت قائم بازگردانید و از نبود هیچ یک از سرنشینان در اطراف صندلی اطمینان حاصل کنید. اگر صندلی بدون نگهدارشتن و کنترل بازگردانده شود، پشتی صندلی می تواند بحالت فنری به سمت جلو حرکت کرده باعث آسیب دیدن تصادفی شخص مورد ضربه توسط صندلی شود.

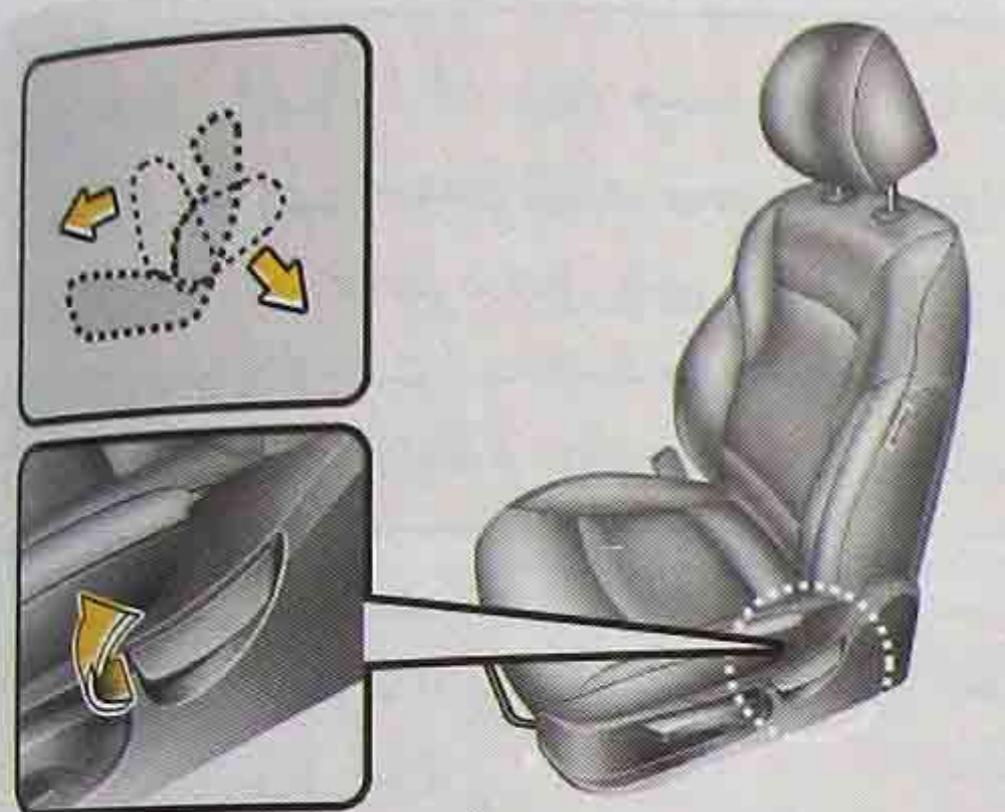

تنظیم زاویه پشتی صندلی
برای خم کردن پشتی صندلی:

۱. کمی به سمت جلو خم شده و اهرم کنترل خم کردن پشتی صندلی واقع در سمت کناری عقب صندلی را بالا بکشید.
۲. با احتیاط به صندلی تکیه داده، پشتی صندلی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
۳. اهرم را رها کرده و از قفل شدن پشتی صندلی در موقعیت مورد نظر اطمینان حاصل کنید. (برای قفل شدن پشتی صندلی، اهرم باید به موقعیت اولیه خود بازگردد)



صندلی جلو
تنظیم دستی
به سمت جلو و عقب

برای جابجایی صندلی در جهت جلو یا عقب:

۱. اهرم تنظیم کشویی صندلی واقع در زیر لبه جلو تشک صندلی را به سمت بالا کشیده، در این وضعیت نگهدارید.

۲. صندلی را به صورت کشویی به موقعیت دلخواه حرکت دهید.

۳. اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در محل مورد نظر اطمینان حاصل کنید.

قبل از شروع رانندگی صندلی را تنظیم کرده و بدون استفاده از اهرم تنظیم صندلی با سعی در حرکت دادن صندلی به جلو و عقب از قفل شدن مطمئن صندلی در محل اطمینان حاصل کنید. اگر صندلی حرکت نماید، صندلی قفل نشده است.

اخطار

همیشه پس از تنظیم صندلی در محل، بدون استفاده از اهرم تنظیم صندلی با سعی در حرکت دادن صندلی به جلو یا عقب از قفل بودن مطمئن صندلی در محل اطمینان حاصل کنید. حرکت ناگهانی یا غیر مترقبه صندلی راننده می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و در نتیجه تصادف شود.

اخطار


- شدیداً دقیق نباشد یا اشیای دیگر به هنگام حرکت صندلی در مکانیزم صندلی گیر نکند.
- بر روی کف خودرو یا صندلی، فندک قرار ندهید. به هنگام حرکت صندلی، ممکن است گاز فندک خارج شده و سبب حریق شود.

! هشدار

- صندلی برقی توسط یک موتور الکتریکی حرکت می کند. وقتی که تنظیم تمام شد، حرکت صندلی را متوقف کنید. بازی کردن با آن، ممکن است باعث خرابی قطعات الکترونیکی آن شود.
- به هنگام تنظیم، صندلی برقی میزان زیادی انرژی الکتریکی بکار می برد. برای جلوگیری از جریان بیهوده سیستم شارژ، بیش از حد در حالت خاموش بودن موتور با آن کار نکنید.
- در یک زمان با بیشتر از یک کلید کنترل صندلی برقی کار نکنید. انجام این کار می تواند باعث معیوب شدن موتور و یا اجزاء الکتریکی صندلی برقی شود.

تنظیم برقی صندلی جلو (در صورت مجهز بودن)

صندلی جلو را میتوانید با کلید کنترل که در کنار تشک صندلی قرار دارد، تنظیم کنید. قبل از رانندگی، صندلی را در موقعیت مناسب تنظیم کنید تا بتوانید براحتی به فرمان، ها و کلید های جلو داشبورد کنترل داشته باشید.

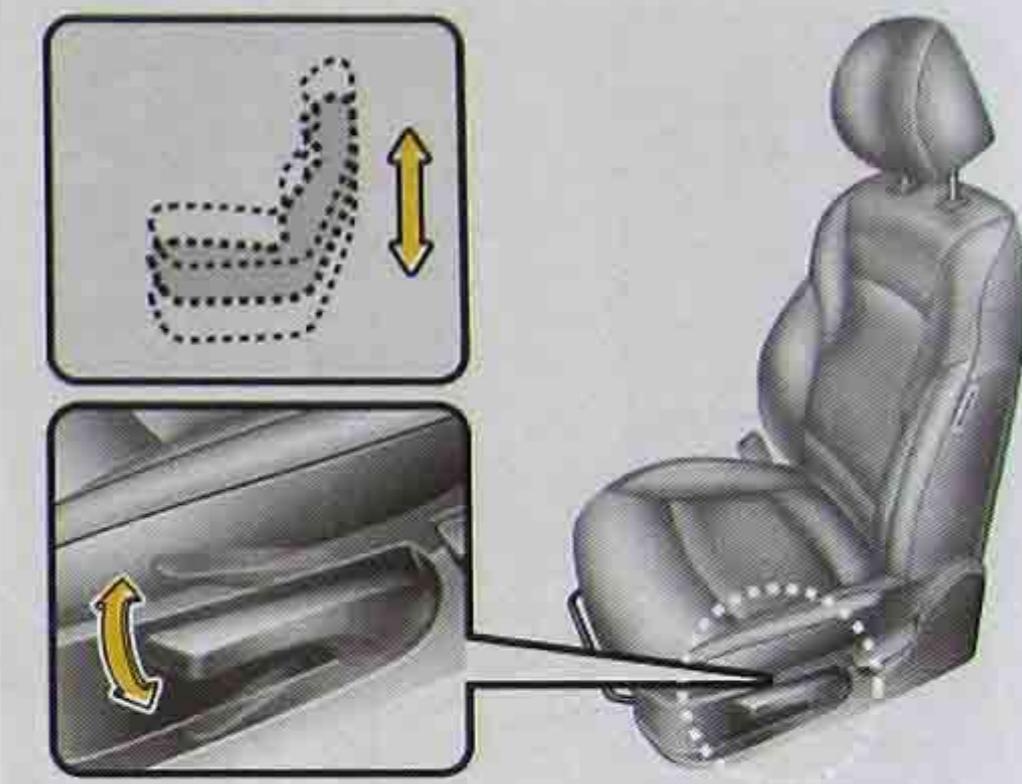

! احطر

صندلی برقی در حالت خاموش بودن ماشین هم کار می کند.
بنابراین، بچه ها در ماشین به حال خود رها نکنید.

ارتفاع تشک صندلی (برای صندلی راننده)
(در صورت مجهز بودن)

برای تغییر ارتفاع تشک صندلی، اهرم کنترل واقع در سمت بیرونی تشک را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

• برای پایین آوردن تشک صندلی، چندین بار اهرم را بطرف پایین فشار دهید.

• برای بالا آوردن تشک صندلی، چندین بار اهرم را بطرف بالا بکشید.



ارتفاع صندلی (برای صندلی راننده)

برای بالا بردن قسمت جلویی تشك صندلی، فسم جلوئی کلید کنترل را به سمت بالا و برای پایین بردن به سمت پایین فشار دهید. برای بالا بردن قسمت عقبی تشك صندلی، قسمت عقبی کلید کنترل را به سمت بالا و برای پایین بردن، به سمت پایین فشار دهید. وقتی که صندلی به موقعیت مطلوب رسید، کلید را رها کنید.



تنظیم زاویه پشتی صندلی

کلید کنترل را به سمت جلو و یا عقب برای حرکت دادن پشتی صندلی به زاویه مطلوب فشار دهید. کلید را برای رسیدن به موقعیت مطلوب آزاد کنید.





جلو و عقب کردن صندلی

کلید کنترل را به سمت جلو و یا عقب برای تنظیم مناسب صندلی فشار دهید. وقتی که صندلی به موقعیت مطلوب رسید، کلید را رها کنید.

اخطار

- برای تأثیر حداکثری پشت سری در هنگام وقوع تصادف، پشت سری باید طوری تنظیم شود که ارتفاع وسط پشت سری در راستای مرکز ثقل سر قرار گیرد. ارتفاع مرکز ثقل اکثر انسان‌ها هم سطح ارتفاع چشم‌ها هستند. همچنین پشت سری را طوری تنظیم کنید که فاصله سر از آن حداقل باشد. به همین دلیل استفاده از بالشتك‌هایی که فاصله بدن را از پشتی صندلی زیاد می‌کند توصیه نمی‌شود.
- بدون وجود پشت سری‌ها از خودرو استفاده نکنید چون در صورت وقوع تصادف این امر ممکن است باعث صدمه دیدن جدی سرنشینان شود. پشت سری‌ها اگر به درستی تنظیم شوند می‌توانند گردن را در مقابل صدمات، محافظت کنند.
- در هنگام حرکت خودرو، اقدام به تنظیم موقعیت پشت سری راننده نکنید.

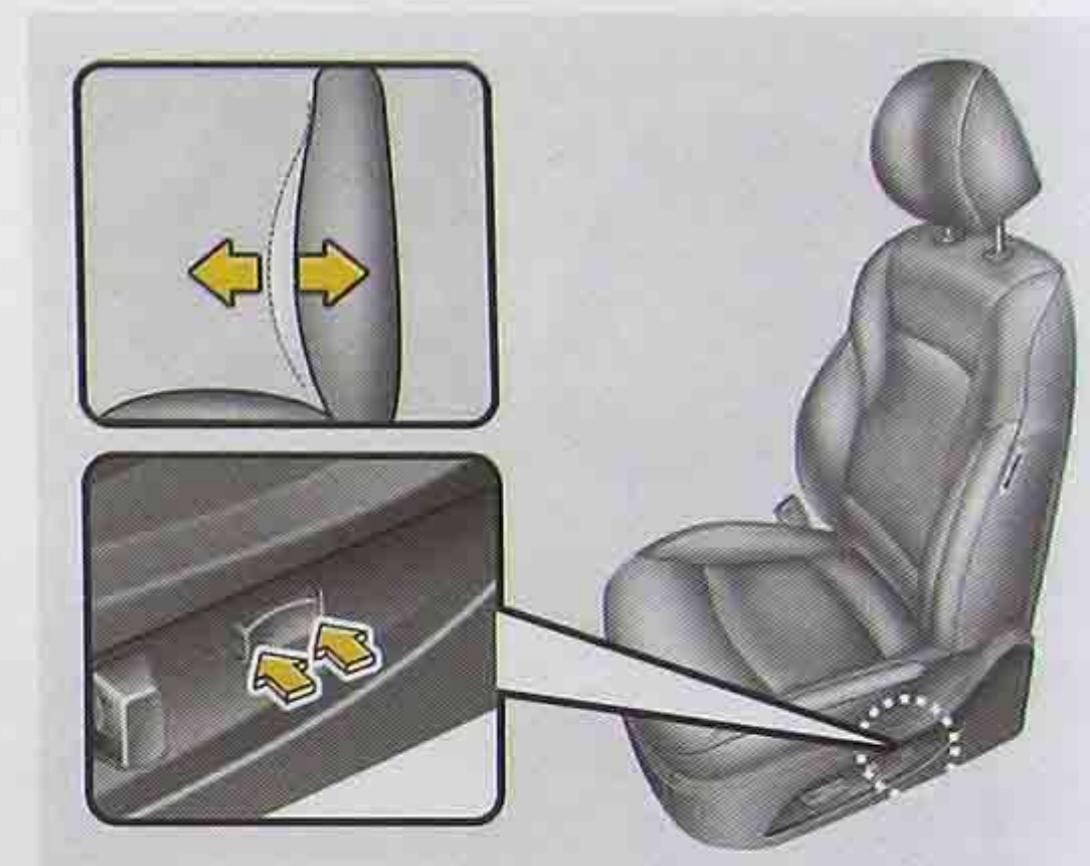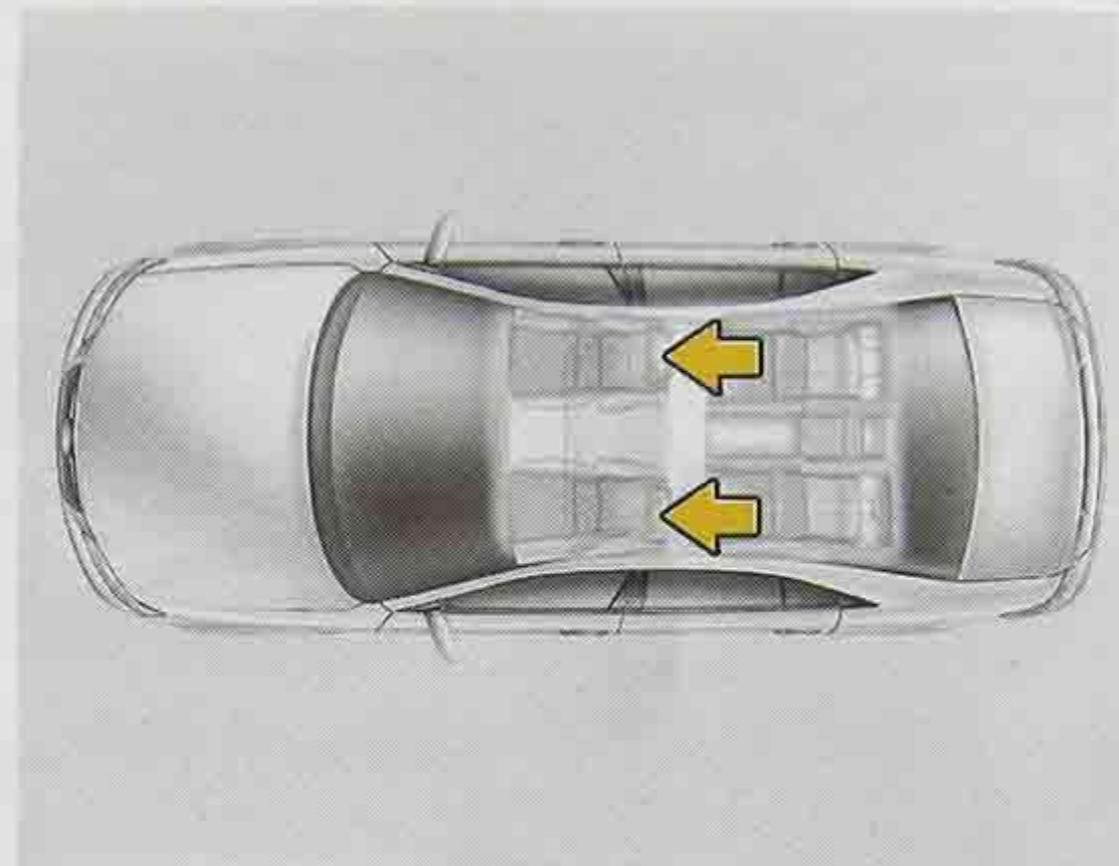



محافظه کمر و پهلو

(برای صندلی راننده، در صورت مجهز بودن)

محافظه کمر و پهلو، توسط فشردن کلید کنار صندلی راننده تنظیم می‌شود. قسمت جلویی کلید را جهت افزایش محافظت، یا قسمت عقبی کلید را جهت کاهش محافظت فشار دهید. موقعیت محافظت را می‌توانید با فشردن کلید یا بالا یا پایین ببرید.

پشت سری

صندلی‌های راننده و سرنشین جلو برای ایمنی و راحتی به پشت سری مجهر هستند. پشت سری‌ها علاوه بر ایجاد آسایش، به حفاظت از سر و گردن راننده و سرنشینان در صورت وقوع تصادف کمک می‌کنند.

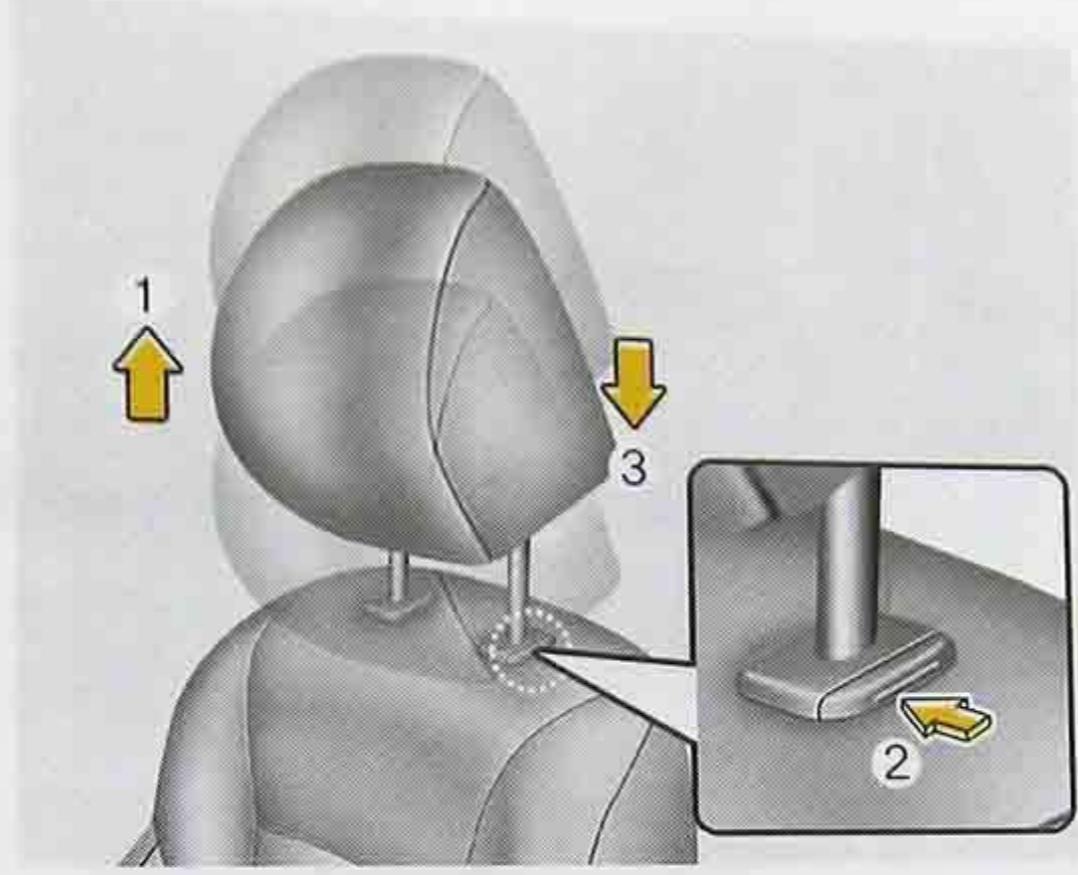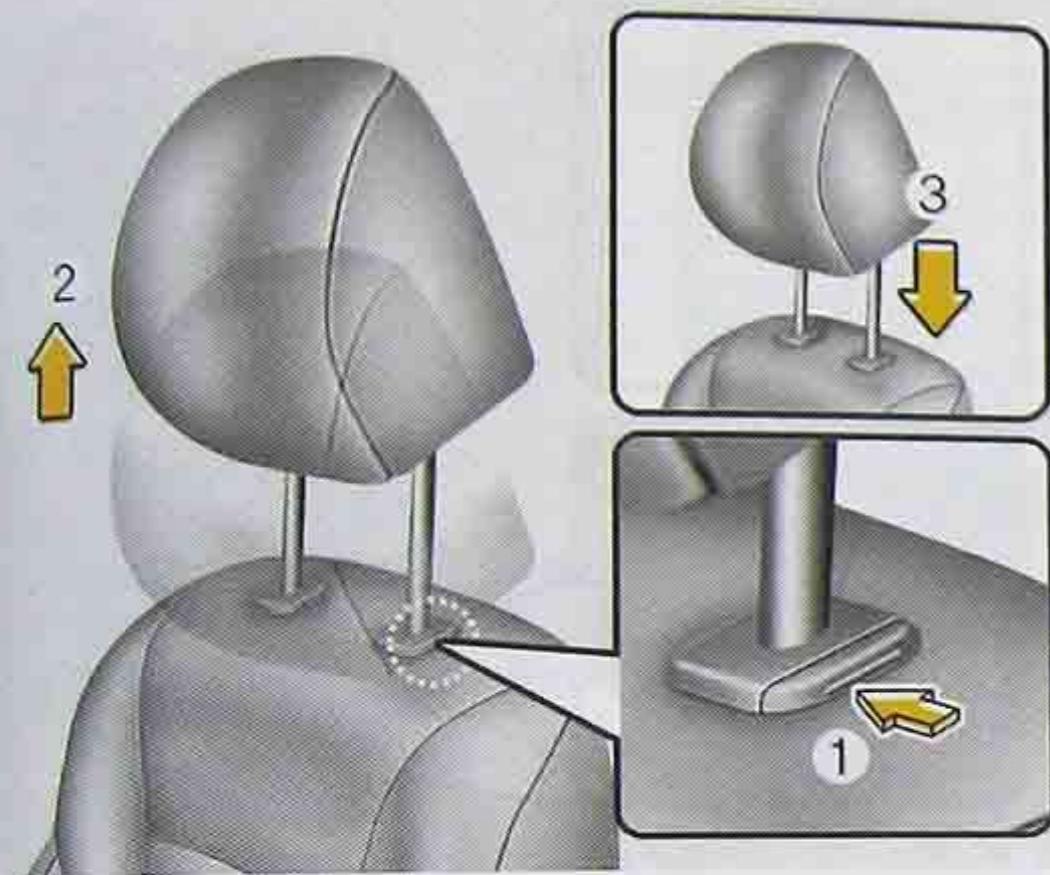

پیاده کردن

برای پیاده کردن پشت سری، آن را تا جاییکه امکان دارد، بالا بکشید، سپس دکمه آزاد کننده (1) را در حالیکه پشت سری را به سمت بالا (2) می کشید، فشار دهید.

برای نصب دوباره پشت سری، میله های پشت سری (3) را در حالیکه دکمه آزاد کننده (1) را فشار می دهید، وارد سوراخ ها کنید. سپس در ارتفاع مناسب آن را تنظیم کنید.

! اخطار

بعد از تنظیم پشت سری در ارتفاع مناسب، از قفل شدن پشت سری در جای خود اطمینان حاصل کنید.

تنظیم ارتفاع به سمت بالا و پایین برای بالا بردن پشت سری، آن را تا موقعیت دلخواه (1) به سمت بالا بکشید. برای پایین بردن پشت سری، دکمه آزاد کننده (2) واقع بر روی پایه محافظ پشت سری را فشار داده، نگهدارید، و همزمان پشت سری را به سمت پایین تا رسیدن به موقعیت دلخواه (3) فشار دهید.

تنظیم به سمت جلو و عقب (در صورت مجهز بودن) با کشیدن پشت سری به نقطه گیر دلخواه، پشت سری را می توان در سه موقعیت مختلف بطرف جلو تنظیم کرد. برای تنظیم پشت سری در عقب ترین موقعیت، آنرا تا آخرین موقعیت به سمت جلو کشیده و رها کنید. پشت سری را بنحوی تنظیم کنید که محافظت مناسب را از سر و گردن انجام دهد.

خصوصیات ایمنی خودروی شما


وقتی که سوئیچ در وضعیت ON قرار دارد، با فشار دادن کلید مربوط به هر یک از صندلی‌ها، صندلی راننده یا سرنشین جلو را می‌توان گرم نمود. در هوای غیر سرد یا در شرایطی که احتیاجی به گرم کردن صندلی‌ها نیست، کلیدها را در موقعیت خاموش قرار دهید.

- تنظیم دمای صندلی به صورت زیر تغییر می‌کند:

HI	وسط	LO	موقعیت کلید
زیاد	خاموش	کم	دما

* یاد آوری

در هنگام قرار داشتن کلید گرم کن صندلی در موقعیت روشن ON، بسته به دمای صندلی، سیستم گرم کن بطور اتوماتیک خاموش یا روشن می‌شود.

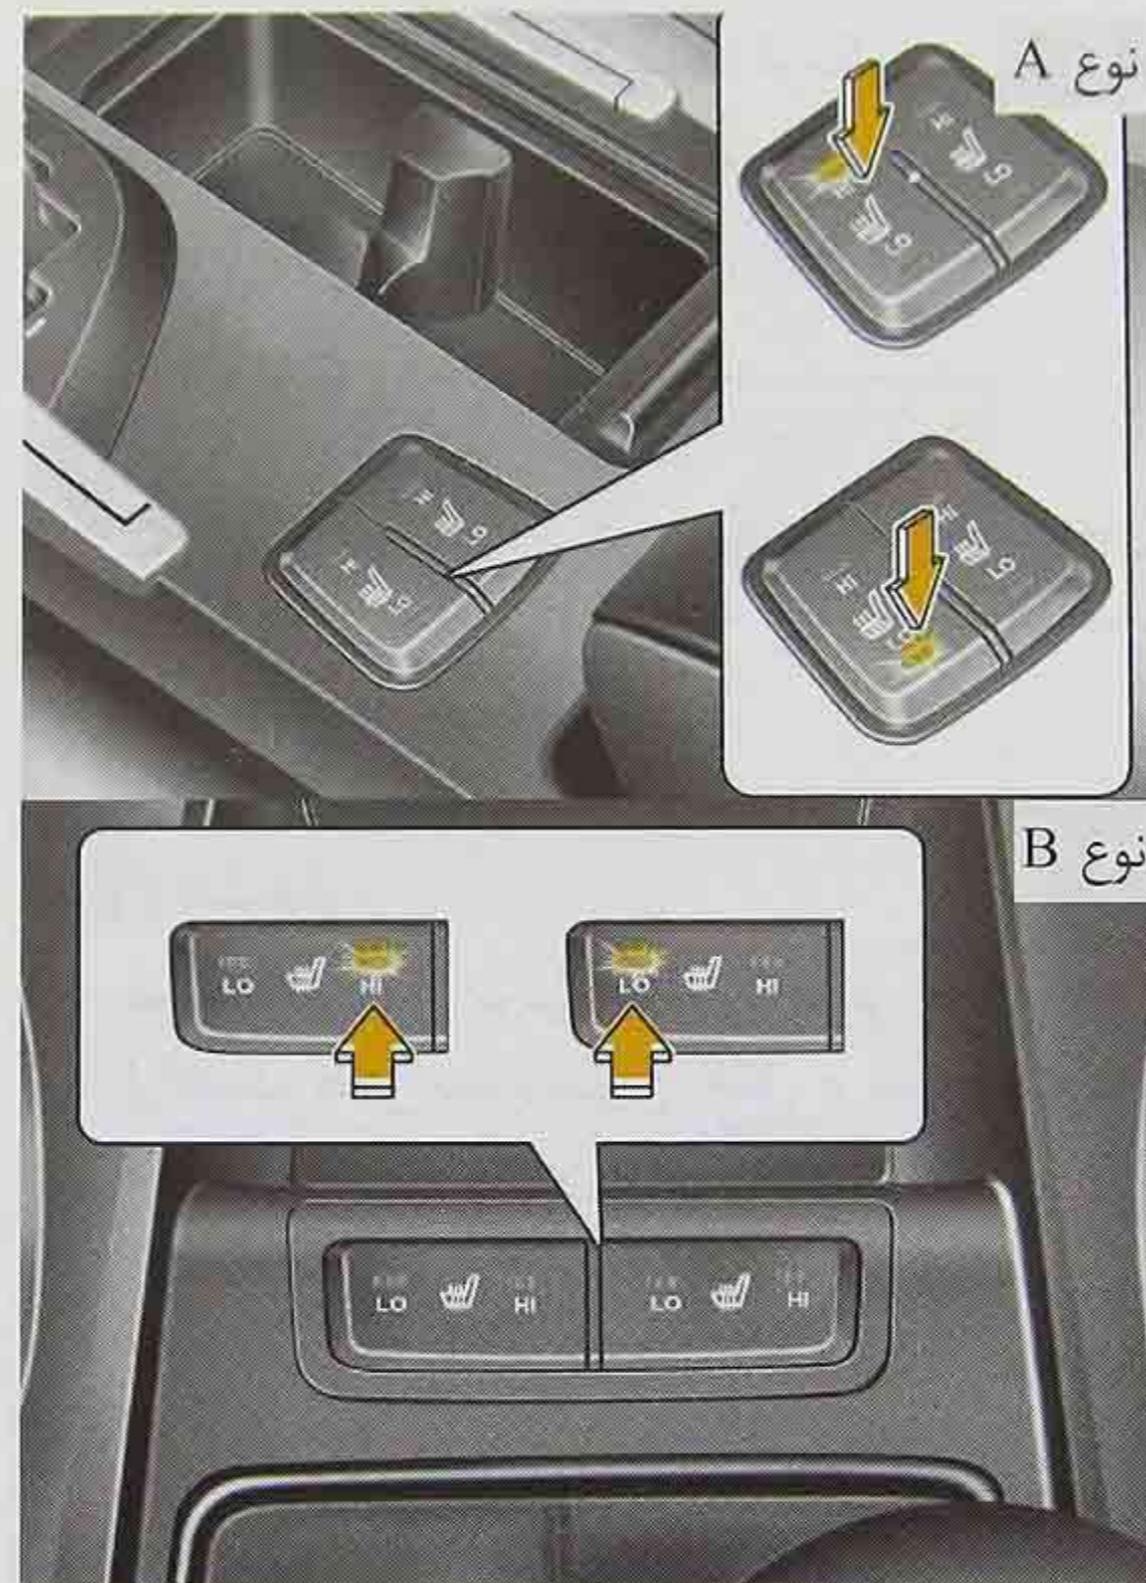

گرمکن صندلی (در صورت مجهر بودن)

نوع A و B

گرم کن‌های صندلی برای گرم کردن صندلی‌های جلو در هوای سرد طراحی شده‌اند.



پشت سری فعال (در صورت مجهر بودن)

در حین تصادف از عقب، پشت سری فعال به جلو و به بالا حرکت می‌کند. این مسئله از حرکت رو به عقب سر راننده و سرنشین جلو جلوگیری می‌کند و در نتیجه آسیب‌های گردن را به کمترین میزان کاهش می‌دهد.

! اخطار


ممکن است به هنگام نشستن روی صندلی یا فشار دادن یا هل دادن صندلی، فاصله‌ای بین صندلی و دکمه آزاد کننده پشت سری ظاهر شود. مراقب باشید انگشتتان در آن گیر نکند.

⚠️ اخطار - سوختگی های ناشی از گرم کن صندلی

بدلیل احتمال ایجاد حرارت شدید یا سوختگی در هنگام استفاده از گرم کن صندلی ها، سرنشینان باید شدیداً احتیاط را مراحت کنند. گرمکن می تواند حتی در دمای های پایین باعث جراحت شود، مخصوصاً وقتی که گرمکن در مدت زمان زیادی استفاده می شود. بطور خاص، راننده باید شدیداً مراقب سرنشین ها زیر باشد:

۱. اطفال خردسال، کودکان، افراد مسن و ناتوان یا بیماران سرپایی.
۲. افراد دارای پوست حساس یا حساس به سوختگی پوست.
۳. افراد خسته
۴. افراد مست
۵. افرادی که از داروهای مسکن یا خواب آور (قرص خواب آور، قرص سرماخوردگی و نظایر آنها) استفاده کرده اند.

- با هر بار فشار دادن کلید گرمکن، جریان هوا به نحو نشان داده شده در زیر تغییر می کند:

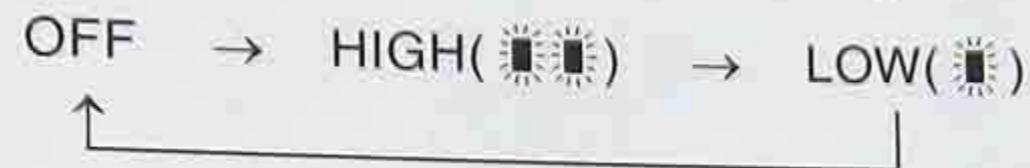

- با چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن / ON گرمکن صندلی (با تهويه مطبوع) به موقعیت خاموش باز می گردد.



نوع C (با تهويه هوا)



- در هنگام تمیز کردن صندلی ها از حلال های ارگانیک نظیر تینر، بنزین، الکل و نفت استفاده نکنید. ممکن است این عمل باعث آسیب زدن به رویه گرم کن یا صندلی ها شود.
- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد گرم کن در زمان روشن بودن گرم کن صندلی، از قرار دادن پتو، تشک یا روکش بر روی صندلی ها خودداری کنید.
- از قرار دادن اشیای سنگین یا نوک تیز بر روی صندلی های مجهز به گرم کن خودداری کنید. اجزاء گرم کن ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند.

صندلی با تهويه مطبوع برای خنک کردن یا گرم کردن صندلی در هوای گرم یا سرد از طریق دمیدن هوا به دریچه های کوچک روی صندلی یا پشتی آن طراحی شده است. به هنگام روشن بودن موتور، قسمت عقب سوئیچ را برای خنک کردن صندلی راننده یا سرنشین جلو (در صورت مجهز بودن) و قسمت جلوی سوئیچ را برای گرم کردن صندلی راننده یا سرنشین جلو (در صورت مجهز بودن) فشار دهید. وقتی به صندلی با تهويه مطبوع نیاز ندارید، سوئیچ ها را در موقعیت خاموش قرار دهید.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

اخطار

- برای تأثیر حداکثری پشت سری در هنگام وقوع تصادف، پشت سری باید طوری تنظیم شود که ارتفاع وسط پشت سری در راستای مرکز نقل سر قرار گیرد. ارتفاع مرکز نقل اکثر انسان‌ها هم سطح ارتفاع چشم‌ها هستند. همچنین پشت سری را طوری تنظیم کنید که فاصله سر از آن حداقل باشد. به همین دلیل استفاده از بالشک-هایی که فاصله بدن را از پشتی صندلی زیاد می‌کند توصیه نمی‌شود.
- بدون وجود پشت سری‌ها از خودرو استفاده نکنید چون در صورت وقوع تصادف این امر ممکن است باعث صدمه دیدن جدی سرنشینان شود. پشت سری‌ها اگر به درستی تنظیم شوند می‌توانند گردن را در مقابل صدمات، محافظت کنند.

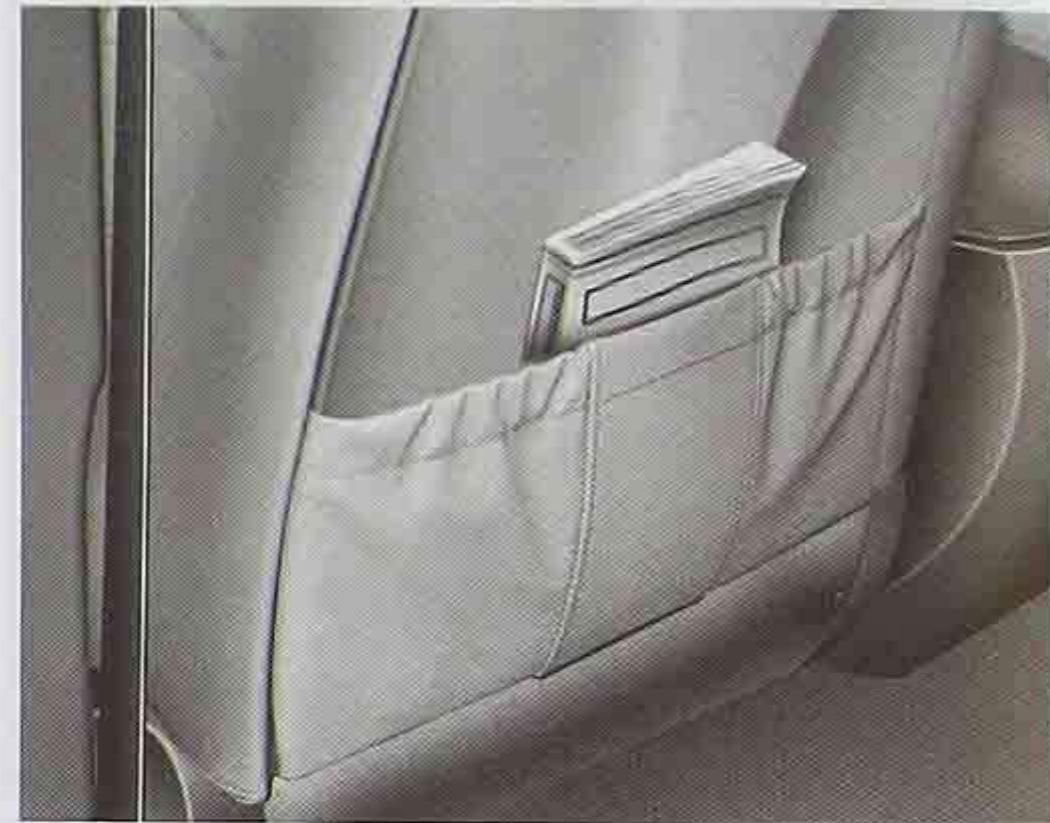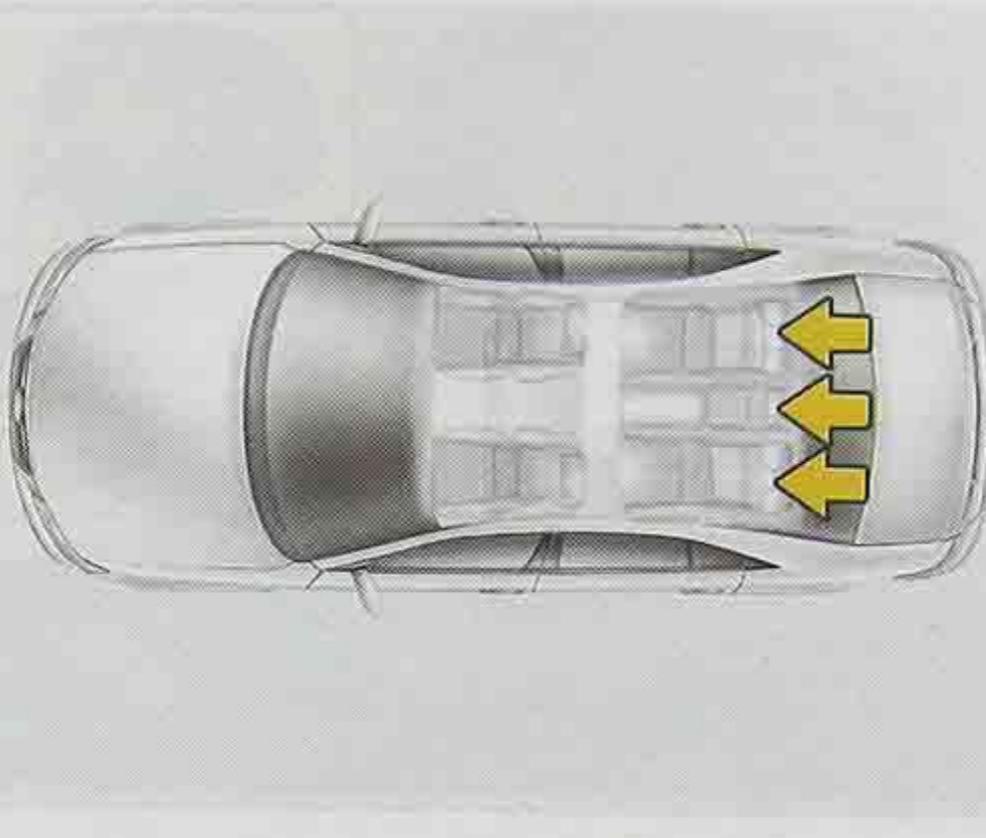

صندلی عقب پشت سری

صندلی عقب به منظور سلامت و راحتی سرنشینان به پشت سری تجهیز شده است.


پشت سری فقط راحتی مسافران را تامین نمی‌کند بلکه در تصادف سر و گردن آنها را از صدمه دیدن محافظت می‌کند.

جیب پشتی صندلی (در صورت مجهز بودن)

جیب پشتی صندلی در پشت پشتی‌های صندلی راننده و سرنشین جلو تعییه شده است.

اخطار - جیب پشتی صندلی‌ها

از قرار دادن اشیای سنگین یا نوک تیز در جیب پشتی صندلی‌ها خودداری کنید. در صورت تصادف، آنها ممکن است از جیب‌ها رها شده، به سرنشینان خودرو صدمه بزنند.

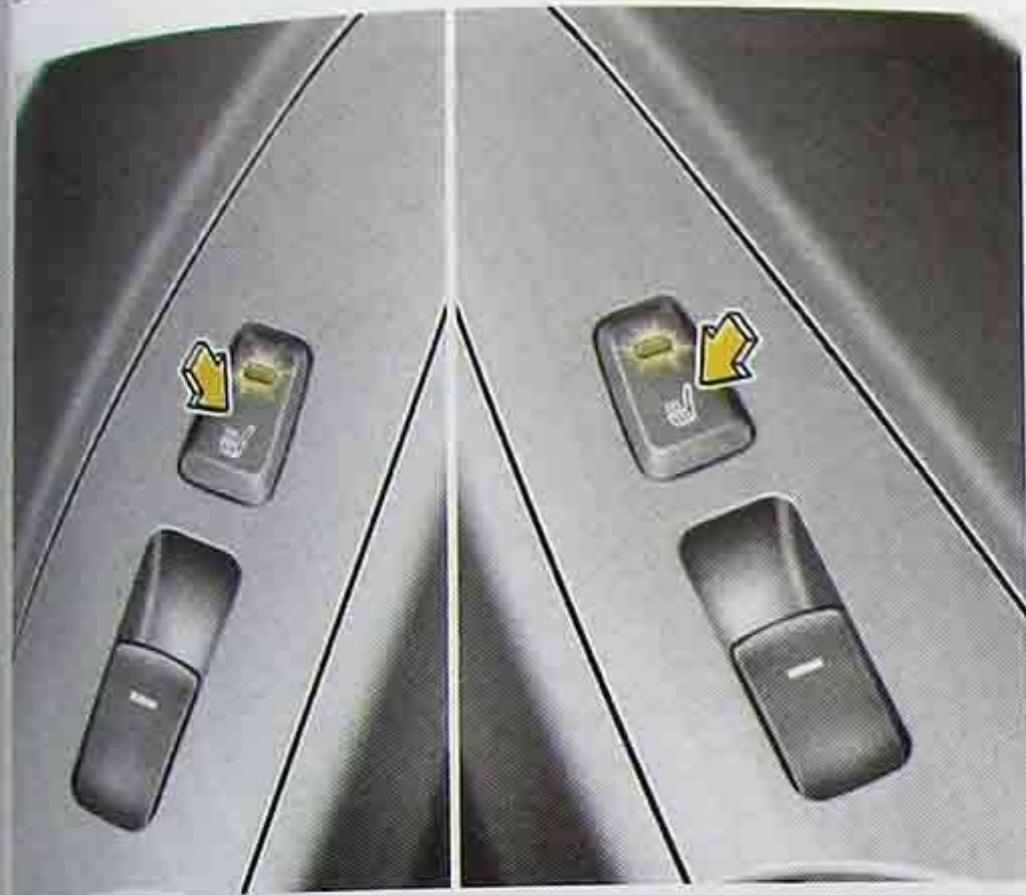


گرمکن صندلی (در صورت مجهز بودن)

گرم کن های صندلی برای گرم کردن صندلی های جلو در هوای سرد طراحی شده اند. وقتی که سوئیچ در وضعیت ON قرار دارد، با فشار دادن کلید مربوط به هر یک از صندلی ها، صندلی راننده یا سرنشین جلو را می توان گرم نمود. در هوای غیر سرد یا در شرایطی که احتیاجی به گرم کردن صندلی ها نیست، کلیدها را در موقعیت خاموش قرار دهید.

* یاد آوری


در هنگام قرار داشتن کلید گرم کن صندلی در موقعیت روشن ON، بسته به دمای صندلی، سیستم گرم کن بطور اتوماتیک خاموش یا روشن می شود.

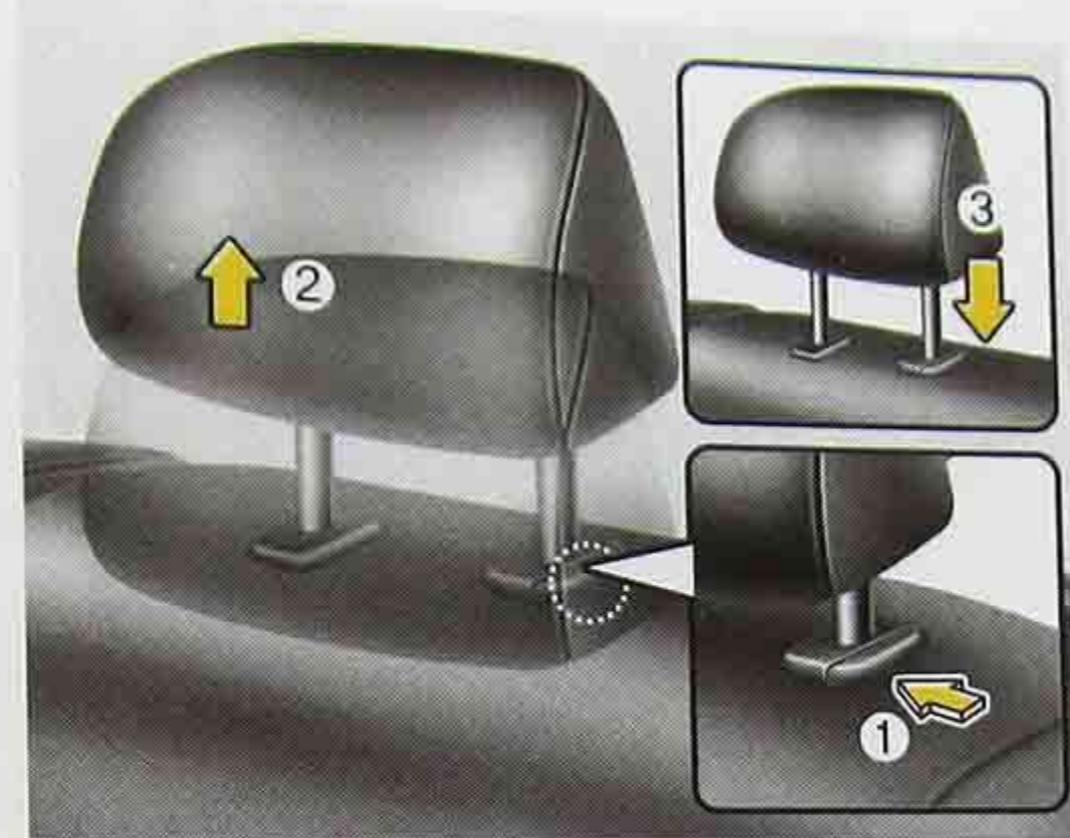

پیاده کردن

برای پیاده کردن پشت سری، آن را تا جاییکه امکان دارد، بالا بکشید، سپس دکمه آزاد کننده (1) را در حالیکه پشت سری را به سمت بالا (2) می کشید، فشار دهید.

برای نصب دوباره پشت سری، میله های پشت سری (3) را در حالیکه دکمه آزاد کننده (1) را فشار می دهید، وارد سوراخ ها کنید. سپس در ارتفاع مناسب آن را تنظیم کنید.

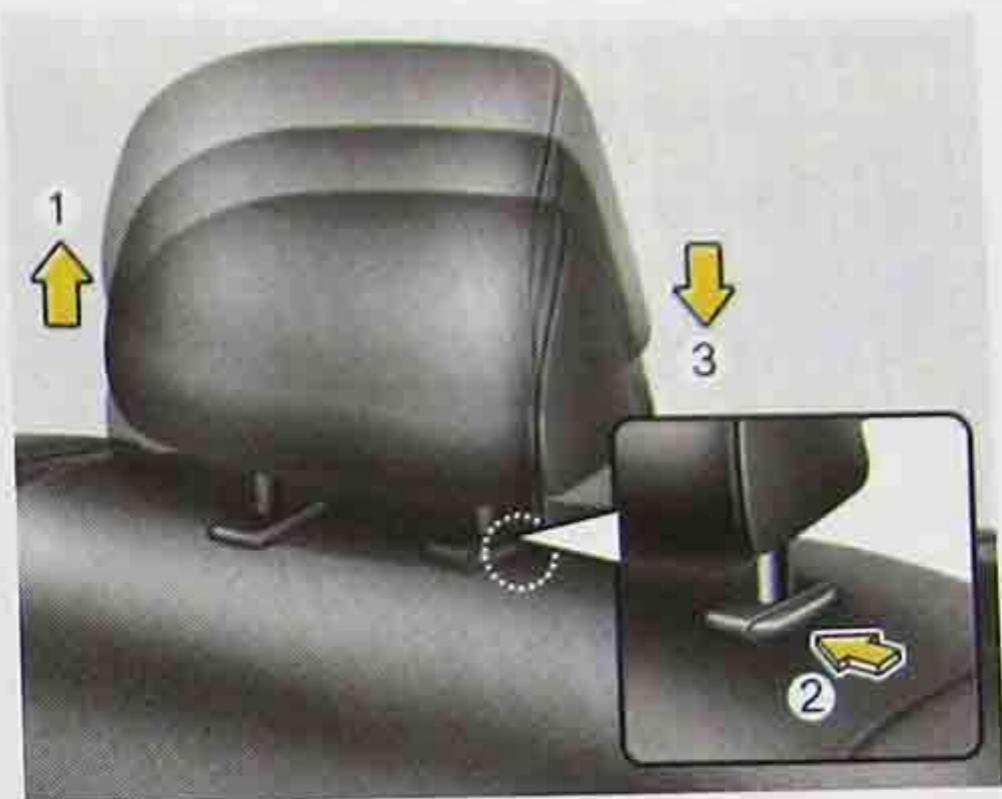

تنظیم ارتفاع به سمت بالا و پایین

(در صورت مجهز بودن)

برای بالا بردن پشت سری، آن را تا موقعیت دلخواه (1) به سمت بالا بکشید. برای پایین بردن پشت سری، دکمه آزاد کننده (2) واقع بر روی پایه محافظ پشت سری را فشار داده، نگهدارید، و همزمان پشت سری را به سمت پایین تا رسیدن به موقعیت دلخواه (3) فشار دهید.

! اخطار

بعد از تنظیم پشت سری در ارتفاع مناسب، از قفل شدن پشت سری در جای خود اطمینان حاصل کنید.



زیر دستی
برای استفاده از زیر دستی آن را به پایین ترین موقعیت
بچرخانید.

⚠ اخطار - سوختگی های ناشی از گرم کن صندلی

بدلیل احتمال ایجاد حرارت شدید یا سوختگی در هنگام استفاده از گرم کن صندلی ها، سرنشیبان باید شدیداً احتیاط را مراعات کنند. گرمکن می تواند حتی در دمای پایین باعث جراحت شود، مخصوصاً وقتی که گرمکن در مدت زمان زیادی استفاده می شود. بطور خاص، راننده باید شدیداً مراقب سرنشین ها زیر باشد:

۱. اطفال خردسال، کودکان، افراد مسن و ناتوان یا بیماران سرپایی.
۲. افراد دارای پوست حساس یا حساس به سوختگی پوست.
۳. افراد خسته
۴. افراد مبت
۵. افرادی که از داروهای مسکن یا خواب آور (قرص خواب آور، قرص سرماخوردگی و نظایر آنها) استفاده کرده اند.

⚠ هشدار

- در هنگام تمیز کردن صندلی ها از حلال های ارگانیک نظیر تیتر، بنزین، الکل و نفت استفاده نکنید. ممکن است این عمل باعث آسیب زدن به رویه گرم کن یا صندلی ها شود.
- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد گرم کن در زمان روشن بودن گرم کن صندلی، از قرار دادن پتو، تشك یا روکش بر روی صندلی ها خودداری کنید.
- از قرار دادن اشیای سنگین یا نوک تیز بر روی صندلی های مجهز به گرم کن خودداری کنید. اجزاء گرم کن ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند.



۲. به منظور جلوگیری از صدمه رسیدن به کمربند مطمئن شوید که جمع کننده صندلی عقب در شیار راهنمای باشد.

۳. پشتی صندلی جلو را در حالت قائم قرار داده در صورت لزوم صندلی جلو را به سمت جلو بلغزانید.

۴. پشت سری ها را تا پائین ترین وضعیت پائین بیاورید.

برای تاکردن پشتی صندلی عقب:

۱. قلاب کمربند عقب را در جعبه واقع در بین پشتی و تشك صندلی عقب (در صورت مجهز بودن) وارد کنید.

تا کردن پشتی های صندلی عقب
(در صورت مجهز بودن)

برای آسان کردن حمل اشیای طویل یا افزایش ظرفیت حمل بار خودرو، پشتی های صندلی عقب (یا تشك) رامی توان به سمت تشك تا نمود.

⚠️ اخطار

هدف از خم شدن پشتی های صندلی عقب (یا تشك) حمل اشیاء طویل تر از معمول در موقع لازم است. هرگز اجازه ندهید سرنشیین روی پشتی صندلی خم شده، در خودرو در حال حرکت بنشینند. این شیوه نشستن صحیح نیست و امکان استفاده از کمربند ایمنی در این حالت وجود ندارد. در صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی این امر ممکن است منجر به صدمات جانی جدی یا مرگ آور شود. ارتفاع اجسام حمل شده روی صندلی خم شده صندلی عقب نباید از ارتفاع صندلی های جلو بیشتر باشد. این امر می تواند منجر به حرکت جسم یا بار به سمت جلو و صدمات جسمی و مادی در صورت توقف ناگهانی خودرو شود.

! اخطار

وقتیکه پشتی صندلی عقب را بعد از تاکردن آن، به موقعیت قائم خود بازمیگردانید: مراقب باشید به تسمه یا قلاب کمربند ایمنی آسیب نزدید. اجازه ندهید تسمه و یا قلاب کمربند ایمنی در صندلی عقب گیر کند و یا بپیچد. با فشار دادن بر بالای پشتی صندلی، از قفل شدن کامل پشتی صندلی در موقعیت قائم خود اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت، در یک تصادف یا توقف ناگهانی، امکان دارد صندلی به سمت پایین تا شده و اجازه دهد تا بار صندوق عقب وارد کابین سرنشین شود. این کار می تواند منجر به آسیب های جدی و یا مرگ شود.

! اخطار - بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم

در هنگام بازگرداندن پشتی صندلی به حالت قائم، با نگهداشتن پشتی با دست آن را به آرامی بحالت قائم بازگردانید. اگر پشتی صندلی بدون نگهداشتن و کنترل بازگردانده شود، پشتی صندلی می تواند بحالت فری به سمت جلو حرکت کرده باعث آسیب دیدن تصادفی شخص مورد ضربه توسط صندلی شود.

۶ برای استفاده از صندلی عقب توسط کشیدن اهرم پشتی صندلی را بلند کرده و بکشید. پشتی صندلی را محکم بکشید تا در جای خود بیفتد. مطمئن شوید که پشتی صندلی در جای خود قفل شده است. هنگامی که پشتی صندلی را به حالت قائم آن باز می گردانید با فشار دادن روی آن مطمئن شوید که در وضعیت خود قفل شده است.

۷ زبانه فلزی کمربند تا به موقعیت درست برگردانید.



۵ اهرم تا کردن صندلی را کشیده سپس صندلی را به طرف جلوی خودرو تا کنید.

⚠️ اخطار-بار

برای جلوگیری از پرتاب شدن بار به اطراف در داخل خودرو (در اثر تصادف) و در نتیجه صدمه دیدن سرنشینان خودرو، بارها همیشه باید به نحو مطمئن در محل بسته و محکم شوند. در مورد اشیائی را که روی صندلی عقب قرار می‌دهید، باید توجه ویژه‌ای داشته باشید، چون ممکن است در هنگام تصادفات جلو با سرنشینان جلو بخورد نمایند.

⚠️ اخطار-سوار و پیاده کردن بار

در هنگام سوار و پیاده کردن بار، از قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت خاموش OFF، قرار داشتن گیریکس اتوماتیک در موقعیت پارک P و گیریکس دستی در موقعیت دنده عقب یا 1 و در گیر بودن نرمز دستی اطمینان حاصل کنید. نادیده گرفتن این موارد ممکن است باعث حرکت خودرو شود، اگر دسته دنده به صورت ناخواسته به موقعیت‌های دیگر جابجا شود.

⚠️ هشدار- صدمات قلاب کمربند ایمنی عقب

به هنگام تاکردن پشتی صندلی عقب و یا قرار دادن بار روی تشک صندلی قلاب کمربند ایمنی را در جعبه واقع در بین پشتی و تشک صندلی عقب وارد کنید. این کار باعث جلوگیری از وارد شدن صدمه به قلاب کمربند ایمنی توسط پشتی صندلی عقب و بار می‌شود.

⚠️ هشدار- کمربندهای ایمنی عقب

به هنگام بازگرداندن پشتی صندلی‌های عقب به موقعیت قائم، یادتان باشد که قسمت شانه‌ای کمربند عقب را به موقعیت مناسب خود برگردانید. هدایت کردن تسمه کمربند ایمنی در شیارهای کمربند ایمنی عقب، کمربندها را از گیرافتدان در پشت یا زیر صندلی‌ها کردن محافظت می‌کند.

!

اطمار

(ادامه)

- از استفاده از تسمه های کمریند پیج و تاب خورده احتراز کنید. تسمه کمریند پیج و تاب خورده نمی تواند بخوبی وظیفه محافظتی خود را انجام دهد. در این وضعیت تسمه کمریند حتی ممکن است باعث ایجاد بریدگی در بدن شود. از عبور مستقیم و پیچیده نبودن تسمه کمریند اطمینان حاصل کنید.

- مراقب باشید به تسمه کمریند یا اجزاء سخت دیگر آن صدمه وارد نکنید. اگر تسمه کمریند یا دیگر اجزاء آن آسیب دیده اند، آنها را تعویض کنید.

کمریندها باید تا حد ممکن بطور محکم همراه با استخوانی بدن طراحی شده اند و باید از قسمت پایین و جلو لگن، سینه و شانه ها بر حسب مورد، عبور داده شوند. از عبور دادن تسمه روی پا از روی شکم باید احتراز شود.

کمریندها باید تا حد ممکن بطور محکم همراه با آسایش تنظیم شوند تا بتوانند محافظت لازمی که برای آن طراحی شده اند را انجام دهند. کمریند شل و تاب دار تا حد بسیار زیادی حفاظت لازم از سرنشین را کاهش می دهد. با اعمال مراقبت باید از آلوده شدن تسمه های کمریند با پولیش و واکس، روغن ها و مواد شیمیایی و بخصوص اسید با تری جلوگیری کرد. تمیز کردن می تواند با استفاده از آب و صابون رقیق به نحو ایمن انجام گیرد. در صورت نخ نما شدن، آلودگی و کثیفی شدید یا آسیب دیدن تسمه ها، کمریند باید تعویض شود.

در صورت مورد استفاده بودن کمریند در زمان تصادف شدید، لازمست کل مجموعه کمریند تعویض شود، حتی اگر آسیب دیدگی مجموعه مشهود نباشد. در حالت پیج و تاب داشتن تسمه ها باید از کمریند استفاده کرد. هر مجموعه کمریند فقط باید توسط یک نفر مورد استفاده قرار گیرد. عبور دادن تسمه کمریند از روی کودک قرار گرفته بر روی پای سرنشین خطرناک است.

!

اطمار

- برای استفاده از حداکثر مزایای سیستم محافظت از سرنشین، همیشه در هنگام حرکت خودرو کمریندها باید بسته شده باشند.

- حداکثر تأثیر کمریندها زمانی ارائه داده می شود که پشتی صندلی ها در حالت قائم قرار داشته باشد.

- کودکان ۱۲ ساله و کوچکتر همیشه باید به نحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی جلو قرار گیرند. اگر کودک بزرگتر از ۱۲ سال، لازمست در صندلی جلو بنشینند، باید به نحو مناسب توسط کمریند مورد محافظت قرار گیرد و صندلی تا حد امکان به عقب کشیده شود.

- هرگز تسمه روی شانه کمریند را از زیر بازو یا پشت خود عبور ندهید. استفاده از تسمه روی شانه به نحو نامناسب می تواند باعث صدمات جسمی جدی در هنگام تصادف شود. تسمه روی شانه باید از وسط شانه از روی استخوان ترقوه عبور کند.

(ادامه)



1
2

تسمه روی پا/شانه

برای بستن کمربند ایمنی:

برای بستن کمربند ایمنی، تسمه را از جمع کننده بیرون بکشید و زبانه فلزی (1) آن را در قفل کمربند (2) جا بزنید. وقتی زبانه فلزی در داخل قفل کمربند قفل شود، صدای جارفتن و قفل شدن "کلیک" شنیده خواهد شد. فقط پس از آن که تسمه روی پای کمربند ایمنی به صورت دستی تنظیم شد، و به صورت چسبان دور لگن قرار گرفت، طول تسمه روی شانه کمربند ایمنی به مقدار مناسب به طور اتوماتیک تنظیم می شود. اگر به آرامی و آهسته به جلو خم شوید طول تسمه کمربند زیاد شده، اجزه حرکت به اطراف را می دهد. در صورت برخورد با مانع یا توقف ناگهانی خودرو، کمربند در موقعیت خود قفل می شود. همچنین در صورتی که بطور سریع به جلو خم شوید باز هم کمربند ایمنی قفل می شود.



هشدار کمربند ایمنی

برای یادآوری راننده با هربار چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چراغ هشدار کمربند ایمنی برای حدود ۶ ثانیه بدون توجه به بسته یا باز بودن کمربند، چشمک خواهد زد. اگر پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON کمربند ایمنی راننده باز باشد، چراغ هشدار کمربند ایمنی مجدداً برای حدود ۶ ثانیه چشمک خواهد زد. اگر در هنگام باز ON بودن سوئیچ خودرو، کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد یا پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، کمربند ایمنی راننده باز شود، زنگ هشدار کمربند ایمنی برای حدود ۶ ثانیه بصدأ در خواهد آمد. در این حال اگر کمربند بسته شود، صدای زنگ بلا فاصله قطع خواهد شد. (در صورت مجهز بودن)

اخطار

- استفاده کننده از کمربند نباید هیچگونه تغییر یا اضافه کردن تجهیزی که از عملکرد گرفتن شل شدگی تسمه توسط اجزاء تنظیم کننده تسمه یا تنظیم مجموعه کمربند جلوگیری نماید را بر روی کمربند اعمال نماید.
- به هنگام بستن کمربند، مراقب باشید کمربند ایمنی را به قلاب کمربند صندلی دیگر وصل نکنید. این مسأله بسیار خطرناک است و ممکن است به نحو مناسب توسط کمربند ایمنی محافظت نشود.
- به هنگام رانندگی، کمربند ایمنی را باز نکنید و همچنین از باز و بسته کردن تکراری آن خودداری نکنید. این کار ممکن است باعث از دست دادن کنترل و در نتیجه تصادف منجر به آسیب، مرگ و یا خسارت شود.
- به هنگام بستن کمربند ایمنی، مراقب باشید کمربند از اجسام سخت و یا شکننده عبور نکند.
- مطمئن شوید چیزی در قفل کمربند وجود ندارد. در اینصورت، ممکن است قلاب کمربند به خوبی درگیر نشود.


خصوصیات ایمنی خودروی شما

برای بالا بردن پایه تنظیم کننده ارتفاع، آن را بالا بکشید (1). برای پایین آوردن، با فشار دادن دکمه ضامن تنظیم کننده ارتفاع (2) آن را به سمت پایین فشار دهید (3).

با رها کردن دکمه، پایه نگهدارنده در موقعیت خود قفل می شود. برای اطمینان از قفل شدن پایه نگهدارنده، سعی کنید تنظیم کننده ارتفاع را به سمت بالا و پایین به صورت کشویی حرکت دهید.

! اخطار

- قفل بودن تنظیم کننده ارتفاع تسمه روی شانه کمربند ایمنی در ارتفاع مناسب را کنترل کنید. هرگز تسمه روی شانه کمربند ایمنی را از روی گردن یا صورت عبور ندهید. موقعیت نامناسب کمربندهای بسته شده می تواند باعث آسیب های جسمی جدی در صورت تصادف شود.
- عدم تعویض کمربندهای ایمنی پس از تصادف می تواند به باقی ماندن کمربندهای معیوبی که نمی توانند محافظت لازم را در صورت وقوع تصادف دیگری ارائه داده و در نتیجه باعث آسیب های جسمی جدی یا مرگ شوند، منجر شود. بعد از تصادف، هر چه سریعتر آنها را تعویض کنید.

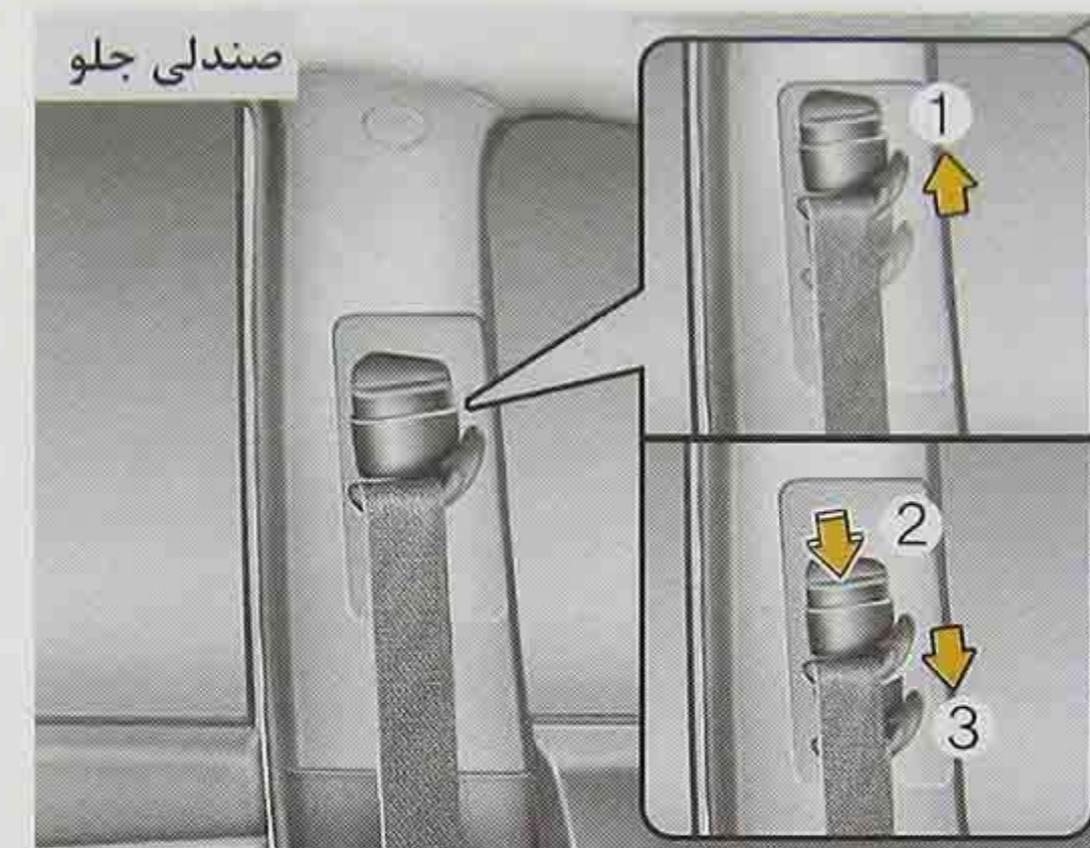


تنظیم ارتفاع (صندلی جلو)

ارتفاع پایه نگهدارنده تسمه روی شانه را برای رسیدن به حداکثر راحتی و ایمنی می توانید در ۴ وضعیت مختلف تنظیم کنید.

ارتفاع کمربند قابل تنظیم نباید خیلی به گردن شما نزدیک باشد. تسمه روی شانه باید طوری تنظیم شود که از روی سینه و وسط شانه عبور کند به طوریکه بیشتر به سمت در نزدیک باشد تا گردن شما. برای تنظیم ارتفاع پایه کمربند ایمنی، تنظیم کننده ارتفاع را به سمت بالا یا پایین حرکت دهید تا در مکان دلخواه قرار گیرد.

* یادآوری

اگر نمی توانید کمربند ایمنی را از شیار بیرون بیاورید، کمربند را محکم بکشید و آن را آزاد کنید. سپس شما می توانید، کمربند را به راحتی بیرون بیاورید.

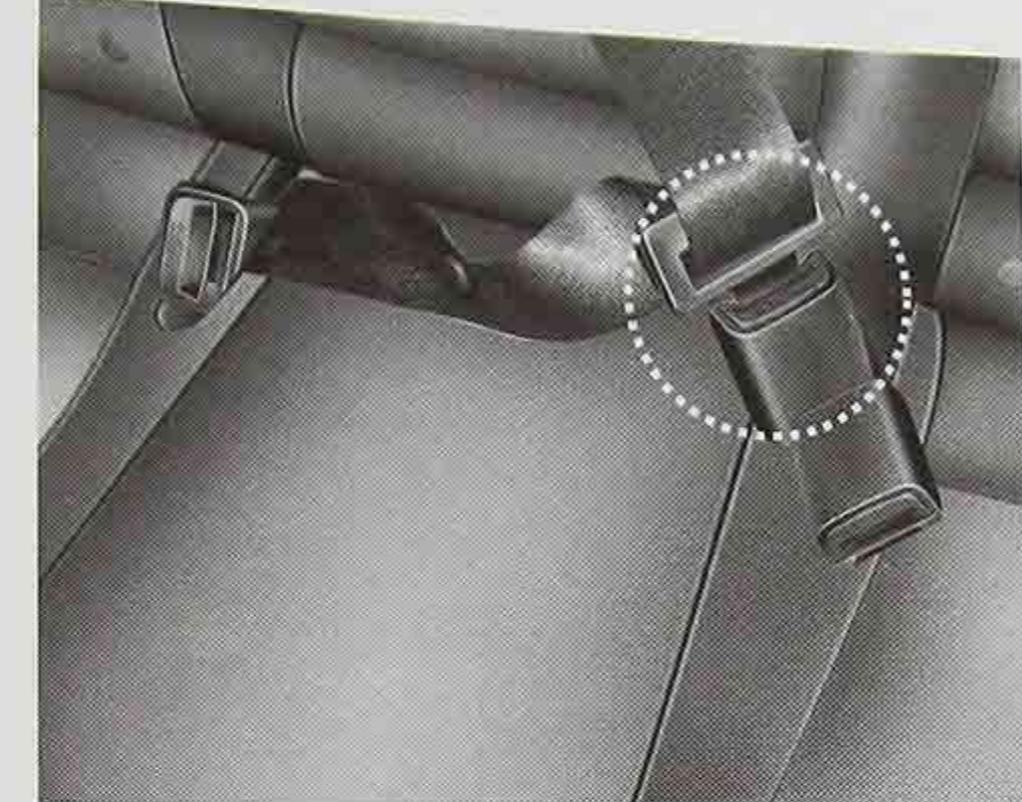

برای باز کردن کمربند ایمنی:

با فشار دادن دکمه آزاد کننده روی قفل (1)، کمربند آزاد می شود. هنگامیکه قفل کمربند آزاد شود، تسمه باید به طور اتوماتیک به داخل جمع کننده تسمه باز گردد.


اگر این عمل انجام نشد، تسمه کمربند را بازدید و از تاب نداشتن آن مطمئن شوید، سپس دوباره این عمل را انجام دهید.

در هنگام استفاده از کمربند ایمنی صندلی عقب وسط، باید از قفل کمربند دارای علامت وسط "CENTER" استفاده کنید.


⚠️ اخطار

تسمه روی پای کمربند ایمنی باید در پایین ترین سطح ممکن بطور محکم و چسبان بر روی لگن و نه به دور کمر بسته شود. اگر تسمه روی پا بسیار بالا بر روی کمر قرار گیرد، ممکن است احتمال آسیب دیدن در صورت وقوع تصادف افزایش یابد. هر دو بازو نباید در زیر یا روی تسمه روی شانه کمربند قرار گیرند، بلکه یکی در زیر و دیگری بر روی تسمه به نحو نشان داده شده در تصویر باید قرار گیرد. هرگز تسمه کمربند را از زیر بازوی نزدیک تر به در عبور ندهید.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

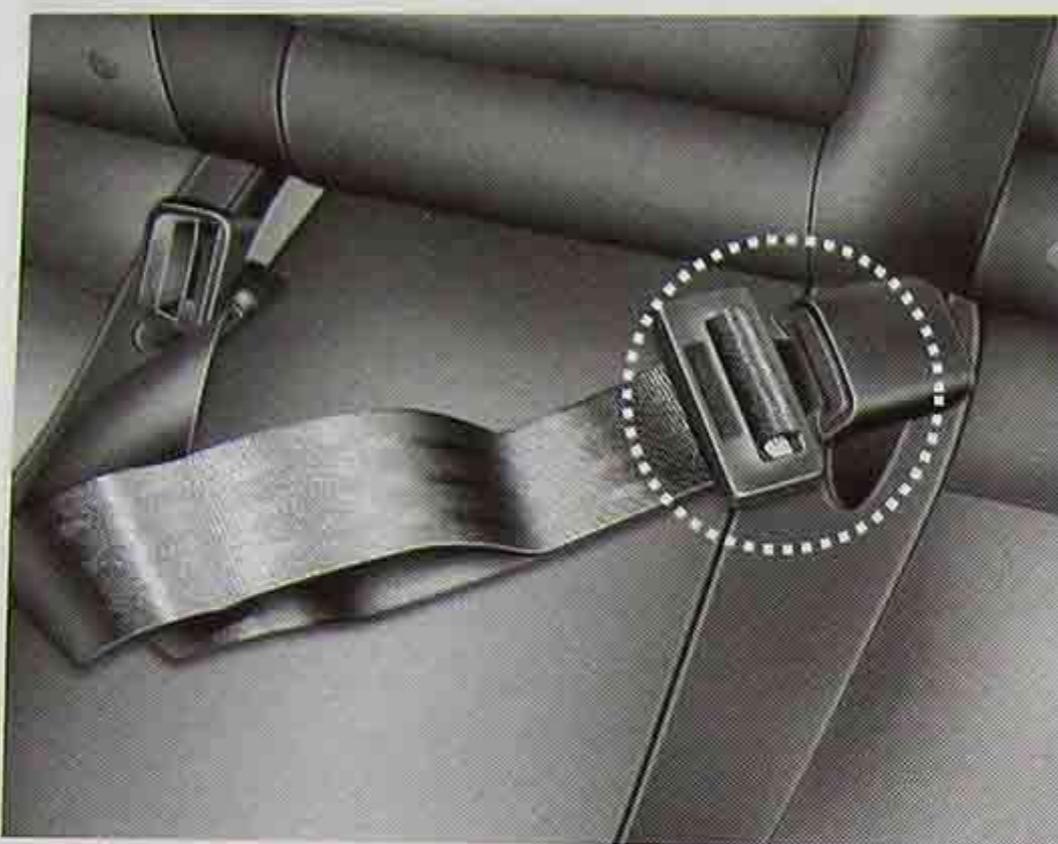

در هنگام استفاده از کمربند ایمنی صندلی عقب وسط، باید از قفل کمربند دارای علامت وسط "CENTER" استفاده کنید.

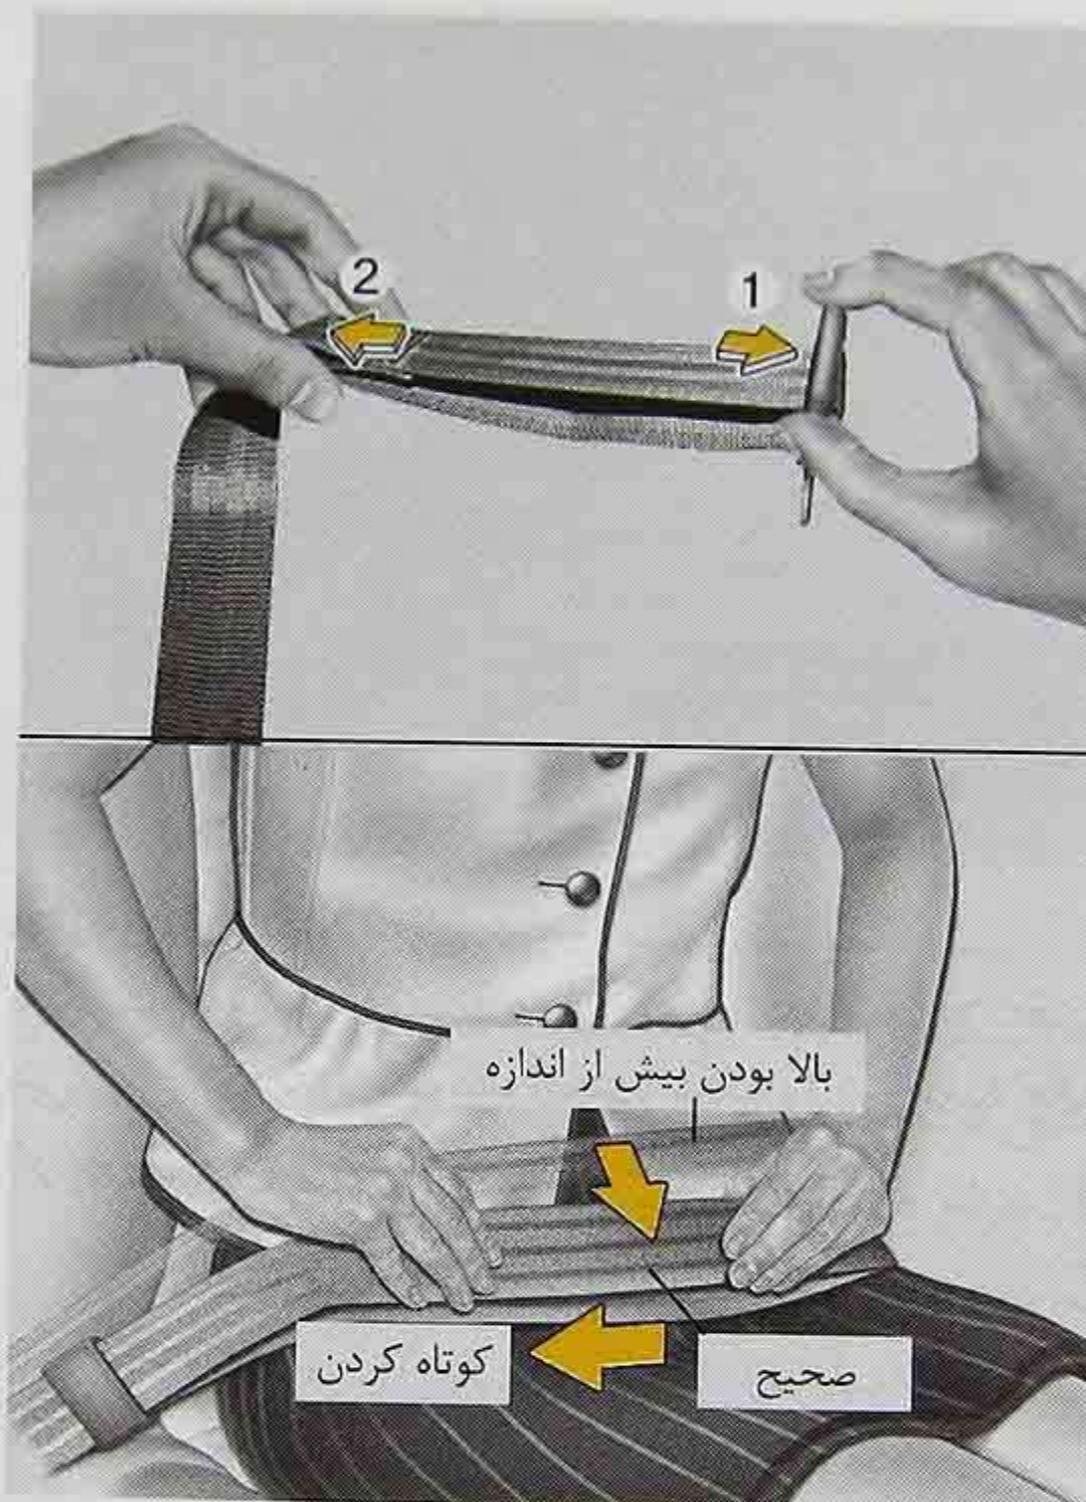

تنظیم طول کمربند ایمنی ثابت دو تسمه ای بایستی به طور دستی به نحویکه محکم در اطراف بدن قرار گیرد، انجام شود. برای سفت کردن کمربند قسمت انتهایی آزاد تسمه را بکشید، تسمه بایستی حتی الامکان در پایین ترین قسمت نیم تنه و روی لگن قرار گیرد. اگر تسمه کمربند بالاتر بسته شود احتمال صدمه دیدن و زخمی شدن در تصادفات افزایش می یابد.



تسمه روی پا (در صورت مجهز بودن)
برای بستن کمربند ایمنی:

برای بستن کمربند ایمنی ثابت دو تسمه ای زبانه فلزی (1) را بداخل قفل (2) فشار دهید. هنگامیکه زبانه در داخل قفل جا رفته و قفل شود، صدای "کلیک" که حاکی از قفل شدن کمربند است شنیده خواهد شد. قفل شدن مناسب و پیچ و تاب نداشتن کمربند را کنترل و از آن مطمئن شوید.



کمربند ایمنی پیش کشنده (در صورت مجهز بودن)
خودروی شما به کمربندهای ایمنی پیش کشنده راننده و سرنشین جلو مجهر است. هدف از بکارگیری کمره ایمنی پیش کشنده، حصول اطمینان از کشیده شدن چسبیدن محکم کمربند ایمنی به بدنه سرنشین در نظر بخصوصی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه جا است. هنگامی که تصادف منجر به برخورد از ناحیه جا به اندازه کافی شدید باشد، کمربندهای ایمنی پیش کشنده می توانند عمل کنند.

جازد کمربند ایمنی عقب

هنگام عدم استفاده از کمربند ایمنی عقب، می توان قلابهای کمربند ایمنی عقب را در جعبه واقع در بین پشتی و تشک صندلی عقب جازد.

برای باز کردن کمربند ایمنی:

برای باز کردن کمربند ایمنی، دکمه (1) را داخل قفل کمربند فشار دهید.

⚠️ اخطار


مکانیزم قفل تسمه کمربند وسط با کمربندهای روی شانه صندلی عقب متفاوت است. هنگامی که تسمه های روی شانه صندلی عقب یا تسمه کمربند وسط را می بندید از صحیح جازدن هر کمربند در قفل خود برای بهره وری از حداکثر محافظت سیستم کمربند و عملکرد مناسب آن اطمینان حاصل کنید.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

اخطار

برای استفاده از حداکثر مزایای کمربند ایمنی پیش کشند، موارد زیر باید رعایت شود:

۱. کمربند باید به نحو صحیح بسته شده و در موقعیت مناسب تنظیم شود. لطفاً همه اطلاعات مهم و هشدارهای مرتبط با خصوصیات تجهیزات ایمنی سرنشینان خودروی خود، شامل کمربندهای ایمنی و کیسه های هوای (ایریگ) ارائه شده در این دفترچه راهنمایی را مطالعه و از آنها پیروی کنید.
۲. همیشه از بسته شدن مناسب کمربند ایمنی خود و سرنشینان خودرو مطمئن شوید.

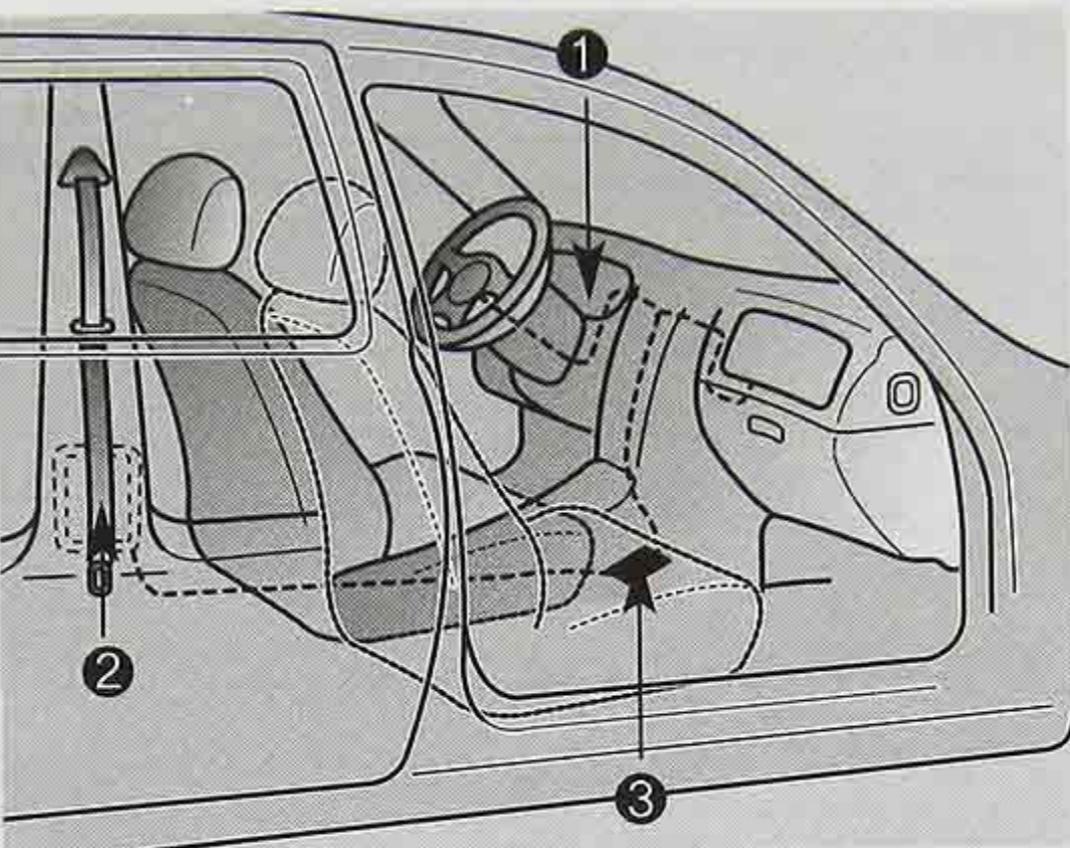

سیستم کمربند ایمنی پیش کشند بطور عمد متشکل از اجزاء زیر است. مکان این اجزاء در شکل نشان داده شده است.

۱. چراغ هشدار سیستم کیسه هوا SRS.
۲. مجموعه کمربند ایمنی پیش کشند.
۳. ماژول (سامانه) کنترل سیستم کیسه هوا SRS.

هنگامیکه خودرو به طور ناگهانی متوقف شود یا زمانیکه سرنشین سعی کند به طور سریع به جلو خم شود، جمع کننده کمربند ایمنی در این موقعیت قفل می شود. در نوع بخصوصی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه جلو، پیش کشند کمربند ایمنی فعال شده، کمربند را برای سفت تر شدن در برابر بدن سرنشین، به سمت داخل می کشد.

اگر سیستم، فشار پیش از اندازه ای را در کمربند ایمنی راننده یا سرنشین جلو در هنگام فعل شدن پیش کشند کمربند ایمنی حس کند، محدود کننده فشار قرار گرفته در داخل کشند، بخشی از فشار کمربند ایمنی مربوط را کاهش می دهد. (در صورت مجهر بودن)

اخطار

برای ایمنی خود، مطمئن شوید که تسمه کمربند شل یا پیچ و تاب دار نباشد و همیشه به نحو مناسب روی صندلی بنشینید.

اخطار !


- کمربندهای ایمنی پیش کشنده فقط برای بدبار کار کردن، طراحی شده اند و پس از فعال شدن باید تعویض شوند. همیشه همان کمربندهای ایمنی از هر نوع، در صورت مورد استفاده بودن در زمان وقوع تصادف، باید تعویض شوند.
- مجموعه مکانیزم های کمربندهای ایمنی کشنده، در طی فعال شدن، داغ می شوند. کمربندهای ایمنی پیش کشنده را تا چند دقیقه پس از فعال شدن، لمس نکنید.
- سعی نکنید خودتان کمربندهای ایمنی کشنه را بازرسی کرده یا تعویض کنید. این کار باید توسط عاملیت مجاز هیوندای مورد بازرسی قرار گیرد.
- به مجموعه های کمربند ایمنی پیش کشنده ضربه وارد نکنید.

(ادامه)

هشدار !

اگر کمربند ایمنی پیش کشنده، به درستی کار نکند، این چراغ هشدار روشن خواهد شد، حتی اگر هیچ ایرادی در سیستم کیسه هوا وجود نداشته باشد. اگر با چرخاندن سوئیچ و قرار دادن آن در موقعیت روشن ON چراغ هشدار کیسه هوا روشن نمی شود، یا پس از روشن شدن به مدت تقریبی ۶ ثانیه، همچنان روشن باقی می ماند و یا زمانی که خودرو در حال حرکت است روشن می شود، هر چه زودتر کمربند ایمنی پیش کشنده و سیستم کیسه هوا را توسط عاملیت مجاز هیوندای مورد بازرسی قرار دهید.

* یادآوری

- هنگامیکه کمربندهای ایمنی پیش کشنده فعال شوند، صدای بلندی ممکن است شنیده شده و غباری شبیه دود در اتاق خودرو ممکن است دیده شود، این وضعیت عادی است و خطری ندارد.
- این غبار با وجود بی ضرر بودن ممکن است باعث خارش پوست شده و نباید به مدت طولانی استنشاق شود. پس از هر تصادف منجر به عمل کردن کمربندهای ایمنی پیش کشنده، سطح پوست در معرض (شامل دستها و صورت) را به طور کامل بشوئید.
- چراغ هشدار کیسه هوا روی صفحه نمایشگرها , به دلیل متصل بودن سنسور فعال کننده کیسه هوا به کمربند ایمنی پیش کشنده، پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، مدت ۶ ثانیه روشن و سپس باید خاموش شود.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

نوزادان یا کودکان کوچک

شما باید از الزامات خاص کشور خود آگاه باشید. صندلی های محافظ کودک یا نوزادان باید بر روی صندلی عقب قرار داده شده و به نحو مناسب نصب شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از این صندلی های محافظ به «سیستم صندلی محافظ کودک» در این بخش مراجعه کنید.

! اخطار

همه افراد داخل خودروی شما شامل نوزادان و کودکان به برخورداری از سیستم محافظتی مناسب در همه اوقات نیاز دارند. در خودرو در حال حرکت هرگز کودکان را روی پا نشانده یا آنها را بغل نکنید. نیروهای شدید ایجاد شده در حین تصادف، کودک را از بازوی شما جدا کرده بطرف اجزاء داخلی خودرو پرتاپ می کنند. همیشه از سیستم صندلی محافظ کودک مناسب با قد و وزن کودک خود استفاده کنید.

احتیاط های مربوط به کمربند ایمنی

! اخطار

• همه سرنشیان خودرو همواره باید کمربند ایمنی مربوط به خود را بسته نگهداشته. کمربندهای ایمنی و صندلی های محافظ کودک خطر آسیب دیدگی جدی یا مرگ آور در صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی را برای همه سرنشیان خودرو کاهش می دهند. بدون استفاده از کمربند، سرنشیان ممکن است به کیسه هوای در حال باز شدن بسیار نزدیک شده، با قسمت های داخلی خودرو برخورد کرده یا از خودرو به بیرون پرتاپ شوند. کمربندهای ایمنی بسته شده به نحو مناسب، تا حد بسیار زیادی این خطرات را کاهش می دهند. همیشه از هشدارهای مربوط به کمربندها، کیسه های هوای صندلی های سرنشین ارائه شده در این دفترچه پیروی کنید.

(ادامه)

- استفاده نادرست از مجموعه های کمربند ایمنی پیش کشنه و بی انتباختی به هشدارهای مربوط به ضربه وارد نکردن، تغییر ندادن، بازرسی نکردن، تعویض نکردن، یا سرویس و تعمیر نکردن آنها ممکن است منجر به عملکرد غیر صحیح یا فعال شدن بدون دلیل مجموعه های کمربند و در نتیجه صدمات جسمی جدی شود.
- همیشه در هنگام رانندگی و یا زمانی که سوار بر خودرو هستید، کمربندها را بیندید.
- اگر کمربند ایمنی پیش کشنه باید دور انداخته شده یا خودرو باید اسقاط شود، با یکی از عاملیت های مجاز هیوندای تماس بگیرید.

* یادآوری

هنگامیکه کودکان خردسال توسط سیستم صندلی محافظت کودک استفاده کنند، همیشه باید در صندلی عقب قرار گرفته و از تسمه روی پا/شانه کمربند ایمنی استفاده کنند. تسمه روی پا باید محکم در اطراف لگن و تا حد ممکن در پایین ترین سطح بسته شود. بطور مرتب محکم بودن کمربند را کنترل کنید. تقلای کردن کودک می تواند موقعیت کمربندرا تغییر دهد. هنگامیکه کودکان در صندلی محافظت کودک قرار گرفته بر روی صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند، از بیشترین ایمنی برخوردارند. اگر کودک بزرگ جثه (بزرگتر از ۱۲ سال) باید روی صندلی جلو بنشینند، کودک باید توسط روی پا/شانه کمربند ایمنی موجود به نحو ایمن مورد محافظت قرار گرفته و صندلی تا آخرین حد به عقب کشیده شود. کودکان ۱۲ ساله یا کوچکتر باید به نحو ایمن در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز کودکان ۱۲ سال یا کوچکتر را در صندلی جلو نشانید. هرگز صندلی محافظت کودک را به عقب را در صندلی جلو خودرو نصب نکنید.

اگر تسمه روی شانه کمربند گردن یا صورت کودک کمی لمس می کند، سعی کنید موقعیت کودک را سمت وسط خودرو نزدیک تر کنید. اگر تسمه شانه کمربند ایمنی هنوز صورت یا گردن کودک لمس می کند، کودک باید به صندلی محافظت کرد بازگردانده شود.

اطمار - اثرات تسمه روی شانه بر

کودکان خردسال

- هرگز در هنگام حرکت خودرو اجازه ندهید تسمه روی شانه کمربند ایمنی با گردن یا صورت کودک تماس پیدا کنند.
- اگر کمربند ایمنی مورد استفاده کودک به نحو مناسب بسته و تنظیم نشود، خطر مرگ یا آسیب دیدن جدی کودک را تهدید می کند.

زنان باردار

استفاده از کمربند ایمنی برای زنان باردار به جهت کاهش احتمال صدمه دیدن در زمان تصادف توصیه می شود. در هنگام استفاده از کمربند ایمنی، قسمت تسمه روی پا باید تا حد امکان به طور مطمئن و در پایین ترین سطح در عرض لگن قرار گیرد نه اینکه به صورت عرضی روی شکم بسته شود. برای توصیه های خاص با پزشک مشورت کنید.

اشخاص مصدوم

کمربند ایمنی در زمان حمل و نقل فرد مصدوم باید مورد استفاده قرار گیرد. در صورت نیاز برای توصیه های خاص با پزشک مشورت کنید.

هر نفر یک کمربند

هرگز دو نفر (شامل کودکان) نباید همزمان از یک کمربند استفاده کنند. در صورت وقوع تصادف این عمل می تواند شدت آسیب های واردہ را افزایش دهد.

به سمت عقب دراز نکشید

برای کاهش احتمال آسیب دیدگی در صورت تصادف و استفاده از حداکثر کارایی سیستم محافظت از سرنشین، تمام سرنشینان در هنگام حرکت باید بصورت قائم در صندلی قرار گرفته و پشتی صندلی-های جلو و عقب (ردیف دوم یا سوم) باید در حالت قائم باشند. اگر شخص بر روی صندلی عقب دراز کشیده باشد یا اینکه پشتی صندلی جلو به سمت عقب خوابانده شده باشد، کمربند ایمنی نمی تواند محافظت مناسب را ارائه دهد.

!**اخطار- زنان باردار**

زنان باردار نباید قسمت پایی کمربند ایمنی را روی ناحیه شکم یا بالای آن، جاییکه جنین قرار گرفته، قرار دهند. زیرا در تصادفات، تسمه می تواند باعث آسیب به جنین شود.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

!**اخطار**

رانندگی با خودرو در حالیکه پشتی آن به عقب خم شده است، خطر صدمات جدی یا مرگ آور را در صورت تصادف یا توقف ناگهانی افزایش می دهد. با خواباندن صندلی میزان حفاظت سیستم محافظت از سرنشین (کمربندها و کیسه های هوا) تا حد زیادی کاهش می یابد. برای عملکرد مناسب سیستم، کمربندها باید محکم در اطراف لگن و جلوی سینه قرار گرفته باشند. هر چه پشتی صندلی بیشتر خوابانده شده باشد، احتمال لیز خوردن لگن از زیر تسمه روی پای کمربند افزایش یافته باعث صدمات جسمی داخلی یا برخورد گردن سرنشین به تسمه روی شانه کمربند می شود. راننده و سرنشینان همیشه باید کاملاً به عقب بر روی صندلی های خود نشسته، به نحو مناسب توسط کمربند مورد محافظت قرار گیرند و پشتی صندلی آنها در حالت قائم باشد.

بازدیدهای دوره‌ای

همه کمربندهای ایمنی از نظر هر نوع فرسودگی یا آسیب دیدگی باید مورد بازدید قرار گیرند. قسمت‌های آسیب دیده باید در سریعترین زمان ممکن تعویض شوند.

کمربندها را تمیز و خشک نگهدارید

کمربندها باید تمیز و خشک نگهداری شوند. در صورت کثیفی می‌توانید آنها را با استفاده از محلول رقیق صابون و آب گرم تمیز کنید. سفید کننده، رنگ و پاک کننده‌های قوی یا مواد ساینده نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا ممکن است باعث خرابی و سست و ضعیف کردن بافت تسمه کمربند شوند.

زمان تعویض کمربندهای ایمنی

در صورت تصادف خودرو در هنگام درگیر بودن کمربند، همه مجموعه یا مجموعه‌های کمربند درگیر باید تعویض شوند. حتی اگر آسیبی هم مشاهده نشود، این کار باید انجام شود. در صورت وجود هرگونه ابهام و سؤال در مورد عملکرد کمربند ایمنی به عاملیت مجاز هیوندای مراجعه کنید.

مراقبت از کمربند ایمنی

اجزاء سیستم کمربند ایمنی هرگز نباید از یکدیگر جدا شده یا در آن تغییراتی اعمال شود. بعلاوه باید با مراقبت از آسیب دیدن تسمه‌ها و اجزاء فلزی کمربند توسط لولاهای صندلی، درها یا دیگر استفاده‌های ناصحیح جلوگیری کرد.

⚠️ اخطار

در هنگام برگرداندن پشتی صندلی عقب به حالت اولیه قائم (در صورت تا کردن) مواطن باشید بافت تسمه یا قلاب کمربند صدمه نبیند. همچنین مطمئن شوید تسمه یا قلاب کمربند لای صندلی گیر نکرده و یا زخمی نشود. کمربند ایمنی با تسمه و یا قلاب معیوب، قوی نخواهد بود و ممکن است در یک تصادف یا توقف ناگهانی عمل نکند و منجر به آسیب‌های جدی شود.

صندلی محافظاً کودک

خصوصیات ایمنی خودروی شما

اخطار

- صندلی محافظ کودک باید در صندلی عقب خودرو نصب شود. هرگز صندلی کودک یا نوزاد را روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید.
- در صورت وقوع تصادف و عمل کردن کیسه هوا جانبی سمت سرنشین جلو در زمانی که کودک یا نوزاد در صندلی محافظ کودک بر روی صندلی جلو قرار دارد، کودک ممکن است شدیداً مصدوم یا کشته شود. بنابراین صندلی محافظ کودک را فقط در صندلی عقب خودرو نصب کنید.
- در خودروی دربسته در روز آفتابی، کمربند ایمنی و صندلی محافظ کودک بسیار گرم می شود حتی اگر هوای خارج از خودرو چندان گرم نباشد. قبل از قرار دادن کودک در صندلی، دمای قفل ها و روکش صندلی را کنترل نمایید.
- هنگامیکه از صندلی محافظ کودک استفاده نمی شود آنرا در صندوق عقب خودرو جای داده یا با کمربند ایمنی بیندید، در این صورت صندلی کودک در هنگام تصادف یا توقف های ناگهانی به سمت جلو پرتاب نمی شود.
- کودکان ممکن است در اثر باز شدن کیسه هوا بطور جدی مصدوم یا کشته شوند. همه کودکان حتی کودکان بزرگ جثه که نمی توانند از صندلی محافظ کودک استفاده کنند باید از صندلی عقب استفاده کنند.

قبل از خرید هر نوع صندلی مخصوص محافظ کودک، از مناسب بودن آن با صندلی و کمربندهای ایمنی خودرو و کودک خود اطمینان حاصل کنید. در هنگام نصب سیستمهای محافظ کودک در خودرو، کلیه دستورالعمل های کارخانه سازنده را رعایت کنید.

کودکان سوار بر خودرو باید در صندلی عقب نشسته و همیشه بطور مناسب توسط سیستمهای محافظ کودک محافظت شوند تا خطر مصدومیت آنها در اثر تصادف، ترمز یا حرکت های ناگهانی خودرو کاهش یابد. طبق آمارهای تصادفات، کودکان درصورتیکه در صندلی عقب به نحوه مناسب از سیستم های محافظ کودک استفاده کنند، بسیار ایمن تر از زمانی هستند که در صندلی جلو قرار داشته باشند، کودکان بزرگتر که نمی توانند از صندلی محافظ کودک استفاده نمایند همیشه باید از یکی از کمربندهای ایمنی موجود استفاده نمایند.

شما باید از الزامات قانونی مخصوص کشور آگاه باشید. صندلی های محافظ کودکان یا نوزادان باید به نحو مناسب در صندلی عقب قرار داده شده و نصب شوند. شما باید از سیستم صندلی محافظ کودک تجاری موجود همخوان با الزامات ایمنی استاندارد کشور خود استفاده کنید. اگر کودکان توسط سیستمهای محافظ کودک به نحو مناسب محافظت نشوند، در تصادف ممکن است مصدوم یا کشته شوند. برای کودکان کوچک و نوزادان باید از صندلی محافظ کودک و نوزاد استفاده کنید.

(ادامه)

- هرگز از سبدهای حمل نوزاد یا صندلی های کودکی که به پشتی صندلی وصل می شوند استفاده نکنید، چون ممکن است ایمنی کافی در تصادفات نداشته باشد.
- کمربندهای ایمنی می توانند بسیار داغ شوند بخصوص هنگامیکه خودرو در زیر نور مستقیم آفتاب پارک شده باشد. همیشه قبل از بستن کمربندهای ایمنی بر روی کودکان، قفل آنها را کنترل کنید.
- بعد از تصادف، سیستم صندلی کودک، کمربند های ایمنی و قلابهای آن را به عاملیت مجاز هیوندای جهت بازررسی نشان دهید.
- اگر فضای کافی برای قرارگیری صندلی کودک به دلیل صندلی راننده نیست، آن را در صندلی عقب و راست نصب کنید.

(ادامه)

- کودک را بدون همراه حتی برای مدتی کوتاه در خودرو رها نکنید. خودرو می تواند با سرعت گرم شده باعث صدمه دیدن کودکان داخل خودرو شود. حتی کودکان خیلی کم سن ممکن است ناخواسته باعث حرکت درآوردن خودرو، گیر کردن خود در لای شیشه پنجره ها یا قفل کردن خودرو بر روی خود یا دیگران شوند.
- هرگز اجازه ندهید دو کودک یا دو شخص از یک کمربند استفاده کنند.

(ادامه)

- کودکان اغلب پیچ و تاب خورده، خود را در مکان نامناسب قرار می دهند. هرگز اجازه ندهید کودک سوار بر خودرو تسمه روی شانه کمربند را از زیر بازو یا از پشت خود عبور دهد. همیشه کودکان را در صندلی عقب به نحو مناسب مورد محافظت قرار دهید.

(ادامه)

- هرگز اجازه ندهید کودک در خودرو در حال حرکت بر روی صندلی یا کف خودرو ایستاده یا دو زانو بنشینند. در هنگام تصادف یا توقف ناگهانی کودک می تواند شدیداً به سمت اجزاء داخلی خودرو پرتاب و جداً مصدوم شود.

اخطار

برای کاهش احتمال صدمات جسمی یا صدمات مرگ آور:

- در همه سنین، کودکان مورد محافظت قرار گرفته در صندلی عقب، این تر هستند. کودک قرار گرفته در صندلی سرنشین جلو، ممکن است توسط کیسه هوای در حال باز شدن به شدت مورد ضربه قرار گرفته، دچار مصدومیت جدی یا مرگ آور شود.

• همیشه از دستورالعمل های سازنده سیستم محافظت کودک برای نصب و استفاده صندلی محافظت کودک پیروی کنید.

- همیشه از نصب مطمئن صندلی محافظت کودک در خودرو و مورد محافظت قرار نگرفتن مطمئن کودک در صندلی محافظت کودک اطمینان حاصل کنید.

• در خودرو در حال حرکت هرگز کودکان را روی پا نشانده یا آنها را بغل نکنید. نیروهای شدید ایجاد شده در حین تصادف، کودک را از بازوی شما جدا کرده بطرف اجزاء داخلی خودرو پرتاب می کنند.

- هرگز کمربند ایمنی را از روی خود و کودک عبور ندهید. در هنگام تصادف، تسمه کمربند می تواند عمیقاً بدن کودک را تحت فشار قرار داده، باعث آسیب های جدی داخلی شود.

(ادامه)

خصوصیات ایمنی خودروی شما

⚠ اخطار - نصب صندلی کودک

- اگر صندلی محافظت کودک به خودرو و کودک به صندلی محافظت کودک، به طور مناسبی متصل نشود، ممکن است کودک به نحو جدی در تصادفات آسیب دیده یا بمیرد. قبل از نصب سیستم صندلی محافظت کودک، دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده سیستم صندلی محافظت کودک را مطالعه کنید.
- اگر کمربند ایمنی به نحو شرح داده شده در این بخش عمل نمی کند، با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای فوراً سیستم را مورد بازررسی و کنترل قرار دهید.
- عدم پیروی از دستورالعمل های مربوط به سیستم صندلی محافظت کودک ارائه شده در این دفترچه و دستورالعمل های همراه با سیستم صندلی محافظت کودک می تواند احتمال و/یا شدت آسیب دیدگی در تصادف را افزایش دهد.

به دلایل ایمنی، توصیه می شود صندلی کودک را در صندلی عقب مورد استفاده قرار دهید.

⚠ اخطار

هرگز صندلی محافظت کودک رو به عقب را در صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. چون کیسه هوا در حال باز شدن سرنشین جلو می تواند با صندلی محافظت کودک رو به عقب برخورد نموده، باعث کشته شدن کودک شود.



سیستم صندلی محافظت کودک رو به عقب



سیستم صندلی محافظت کودک رو به جلو

استفاده از سیستم صندلی محافظت کودک

برای کودکان خردسال و نوزادان استفاده از صندلی کودک یا نوزاد الزامیست. این صندلی محافظت کودک یا نوزاد باید در اندازه مناسب برای کودک بوده و طبق دستورالعمل های کارخانه سازنده نصب شود.

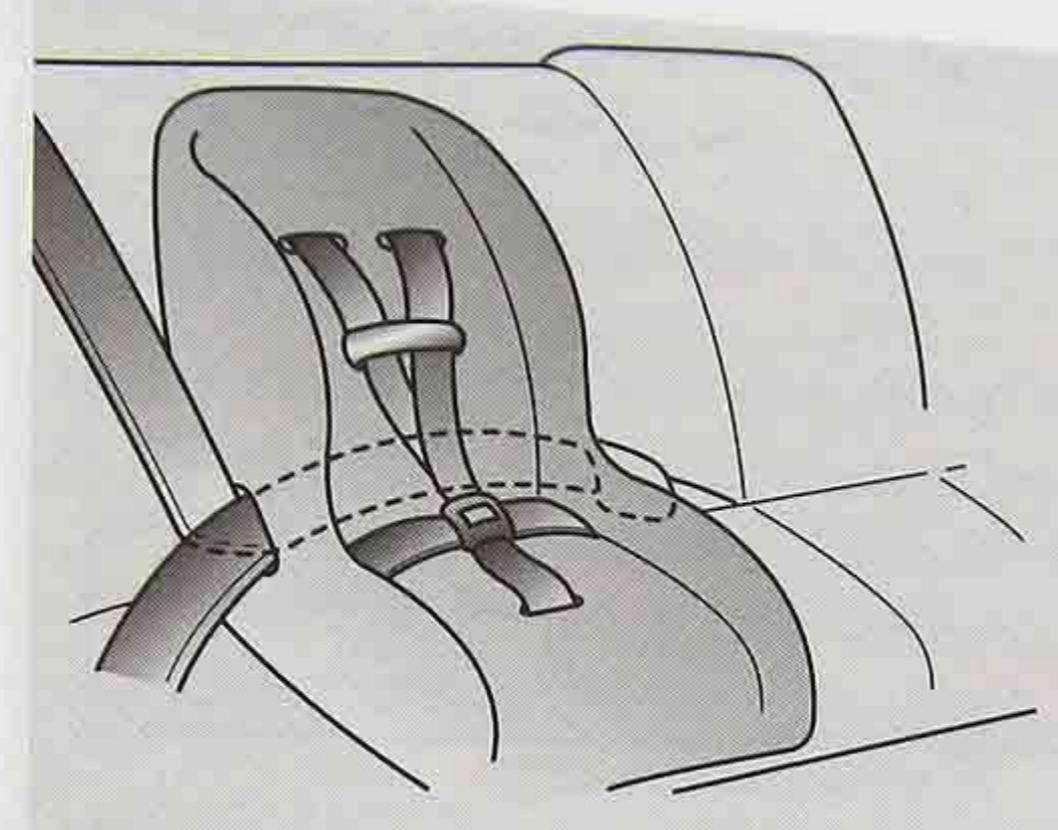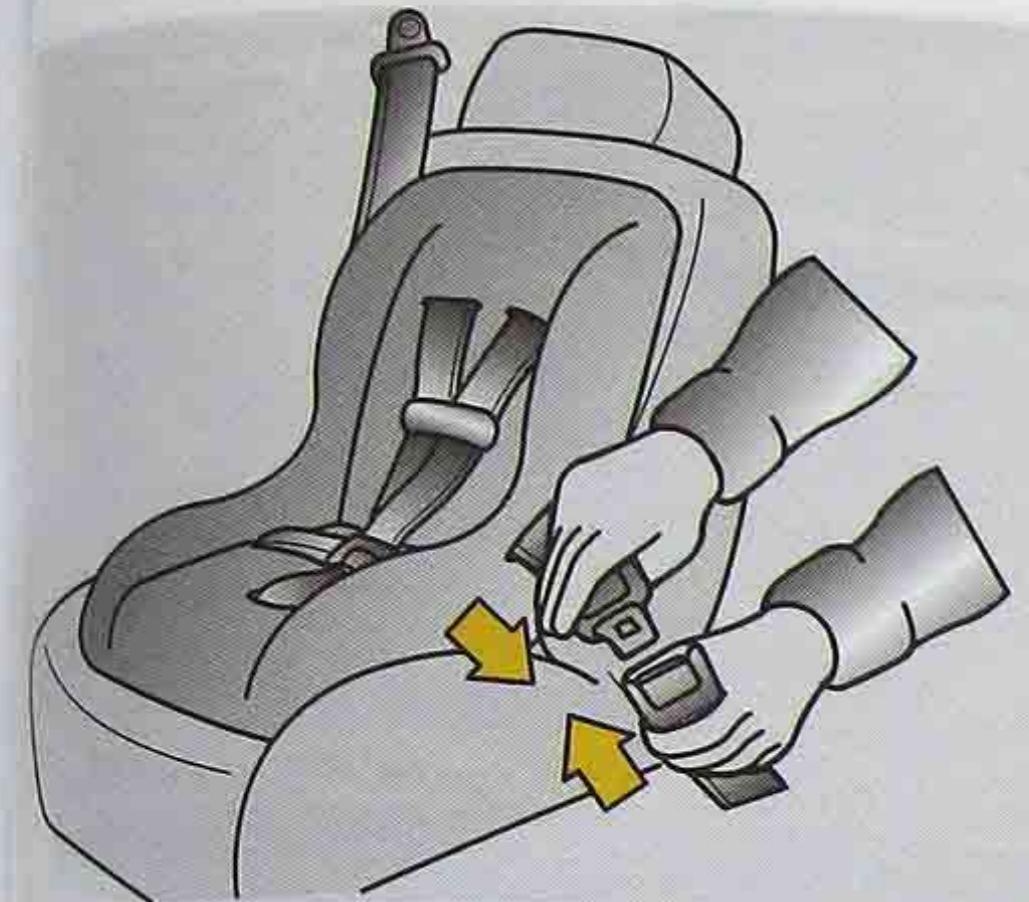

۲. زبانه تسمه روی پا/شانه کمربند را در قفل کمربند
جا بزنید. به صدای مشخص قفل شدن کمربند
«کلیک» توجه داشته باشد.
دکمه آزاد کننده قفل کمربند را به نحوی موقعیت
دهید که در صورت اضطرار دسترسی به آن آسان باشد.

نصب سیستم صندلی محافظ کودک توسط تسمه روی
پا/شانه کمربند ایمنی برای نصب سیستم صندلی محافظ کودک بر روی
صندلی های جانبی یا صندلی وسط عقب خودرو،
اعمال زیر را انجام دهید:
۱. سیستم صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی
خودرو قرار داده و با پیروی از دستورالعمل های ارائه
شده توسط کارخانه سازنده صندلی محافظ، تسمه روی
پا/شانه کمربند را از اطراف یا از میان صندلی محافظ
عبور دهید. از عدم وجود پیچ و تاب در تسمه ها
اطمینان حاصل کنید.

نصب سیستم صندلی محافظ کودک توسط تسمه روی
پای کمربند (در صندلی وسط عقبی)

برای نصب سیستم صندلی محافظ کودک در صندلی
وسط عقب، اعمال زیر را انجام دهید:

۱. سیستم صندلی محافظ کودک را روی صندلی
وسط عقب، قرار دهید.

۲. طول تسمه روی پای زبانه دار را افزایش دهید.

۳. تسمه روی پای کمربند را براساس دستورالعمل
های کارخانه سازنده صندلی محافظ از روی صندلی
محافظ کودک عبور دهید.

۴. تسمه های کمربند را درهم قلاب کرده و با کشیدن
سر آزاد تسمه کمربند، تنظیم تسمه برای محکم
نگهداشتن صندلی محافظ کودک را انجام دهید.
پس از نصب صندلی محافظ کودک، سعی کنید آنرا
در تمام جهات حرکت دهید تا از محکم بودن
صندلی محافظ در محل مطمئن شوید.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

انتخاب روش مناسب محافظت کودک با استفاده از کمربند ایمنی بر اساس موقعیت صندلی از صندلی هایی برای محافظت از کودک استفاده کنید که بصورت رسمی تأیید شده و برای کودک شما مناسب است. به هنگام استفاده از صندلی محافظت کودک، به جدول زیر مراجعه کنید.

موقعیت نشستن			گروه سنی
صندلی وسطی عقب	صندلی عقب (سمت بیرونی)	سرنشین جلو	
U	U	U	۰: تا ۱۰ کیلوگرم (۰ تا ۹ ماه)
U	U	U	+۰: تا ۱۳ کیلوگرم (۰ تا ۲ سال)
U	U	U	I: ۹ تا ۱۸ کیلوگرم (۹ ماه تا ۴ سال)
U	U	U	II & III: ۱۵ تا ۳۶ کیلوگرم (۴ تا ۱۲ سال)



انتخاب روش مناسب محافظت کودک با استفاده از کمربند ایمنی بر اساس موقعیت صندلی - برای اروپا تسمه های کمربند را در هم قلاب کرده، اجازه دهید تسمه ها در حالت کشیده قرار گیرند. پس از نصب صندلی محافظت کودک، سعی کنید آنرا در تمام جهات حرکت دهید تا از محکم بودن صندلی محافظ در محل مطمئن شوید. اگر به سفت کردن بیشتر تسمه نیاز بود تسمه را به سمت جمع کننده بیشتر بکشید. هنگامیکه قفل کمربند را آزاد کنید، و اجازه دهید تسمه جمع شود، جمع کننده تسمه کمربند، بطور اتوماتیک به حالت قفل اضطراری سرننشین (نشسته) باز می گردد.


U: مناسب برای محافظت دسته عمومی تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی
UF: مناسب برای محافظت دسته عمومی رو به جلو تأیید شده برای استفاده در این گروه وزنی

⚠️ اخطار نگهدارنده قلاب

اگر صندلی محافظ کودک به نحو مناسب و محکم خودرو وصل نشده باشد، در تصادف کودک می‌تواند بطور جدی مصدوم یا کشته شود. همیشه برای نفر و استفاده از دستورالعمل‌های کارخانه سازنده صندلی محافظ کودک پیروی کنید.

⚠️ اخطار نگهدارنده قلاب

• هرگز بیش از یک صندلی محافظ کودک را به یک نگهدارنده قلاب تسمه یا جای یک زبانه پایین صندلی محافظ کودک نصب نکنید. افزایش فشار بار ناشی از چند صندلی محافظ کودک ممکن است باعث شکسته شدن نگهدارنده‌های قلاب یا جای زبانه‌های پایین صندلی محافظ کودک شده، موجب صدمات جدی جسمی و مرگ شود.

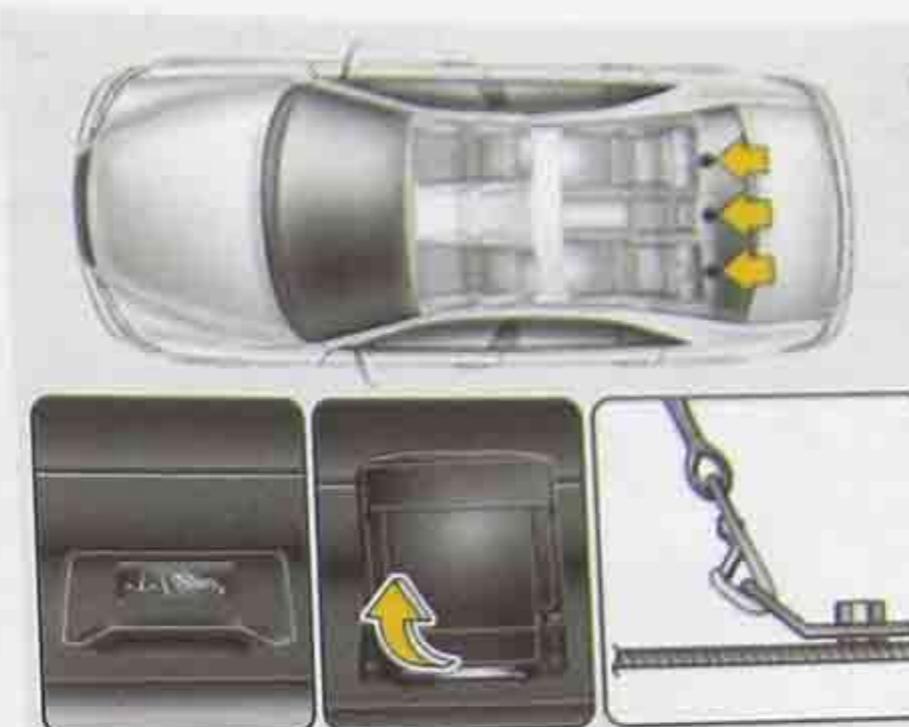


محکم کردن صندلی محافظ کودک مجهز به سیستم تکیه گاهی نگهدارنده قلاب (در صورت مجهز بودن) نگهدارنده‌های قلاب صندلی محافظ کودک در جعبه نشان داده شده جای دارند.

۱. تسمه صندلی محافظ کودک را از روی پشتی صندلی عبور دهید.


در خودروهایی که پشت سری قابل تنظیم دارند، تسمه نگهدارنده صندلی محافظ کودک را از زیر پشت سری و بین پایه‌های آن عبور دهید، در غیر اینصورت تسمه نگهدارنده را از بالای پشتی صندلی عقب بگذرانید.

۲. قلاب تسمه صندلی محافظ کودک را به نگهدارنده قلاب مربوطه وصل کرده، محکم کنید تا صندلی در جای خود محکم شود.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

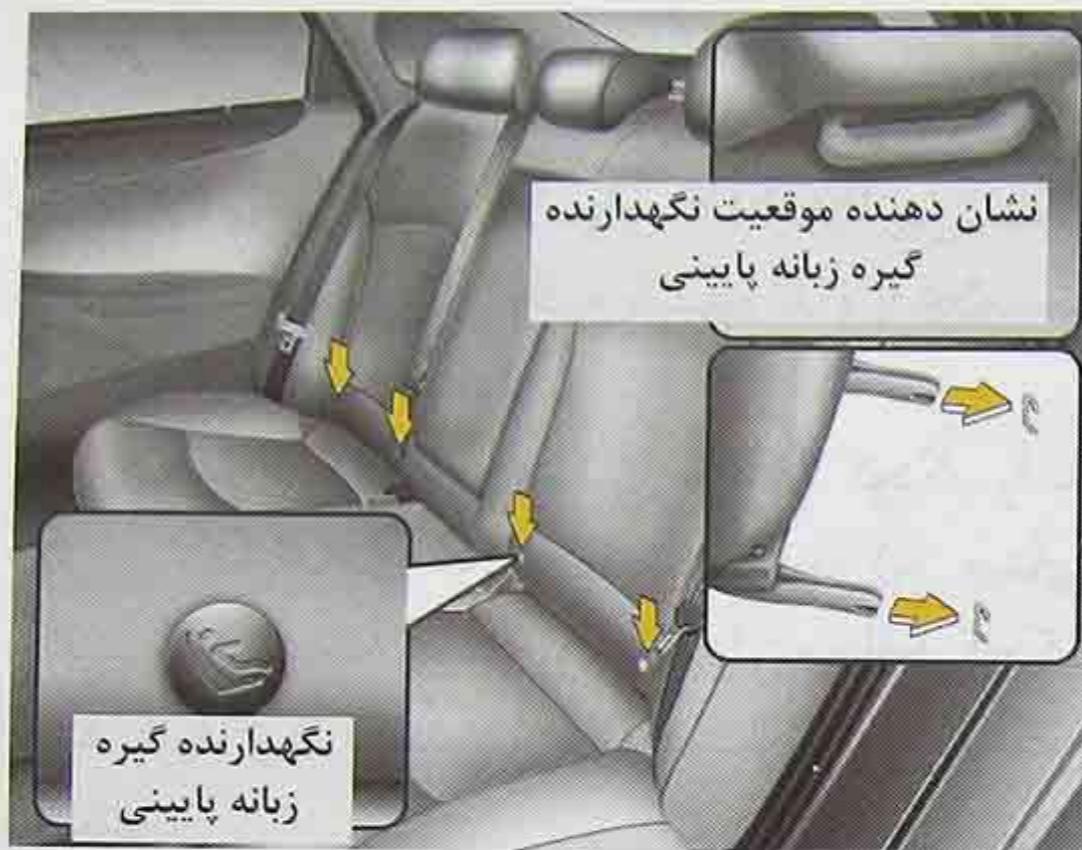

نماد ISOFIX در قسمت پایینی هر سمت پشتی صندلی های عقب وجود دارند. این نمادها بیانگر موقعیت قلاب های پایین برای محافظت کودک می باشد.

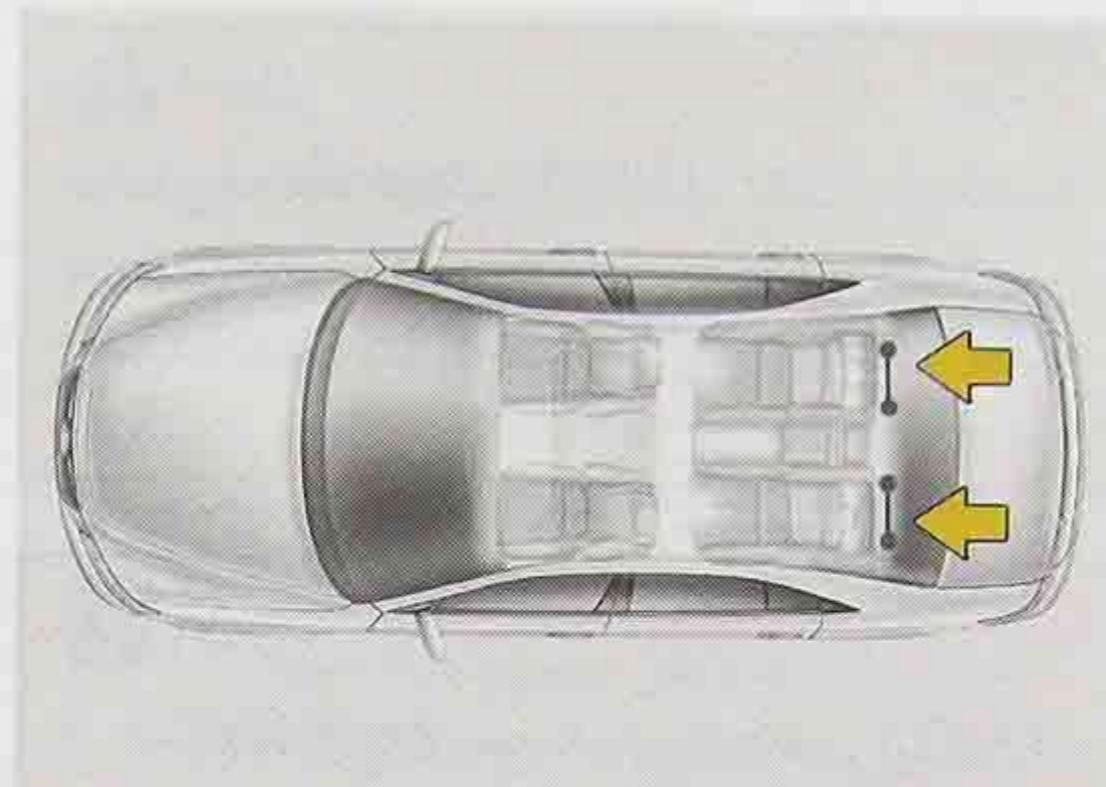

محکم کردن صندلی محافظت کودک با استفاده از سیستم ایزوفیکس (ISOFIX) و سیستم تکیه گاهی نگهدارنده قلاب (در صورت مجهز بودن) ایزوفیکس "ISOFIX" روشی استاندارد برای جا دادن و محکم کردن صندلی کودک است که احتیاجی به استفاده از کمربند ایمنی بزرگسالان برای محکم کردن صندلی کودک ندارد. این امر استحکام و ایمنی بیشتر همراه با استقرار عملی بهتر را ممکن می سازد، بعلاوه مزایای نصب آسان و سریع را به همراه دارد. صندلی محافظت کودک ایزوفیکس ISOFIX فقط زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که با توجه به استاندارد ECER44 از تأییدیه مخصوص نصب در خودرو بخوردار باشد.

اطمار - بازرسی و کنترل صندلی محافظت کودک
با فشار دادن و کشیدن صندلی در جهات مختلف از محکم بودن صندلی محافظت کودک در محل اطمینان حاصل کنید. صندلی محافظت کودک نصب شده به نحو غیر صحیح ممکن است بالا و پایین شده، پیچیده، برگشته یا از محل نصب جدا شده باعث مرگ یا صدمات جدی شود.

اطمار - نگهدارنده قلاب تسمه صندلی محافظت کودک

- نگهدارنده های قلاب تسمه های صندلی محافظت کودک فقط برای تحمل فشارهای واردہ ناشی از صندلی محافظت کودک نصب شده به نحو صحیح طراحی شده اند. تحت هیچ شرایطی نباید از آنها برای کمربندهای ایمنی یا تسمه های محافظت بزرگسالان یا اتصال لوازم یا تجهیزات دیگر به خودرو استفاده کرد.
- اگر قلاب تسمه صندلی محافظت کودک بجز نگهدارنده قلاب تسمه صحیح بجایی دیگر وصل شود، ممکن است بطور مناسب وظیفه خود را انجام ندهد.

برای محکم کردن صندلی محافظت کودک

۱. برای جازدن محافظت کودک به نگهدارنده گیره ایزوفیکس "ISOFIX"، گیره زبانه های صندلی محافظت کودک را به نگهدارنده گیره ایزوفیکس "ISOFIX" فشار دهید. باید صدای قفل شد "کلیک" شنیده شود.

! هشدار

در حین نصب اجازه ندهید تسممه های کمربندهای ایمنی صندلی عقب توسط زبانه صندلی ایزوفیکس ISOFIX یا نگهدارنده گیره زبانه ایزوفیکس دچار خراش یا له شدگی شوند.

۲. قلاب تسممه صندلی محافظت کودک را به نگهدارنده قلاب صندلی کودک وصل و سفت کنید تا صندلی محافظت در محل محکم شود. (به صفحات قبل مراجعه کنید)

! اخطار

صندلی محافظت کودک را کاملاً به عقب و چسبیده به پشتی صندلی در حالتیکه پشتی صندلی در وضعیت تاشده (دو مرحله از حالت قائم) است، نصب کنید.

! اخطار

- هنگام استفاده از سیستم ایزوفیکس "ISOFIX" خودرو برای نصب صندلی محافظت کودک در صندلی عقب، تمام زبانه های فلزی کمربندهای بلا استفاده صندلی عقب خودرو باید به قفل کمربند تسممه خود متصل و محکم شوند و تسممه کمربند نیز باید در پشت صندلی کودک جمع شود تا از دسترسی کودک به تسممه های جمع نشده کمربندها جلوگیری گردد. قفل ها یا زبانه های فلزی تسممه- های مهار نشده در اطراف صندلی کودک امکان دسترسی به تسممه کمربند های جمع نشده را برای کودک می توانند فراهم کنند که این امر ممکن است منجر به خفگی، آسیب دیدن جدی یا مرگ کودک در صندلی محافظت شود.
- در اطراف قلابهای ISOFIX، چیزی قرار ندهید. همچنین مطمئن شوید که کمربند ایمنی در این قلابها گیر نکند.

هر دو صندلی جانبی عقب بمانند نگهدارنده قلاب بالای و پشت پشتی صندلی، به یک جفت قلاب ISOFIX مجهز است. قلابهای ISOFIX بین تشک صندلی و پشتی آن واقع شده اند و با علامت ISOFIX مشخص شده اند.

برای نصب، کانکتورهای صندلی محافظت کودک را به قلابهای ISOFIX خودرو متصل کنید (به صدای "کلیک" و به علامت روی صندلی محافظت کودک توجه کنید و با کشیدن آن از اتصال آن مطمئن شوید).

مضافاً، صندلی محافظت کودک با استاندارد ECE-R44 باید با تسممه بالایی به قلاب مربوطه بالایی در پشتی صندلی متصل شود.

نصب و استفاده از صندلی کودک باید بر اساس دفترچه راهنمای نصب که با صندلی ایزوفیکس عرضه می شود، انجام پذیرد.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

اخطار

• صندلی محافظ کودک را در قسمت وسط صندلی عقب با استفاده از نگهدارنده گیره ایزوفیکس "ISOFIX" نصب نکنید. نگهدارنده های گیره زبانه صندلی ایزوفیکس فقط برای استفاده در صندلی های طرفین عقب (چپ و راست) خودرو قابل استفاده می باشند. هیچگاه عمل غیر صحیح نصب صندلی محافظ کودک در وسط صندلی عقب را با استفاده از نگهدارنده های گیره زبانه صندلی ایزوفیکس "ISOFIX" انجام ندهید. در تصادفات، اتصالات صندلی ایزوفیکس ممکن است به اندازه کافی استحکام لازم برای حفظ صندلی محافظ کودک در وسط صندلی عقب (بطور مناسب) را نداشته باشند و در نتیجه ممکن است شکسته شده باعث صدمات جدی جسمی یا مرگ شوند.

(ادامه)

(ادامه)

- بیش از یک صندلی محافظ کودک را به گیره زبانه صندلی ایزوفیکس در صندلی عقب نصب نکنید. افزایش بیش از اندازه فشار واردہ بر آنها می تواند باعث شکسته شدن نگهدارنده های پایینی گیره زبانه صندلی ایزوفیکس صندلی عقب یا نگهدارنده قلاب های تسمه صندلی کودک شده، موجب آسیب دیدن جدی یا مرگ شود.
- صندلی محافظ کودک ایزوفیکس "ISOFIX" یا صندلی محافظ کودک سازگار با ایزوفیکس "ISOFIX" را فقط در مکانهای مناسب نشان داده شده در تصویر وصل کنید.
- همیشه از دستورالعمل های نصب و استفاده ارائه شده توسط کارخانه سازنده صندلی محافظ کودک پیروی کنید.

انتخاب صندلی محافظ کودک مناسب بر اساس موقعیت های ایزوفیکس ISOFIX صندلی خودرو- برای اروپا

موقعیت های ایزوفیکس خودرو

صندلی وسط عقب	صندلی جانبی عقب (سمت سرنشین جلو)	صندلی جانبی عقب (سمت راننده)	صندلی سرنشین جلو	صندلی سرنشین جلو	سازه ایزوفیکس	کلاس اندازه	گروه وزنی
-	X	X	-	-	ISO/L1	F	
-	X	X	-	-	ISO/L2	G	سبد حمل نوزاد
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R1	E	۰: تا ۱۰ کیلوگرم
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R1	E	
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R2	D	+۰: تا ۱۳ کیلوگرم
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R3	C	
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R2	D	
-	IUF	IUF	-	-	ISO/R3	C	
-	IUF	IUF	-	-	ISO/F2	B	
-	IUF	IUF	-	-	ISO/F2X	B1	۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم I
-	IUF	IUF	-	-	ISO/F3	A	

= مناسب برای سیستمهای صندلی محافظ کودک ایزوفیکس رو به جلو از دسته عمومی تایید شده برای استفاده در این گروه وزنی

= موقعیت ایزوفیکس برای سیستم صندلی محافظ کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و / یا کلاس اندازه مناسب نیست.

* ISO/R2 و ISO/R3 فقط زمانی قابل استفاده می باشند که صندلی سرنشین جلو تا انتهای به سمت جلو تغییر موقعیت داده شود.

* ISOFIX: کلاسهاي اندازه و سازه ایزوفیکس سیستم صندلی محافظ کودک.

A-ISO/F3: سیستم صندلی محافظ کودک نوپای رو به جلو CRS با ارتفاع کامل (ارتفاع ۷۲۰ میلیمتر).

B-ISO/F2: سیستم صندلی محافظ کودک نوپای رو به جلو CRS با ارتفاع کاهش داده شده (ارتفاع ۶۵۰ میلیمتر).

B1-ISO/F2X = سیستم صندلی محافظ کودک نوپای رو به جلو CRS با شکاف سطح عقب نسل دوم با ارتفاع کاهش داده شده (ارتفاع ۶۵۰ میلیمتر).

C-ISO/R3 = سیستم صندلی محافظ کودک نوپای رو به عقب CRS با سایز کامل

D-ISO/R2 = سیستم صندلی محافظ کودک نوپای رو به عقب CRS با سایز کاهش داده شده.

E-ISO/R1 = سیستم صندلی محافظ کودک شیرخوار رو به عقب CRS.

F-ISO/L1 = سیستم صندلی محافظ کودک عرضی صورت به سمت چپ CRS (سبد حمل نوزاد)


G-ISO/L2 = سیستم صندلی محافظ کودک عرضی صورت به سمت راست CRS (سبد حمل نوزاد).

کیسه هوا - سیستم محافظت تکمیلی (در صورت مجهز بودن)

۱. کیسه هوا جلوی راننده
 ۲. کیسه هوا جلوی سرنشین جلو
 ۳. کیسه هوا برخورد جانبی
 ۴. کیسه هوا پرده ای*
- * در صورت مجهز بودن

⚠️ اخطار

برای به حداقل رساندن احتمال و شدت آسیب دیدگی در صورت وقوع تصادف یا چپ کردن، شما و دیگر سرنشینان حتی در خودروهای مجهز به کیسه های هوا همیشه باید کمربندهای ایمنی عرضه شده در خودرو را بستید.

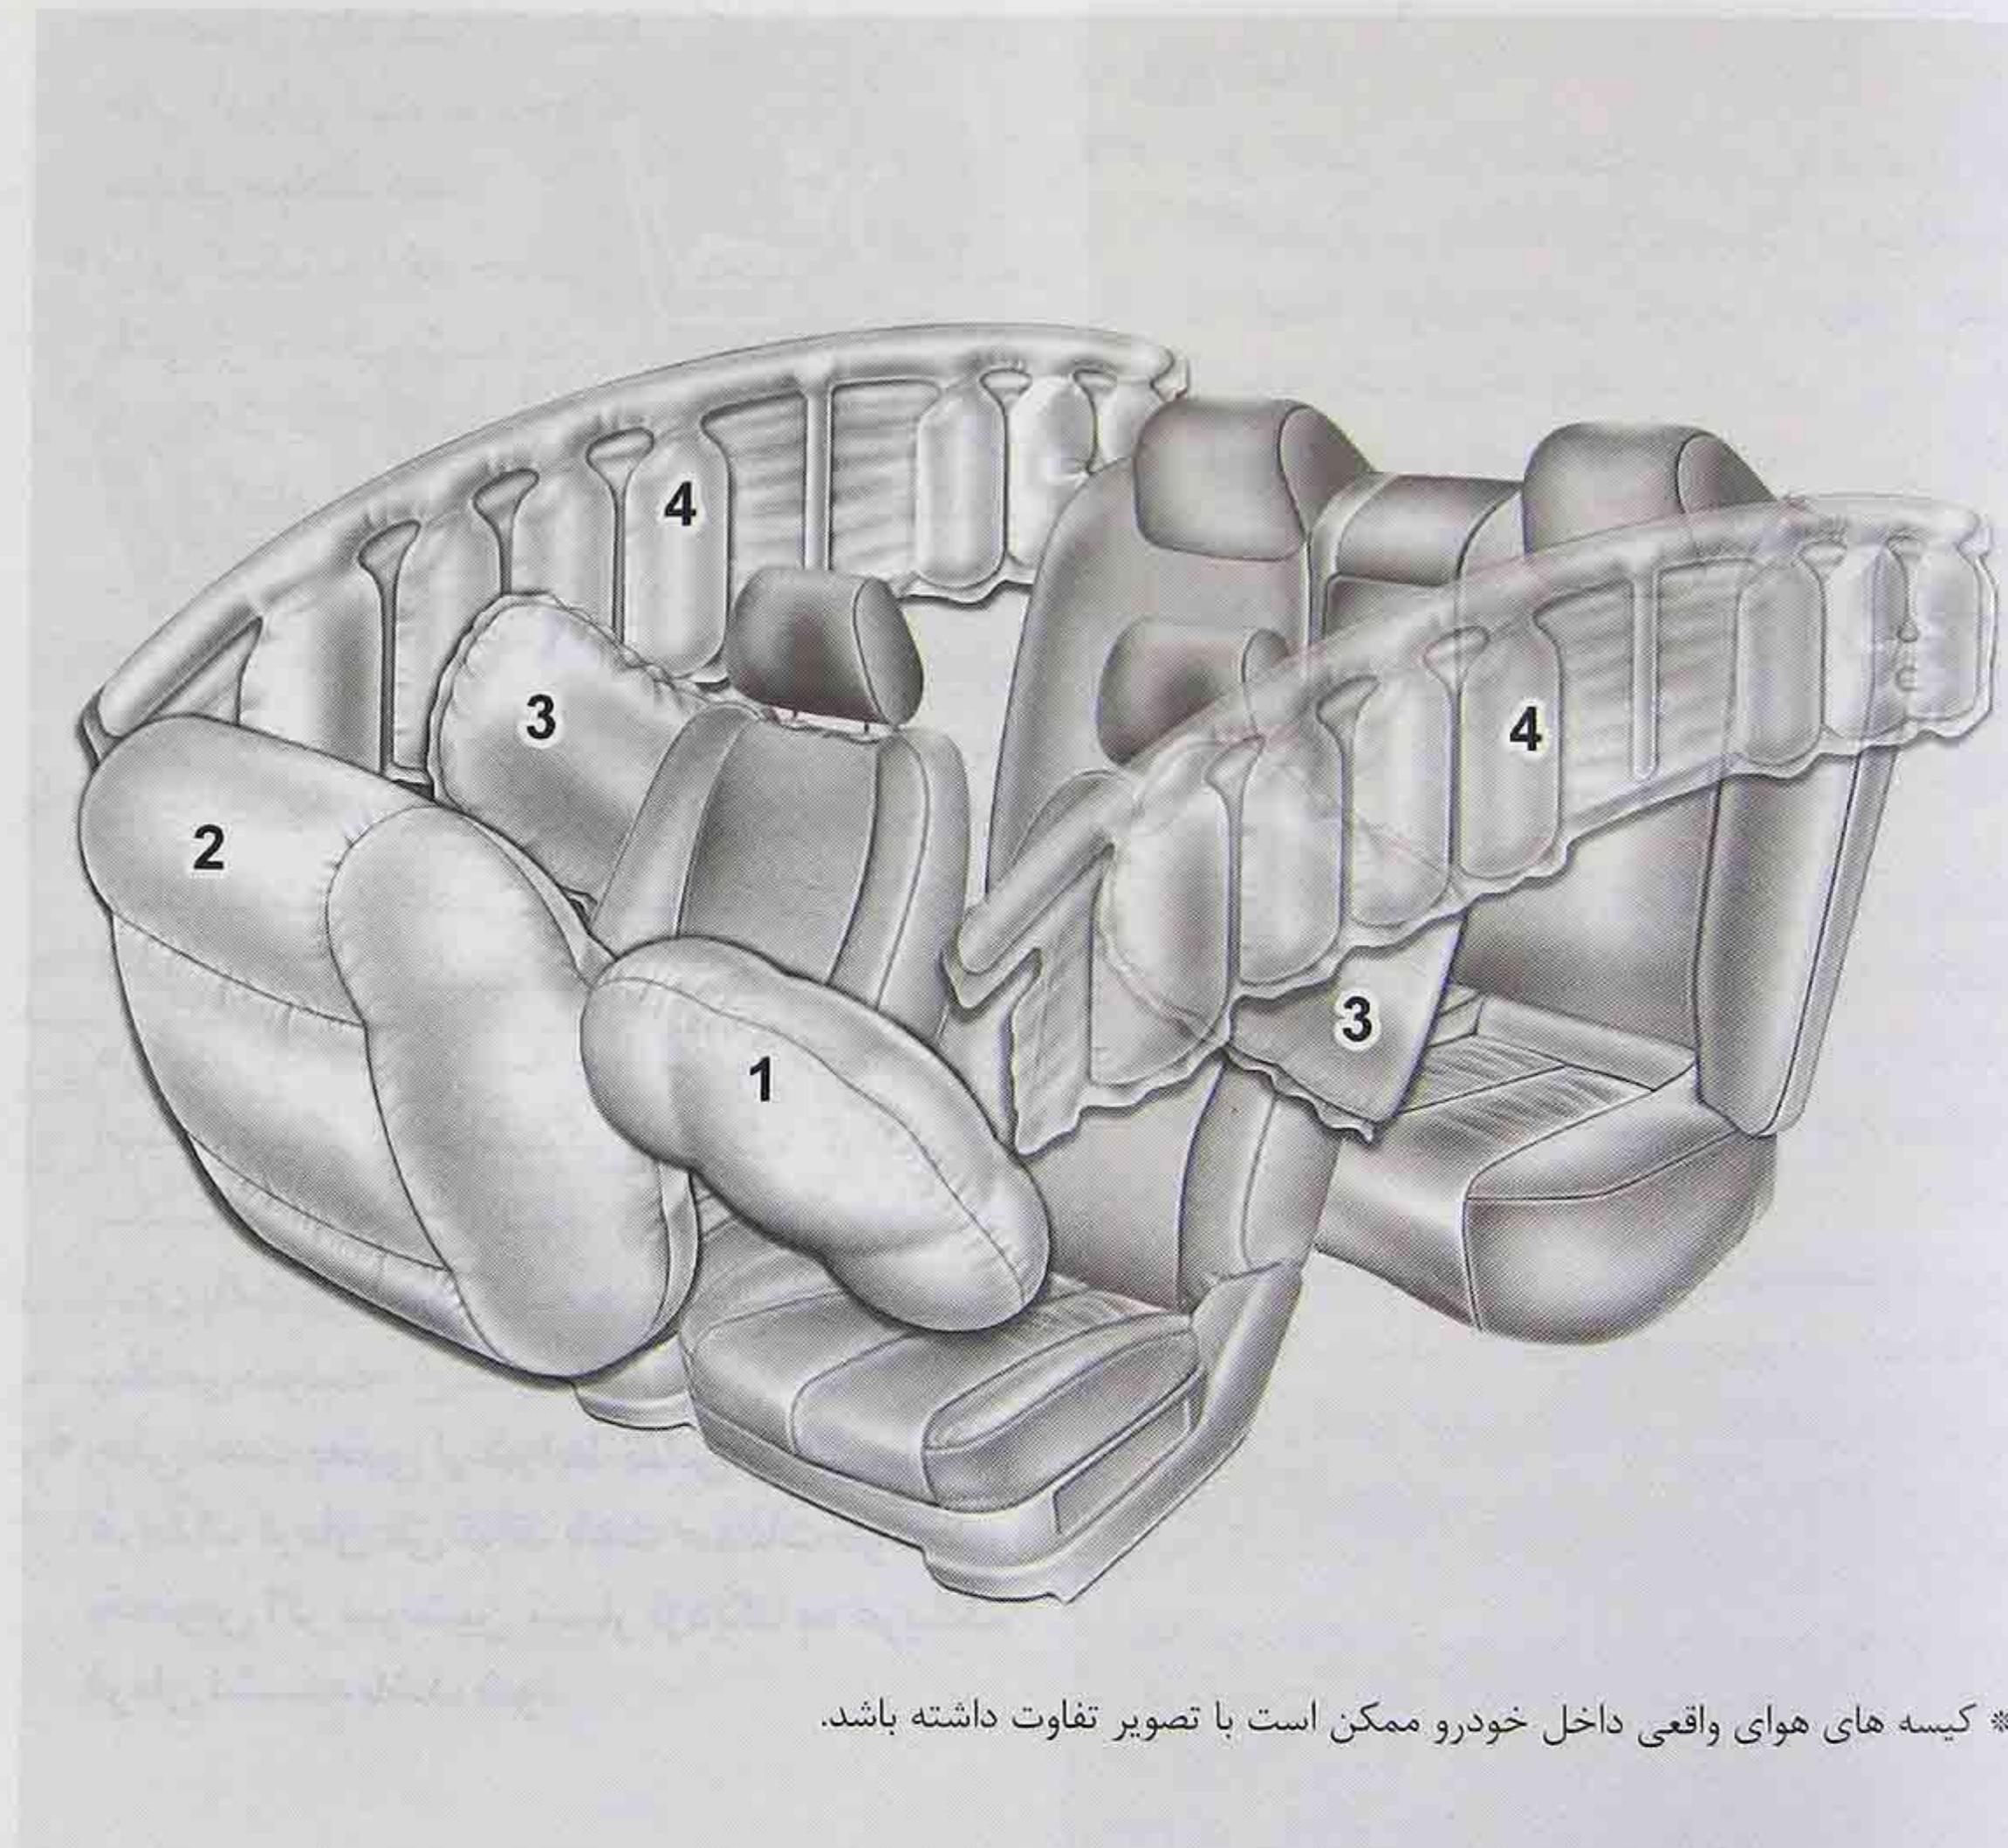

* کیسه های هوا واقعی داخل خودرو ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشد.

؟ اخطار

- برای کاهش خطر صدمات جسمی یا مرگ در اثر تصادف راننده باید تا آنجا که ممکن است نسبت به کیسه هوازی داخل غریبیلک فرمان غیرنشسته باشد (سینه باید حداقل ۲۵۰ میلیمتر از غریبیلک فرمان فاصله داشته باشد)، ضمن آنکه برای کنترل خوب خودرو بطور راحت (روز) صندلی قرار گرفته باشد. سرنوشتی های خودرو همیشه باید صندلی خود را تا آنجا که ممکن است عقب کشیده و کاملاً به عقب بروزی صندلی قرار گیرند.
- در هنگام وقوع تصادف کیسه هوا در لحظه باز می شوند و سرنوشتیان در صورت قرار نداشتن در موقعیت مناسب نشستن در صندلی، ممکن است در اثر نیروی باز شدن کیسه هوا، مصدوم شوند.
- باد شدن کیسه هوا ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی (شامل زخم و خراش صورت بدن، زخمی شدن در اثر شکستن عینک و سوختگی) شود.

- به احتمال زیاد شما به سادگی کیسه های هوای خالی آویزان شده به محفظه های خود را پس از تصادف خواهید دید.
- برای کمک به ارائه حفاظت در برخورد های شدید ناشی از تصادف، کیسه های هوای باید به سرعت باد شوند. سرعت باد شدن کیسه هوا بی آمد زمان بسیار کوتاهی است که در آن تصادف اتفاق افتاده و نیاز به باد شدن کیسه هوا مابین سرنوشتیان و سازه های بدن خودرو قبل از اینکه سرنوشتیان به این سازه ها برخورد کند، بوجود می آید. این سرعت باد شدن خطر صدمات جدی یا مرگ آور را در تصادفات شدید کاهش می دهد، لذا یکی از عوامل الزامی در طراحی کیسه هوا می باشد.
- هرچند، باد شدن کیسه هوا نیز می تواند باعث آسیب دیدگی (خراسیدگی صورت، کوفتگی و شکستگی استخوانها) شده، زیرا سرعت بالای باد شدن باعث باز شدن کیسه های هوای با نیروی بسیار زیاد می شود.
- حتی تحت بعضی از شرایط تماس با کیسه هوا غریبیلک فرمان می تواند باعث صدمات مرگ آور بخصوص اگر سرنوشتیان بسیار نزدیک به غریبیلک فرمان نشسته باشد، شود.

نمود عملکرد سیستم کیسه هوا

- کیسه های هوای فقط در زمان قرار داشتن سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON یا استارت START (در صورت لزوم) فعال می شوند.
- کیسه های هوای طور لحظه ای در زمان وقوع برخورد جدی از ناحیه جلو یا بغل (در صورت مجهرز بودن به کیسه هوازی جانبی یا پرده ای) باد می شوند تا به حفاظت از سرنوشتیان در مقابل صدمات جدی جسمی کمک کنند.
- سرعت ثابت و مشخصی برای باد شدن کیسه های هوای وجود ندارد. بطور کلی، کیسه های هوای برای باد شدن بر اساس شدت و زاویه برخورد طراحی شده اند. این دو عامل ارسال یا عدم ارسال سیگنال الکترونیکی توسط حسگرها را برای باد باز شدن، تعیین می کنند.
- باز شدن کیسه هوا به عوامل متعددی مانند سرعت خودرو، زاویه برخورد و شدت و محکمی خودروها یا اشیاء مورد برخورد توسط خودرو شما بستگی دارد. این عوامل تعیین کننده تنها به موارد ذکر شده در بالا محدود نمی شوند.
- کیسه های هوای جلو در لحظه بطور کامل باد شده و خالی می شوند.
- در عمل، دیدن باد شدن کیسه هوا در تصادف امکان ناپذیر است.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

اخطار

- خطر بسیار زیاد! صندلی محافظ کودک را در صندلی محافظت شده توسط کیسه هوای مقابله آن (در خودرو) نصب نکنید.
- هرگز صندلی محافظ کودک را در صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت باد شدن کیسه هوای سرنشین جلو، این امر می تواند باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ آور شود.
- باد شدن کیسه هوای ممکن است منجر به بروز صدمات جسمی (شامل زخم و خراش صورت یا بدن، زخمی شدن در اثر شکستن عینک و سوختگی) شود.
- در هنگام نشستن کودکان در صندلی های جانبی عقب یک خودرو مجهز به کیسه های هوای جانبی و/یا پرده ای، از نصب صندلی محافظ کودک در دورترین فاصله ممکن از در، و محکم و قفل شدن صندلی محافظ در محل، اطمینان حاصل کنید.
- باد شدن کیسه هوای جانبی و/یا پرده ای می تواند باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ کودک یا نوزاد شود.



صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی سرنشین جلو نصب نکنید

هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را در صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت باز شدن کیسه هوای کیسه هوای با صندلی محافظ کودک رو به عقب برخورد می کند و باعث صدمات جدمی جسمی یا مرگ اور می شود.

به علاوه به همین ترتیب صندلی محافظ کودک رو به جلو را نیز در صندلی سرنشین جلو نصب نکنید. در صورت باد شدن کیسه هوای سرنشین جلو، این امر باعث وارد شدن صدمه جدمی جسمی یا مرگ آور به کودک می شود.

صدا و دود


در هنگام باد شدن کیسه های هوای صدای بلندی شنیده می شود و دود و پودر نرمی توسط کیسه های فضای خودرو را پر می کند. این امر عادی است و در نتیجه احتراق بادکننده کیسه هوای ایجاد می شود. پس از باد شدن کیسه هوای شما ممکن است دچار احساس ناراحتی در تنفس به دلیل تماس سینه خود با کمر بند ایمنی و کیسه هوای و به همین منوال در اثر استنشاق دود و پودر شوید. باز کردن هر چه زودتر درها و/یا پنجره ها پس از برخورد ناشی از تصادف برای کاهش ناراحتی و جلوگیری از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دود و پودر جداً توصیه می شود.

هر چند که دود و پودر آزاد شده سمی نیستند اما ممکن است باعث خارش پوست (چشم ها، بینی، گلو و نظایر آنها) شوند. اگر چنین شد، بلافضله پوست و صورت را با آب سرد شستشو و آب کشی کرده و در صورت ادامه ناراحتی با پزشک تماس بگیرید.

اخطار

در هنگام باز شدن کیسه های هوای قطعات مربوط به کیسه هوای در غریلک فرمان و/یا جلو داشبورد و صفحه نمایشگرها و/یا در هر دو طرف لبه های سقف در بالای درهای جلو و عقب بسیار داغ هستند. برای جلوگیری از صدمات جسمی، بلافضله پس از باد شدن کیسه هوای اجزای داخلی محفظه های کیسه هوارا لمس نکنید.

هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON باشد، سیستم کنترل کیسه هوا SRSCM پرور تمام اجزاء سیستم را برای تعیین اینکه آیا شدت ضربه وارد به خودرو برای باز کردن یا عمل کردن کیسه هوا یا کمربند ایمنی پیش کشنده کافیست یا خیر، توجه قرار دارد. چراغ هشدار سیستم کیسه هوا RS "نیم" پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، به مدت ۶ ثانیه در صفحه نمایشگر روشن می شود و پس از آن چراغ هشدار کیسه هوا SRS "نیم" باید خاموش شود.

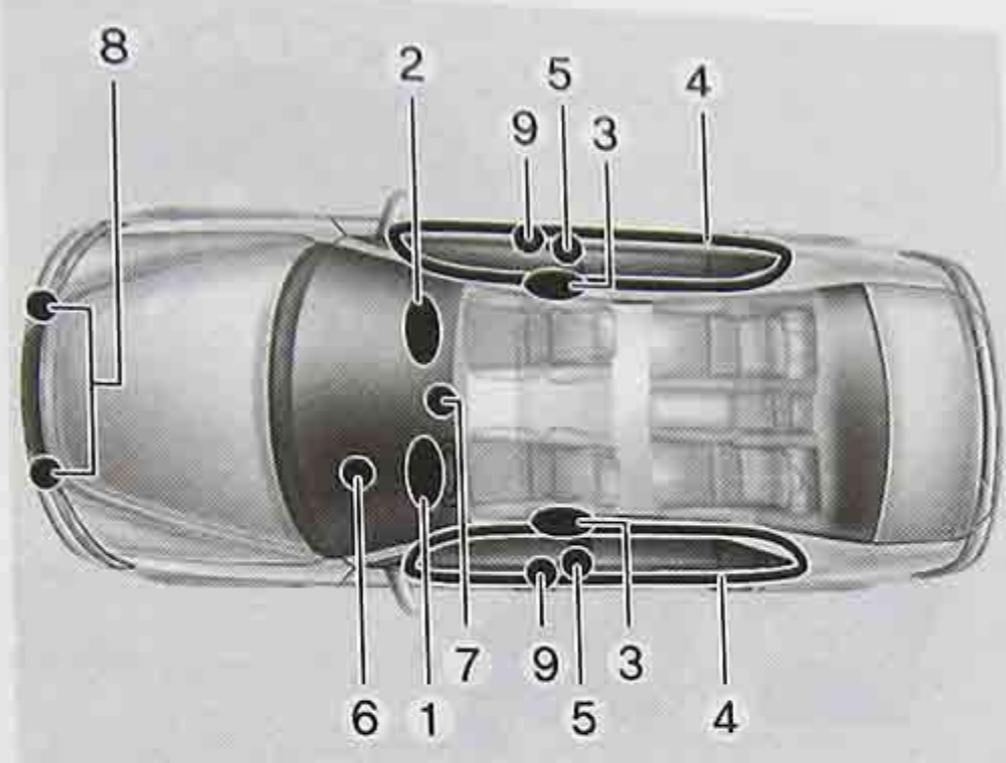

• اخطار

- در صورت وقوع هریک از شرایط ذکر شده شده در زیر که حاکی از وجود مشکل در سیستم کیسه هوا SRS است، باید با مراجعه به عاملیت محاز هیوندای هر چه زودتر سیستم کیسه هوا را مورد بازرسی قرار دهید.
- اگر پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چراغ هشدار برای مدتی کوتاه روشن نشود.
- اگر پس از حدود ۶ ثانیه روشن ماندن، چراغ هشدار همچنان روشن باقی بماند. اگر چراغ هشدار در حین حرکت خودرو روشن شود
- اگر هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON باشد چراغ چشمک بزند.

اجزاء و عملکرد سیستم محافظت تکمیلی SRS

سیستم محافظت تکمیلی از اجزای زیر تشکیل شده است:

۱. کیسه هوای راننده
 ۲. کیسه هوای سرنشیس جلو*
 ۳. کیسه های هوای برخورد جانبی*
 ۴. کیسه های هوای پرده ای*
 ۵. مجموعه های جمع کننده و کشنده تسمه کمربند ایمنی*
 ۶. چراغ هشدار کیسه هوا
 ۷. مازول (سامانه) کنترل سیستم کیسه هوا (SRSCM)
 ۸. حسگرهای ضربه از ناحیه جلو*
 ۹. حسگرهای ضربه از ناحیه بغل*
- * در صورت مجهز بودن

چراغ هشدار کیسه هوا

هدف از روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا در صفحه نمایشگرها، آگاه کردن شما از وجود مشکل بالقوه در سیستم کیسه هوا-سیستم حفاظت تکمیلی (SRS) می باشد. هنگامی که سوئیچ خودرو به موقعیت ON چرخانده شود، چراغ هشدار کیسه هوا باید حدود ۶ ثانیه روشن شده، سپس خاموش شود. در موارد زیر با مراجعه به عاملیت محاز هیوندای سیستم را مورد بازرسی قرار دهید:

- چراغ هشدار پس از چرخاندن سوئیچ به موقعیت روشن ON برای مدتی کوتاه روشن نشود.
- چراغ هشدار پس از روشن شدن موتور روشن بماند.
- در هنگام حرکت خودرو، چراغ هشدار روشن شود.
- هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت ON باشد چراغ چشمک می زند.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

کیسه هوای جلوی راننده (3)



کیسه هوای جلوی راننده (2)



کیسه هوای جلوی راننده (1)



باد شدن کامل کیسه های هوا همراه با بستن مناسب کمربند ایمنی حرکت رو به جلو راننده و سرنشین جلو را کند کرده باعث کاهش خطر آسیب دیدن سر و سینه می شوند.

پس از باد شدن کامل کیسه هوا بلا فاصله تخلیه باد کیسه هوا شروع می شود تا میدان دید راننده و توانایی چرخاندن غربیلک فرمان یا استفاده از دیگر تجهیزات کنترل خودرو از بین نرود.

بمحض باد شدن، درزهای دور در پوشش های کیسه هوا بدليل انبساط کیسه های هوا تحت فشار قرار گرفته، باز می شوند و در نتیجه در پوشش ها بیشتر باز شده اجازه می دهند کیسه های هوا کاملاً باز شوند.

محفظه های کیسه هوا جلو یکی در وسط غربیلک فرمان و دیگری روی داشبورد در بالای جعبه داشبورد، مقابل سرنشین جلو قرار گرفته اند. زمانیکه سیستم SRSCM ضربه قبل ملاحظه ای را در قسمت جلو خودرو حس کند، کیسه های هوا را بطور خودکار فعال (باد) می کند.

(ادامه)

- قبل از تعویض هر فیوز یا جدا کردن سر بازتری سوئیچ خودرو را به موقعیت قفل Lock چرخاند و آنرا از مغزی قفل فرمان بیرون بکشید. هرگز زمانیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، نسبت به برداشتن یا تعویض فیوز (های) مرتبط با سیستم کیسه هوا اقدام نکنید بی توجهی به این اخطار باعث روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا SRS خواهد شد.

⚠️ اخطار

- اگر کیسه هوا باد شود، ممکن است صدای بلندی شنیده شده و به دنبال آن گرد و غبار پودر مانندی در داخل خودرو رها شود. این وضعیت امری عادی است و خطری ندارد. از این پودر نرم برای بسته بندی کیسه های هوا استفاده می کنند. گرد و غبار ایجاد شده در اثر باز شدن کیسه هوا، ممکن است باعث خارش پوست و چشم ها و همچنین وحامت آسم در بعضی افراد شود. در هر تصادف منجر به عملکردن کیسه های هوا، سطح پوست در معرض گرد و غبار را با آب ولرم و صابون ملایم کاملاً بشویید.
- سیستم محافظت تكمیلی (کیسه هوا) SRS فقط زمانی می تواند عمل کند که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد. اگر پس از چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، چراغ هشدار کیسه هوا SRS روشن نشود یا پس از حدود ۶ ثانیه روشن بودن، بطور مداوم روشن باقی بماند، یا پس از روشن شدن موتور، در حین رانندگی روشن شود، سیستم کیسه هوا SRS درست کار نمی کند. اگر چنین اتفاقی رخ داد با مراجعت به عاملیت مجاز هیوندای فوراً خودروی خود را مورد بازرگانی قرار دهید.

(ادامه)

کیسه هوا جلوی سرنشین



⚠️ اخطار

- در خودروهایی که دارای کیسه هوا سرنشین جلو می باشند، از قرار دادن یا نصب لوازم اضافی (جالیوانی، جاکاستی، برچسب و غیره) بر روی داشبورد (بالای جعبه داشبورد) سمت سرنشین جلو خودداری کنید. در صورت باد شدن کیسه هوا سرنشین جلو، این اشیاء ممکن است به آلاتی خطرناک تبدیل شده و باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند.
- هنگامیکه اقدام به نصب ظرف مایع خوشبو کننده در داخل خودرو می کنید، آن را در نزدیکی صفحه نمایشگرها و/یا بر روی جلو داشبورد جای ندهید، در صورت باد شدن کیسه هوا سرنشین جلو، ظرف مایع خوشبو کننده می تواند به آلتی خطرناک تبدیل شده و باعث صدمات جسمی شود.

! اخطار


همیشه از کمربندهای ایمنی و صندلی محافظت کودک استفاده کنید. هر سفر، هر زمان، هر سرنشینی که باشد! کیسه های هوا در یک چشم بهم زدن با نیروی قابل توجهی باد می شوند. کمربندها به حفظ سرنشینان در موقعیت مناسب برای استفاده حداکثری از مزایای کیسه هوا کمک می کنند. حتی با وجود کیسه هوا، سرنشینان بسته نشده توسط کمربند یا نامناسب بسته شده در هنگام باز شدن کیسه هوا می توانند شدیداً مصدوم شوند. همیشه احتیاط های ایمنی مربوط کمربندهای ایمنی، کیسه های هوا و سرنشینان ارائه شده در این دفترچه راهنمای را رعایت کنید.

برای کاهش احتمال صدمات جدی یا مرگ آور و برخورداری از حداکثر فواید ایمنی سیستم محافظت از سرنشین خودرو خود:

- هرگز هیچ کودکی را در صندلی محافظت کودک یا صندلی کمکی قرار گرفته بر روی صندلی سرنشین جلو، نشانید.
- ABC - مخفف حروف انگلیسی ابتدای کلمات به Always Buckle کار گرفته شده در جمله Children in the back seat بمعنی همیشه کودکان سوار بر خودرو را در صندلی عقب با کمربند ایمنی محافظت کنید، می باشد. صندلی عقب ایمن ترین محل سواری کودکان (با هر سنی) در خودرو است.

(ادامه)

کیسه های جلوی سرنشین جلو

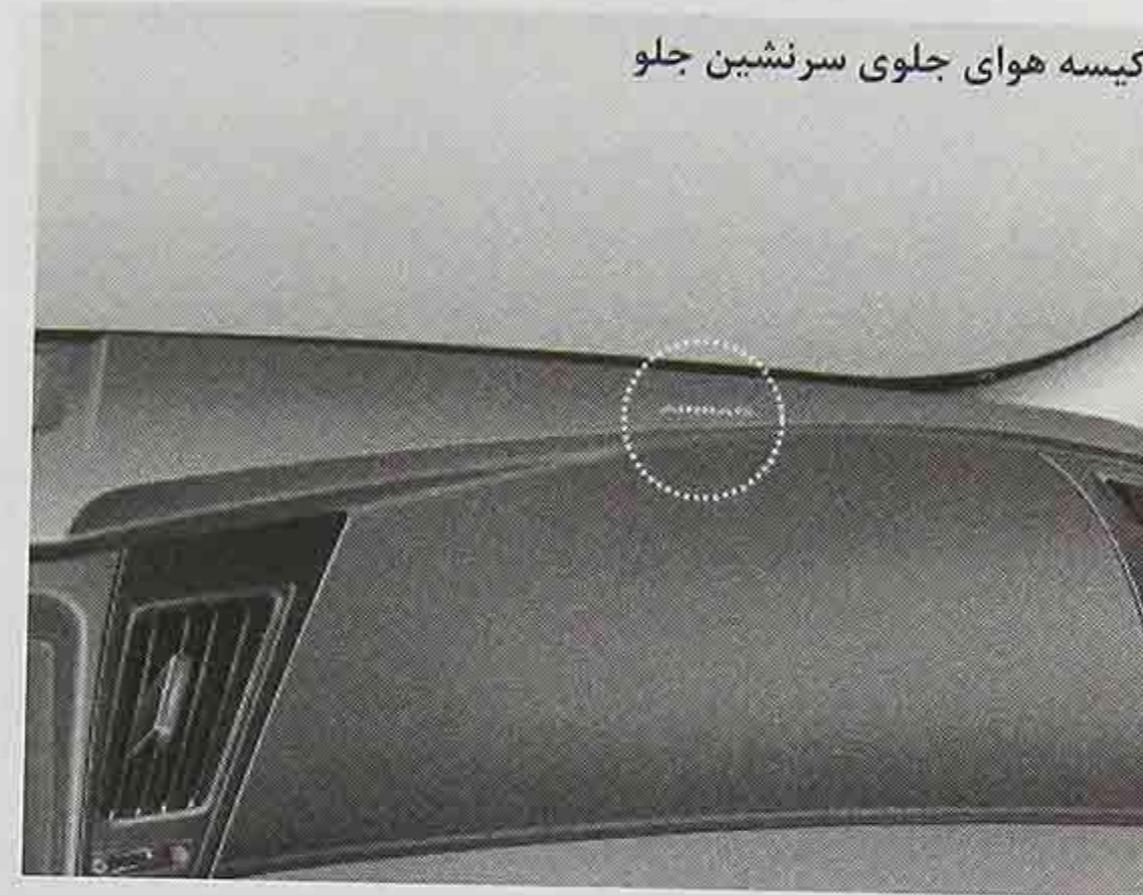

کیسه های راننده و سرنشین جلو

هدف از سیستم SRS، تأمین ایمنی بیشتر راننده و/یا سرنشین جلو علاوه بر ایمنی ارائه شده توسط کمربند ایمنی در صورت تصادف از ناحیه جلو با شدت ضربه کافی می باشد.

خودروی شما به سیستم محافظت تکمیلی (کیسه هوا) و کمربند شانه ای/پایی در هر دو صندلی راننده و سرنشین مجهر است. نشان وجود کیسه هوا SRS وجود حروف حک شده "SRS AIR BAG" بر روی دریوش روی کیسه های غربیلک فرمان و بالشتک بالای داشبورد سمت سرنشین جلو می باشد.

سیستم محافظت تکمیلی SRS از کیسه های هوایی که در زیر روپوش (کاور) های بالشتکی وسط غربیلک فرمان و بالای داشبورد سمت سرنشین جلو قرار دارند، متشكل شده است.

(ادامه)

- سیستم صندلی محافظ کودک هرگز نباید در صندلی جلو نصب شود. در صورت وقوع تصادف نوزاد یا کودک می تواند به شدت آسیب دیده با کشته شود.
- کودکان ۱۲ ساله و کمتر همیشه باید به نحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت قرار گیرند. هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی سرنشین جلو بنشینند. اگر کودک بزرگتر از ۱۲ سال باید در صندلی جلو بنشینند، باید به نحو مناسب توسط کمربند ایمنی مورد محافظت قرار گرفته و صندلی باید تا حد ممکن عقب کشیده شود.
- برای برخورداری از حداکثر ایمنی در انواع تصادفات، کلیه سرنشینان و از جمله راننده، چه کیسه هوا برای موقعیت نشستن آنها پیش بینی شده یا نشده باشد باید همیشه کمربندهای خود را بسته نگه دارند تا خطر صدمات جدی جسمی یا مرگ در صورت تصادف به حداقل برسد. در هنگام حرکت خودرو بدون دلیل به کیسه هوا نزدیک نشده یا به سمت آن خم نشود.

(ادامه)

- سیم کشی سیستم SRS یا دیگر اجزای این سیستم را قطع یا دستکاری نکنید. این عمل می تواند باعث بروز صدمات جسمی به دلیل عمل کردن تصادفی کیسه های هوا یا عمل نکردن آنها در زمان لازم شود.

• اگر چراغ هشدار کیسه هوا "❶" SRS در هنگام رانندگی خودرو روشن باقی ماند، با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای هر چه زودتر سیستم کیسه هوا را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

- کیسه های هوا فقط یکبار می توانند عمل کنند. پس از باز شدن کیسه هوا با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای فوراً کیسه هوا را تعویض کنید.

• طراحی سیستم کیسه هوا SRS بگونه ای است که فقط در زمان برخورد به اندازه کافی شدید با زاویه کمتر از ۳۰ درجه نسبت به محور طولی جلوی خودرو، کیسه های هوا جلو باز شوند، همچنین این کیسه های هوا فقط یکبار عمل می کنند. کمربندهای ایمنی در تمام اوقات باید بسته شده باشند.

- کیسه های هوا جلو به منظور باد شدن در برخوردهایی از ناحیه بغل، عقب یا واژگون شدن طراحی نشده اند. همچنین کیسه های هوا جلو در برخوردهای از ناحیه جلو دارای شدت ضربه کمتر از حد باز شدن کیسه های هوا، باد نمی شوند.

(ادامه)

(ادامه)

- کیسه های هوا جلو و جانبی می توانند سرنشینان نامناسب قرار گرفته در صندلی های جلو را مصدوم کنند.

- صندلی خود را تا آنجا که ممکن است از کیسه های هوا جلو عقب بکشید، ضمن آنکه هنوز کنترل کامل خودرو را حفظ می کنید.

• شما و سرنشینان خودرو هرگز نباید بدون دلیل موجه نزدیک به کیسه های هوا نشسته یا به سمت آنها خم شوید. رانندگان و سرنشینان نامناسب قرار گرفته بر روی صندلی های خودرو، می توانند توسط کیسه های هوا در حال باز شدن جداً مصدوم شوند.

- هرگز به سمت در یا کنسول وسط خم نشوید همیشه به حالت قائم در صندلی بنشینید.

• وقتی که نمایشگر خاموش بودن کیسه هوا جلوی سرنشین روشن است، به کسی اجازه نشستن در صندلی جلو را ندهید. زیرا در این حالت کیسه هوا در تصادفات معمولی و یا شدید از جلو عمل نخواهد کرد.

- هیچ شیئی نباید نزدیک یا روی محفظه کیسه هوای روی غربیلک فرمان و نزدیک یا روی صفحه نمایشگرها و نزدیک یا روی کیسه هوای روی جلوی داشبورد در سمت سرنشین جلو و بالای جعبه داشبورد، قرار داده شود. چون در صورت تصادف به اندازه کافی شدیدی که بتواند باعث باد شدن کیسه های هوا خودرو شود، چنین شیئی می تواند باعث بروز صدمات جسمی شود.


(ادامه)

خصوصیات ایمنی خودروی شما

طراحی کیسه های هوای برخورد جانبی بگونه ایست که در اثر ضربات بخصوصی که از کنار به خودرو وارد می شود عمل کنند، این امر بستگی به شدت تصادف، زاویه، سرعت و محل برخورد دارد. کیسه های هوای برخورد جانبی برای باز شدن در اثر ضربه در تمامی جهات طراحی نشده است.

! اخطار


- به سرنشینان اجازه تکیه دادن سر یا بدن به درها، قرار دادن دست ها روی درها، بیرون آوردن بازوها از پنجه یا قرار دادن اشیاء بین درها و خودشان در هنگام نشستن در صندلی های مجهز به کیسه های هوای جانبی و/یا پرده ای را ندهید.

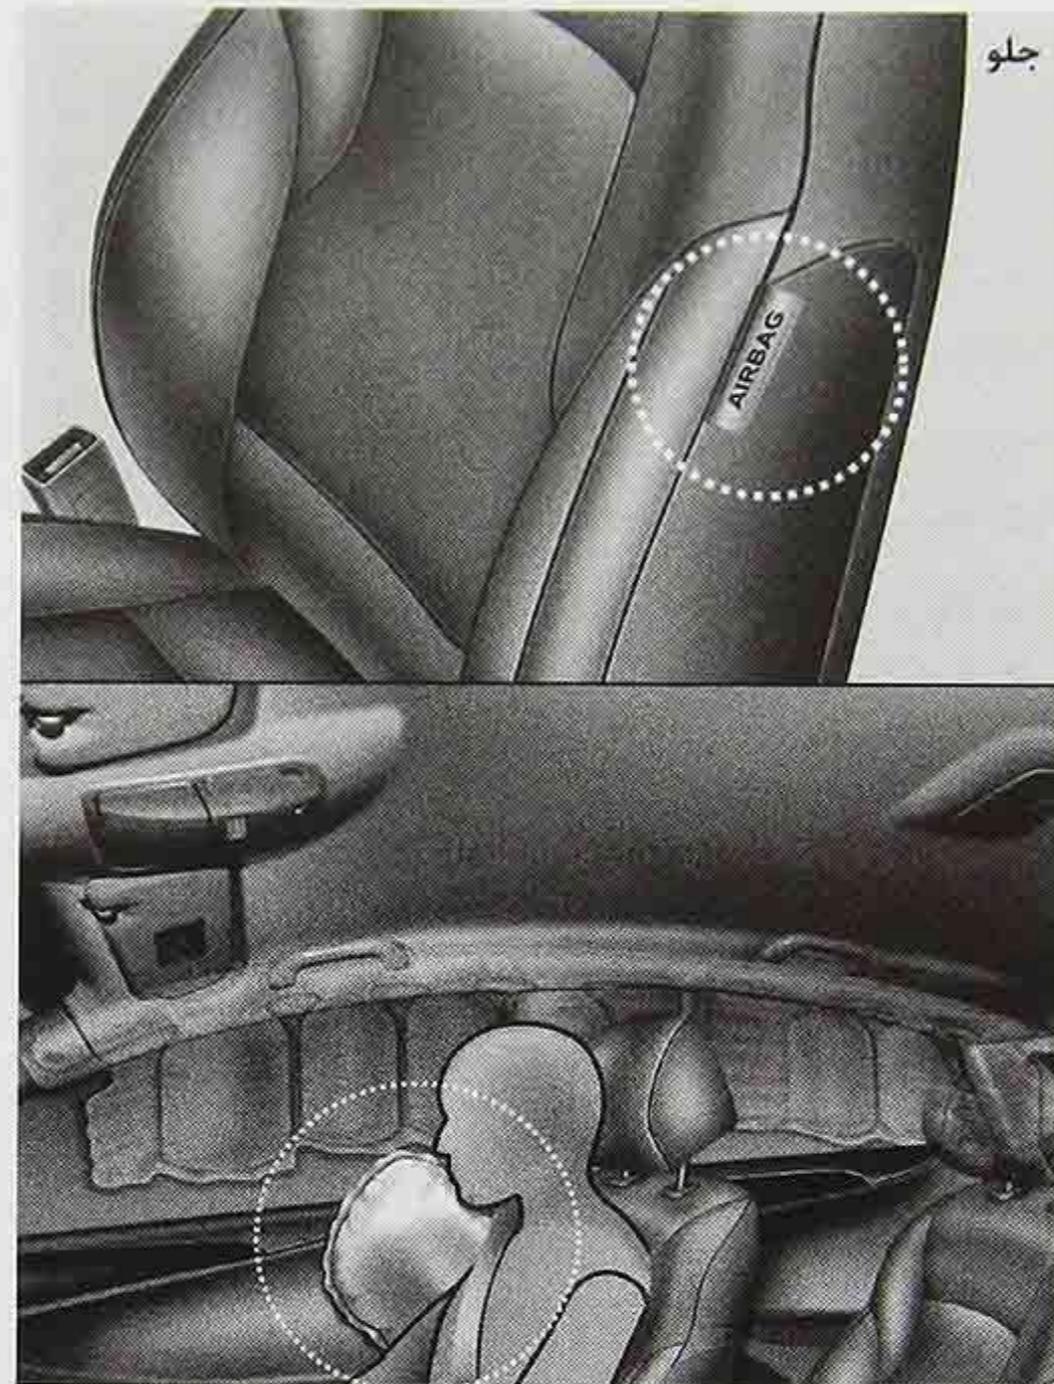

کیسه هوای برخورد جانبی (در صورت مجهز بودن) خودرو شما به کیسه هوای برخورد جانبی در هر یک از صندلی های جلو مجهز شده است. هدف از نصب کیسه هوای برخورد جانبی، افزایش ایمنی راننده و سرنشین های جلو علاوه بر ایمنی حاصل از کمربند است.

(ادامه)

- نشستن به نحو نامناسب یا استقرار در موقعیت نامناسب در صندلی می تواند منجر به صدمات جدی جسمی یا مرگ آور در تصادف شود. همه سرنشینان باید بطور قائم در حالیکه پشتی صندلی آنها در حالت قائم قرار دارد در وسط تشك صندلی نشسته، کمربند خود را بسته، پا را براحتی دراز و کف پای آنها تا پارک شدن خودرو و بیرون آوردن سوئیچ خودرو از مغزی قفل فرمان بر روی کف خودرو قرار داشته باشد.
- سیستم کیسه هوا SRS برای ارائه محافظت لازم در تصادف، باید بسیار سریع باز شود. اگر سرنشین بعلت نبستن کمربند در موقعیت مناسب قرار نداشته باشد، کیسه هوا ممکن است با شدت به سرنشین برخورد کرده باعث صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود.

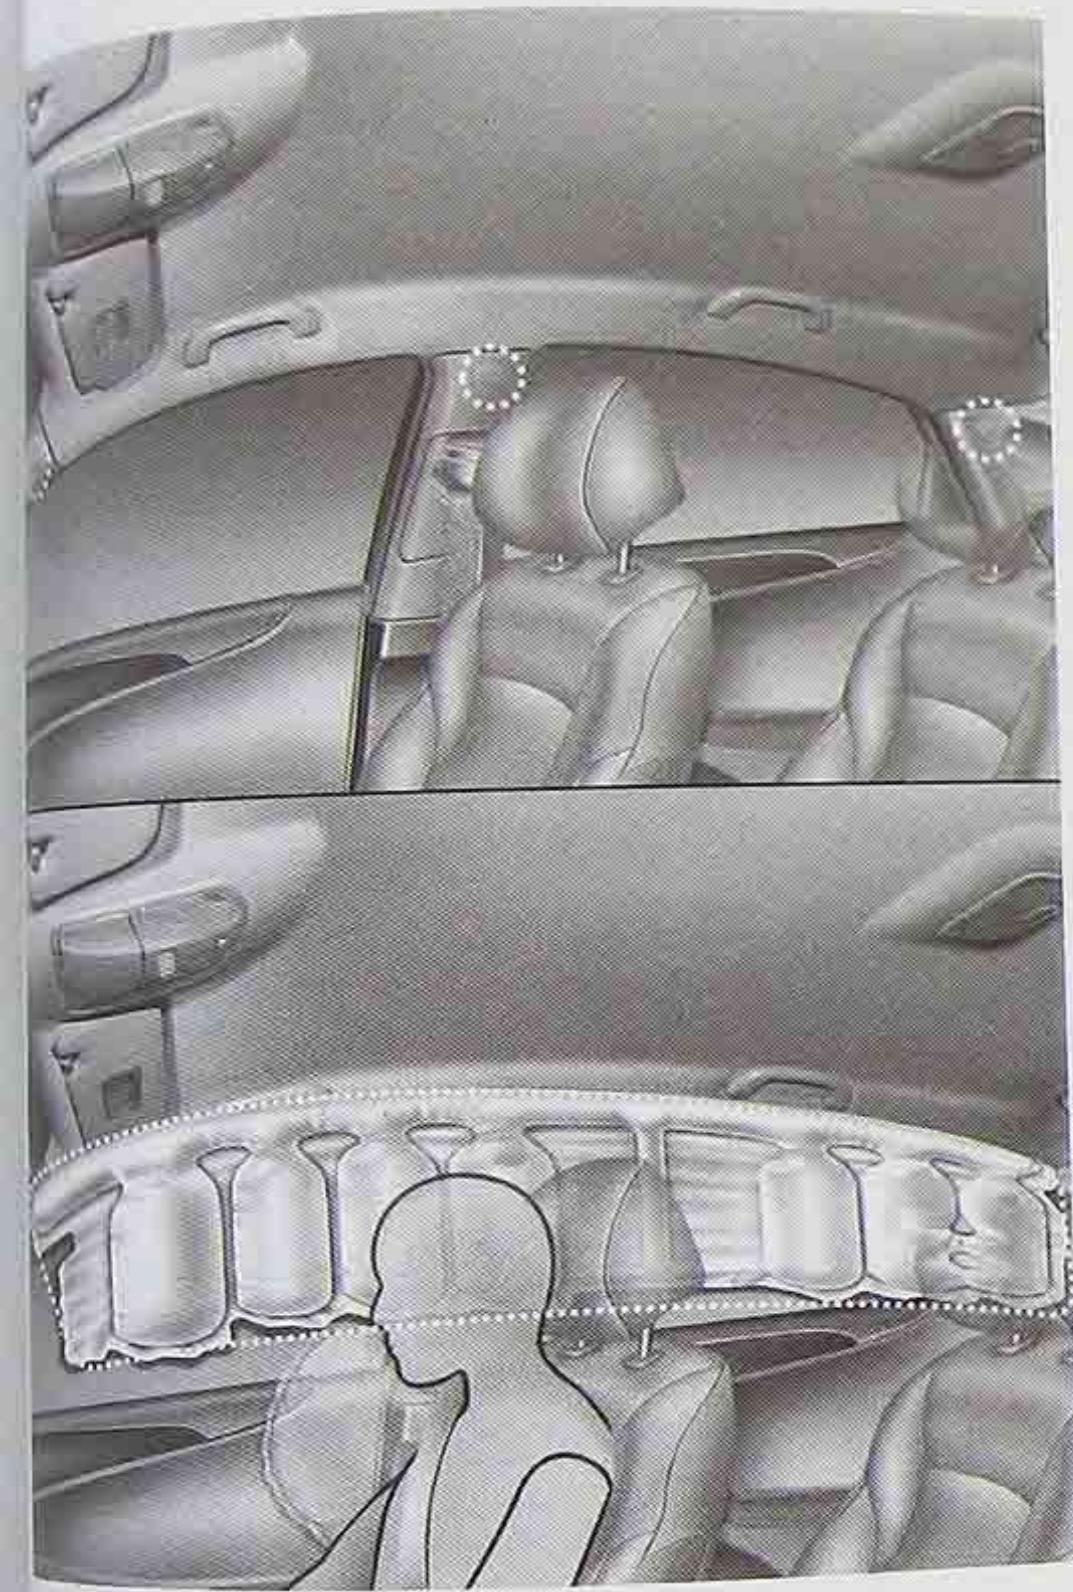

کیسه هوای پرده ای (در صورت مجھز بودن)

کیسه های هوای پرده ای در طول قاب سقفی طرف اتاق خودرو در بالای درهای جلو و عقب جای داده شده اند. این کیسه ها برای کمک به محافظت سرنشینان صندلی های جانبی جلو و صندلی های جانبی عقب خودرو در مقابل ضربه های واردہ به بغل خودرو در بعض بخصوصی از تصادفات طراحی شده اند.

(ادامه)

- استفاده از روکش های صندلی می تواند تأثیر سیستم را کاهش یا مانع مؤثر بودن آن شود.
- هیچ نوع لوازم جانبی را در رو یا نزدیک کیسه هوای برخورد جانبی قرار ندهید.
- هیچ شبیئی را روی کیسه هوا یا بین کیسه هوا و خودتان قرار ندهید.
- هیچ شبیئی (نظیر چتر، کیف و غیره) را بین در و صندلی قرار ندهید. این اشیاء ممکن است در هنگام باز شدن کیسه هوای برخورد جانبی به طور خطرناکی به صورت اشیاء تیز و برندہ عمل کرده، باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند.
- برای جلوگیری از باز شدن ناخواسته کیسه هوای برخورد جانبی که می تواند منجر به صدمه دیدن سرنشینان خودرو شود، از وارد آوردن هرگونه ضربه به حسگر کیسه هوای برخورد جانبی در هنگام باز ON بودن سوئیچ خودرو خودداری کنید.
- اگر صندلی یا روکش صندلی آسیب دیده است، با مراجعه به عاملیت مجاز هیونداي، خودرو را مورد بازرگانی و کنترل قرار دهید، زیرا خودروی شما مجھز به کیسه هوای برخورد جانبی می باشد.

اخطار

- کیسه های هوای برخورد جانبی مکمل سیستم کمربند ایمنی است نه جایگزینی برای آنها. بنابراین در هنگام حرکت خودرو، همواره کمربندهای ایمنی باید بسته باشد. کیسه های جانبی فقط در تصادفات بخصوصی از ناحیه بغل که شدت ضربه در حدی باشد که آسیب های جدی به سرنشینان خودرو وارد کند، باز می شوند.
- برای برخورداری از بهترین محافظت توسط کیسه هوای برخورد جانبی و اجتناب از آسیب دیدگی ناشی از باز شدن آنها، هر دو سرنشین جلو و عقب (در صورت مجھز بودن) خودرو باید بصورت قائم در صندلی قرار گرفته و کمربندهای خود را بطور مناسب بسته باشند. دستهای راننده باید روی غریلک فرمان در موقعیت ساعت ۹:۰۰ و ساعت ۳:۰۰ قرار داشته باشد. دستها و آرنج سرنشینان باید روی زانوها باشد.
- از روکش های اضافی مخصوص صندلی استفاده نکنید.

(ادامه)

خصوصیات ایمنی خودروی شما

(ادامه)


- به سرنشینان اجازه تکیه دادن سر یا بدن به درها، قرار دادن دست ها روی درها، بیرون آوردن بازوها از پنجره یا قرار دادن اشیاء بین درها و خودشان در هنگام نشستن در صندلی های مجهز به کیسه های هوای جانبی و/یا پرده ای را ندهید.
- هرگز اقدام به باز کردن یا تعمیر هیچ یک از اجزاء سیستم کیسه هوای جانبی و یا پرده ای نکنید. این امر فقط توسط عاملیت مجاز هیوندای باید انجام گیرد.
- عدم پیروی از دستورالعملهای بالا، ممکن است به آسیب دیدگی جسمی یا مرگ سرنشینان خودرو در تصادفات منجر شود.

!
خطر

- برای برخورداری از بهترین محافظت کیسه های هوای جانبی و پرده ای سرنشین صندلی جلو و سرنشین صندلی جانبی عقب خودرو باید بصورت قائم در صندلی های خود قرار گرفته و کمربندهای خود را به طور مناسب بسته باشند. بخصوص کودکان باید در صندلی محافظت کودک مناسب در صندلی نشسته باشند.
- در هنگام نشستن کودکان در صندلی های جانبی عقب، آنها باید در صندلی محافظت کودک مناسب قرار داشته باشند. از قرار دادن صندلی محافظت کودک در دورترین فاصله ممکن از درهای جانبی، اطمینان حاصل کرده و صندلی محافظت کودک را در موقعیت قفل شدن در محل نصب، محکم کنید.

(ادامه)

طراحی کیسه هوای پرده ای بگونه ایست که فقط در اثر ضربه های واردہ به بغل در بعض بخصوصی از تصادفات بسته به شدت، زاویه، سرعت و نقطه برخورد، باز می شوند. این کیسه ها به گونه ای طراحی نشده اند که در اثر همه ضربه های جانبی، تصادف از جلو یا عقب خودرو یا در اکثر واژگون شدن ها باز شوند.

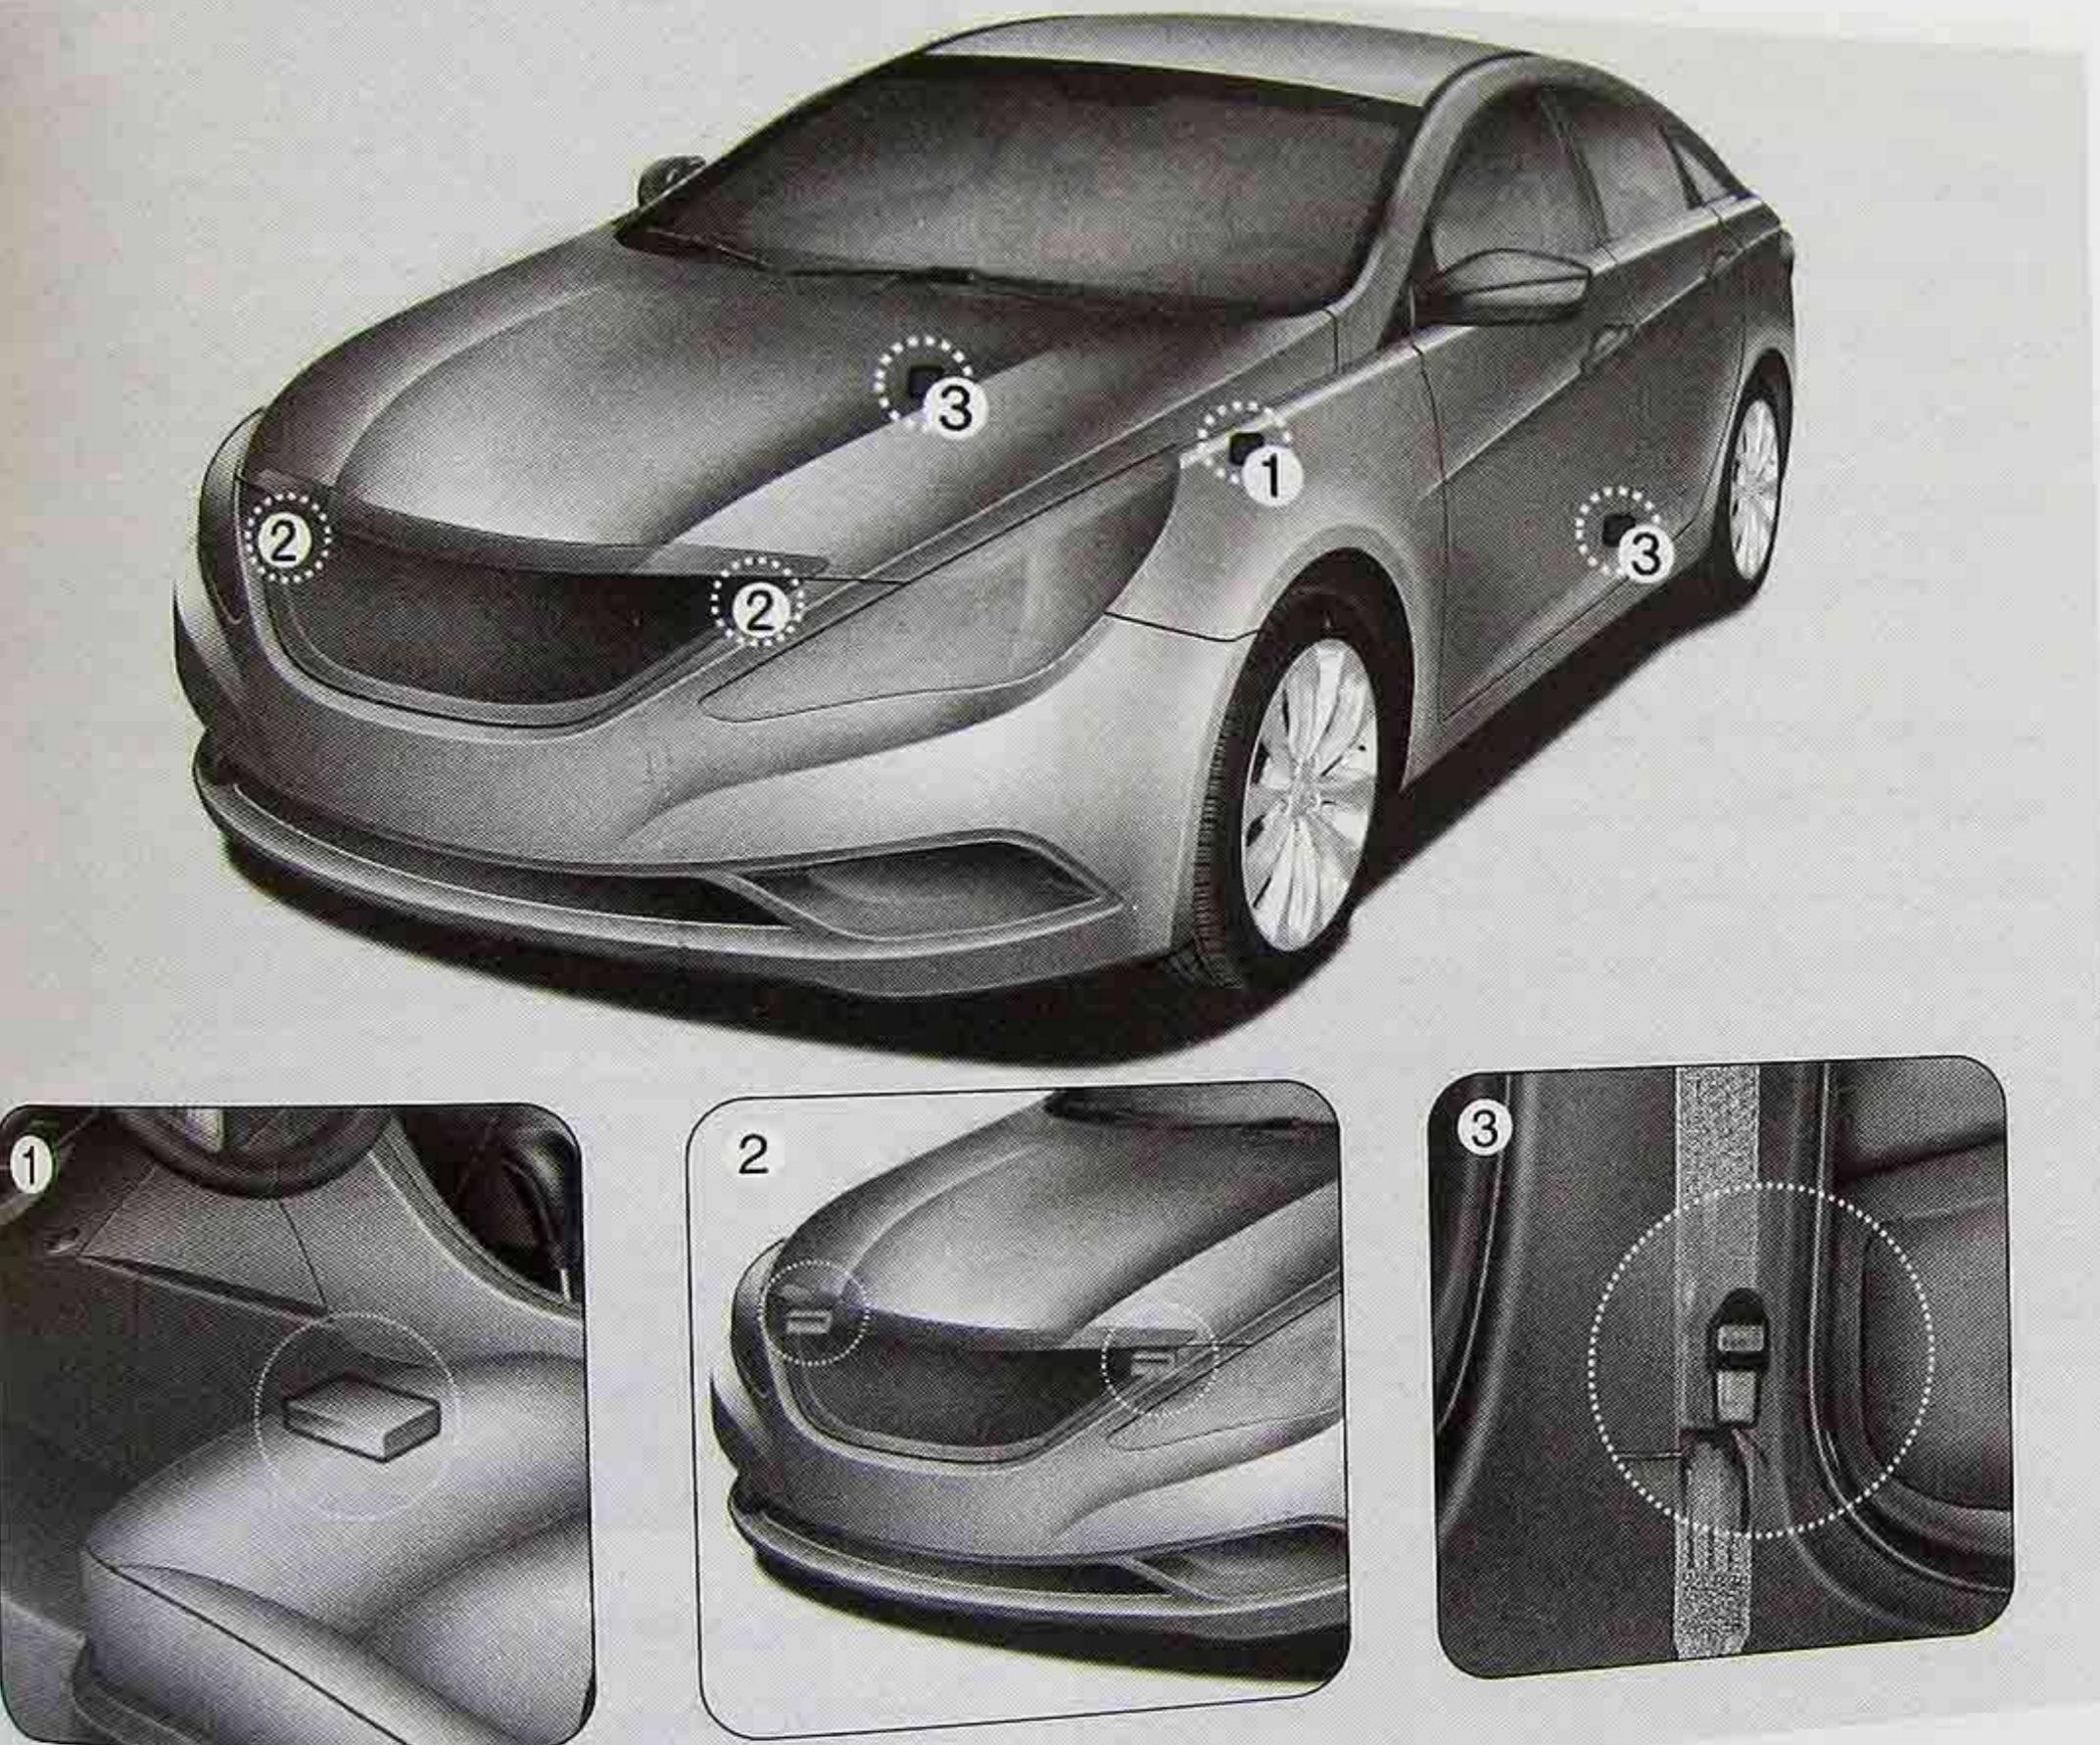

حسگرهای برخورد و تصادف سیستم کیسه هوا

- (1) مازول (سامانه) کنترل کیسه هوا
- (2) حسگر برخورد و ضربه از جلو
- (3) حسگر برخورد جانبی

دلایل باز نشدن کیسه هوا در تصادفات

(شرایط باز شدن و باد نشدن کیسه هوا)

انواع زیادی از تصادفات که در آنها از کیسه هوا نمی‌توان انتظار ارائه محافظت اضافی را داشت، وجود دارد.

این موارد، تصادف از ناحیه عقب و تصادف منجر به برخوردهای متعدد با خودروها و یا اجسام دیگر و به همین ترتیب برخوردهای با سرعت کم را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، فقط به خاطر اینکه خودرو شما دچار آسیب جدی شده یا حتی دیگر قبل استفاده نمی‌باشد، از باد نشدن کیسه های هوا تعجب نکنید.

خصوصیات ایمنی خودروی شما



شرایط باز شدن کیسه هوا
کیسه های هوای جلو
کیسه های هوای جلو برای باد شدن در برخوردهای از
ناحیه جلو بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد از
جلو طراحی شده اند.

(ادامه)

- اگر زاویه نصب حسگرها (به دلیل تغییر شکل و دفورمه شدن سپر جلو، بدنی یا ستون B و C) اتاق در محلی که حسگرهای برخورد از بغل نصب شده اند، تغییر کرد، با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای خودرو را مورد بازررسی و تعمیر قرار دهید.

- خودروی شما برای جذب ضربه ناشی از برخورد و در نتیجه باز شدن کیسه (های) هوا در بعض بخصوصی از تصادفات طراحی شده است. سوار کردن گاردهای سپر یا تعویض سپر با سپرهای غیر اصلی، ممکن است بر عملکرد خودرو در تصادف و باز شدن کیسه هوا اثر معکوس (نامطلوب) داشته باشد.

اخطار

- به محل استقرار و نصب کیسه های هوا یا حسگرها ضربه نزدیک یا اجازه برخورد هیچ چیزی را به آنها ندهید.
این امر می تواند باعث باز شدن غیرمنتظره کیسه هوا شده، به مصدومیت جدی فرد یا مرگ منجر شود.

- اگر محل یا زاویه نصب حسگرها به هر طریق تغییر داده شوند، ممکن است کیسه های هوا در زمان لازم باز نشده یا در زمان غیرلازم باز شده، باعث مصدومیت شدید یا مرگ شود.
بنابراین اقدام به انجام امور تعمیر و نگهداری بر روی حسگرهای کیسه هوا یا در اطراف آن ها ننمایید. با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای، خودرو را مورد بازررسی و تعمیر قرار دهید.

(ادامه)




- شرایطی که در آن کیسه هوا باد نمی شود
 - در بعضی از تصادفات با سرعت کم، کیسه های هوا ممکن است باز نشوند. کیسه های هوا برای نشدن در چنین مواردی طراحی شده اند، چون ممکن است هیچ فایده ای بیش از محافظت از شده توسط کمربندهای ایمنی در چنین برخوردهایی نداشته باشند.

گرچه کیسه های هوا جلو (کیسه های هوا راننده و سرنشین جلو) فقط برای باد شدن در برخوردهای از ناحیه جلو طراحی شده اند اما در صورت انتقال ضربه های خاص به حسگرهای ضربه از ناحیه جلو، در انواع دیگر تصادف نیز ممکن است باد شوند.

کیسه های هوا جانبی (کیسه های هوا جانبی و یا پرده ای) فقط برای باد شدن در برخوردهای ناشی از تصادف از ناحیه بغل طراحی شده اند اما در صورت انتقال ضربه های خاص به حسگرهای ضربه از ناحیه بغل، در انواع دیگر تصادف نیز ممکن است باد شوند.


اگر شاسی خودرو توسط دست اندازها یا اشیاء روی جاده های ناهموار یا پیاده روها مورد ضربه قرار گیرد، کیسه های هوا ممکن است باد شوند. برای جلوگیری از باز شدن غیر مترقبه کیسه های هوا، در جاده های ناهموار یا جاده هایی که سطح آنها برای رفت و آمد خودروها طراحی نشده با احتیاط رانندگی کنید.

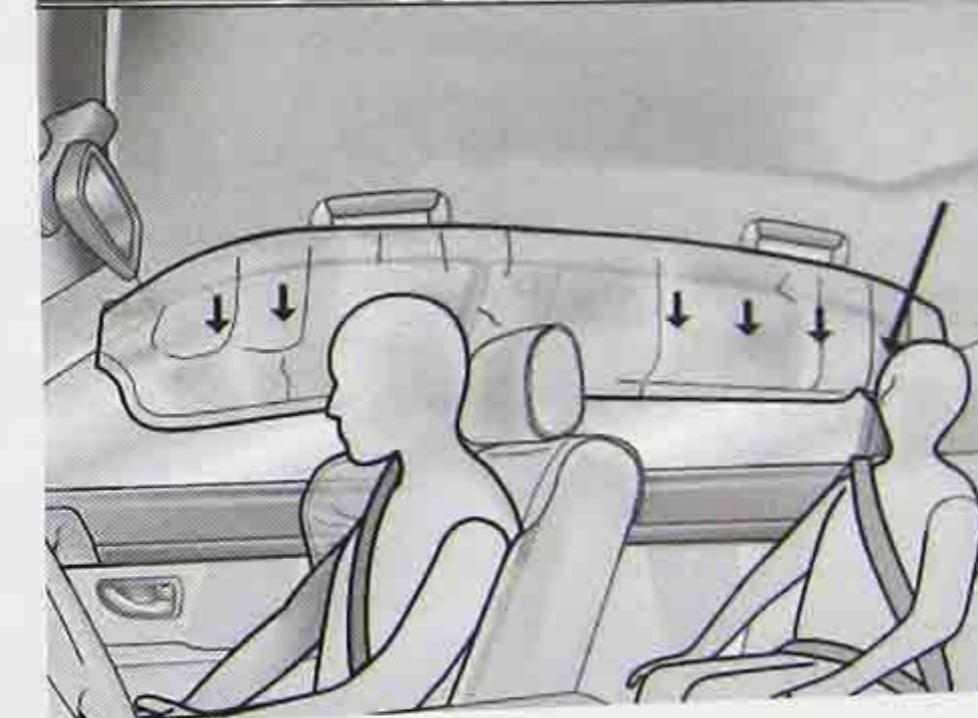



کیسه های هوا برخورد جانبی و پرده ای
(در صورت مجهز بودن)

کیسه های هوا برخورد جانبی و پرده ای برای باد شدن در هنگام انتقال ضربه به حسگرهای برخورد از ناحیه بغل خودرو بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد ناشی از تصادف از بغل طراحی شده اند.

خصوصیات ایمنی خودروی شما

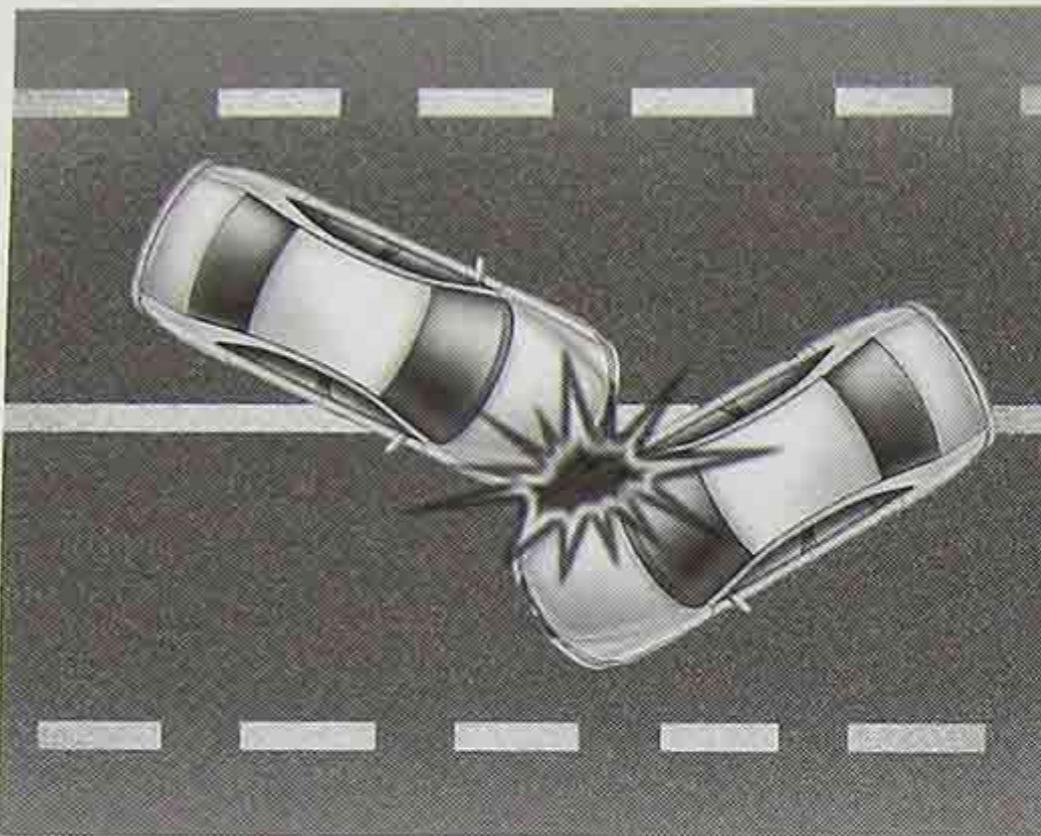

- در تصادفات منجر به برخورد زاویه دار، نیروی ضربه ممکن است سرنشینان را به جهتی براند که کیسه های هوای قادر به ارائه هیچگونه فایده اضافی نباشند، لذا حسگرها ممکن است کیسه های هوای هوا را باد نکنند.
- کیسه های هوای جلو ممکن است در برخوردهای ناشی از تصادف از ناحیه بغل باد نشوند، زیرا سرنشینان به سمت برخورد متمایل می شوند، لذا در برخوردهای از ناحیه بغل، باد شدن کیسه های جلو هیچگونه محافظت اضافی را ارائه نخواهد داد. به هر حال کیسه های هوای برخورد جانبی و پرده ای ممکن است بسته به شدت، سرعت یا زاویه برخورد، باد شوند.
- کیسه های هوای جلو برای باد شدن در تصادفات منجر به برخورد از ناحیه عقب طراحی نشده اند، چون سرنشینان توسط نیروی برخورد به سمت عقب متمایل می شوند. در این وضعیت کیسه های هوای باد شده قادر به ارائه هیچگونه فایده اضافی نخواهند بود.

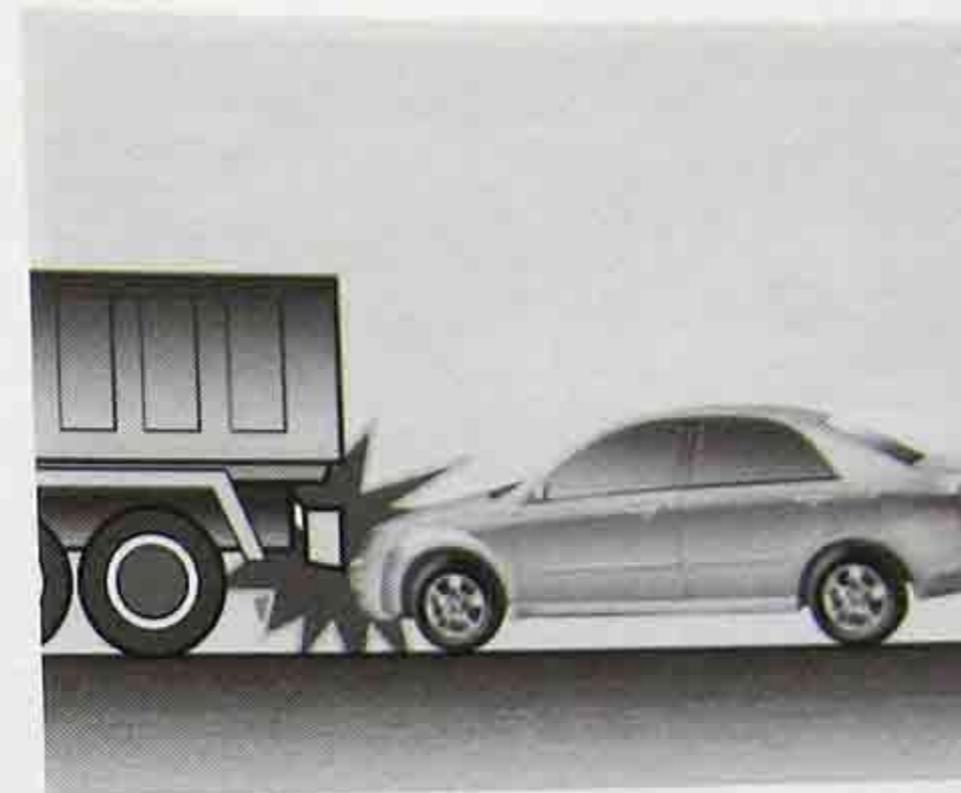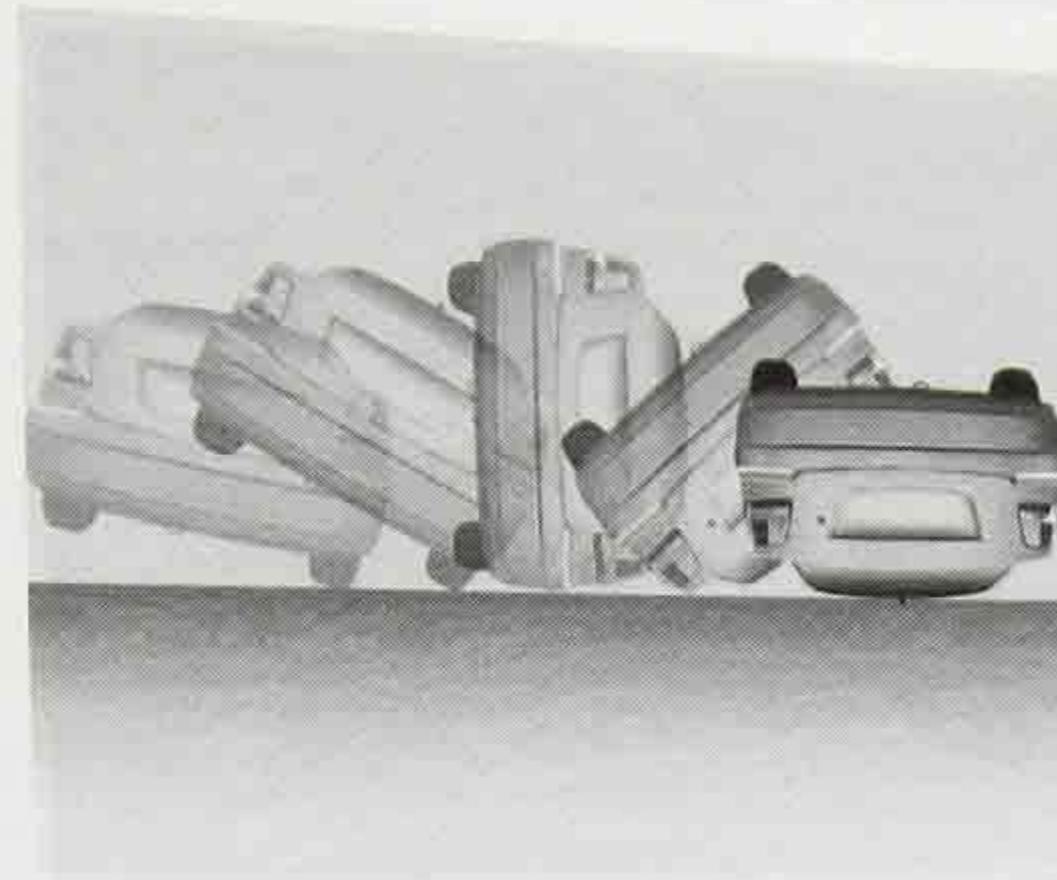

- در برخورد خودرو با اشیائی نظیر پایه ها (تجهیزات کنار جاده) یا درختها، بدلیل این که نقطه برخورد ضربه بر روی یک محدوده متمرکز است و کمتر نیروی برخورد به حسگرها منتقل نمی شود، ممکن است کیسه های هوای باد نشوند.
- کیسه های هوای ممکن است در تصادف های منجر به واژگون شدن باز نشوند، زیرا باز شدن کیسه هوای محافظت لازم از سرنوشتینان را ارائه نخواهند کرد. هر چند کیسه های هوای جانبی و یا پرده ای ممکن است در واژگون شدن ناشی از برخورد از بغل باد شوند (در صورت مجهز بودن خودرو به کیسه های هوای جانبی و یا پرده ای).
- درست قبل از لحظه تصادف، رانندگان اغلب شدیداً ترمز می کنند. اینگونه ترمزهای شدید قسمت جلوی خودرو را به سمت پایین متمایل کرده باعث می شود جلو خودرو به زیر خودروی دارای ارتفاع بیشتر از سطح زمین بلغزد. کیسه های هوای در تصادف منجر به لغزش به زیر خودروی دیگر ممکن است باز نشوند، زیرا نیروهای کاهش سرعت تشخیص داده شده توسط حسگرها، ممکن است بطور قابل توجهی توسط چنین لغزشی به زیر خودروی دیگر کاهش یابد.

(ادامه)

- در صورت عمل کردن و باز شدن کیسه های هوا، تعویض آنها باید توسط عاملیت مجاز هیوندای انجام شود.
- سیم کشی یا سایر اجزاء سیستم SRS را دستکاری، یا قطع نکنید. انجام چنین اعمالی می تواند باعث صدمات جسمی به دلیل باز شدن تصادفی کیسه ها یا عمل نکردن سیستم کیسه های هوا در زمان لازم، شود.
- اگر اجزاء سیستم کیسه هوا باید دور انداخته شده یا خودرو باید اسقاط شود، احتیاط های ایمنی بخصوصی را باید رعایت نمود. عاملیت های مجاز هیوندای این احتیاط ها را می دانند و قادر به ارائه اطلاعات لازم به شما می باشند. عدم رعایت این دستورالعمل ها و هشدارها می تواند خطر صدمات جسمی را افزایش دهد.
- در صورت وارد شدن آب به خودرو و خیس شدن فرش یا پر شدن کف اتاق با آب، نباید خودرو را روشن کنید. خودرو باید توسط عوامل مجاز به یکی از عاملیت های مجاز هیوندای حمل شود.

! اخطار

- ایجاد هر گونه تغییر در اجزاء سیستم کیسه هوا SRS یا سیم کشی آن شامل اضافه کردن و چسباندن هر نوع برچسب بر روی بالشتک های کیسه های هوا یا ایجاد تغییرات در ساختار بدنه می تواند بر عملکرد سیستم کیسه هوا SRS تأثیر منفی گذاشته، باعث صدمات جسمی احتمالی شود.
- برای تمیز کردن پوشش روی محفظه هر یک از کیسه های هوا، فقط از پارچه نرم و خشک یا مرطوب شده با آب معمولی استفاده کنید. استفاده از حلal ها یا پاک کننده ها می تواند تأثیری نامطلوب بر پوشش کیسه های هوا و عملکرد مناسب این سیستمها داشته باشد.
- هیچ شیئی را نباید نزدیک یا روی محفظه کیسه هوای روی غربیلک فرمان، صفحه نمایشگرها و صفحه جلو داشبورد بالای جعبه داشبورد قرار داد، زیرا در صورت بروز تصادف شدید منجر به باز شدن کیسه های هوا، این اشیاء می توانند خطر آفرین باشند.

(ادامه)

مراقبت و نگهداری سیستم کیسه های هوا SRS به طور کلی سیستم SRS نیازی به تعمیر و نگهداری ندارد. هیچ قطعه ای که شما بتوانید به نحو ایمن آن را سرویس کنید وجود ندارد. اگر چراغ هشدار کیسه هوا SRS به هنگام روشن ON کردن سوئیچ خودرو، روشن نمی شود یا به طور مداوم روشن باقی می ماند، در اولین زمان ممکن، خودرو را جهت بازرگانی به یکی از عاملیت های مجاز هیوندای هدایت کنید.

هر نوع کار بر روی سیستم SRS نظیر پیاده و سوار کردن، تعمیر یا هر نوع عملی بر روی غربیلک فرمان، داشبورد، صندلی جلو و قاب سقفی باید توسط تعمیر کار مجاز هیوندای انجام شود. رفتار نامناسب با سیستم SRS می تواند باعث صدمات جدی جسمی شود.

- هرگز بچه های شیرخوار یا کودکان را بر پا نشانید. در صورت وقوع تصادف، کم می تواند به طور جدی مصدوم یا کشته شود. های شیرخوار یا کودکان باید به طور صحیح تبدیلی های محافظه کودک مناسب یا کمربند ایمنی در تبدیلی های عقب مورد محافظت گیرند.

؟ اخطار

- نشستن به نحو نامناسب یا استقرار در موقع نامناسب می تواند باعث نزدیک شدن بیش از سرنشین به کیسه هوای در حال باز شدن برخورد به سازه داخلی خودرو و یا پرتاپ بیرون شده، منجر به صدمات جدی جسمی مرگ شود.
- همیشه به طور قائم در حالی که پشتی تبدیلی را نشسته، کمربند خود را بسته، پاها را به راحتی دراز و کف پاها را برابر روی کف خودرو قرار دهید.

اضافه کردن تجهیزات یا ایجاد تغییر و بهینه سازی خودروهای مجهز به کیسه هوای اگر با تعویض شاسی یا تعویض یا تغییر در سیستم جلوی خودرو یا صفحات فلزی جانبی بدنه یا از خودرو از زمین، خودروی خود را مورد تغییر یا بهینه سازی قرار دهید، این عمل ممکن است بر عملکرد سیستم کیسه های هوای خودرو تأثیر نامطلوب بگذارد.

- سرنشینان نباید اشیاء سخت یا تیز را در فضای بین خود و کیسه های هوای قرار دهند. حمل اشیاء سخت یا تیز بر روی پایا در بغل می تواند منجر به صدمات جسمی در صورت وقوع تصادف شود.
- سرنشینان را از روپوش کیسه های هوای دور نگه دارید. همه سرنشینان باید به طور قائم کاملاً به عقب در حالیکه کمربندهای خود را بسته و کف پاهایشان بر روی کف خودرو قرار دارد، در تبدیلی های خود بنشینند. اگر سرنشینان به روپوش کیسه های هوای بسیار نزدیک باشند، در صورت باد شدن کیسه های هوای ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند.
- هیچ چیزی را در نزدیکی یا بر روی روپوش کیسه های هوای قرار نداده یا نچسبانید. اشیاء چسبانده شده یا قرار داده شده بر روی روپوش کیسه های هوای جلو یا جانبی ممکن است مزاحم عملکرد مناسب کیسه های هوای شوند.
- تبدیلی های جلو را مورد تغییر یا بهینه سازی قرار ندهید. ایجاد تغییرات در تبدیلی های جلو می تواند مزاحم عملکرد اجزاء حسگر سیستم محافظت تکمیلی SRS یا کیسه های هوای جانبی شود.
- هیچ چیزی را در زیر تبدیلی های جلو قرار ندهید. قرار دادن اشیاء در زیر تبدیلی های جلو می تواند مزاحم عملکرد اجزاء حسگر سیستم محافظت تکمیلی SRS و دسته سیم ها شود.
- هشدارهای ایمنی تکمیلی
- هرگز اجاره ندهید سرنشینی در صندوق عقب و یا در صندلی عقب خوابیده شده قرار گیرد. هم ۵۹٪ سرنشینان باید به طور قائم و کاملاً به عقب در حالیکه کمربندهای خود را بسته و کف پاهایشان بر روی کف خودرو قرار دارد در تبدیلی های خود بنشینند.
- در خودرو در حال حرکت سرنشینان نباید اقدام به خروج از خودرو یا تعویض تبدیلی خود نمایند. سرنشینی که در هنگام تصادف یا ترمز ناگهانی کمربند خود را بسته نگه نداشته باشد، می تواند در داخل خودرو به اطراف، به طرف دیگر سرنشینان یا به بیرون خودرو پرتاپ شود.
- هر کمربند برای محافظت از یک سرنشین طراحی شده است. اگر یک کمربند مورد استفاده بیش از یک نفر قرار گیرد، در صورت تصادف، استفاده کنندگان می توانند به طور جدی مصدوم یا کشته شوند.
- از اضافه کردن تجهیزات اضافی به کمربند ایمنی خودداری کنید. تجهیزاتی که ادعا می شود آسایش سرنشین را بهبود می بخشد یا موقعیت کمربند را تغییر می دهد، می توانند محافظت ارائه شده توسط کمربند را کاهش و احتمال آسیب های جدی در تصادف را افزایش می دهند.

خصوصیات ایمنی خودروی شما



* در صورت مجهر بودن

برچسب هشدار کیسه هوا (در صورت مجهر بودن)

برچسب های هشدار کیسه های هوا برای آگاه کردن راننده و سرنشینان از خطر بالقوه سیستم کیسه هوا SRS در محل های نشان داده شده نصب شده است. توجه داشته باشید که این هشدارهای قانونی بر خطرات تهدید کننده کودکان تکیه دارد، اما ما نیز خواستار هشیاری شما نسبت به خطرات تهدید کننده بزرگسالان هستیم. این خطرات در صفحات قبل شرح داده شده است.

شرح تجهیزات فودروی شما

۱۴

- کلیدها / ۳-۴
- کلید هوشمند / ۶-۴
- سیستم کنترل از راه دور درها / ۱۰-۴
- سیستم ضد سرقت / ۱۳-۴
- قفل درها / ۱۶-۴
- صندوق عقب / ۲۰-۴
- پنجره ها / ۲۲-۴
- درب موتور / ۲۶-۴

- دربیچه باک سوخت / ۲۸-۴
- سقف کشوئی / لولائی تمام نما / ۳۱-۴
- سیستم حافظه موقعیت راننده / ۳۵-۴
- غربیلک فرمان / ۳۷-۴
- آینه ها / ۳۹-۴
- صفحه نمایشگرها / ۴۳-۴
- سیستم کمک پارک عقب / ۶۵-۴
- دوربین عقب / ۶۸-۴
- چراغ اعلام خطر (فلاشر) / ۶۸-۴
- روشنایی / ۶۹-۴
- برف پاک کن و شیشه شوی / ۷۵-۴

چراغ داخلی / ۴-۷۸۱

گرمکن شیشه / ۴-۸۱۱

سیستم دستی سیستم های گرمایشی و سرمایشی / ۴-۸۲۱

سیستم اتوماتیک سیستم های گرمایشی و سرمایشی / ۴-۹۱۱

یخ زدایی و بخار زدایی شیشه جلو / ۴-۹۸۱

جعبه های نگهداری اشیاء / ۴-۱۰۱

تجهیزات داخلی / ۴-۱۰۳

سیستم صوتی / ۴-۱۰۸

کلیدها

شماره کلید را یادداشت کنید

شماره کد کلید بر روی آویزه حامل برچسب بارکد متصل به دسته کلیدها درج شده است. در صورت گم شدن کلید، با وجود این شماره، عاملیت مجاز به آسانی می تواند کلیدهای دیگر را مجدداً تهیه نماید. این آویزه حامل برچسب را از دسته کلید جدا کرده، در محلی مطمئن و قابل دسترس نگهداری کنید. همچنین لازم است شماره کد را در مکانی ایمن (نه در داخل خودرو)، یادداشت کنید.



نوع A



نوع B



عملکرد کلید

از این کلید برای روشن کردن موتور و قفل و باز کردن قفل درها استفاده می شود.

! اخطار - سوئیچ خودرو

ترک کردن کودکان بدون همراه با وجود سوئیچ در خودرو، حتی در زمان بیرون بودن سوئیچ از قفل فرمان خطرناک است. بچه ها رفتار بزرگترها را تقلید می کنند. لذا ممکن است سوئیچ را در قفل فرمان جا بزنند. سوئیچ خودرو کودکان را به فعل کردن شیشه های برقی یا دیگر کلیدهای کنترل کننده یا حتی به حرکت در آوردن خودرو قادر می کند. این امر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا حتی مرگ شود. هرگز کودکان بدون همراه را در خودرو تنها نگذارید.

! اخطار

فقط از قطعات یدکی اصلی هیوندای برای سوئیچ و قفل فرمان خودرو استفاده کنید. در صورت استفاده از سوئیچ یا قفل فرمان متفرقه، ممکن است پس از استارت زدن، سوئیچ خودرو در موقعیت استارت باقی مانده به موقعیت روشن ON، باز نگردد. در صورت وقوع، استارت در حالت فعل باقی مانده باعث آسیب دیدن موتور استارت و شاید آتش سوزی به علت جریان شدید برق در سیم کشی می شود.

! هشدار

از قرار دادن تجهیزات جانبی فلزی در نزدیک سوئیچ خودرو اجتناب کنید.
ممکن است موتور به دلیل اثرگذاری فلز بر ارسال سیگナル، روشن نشود.

* یادآوری

اگر به کلیدهای اضافی بیشتری نیاز داشتید با کلیدهای خود را گم کردید، با عاملیت مجاز هیوندای ترا بگیرید.

! هشدار

فرستنده داخل سوئیچ خودرو یکی از قطعات سیستم ضد سرقت بوده و برای عملکرد بدن مشکل سال ها طراحی شده است، هرچند برآ تحقق این امر باید از قرار دادن سوئیچ خودرو معرض رطوبت، الکتریسیته ساکن یا حرکات خشن اجتناب کنید. در غیر اینصورت ممکن است سیستم ضد سرقت دچار مشکل شود.

برای فعال شدن سیستم ضد سرقت:

سوئیچ خودرو را به موقعیت خاموش OFF بچرخانید. سیستم ضد سرقت به طور اتوماتیک فعال می شود. بدون سوئیچ صحیح و معتبر مخصوص هر خودرو، موتور روشن نمی شود.

برای غیرفعال کردن سیستم ضد سرقت:

سوئیچ خودرو را در قفل فرمان جا زده و آن را به موقعیت روشن ON بچرخانید.

! احطر

برای جلوگیری از سرقت خودرو، کلید یدکی را در هیچ جایی در داخل خودرو نگهداری نکنید. رمز ورود (پسورد) سیستم ضد سرقت خودرو، رمز انحصاری و خصوصی هر مشتری بوده و باید محترمانه تلقی شود. این شماره را در هیچ جایی در داخل خودرو مخفی نکنید.

* یادآوری

در هنگام روشن کردن خودرو مواظب باشید، سوئیچ های ضد سرقت خودروهای دیگر در نزدیکی سوئیچ خودرو شما قرار نداشته باشد. در غیر این صورت ممکن است خودرو روشن نشده یا بلا فاصله پس از روشن شدن خاموش شود. برای جلوگیری از بروز هرگونه اشکال، کلیدهای خودرو را بصورت جداگانه نگهداری کنید.

سیستم ضد سرقت

برای کاهش خطر استفاده غیر مجاز از خودرو، خودرو شما ممکن است به سیستم الکترونیکی ضد فعال شدن موتور مجهر شده باشد.

سیستم ضد سرقت مشکل از یک فرستنده کوچک در سوئیچ خودرو و تجهیزات الکترونیکی در داخل خودرو می باشد.

با وجود این سیستم، هنگامی که سوئیچ را در قفل فرمان جازده و آن را به موقعیت روشن ON می چرخانید، سیستم ضد سرقت، سوئیچ خودرو را با مقایسه سیگنال دریافتی از نظر داشتن یا نداشتن اعتبار کنترل می کند.

اگر صحت و معتبر بودن سوئیچ خودرو تشخیص و تأیید شود، موتور روشن می شود.


اگر صحت و معتبر بودن سوئیچ خودرو تأیید نشود، موتور روشن نخواهد شد.

شرح تجهیزات خودروی شما

! هشدار

سیستم ضد سرقت را نه تغییر داده و نه تعویض یا تنظیم کنید، این امر می‌تواند باعث خرابی سیستم ضد سرقت شود. سرویس سیستم ضد سرقت فقط توسط عاملیت مجاز هیوندای باید انجام گیرد.
عیوب ناشی از دست کاری، تنظیم یا ایجاد تغییرات نامناسب در سیستم توسط گارانتی کارخانه سازنده پوشش داده نمی‌شود.

کلید هوشمند (در صورت مجھہ بودن)

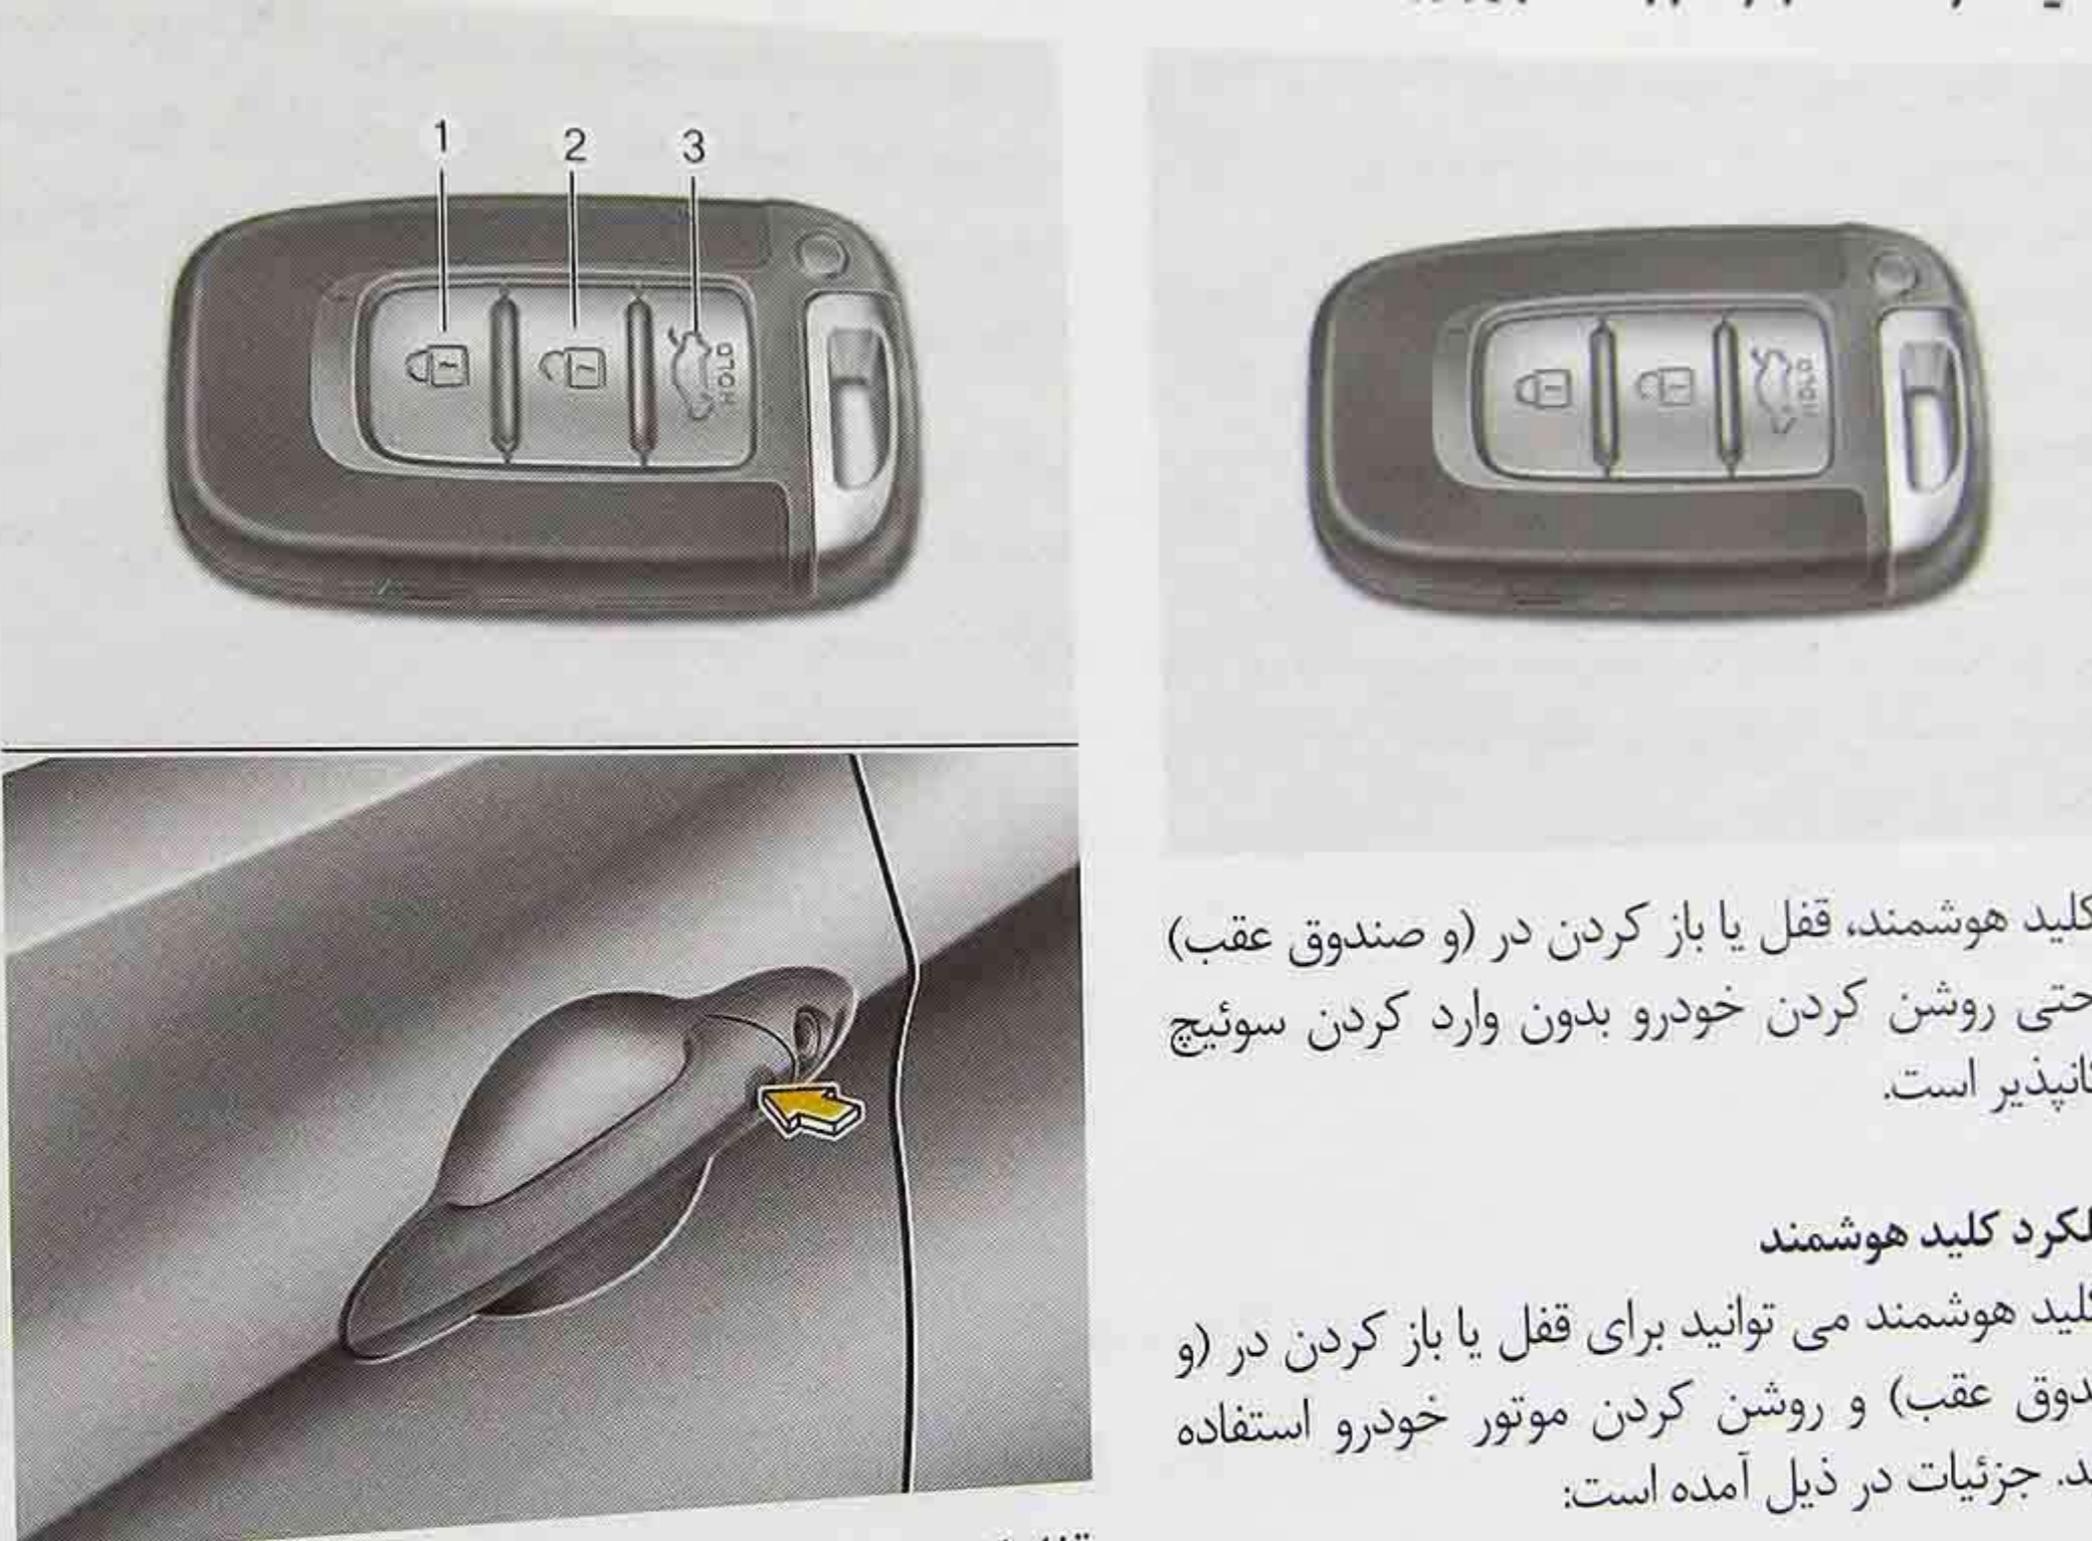

با کلید هوشمند، قفل یا باز کردن در (و صندوق عقب) و حتی روشن کردن خودرو بدون وارد کردن سوئیچ امکانپذیر است.

عملکرد کلید هوشمند

با کلید هوشمند می توانید برای قفل یا باز کردن در (و صندوق عقب) و روشن کردن موتور خودرو استفاده کنید. جزئیات در ذیل آمده است:

- کلید هوشمند در خودرو است.
- سوئیچ در وضعیت ACC یا ON قرار دارد.
- دری بجز درب صندوق باز است.

با استفاده از سوئیچ دستگیره در فشردن دکمه جلوی دستگیره بیرونی در جلو، اگر همه آنها کاملاً بسته و غیر قفل باشند، همگی قفل می شوند. اگر همه درها، درب صندوق عقب و درب موتور بسته باشند، چراغ های خطر یکبار جهت اعلام قفل شدن همه درها، چشمک می زند.

شرح تجهیزات خودروی شما

باز کردن قفل درب صندوق

با استفاده از سوئیچ دستگیره در

اگر به همراه کلید هوشمند در فاصله ۰,۷ تا ۱ متری از دستگیره بیرونی صندوق باشید، قفل صندوق باز شده و اگر دکمه دستگیره صندوق را فشار دهید، باز می شود.

همچنین، وقتی که درب صندوق باز شده و سپس بسته می شود، صندوق بصورت اتوماتیک قفل می شود.

توسط دکمه روی کلید هوشمند

اگر بیش از ۱ ثانیه، دکمه قفل بازکن درب صندوق (۳)

را فشار دهید، قفل درب صندوق باز می شود.

اگر درب صندوق باز و سپس بسته شود، درب صندوق بطور اتوماتیک قفل می شود.

روشن کردن خودرو

شما می توانید خودرو را بدون وارد کردن کلید، روشن کنید. برای جزئیات بیشتر به قسمت "دکمه روشن/خاموش موتور" در بخش ۵ مراجعه کنید.

باز کردن قفل

با استفاده از سوئیچ دستگیره در

با فشردن دکمه های جلوی دستگیره بیرونی همه درها، اگر همه آنها کاملاً بسته و قفل باشند، قفل همگی آنها باز می شود. چراغ های خطر دو بار جهت اعلام باز بودن قفل همه درها، چشمک می زند. این دکمه فقط در صورتیکه کلید هوشمند در فاصله ۰,۷ تا ۱ متری از دستگیره بیرونی در باشد، عمل می کند. وقتی که کلید هوشمند در جلو شناسایی شود، افراد دیگر نیز دستگیره بیرونی در داشتن کلید هوشمند، در را باز کنند. بعد از فشار دادن دکمه، درها بطور اتوماتیک قفل می شوند، مگر اینکه دری را تا مدت ۳۰ ثانیه باز کنید.

توسط دکمه روی کلید هوشمند

اگر دکمه قفل بازکن (۲) فشار داده شود، قفل همه درها باز می شود. چراغ های اعلام خطر (فلاش) دو بار جهت اعلام باز بودن قفل همه درها، چشمک می زند. بعد از فشار دادن دکمه، درها بطور اتوماتیک قفل می شوند، مگر اینکه دری را تا مدت ۳۰ ثانیه باز کنید.

توسط دکمه روی کلید هوشمند

اگر دکمه قفل (۱) فشار داده شود، همه درها قفل می شوند. اگر همه درها، درب صندوق و درب موتور بسته شوند، چراغ های اعلام خطر جهت اعلام قفل بودن همه درها، یکبار چشمک می زند.

در هر صورت، اگر دری، درب صندوق یا درب موتور باز مانده باشد، چراغ های اعلام خطر (فلاش) عمل نمی کند. اگر بعد از فشار دادن دکمه قفل، همه درها، درب صندوق و درب موتور بسته شوند، چراغ های اعلام خطر (فلاش) یکبار چشمک می زند.



محدودیت های جابجایی کلیدها

به هنگام سپردن کلیدها به مسئول پارکینگ خدمتکاران، دستورالعمل های زیر، شما را از بازنگری محفظه جعبه داشبورد در غیاب شما مطمئن می سازند.

۱. دکمه آزاد کننده (1) را فشار داده و نگهدارید، سپس کلید (مکانیکی) (2) را بردارید.

برای نصب دوباره کلید مکانیکی، کلید را در سوراخ فرده و فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.

۲. جعبه داشبورد را بسته و با استفاده از کلید (مکانیکی) آن را قفل کنید.

۳. کلید هوشمند را به خدمتکاران بسپارید. جدید داشبورد بدون کلید (مکانیکی) باز نخواهد شد.

! هشدار

کلید هوشمند را از آب و مایعات دور نگهدارید. اگر سیستم کنترل از راه دور توسط آب یا سایر مایعات خیس شود، گارانتی سازنده آن را پوشش نمی دهد.

احتیاط های لازم در مورد کلید هوشمند

✿ یادآوری

- اگر به هر دلیلی کلید هوشمند را گم کردید، شما قادر به روشن کردن خودرو نخواهید بود. اگر لازم است، خودرو را بکشید و با یک عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

- حداکثر دو کلید هوشمند به یک خودرو تعلق می گیرد. اگر کلید هوشمند را گم کردید، فوراً خودرو و کلیدش را به عاملیت مجاز هیوندای ببرید تا در مقابل سرقت احتمالی محفوظ بماند.

- در صورت وقوع موارد زیر، کلید هوشمند کار نمی کند:

- نزدیکی کلید هوشمند با فرستنده رادیویی مثل ایستگاه رادیویی یا فرودگاه که می توانند بر عملکرد عادی کلید هوشمند اثر بگذارند.

- نگهداری کلید هوشمند در نزدیکی بی سیم رادیویی دوطرفه یا موبایل.

- فعال بودن کلید هوشمند خودروی دیگری در نزدیکی خودروی شما.

- وقتی کلید هوشمند به درستی کار نمی کند، درها را با کلید (مکانیکی) باز و بسته کنید. اگر با کلید هوشمند مشکلی دارید، با عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

!**هشدار**

دورانداختن باتری و نابودی آن می‌تواند برای محیط و سلامتی انسان مضر باشد.
باتری‌ها بر اساس قوانین کشور خود از بین ببرید.

۱. کاور پشتی کلید هوشمند را باز کنید.

۲. باتری را با باتری نو (CR2032) تعویض کنید. به هنگام تعویض باتری، از قرارگیری رو به بالای قطب مشبّت باتری (مطابق شکل) مطمئن شوید.

۳. باتری را بر عکس حالت برداشتن، جا بزنید.



***یادآوری**

- استفاده از باتری نادرست، ممکن است باعث خرابی کلید هوشمند شود. مطمئن شوید که از باتری صحیح استفاده می‌کنید.
- مدار داخل کلید هوشمند در صورت رها شدن، مواجهه با رطوبت یا الکتریسیته ساکن ممکن است خراب شود.
- اگر احساس می‌کنید که کلید هوشمند خراب شده و یا درست کار نمی‌کند، با عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

***تعویض باتری**

باتری کلید هوشمند باید سالها دوام بیاورد، ولی اگر کلید هوشمند درست کار نمی‌کند، باتری را با یک باتری جدید جایگزین کنید. اگر مطمئن نیستید که کلید هوشمند چگونه کار می‌کند و یا چگونه باتری تعویض می‌شود، با یک عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

***یادآوری**

مدار داخل کلید هوشمند در صورت مواجهه با رطوبت یا الکتریسیته ساکن، ممکن است دچار مشکل شود. اگر مطمئن نیستید که کلید هوشمند چگونه کار می‌کند و یا چگونه باتری تعویض می‌شود، با یک عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

سیستم کنترل از راه دور قفل درها (در صورت مجھه بودن)

باز کردن قفل (2)

قفل همه درها در صورت فشردن دکمه قفل بازکن، باز خواهد شد.
برای اعلام باز بودن قفل همه درها و صندوق، چراغ خطر دو بار چشمک می زند.
بعد از فشردن این دکمه، در صورتیکه دری در مدت ۳۰ ثانیه باز نشود، همه درها بصورت اتوماتیک قفل می شود.



باز کننده درب صندوق عقب (3)

با فشردن دکمه (بیش از ۱ ثانیه) درب صندوق عقب باز می شود.
وقتی که قفل همه درها بسته است و درب صندوق عقب باز و سپس بسته شود، درب صندوق بطور اتوماتیک قفل می شود.

عملکرد سیستم کنترل از راه دور قفل درها (1)

اگر همه درها بسته باشند، با فشردن دکمه، همه درها قفل می شود.
برای اعلام قفل بودن همه درها، چراغ خطر یکبار چشمک می زند.

اگر دری، درب صندوق یا درب موتور باز مانده باشد، چراغ خطر چشمک نمی زند. اگر همه درها، درب صندوق عقب یا درب موتور بعد از فشردن دکمه قفل بسته شوند، چراغ خطر یکبار چشمک می زند.

پیش هشدارهای فرستنده کنترل از راه دور

* یادآوری

در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، فرستنده کنترل راه دور کار نخواهد کرد:

- سوئیچ خودرو در قفل فرمان باقی مانده باشد.
- از حد مجاز مسافتی که فرستنده کنترل از راه دور عمل می کند فراتر رفته باشید. (۳۰ متر)
- باتری فرستنده کنترل از راه دور ضعیف باشد.
- خودروها یا اشیاء دیگر مانع رسیدن سیگنال فرستنده کنترل از راه دور به خودرو شوند.
- هوا به شدت سرد باشد.

• محل استفاده از فرستنده کنترل از راه دور نزدیک یک فرستنده رادیویی نظیر ایستگاه رادیویی فرودگاه (که می تواند عملکرد معمول فرستنده کنترل از راه دور را دچار اختلال کند) قرار داشته باشد.

هنگامیکه فرستنده کنترل از راه دور درست نمی کند، باز کردن و بستن در را توسط کلید (سوئیچ خودرو انجام دهید. اگر در استفاده از فرستنده کنترل از راه دور مشکل دارید، با یکی از عاملیت های مجاہدی تماس بگیرید.



۲. باتری را با باتری نو (CR2032) تعویض کنید. در هنگام تعویض باتری از قرار داشتن علامت مثبت (+) باتری بطرف بالا اطمینان حاصل کنید.
۳. باتری را بر عکس حالت برداشتن، جا بزنید.

برای تعویض فرستنده کنترل از راه دور به عاملیت مجاز هیوندای برای برنامه ریزی مجدد فرستنده مراجعه کنید.



- تعویض باتری**
- فرستنده کنترل از راه دور با باتری لیتیومی ۳ ولتی کار میکند و بطور معمول برای سالها دوام می آورد. اگر نیاز به تعویض باتری ضروری شد، از روش زیر پیروی کنید:
۱. ابزاری نازک را در شیار قاب فرستنده جا زده، به آرامی درپوش قاب فرستنده را جدا کنید.

! هشدار

فرستنده کنترل از راه دور را از آب یا مایعات دور نگه دارید. اگر سیستم کنترل از راه دور به علت تماس با آب یا مایعات خراب شده باشد، گارانتی سازنده خودرو آن را پوشش نمی دهد.

! هشدار

تغییرات یا اصلاحاتی که به وضوح توسط مسئول مربوطه، انجام آن تأیید نشده باشد، می تواند در استفاده از تجهیزات توسط کاربر مشکل ایجاد کند. اگر کنترل از راه دور به علت تغییرات یا اصلاحاتی که به وضوح توسط مسئول مربوطه، انجام آن تأیید نشده باشد، دچار مشکل شود، توسط گارانتی سازنده پوشش داده نمی شود.

!
هشدار

دورانداختن باتری و نابودی آن می‌تواند برای محیط و سلامتی انسان مضر باشد.
باتری‌ها را بر اساس قوانین کشور خود از بین ببرید.

!
هشدار

- فرستنده سیستم کنترل از راه دور برای استفاده بدون مشکل سالها طراحی شده است، اما در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت یا الکتریسیته ساکن، می‌تواند دچار مشکل شود. اگر از نحوه درست کارکردن با آن یا تعویض باتری فرستنده مطمئن نیستید، با یکی از عاملیت‌های مجاز هیوندای تماس بگیرید.
- استفاده از باتری اشتباه می‌تواند باعث خرابی فرستنده کنترل از راه دور شود. از صحیح بودن باتری اطمینان حاصل کنید.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن فرستنده کنترل از راه دور، آن را بر روی زمین رها نکرده، از مابعات دور نگه داشته، در معرض گرما یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

سیستم دزدگیر (در صورت مجهز بودن)

(فلاشر) عمل نخواهد کرد و سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد. سپس، اگر همه درها، درب صندوق عقب و درب موتور بسته شوند، چراغهای اعلام خطر (فلاشر) یکبار چشمک خواهند زد.

با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور خودرو را پارک و موتور را خاموش کنید. سیستم دزدگیر را به شرح زیر فعال کنید.

۱. موتور را خاموش کنید و کلید (سوئیچ) خودرو را از قفل فرمان بیرون آورید.

۲. از بسته و قفل بودن همه درها، درب موتور و درب صندوق عقب اطمینان حاصل کنید.

۳. درها را با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور، قفل کنید.

پس از انجام مراحل بالا، چراغهای اعلام خطر یکبار چشمک خواهند زد تا فعال شدن سیستم را آگاهی دهند.

هر چند اگر هر یک از درها، درب صندوق عقب یا درب موتور بازمانده باشد، چراغهای اعلام خطر (فلاشر) عمل نخواهند کرد و سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد. سپس، اگر تمام درها، درب صندوق عقب و درب موتور بسته شوند، چراغهای اعلام خطر (فلاشر) یکبار چشمک خواهند زد.

۲. از بسته و قفل بودن همه درها، درب موتور و درب صندوق عقب اطمینان حاصل کنید.

۳. درها را با فشار دادن دکمه دستگیره بیرونی جلو در حالیکه کلید هوشمند همراحتان است، قفل کنید.

پس از انجام مراحل بالا، چراغهای اعلام خطر یکبار عمل نخواهند کرد تا فعال شدن سیستم را آگاهی دهند.


اگر دری باز باشد، درها قفل نمی شوند و آژیر به مدت ۳ ثانیه بصدای درمی آید. در را ببندید و دوباره برای قفل درها تلاش کنید.

اگر درب صندوق عقب یا درب موتور بازمانده باشد، چراغهای اعلام خطر (فلاشر) عمل نخواهند کرد و سیستم دزدگیر فعال نخواهد شد. سپس، اگر درب صندوق عقب و درب موتور بسته شوند، چراغهای اعلام خطر (فلاشر) یکبار چشمک خواهند زد.

- درها را با فشردن دکمه قفل کلید هوشمند قفل کنید.

بعد از تکمیل مراحل بالا، چراغ های اعلام خطر برای اعلام فعال شدن سیستم، یکبار عمل خواهند کرد.

هر چند اگر هر یک از درها، درب صندوق عقب یا درب موتور بازمانده باشد، چراغهای اعلام خطر

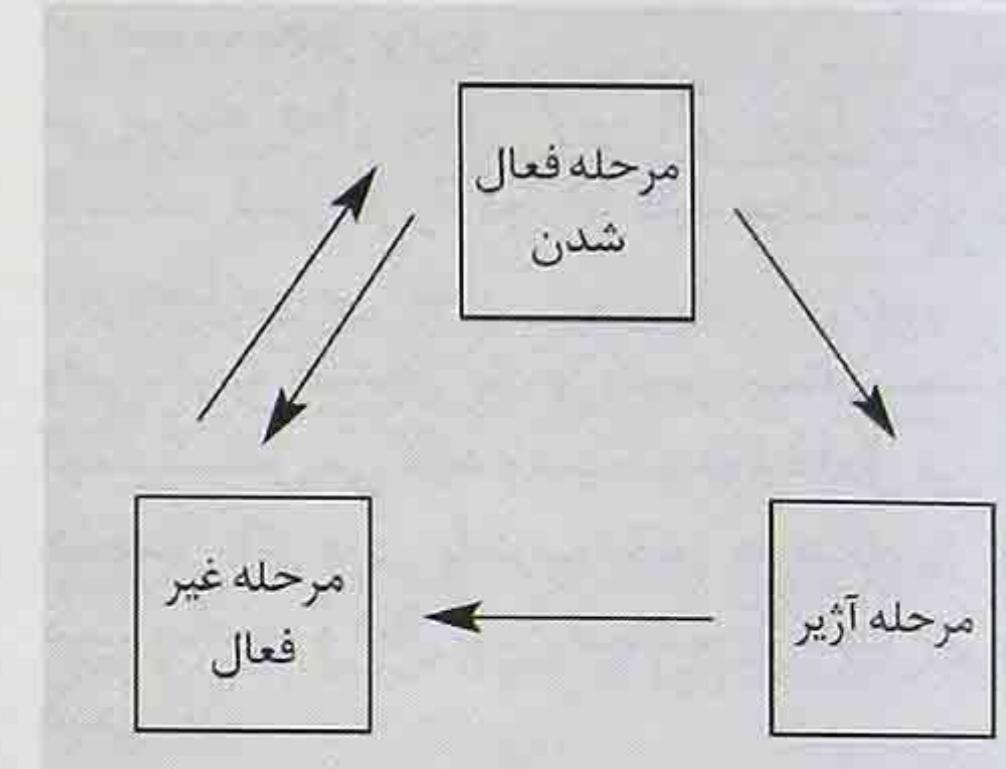

این سیستم برای محافظت خودرو از ورود بدون اجازه افراد به آن طراحی شده است. عملکرد این سیستم در سه مرحله انجام می شود: مرحله اول «فعال شدن»، مرحله دوم «آژیر» و مرحله سوم «غیرفعال شدن» می باشد. عملکرد این سیستم با صدای آژیر و روشن و خاموش شدن چراغ های اعلام خطر (فلاشر) همراه است.

مرحله فعال شدن
با استفاده از کلید هوشمند خودرو را پارک و موتور را خاموش کنید. سیستم دزدگیر را به شرح زیر فعال کنید.
۱. موتور را خاموش کنید.

باز کردن درب صندوق عقب در مرحله آژیر

(در صورت مجھز بودن)

در مرحله فعال بودن آژیر، اگر درب صندوق فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) باز شود آژیر بصدای نمی آید.

وقتی درب صندوق باز و سپس بسته شود، بطری اتوماتیک قفل می شود و سیستم دوباره فعال می شود همچنین اگر دری یا درب موتور به هنگام باز پیدا شود درب صندوق و فعال بودن سیستم، باز شود آژیر بدر می آید.

مرحله آژیر

در هنگام فعال بودن سیستم دزدگیر، آژیر دزدگیر با روی دادن هر یک از موارد زیر به صدا درخواهد آمد.

- بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند)، دری باز شود.
- بدون استفاده از فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند)، درب صندوق عقب باز شود.
- درب موتور باز شود.

در این وضعیت، آژیر کشیدن دزدگیر و روشن و خاموش شدن مداوم چراغهای اعلام خطر (فلاشر) به مدت ۳۰ ثانیه ادامه پیدا می کند. برای خاموش کردن سیستم، قفل درها را با استفاده از فرستنده کنترل از راه دور باز کنید.

!**هشدار**

سیستم دزدگیر را نه تغییر داده و نه تعویض یا تنظیم کنید، این امر می تواند باعث خرابی سیستم دزدگیر شود. سرویس سیستم دزدگیر فقط توسط عاملیت مجاز هیوندای باید انجام گیرد.
عيوب ناشی از دست کاری، تنظیم یا ایجاد تغییرات نامناسب در سیستم توسط گارانتی کارخانه سازنده پوشش داده نمی شود.

مرحله غیرفعال شدن با از قفل خارج کردن درها با فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند)، سیستم وارد مرحله غیرفعال می شود.


پس از فشار دادن دکمه قفل بازکن، چراغ های اعلام خطر چشمک زده تا غیرفعال شدن سیستم دزدگیر را نشان دهند.

اگر تا ۳۰ ثانیه پس از فشردن دکمه «باز» هیچ یک از درها (یا درب صندوق) باز نشود، سیستم دوباره فعال می شود.

* **یادآوری**

- در زمان فعال شدن صدای آذیر، از روشن کردن خودرو خودداری کنید. موتور استارت خودرو در زمان فعال شدن صدای آذیر، از کار می افتد. اگر سیستم توسط فرستنده کنترل از راه دور غیرفعال نشد، سوئیچ را در قفل فرمان جا زده، به موقعیت روشن ON چرخانده و ۳۰ ثانیه صبر کنید. پس از آن سیستم غیرفعال می شود. (به جز چین)
- اگر کلیدهای خودرو را گم کردید با عاملیت مجاز هیوندای تماس بگیرید.

قفل درها

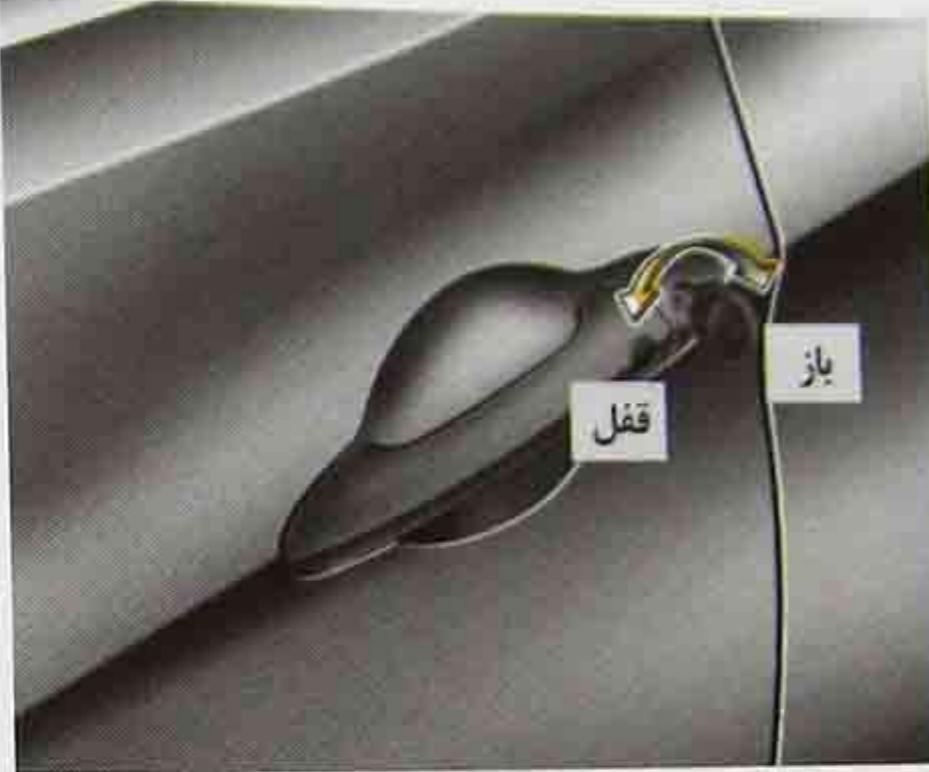

* یادآوری

- در شرایط یخ‌بندان مناطق سردسیر ممکن است قفل و مکانیزم در به طور مناسب عمل نکنند.
- اگر قفل درها به صورت پیاپی و سریع به وسیله کلید خودرو یا کلید روی در خودرو، قفل و باز شوند، سیستم قفل مرکزی ممکن است به طور موقت از کار بیفتد تا از صدمه دیدن مدار برقی و اجزاء سیستم جلوگیری شود.

! اخطار

- اگر درها را به درستی نبندید، ممکن است دوباره باز شوند.
- مراقب باشید به هنگام بستن در، بدنه و یا دست شخصی لای آن گیر نکند.

- برای قفل کردن بدون کلید در، دکمه داخلی در (1) یا کلید قفل مرکزی (2) را به موقعینه فشار داده و در را ببندید. (3)
- اگر در به وسیله کلید قفل مرکزی (2) قفل تمام درهای خودرو به طور اتوماتیک قفل خواهد شد.

* یادآوری

در هنگام ترک خودرو بدون سرنشین، همچنانچه سوئیچ خودرو را برداشته، ترمز دستی را کشیده و پنجره‌ها را بسته و تمام درها را قفل کنید.

به کارگیری قفل درها از بیرون

- با چرخاندن کلید به سمت عقب خودرو، قفل در باز شده و با چرخاندن آن به سمت جلو، در قفل می‌شود.

- اگر در راننده را بوسیله کلید قفل باز کنید، همه درهای خودرو به طور اتوماتیک قفل باز می‌شوند. همچنین قفل درها قابل قفل و باز کردن توسط فرستنده کنترل از راه دور قفل درها (یا کلید هوشمند) می‌باشند. (در صورت مجهز بودن)

- پس از باز شدن قفل درها، با کشیدن دستگیره هر در، می‌توانید در را باز کنید.

- برای بستن درها، در را با دست فشار دهید. از بسته شدن مطمئن درها اطمینان حاصل کنید.




با استفاده از کلید قفل مرکزی با فشار دادن کلید قفل مرکزی، قفل و باز کردن قفل در را انجام دهید.

- هنگامی که سوئیچ خودرو در قفل فرمان قرار داشته یکی از درها باز باشد، در جلو قفل نمی شود.
- هنگامی که کلید هوشمند در داخل خودرو قرار دارد و یکی از درها باز باشد، در قفل نمی شود.

! اخطار - عیوب قفل درب

اگر قفل برقی در هنگامی که در خودرو قرار دارد احتمالاً عمل نکرد، اقدام به انجام تکنیک های زیر نمائید:

- عمل از قفل خارج کردن در (هم الکترونیکی و هم دستی) را در حالیکه هم زمان دستگیره داخلی در را می کشید، پشت سرهم انجام دهید.
- قفل ها و دستگیره های دیگر درهای جلو و عقب رانیز بکار گیرید.
- شیشه جلو را پایین کشیده و از کلید برای باز کردن قفل در از بیرون استفاده کنید.

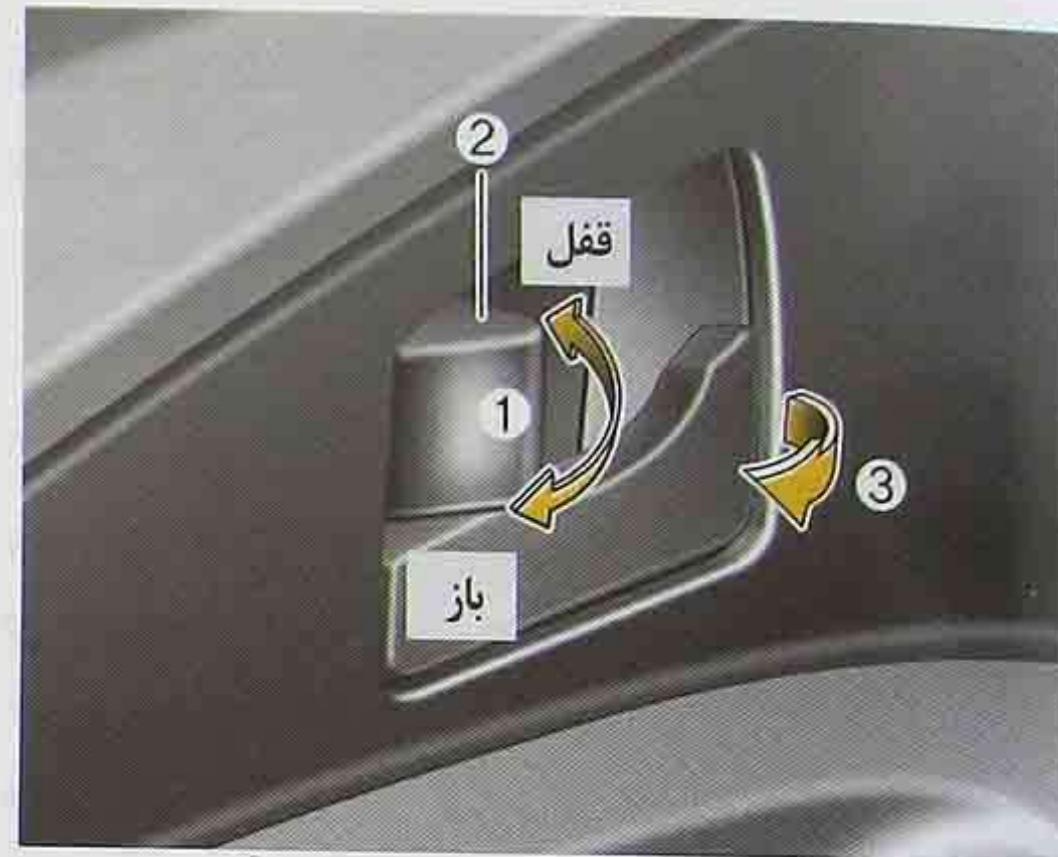

- به کارگیری قفل درها از داخل با استفاده از دکمه قفل در
- برای باز کردن قفل در، دکمه داخلی قفل در (1) را به موقعیت باز فشار دهید. قسمت قرمز رنگ روی دکمه قفل در (2) دیده خواهد شد.
 - برای قفل کردن در، دکمه داخلی قفل در (1) را به موقعیت قفل فشار دهید، اگر قفل در به طور مناسب قفل شود، قسمت قرمز رنگ دکمه داخلی قفلی (2) دیده خواهد شد.
 - برای باز کردن در، دستگیره در را بکشید.
 - اگر دستگیره داخلی در راننده (یا سرنشیین جلو) در هنگام قرار داشتن دکمه داخلی قفل در موقعیت قفل کشیده شود، دکمه داخلی از قفل خارج و در باز می شود. (در صورت مجهز بودن)

سیستم بازگشته قفل در هنگام احساس ضربه تصادف هنگامیکه ضربه تصادف باعث باز شدن کیسه های شود، تمام درها به طور اتوماتیک از قفل خارج می شوند.

* یادآوری

شما می توانید بعضی از عملکردهای قفل و باز کردن درها را به مانند زیر فعال یا غیرفعال کنید:

- قفل اتوماتیک با حسگر سرعت

• باز شدن اتوماتیک قفل با باز کردن قفل درب رانندگان

• باز شدن اتوماتیک قفل وقتی که سوئیچ از قفل و کلید هوشمند از نگهدارنده آن برداشته شود.

• باز و بسته شدن اتوماتیک قفل با جابجایی دنده به و یا از دنده پارک P

اگر می خواهید بعضی از عملکردهای قفل و باز کردن درها را فعال یا غیرفعال کنید، به قسمت "تنظیمات خودرو" در این بخش مراجعه کنید.

⚠️ اخطار - خودروهای قفل نشده

قفل نکردن خودرو در هنگام ترک آن می تواند باعث چلب دزد یا بروز خطر آسیب دیدن شما یا دیگران از طرف کسی که در غیاب شما در خودرو مخفی شده، می شود. همیشه پیش از ترک خودرو بدون سرنشین، سوئیچ را برداشته، تمام پنجره ها را بسته و همه درها را قفل کنید.

⚠️ اخطار - کودکان بدون همراه

خودرو در بسته می تواند به شدت گرم شده، باعث مرگ یا آسیب دیدن شدید کودکان یا حیوانات بدون همراهی که نمی توانند خودرو را ترک کنند، شود. بعلاوه بچه ها ممکن است تجهیزاتی از خودرو که می توانند موجب مصدوم شدن آنها شوند را فعال نموده یا در اثر ورود غیرمجاز افراد به داخل خودرو، با آسیب های احتمالی دیگر مواجه گردند. هرگز کودکان و حیوانات بدون همراه را در خودرو تنها نگذارید.

- با فشار دادن سمت جلوی کلید قفل مرکزی (1)، همه درها قفل می شوند.

- با فشار دادن سمت عقب کلید (2)، قفل تمام درها باز می شود.

- اگر سوئیچ خودرو در قفل فرمان قرار داشته و یکی از درهای جلو باز باشد، حتی هنگامی که سمت جلو (1) کلید قفل مرکزی فشار داده شود، درها قفل نخواهند شد.

- در هر صورت اگر کلید هوشمند در داخل خودرو باشد و دری باز باشد، حتی با فشردن قسمت جلوی (1) دکمه قفل مرکزی، درها قفل نمی شوند.

⚠️ اخطار - درها

برای جلوگیری از باز شدن اتفاقی درها در هنگام حرکت خودرو، درها همیشه باید کاملاً بسته و قفل باشند. همچنین درهای قفل شده، انگیزه بالقوه ورود تحمیلی به خودرو را در هنگام توقف یا کاهش سرعت، کم می کنند.

در هنگام باز کردن درها با رعایت احتیاط مراقب خودروها، موتور سیکلت ها، دوچرخه ها یا افراد پیاده ای که در مسیر سمت در خودرو در حال نزدیک شدن به خودرو هستند، باشید. باز کردن در، در هنگام نزدیک شدن اشیاء یا ترافیک های عبوری می تواند باعث صدمات مادی یا جسمی شود.

۳. در را بیندید.

برای باز کردن در عقب، دستگیره بیرونی در (۱) را بکشید.

با وجود اینکه قفل درها را می‌توان باز کرد، در عقب با کشیدن دستگیره داخلی در (۲) تا زمانیکه قفل ایمنی محافظ کودک در موقعیت باز قرار نگیرد، باز نخواهد شد.



!**اخطار - قفل درهای عقب**

اگر در هنگام حرکت خودرو بچه‌ها به طور تصادفی درهای عقب را باز کنند، ممکن است به بیرون پرت شده، چار مصدومیت شدید یا مرگ شوند. برای جلوگیری از باز کردن درهای عقب از داخل خودرو توسط بچه‌ها، در هنگام حضور کودکان در خودرو، قفل‌های ایمنی محافظ کودک درهای عقب باید مورد استفاده قرار گیرد.

قفل ایمنی محافظ کودک در عقب

برای جلوگیری از باز کردن تصادفی درهای عقب از داخل خودرو توسط بچه‌ها، قفل ایمنی محافظ کودک در عقب پیش‌بینی و ارائه شده است. قفل‌های ایمنی محافظ کودک درهای عقب در هنگام حضور بچه‌ها در خودرو باید به کار گرفته شوند.

۱. در را باز کنید.


۲. کلید یا یک پیچ گوشتی را وارد سوراخ کرده و آن را به موقعیت قفل (1) بچرخانید. وقتی که قفل محافظ کودک نصب شده در موقعیت قفل قرار دارد، حتی با کشیدن دستگیره داخلی درب در داخل خودرو، در عقب باز نمی‌شود.

! اخطار

درب صندوق عقب به سمت بالا حرکت می کند هنگام باز کردن آن، از اینکه شیئی و یا فردی نزدیکی عقب خودرو وجود ندارد، اطمینان حدا کنید.

! هشدار

از بسته بودن درب صندوق عقب قبل از رانندگی اطمینان حاصل کنید. اگر قبل از رانندگی صندوق عقب بسته نشده باشد، امکان ایجاد در سیلندرهای بالابر درب صندوق و قطعات وجود دارد.

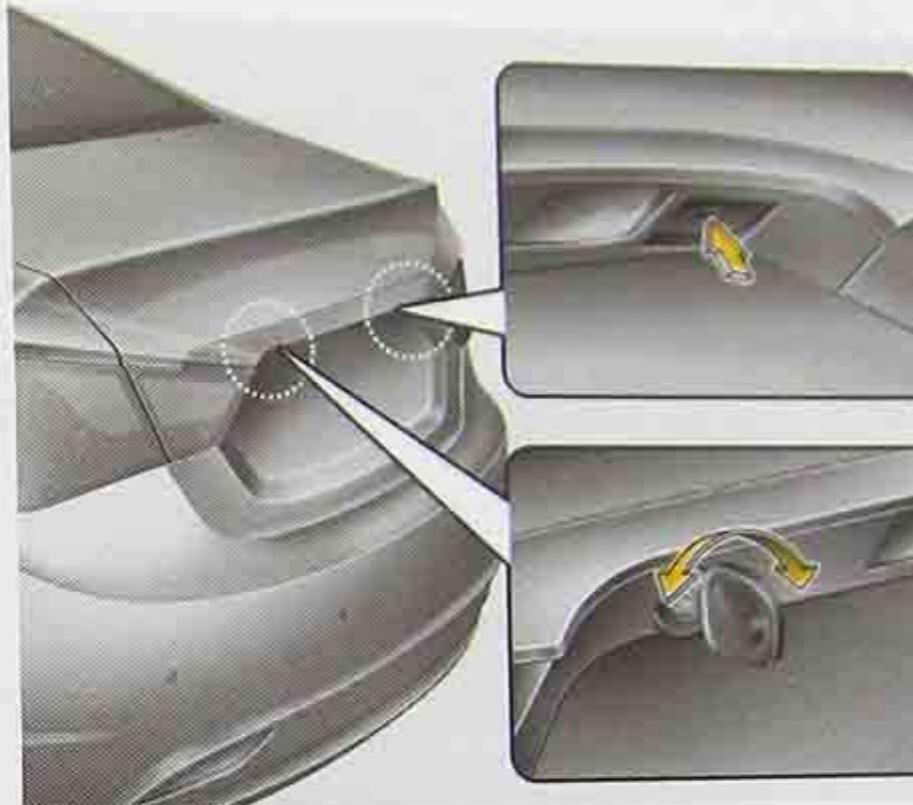

صندوق عقب

باز کردن درب صندوق عقب

- برای باز کردن درب صندوق عقب از داخل خودرو، دکمه آزاد کننده قفل درب صندوق را بکشید. وقتی که درب صندوق باز و سپس بسته می شود، درب صندوق بصورت اتوماتیک قفل می شود.
- برای باز کردن درب صندوق عقب، دکمه قفل بازکن درب صندوق عقب را بر روی فرستنده کنترل از راه دور (یا کلید هوشمند) به مدت بیش از ۱ ثانیه فشار دهید، دکمه دستگیره درب صندوق عقب را در حالیکه کلید هوشمند همراه شماست فشار دهید یا کلید اصلی (یا کلید مکانیکی کلید هوشمند) را وارد قفل درب صندوق عقب کرده و آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

* یادآوری

در شرایط یخ‌بندان مناطق سردسیر ممکن است قفل و مکانیزم درها به طور مناسب عمل نکنند.

شرح تجهیزات خودروی شما

! اخطار

هرگز نباید شخصی در داخل صندوق عقب قرار گیرد.
صندوق عقب، محلی بسیار خطرناک در تصادفات می باشد.

بستن درب صندوق عقب

برای بستن، درب صندوق عقب را پایین آورده، سپس روی در فشار وارد کنید تا قفل شود. برای اطمینان از بسته شدن، همیشه سعی کنید دوباره در را بالا بکشید.

! اخطار


هنگامی که خودرو در حرکت است درب صندوق عقب بایستی کاملاً بسته باشد. اگر در باز یا نیمه باز باشد، گازهای خروجی سمی، ممکن است وارد اتاق خودرو شده، باعث بیماری شدید یا حتی مرگ شوند.

پنجه ها


- (1) کلید شیشه برقی درب راننده
- (2) کلید شیشه برقی درب سرنشین جلو
- (3) کلید شیشه برقی درب عقب سمت چپ
- (4) کلید شیشه برقی درب عقب راست
- (5) باز و بسته کردن شیشه های برقی
- (6) بالا/پائین دادن اتوماتیک شیشه برقی
- (7) کلید قفل شیشه برقی ها

* یادآوری

در آب و هواهای سرد و مرطوب، ممکن است شباهت های برقی به دلیل وجود شرایط یخ زدن به طور مناسب عمل نکنند.

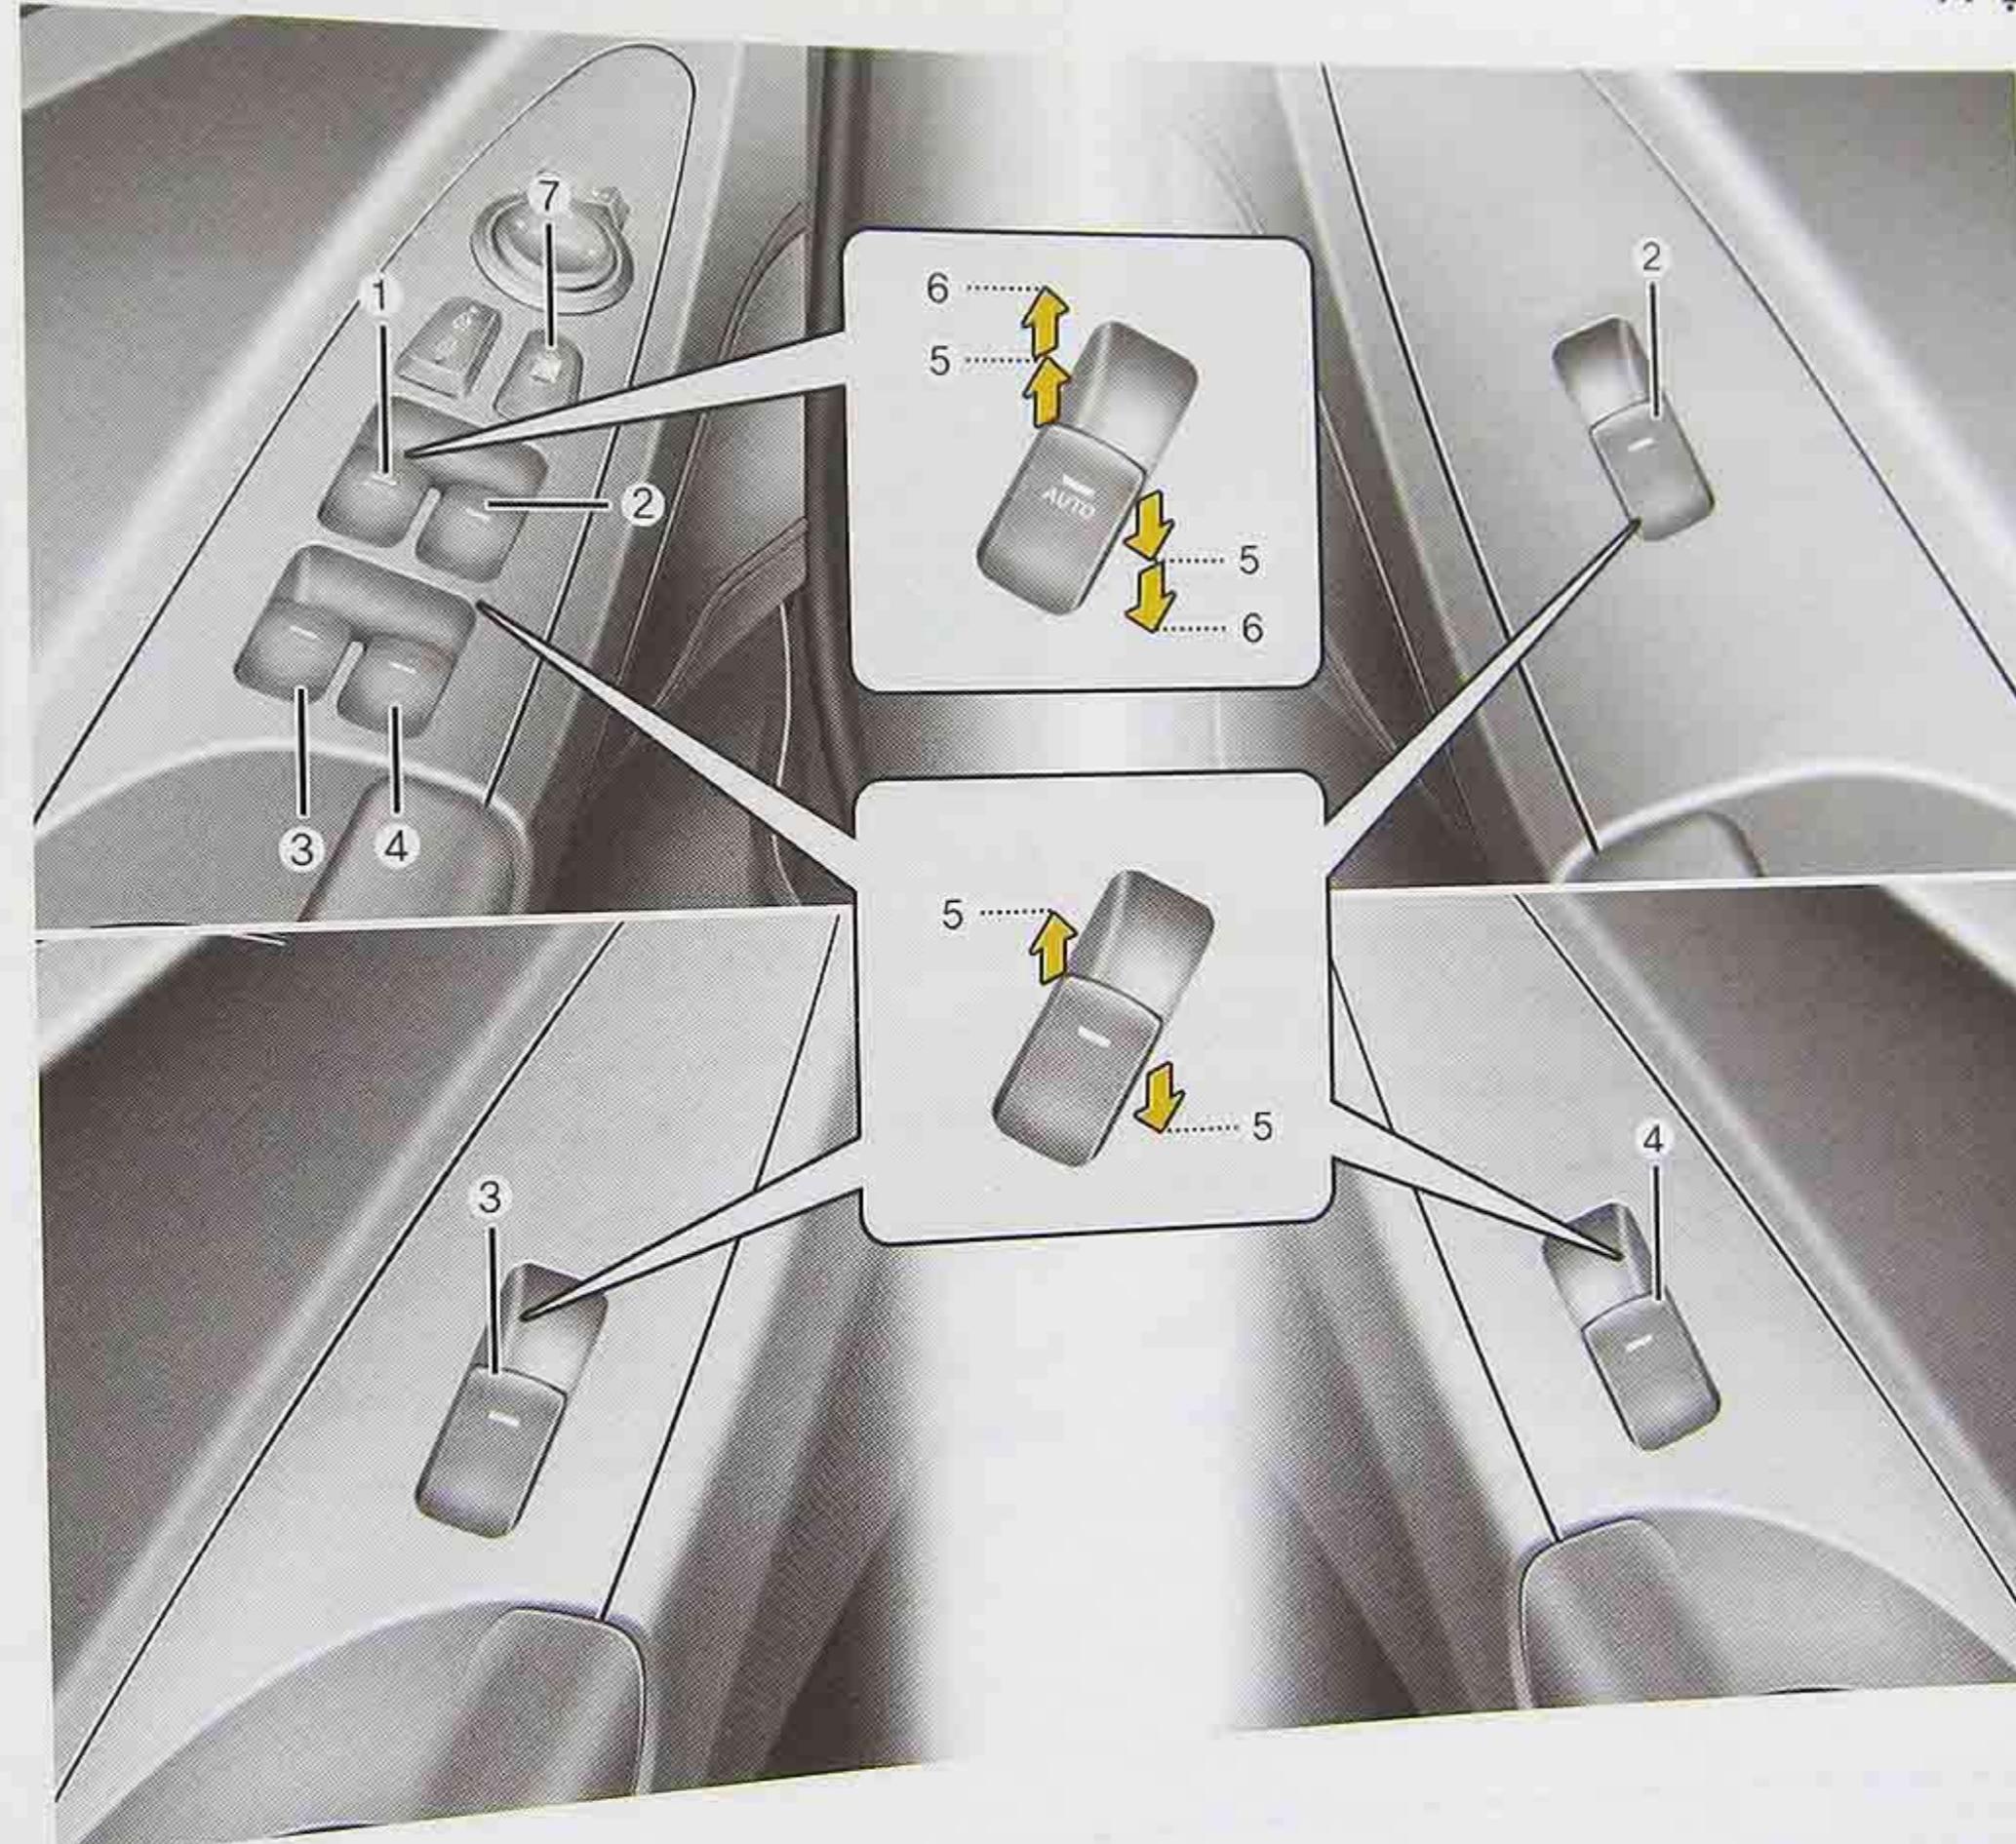

شرح تجهیزات خودروی شما

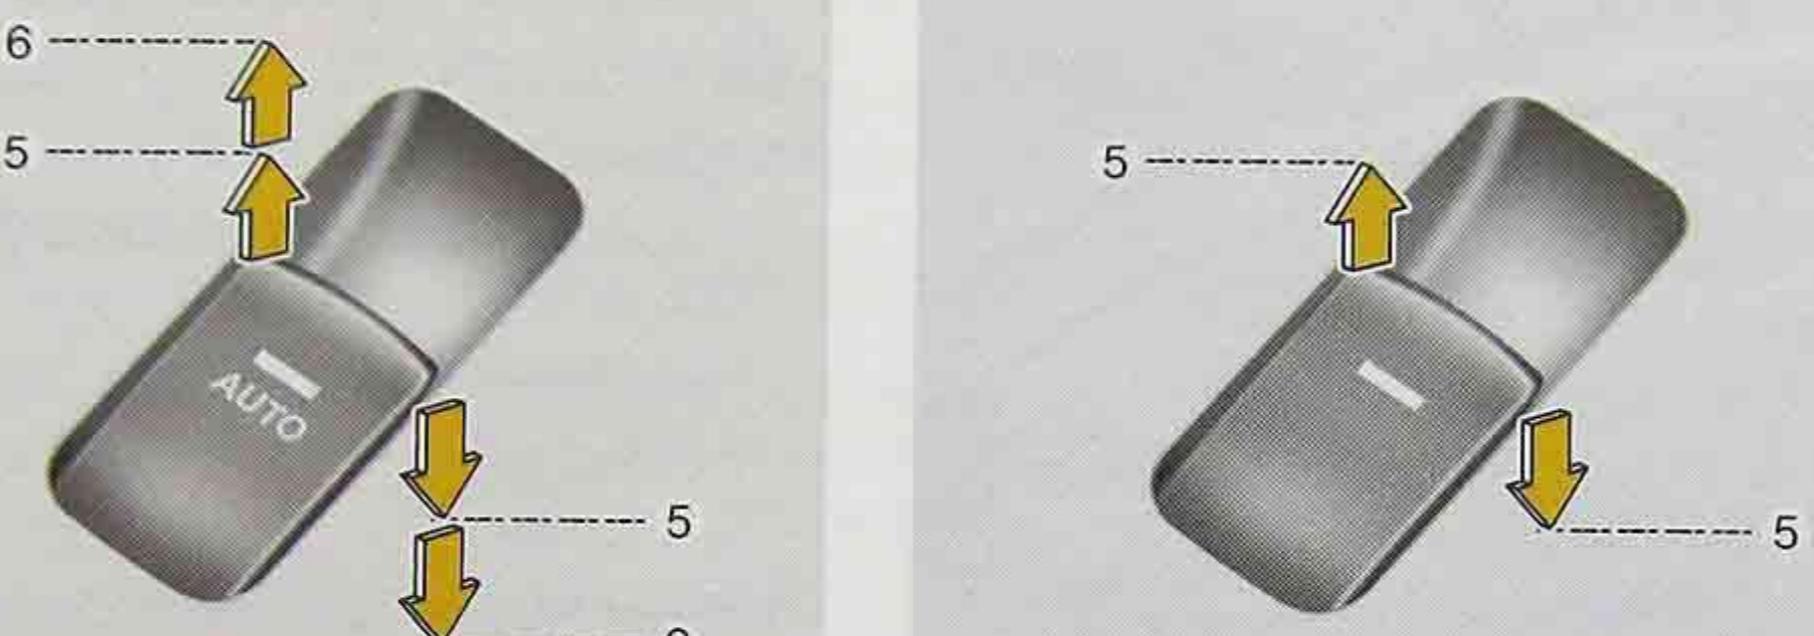

بالا/پایین دادن اتوماتیک شیشه فشار دادن یا بالا کشیدن لحظه‌ای کلید شیشه برقی تا موقعیت گیر دوم (6)، شیشه را بطور کامل پایین داده یا بالا می‌برد، حتی اگر کلید را رها کنید. در حین حرکت شیشه، برای متوقف کردن شیشه در محل دلخواه، کلید را در جهت عکس حرکت شیشه بالا کشیده یا به پایین فشار داده، سپس رها کنید. اگر شیشه برقی ب نحو صحیح عمل نمی‌کند، سیستم جابجایی اتوماتیک شیشه برقی باید به شرح زیر تنظیم مجدد شود.

باز و بسته کردن شیشه های برقی درب راننده به کلیدهای اصلی قفل شیشه که تمام شیشه های برقی خودرو را کنترل می کند، مجهز است.

برای باز کردن یا بستن هر شیشه، قسمت جلو کلید مربوط به آن شیشه را تا موقعیت گیر اول (5) فشار داده یا بالا بکشید.

شیشه های برقی
برای کار کردن شیشه های برقی، سوئیچ خودرو باید در موقعیت روشن ON قرار داشته باشد. هر یک از درهای دارای کلید کنترل شیشه برقی مخصوص به خود که شیشه برقی آن در را کنترل می کند می باشد. هر چند راننده دارای کلید قفل شیشه ای که می تواند مانع عملکرد شیشه برقی درهای سرنشینان شود، نیز می باشد.

شیشه های برقی تا حدود ۳۰ ثانیه پس از خارج کردن سوئیچ خودرو از قفل فرمان یا چرخاندن سوئیچ به حالت تجهیزات جانبی ACC یا قفل Lock می توانند فعال شوند، هر چند اگر درهای جلو باز شوند، شیشه های برقی در طول این ۳۰ ثانیه (پس از خروج سوئیچ خودرو از قفل فرمان) هم نمی توانند عمل کنند.


*** یادآوری**
به هنگام رانندگی در وضعیت پایین بودن شیشه های عقب یا باز بودن (یا نیمه باز بودن) سقف کشویی/الولایی (در صورت مجهز بودن)، ممکن است صدای باد یا نویز در خودرو شنیده شود. این صدا عادی است و با اقدامات زیر می توان آن را کاهش یا حذف کرد. اگر نویز به دلیل پایین بودن یک یا هر دو شیشه عقب است، هر دو شیشه جلو را حدود ۲.۵ سانتیمتر پایین دهید. اگر نویز به دلیل باز بودن سقف کشویی/الولایی رخ داده است، بطور جزئی میزان باز بودن آن را کاهش دهید.

* یادآوری *

عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک شیشه در راننده زمانیکه از خصوصیت "بالا دادن اتوماتیک" بوسیله کشیدن کامل کلید استفاده شود، فعال می شود. صورت استفاده از حالت حرکت دادن کلید شیشه برگشت اتوماتیک تا نیمه، عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک نمی شود.

! اخطار

برای جلوگیری از صدمات جسمی یا آسیب دیدن خودرو، قبل از بالا دادن هر یک از شیشه ها، همیشه عدم وجود مانع در مسیر حرکت شیشه را بازرسی کنترل کنید. اگر قطر شیء به تله افتاده در بین شیشه پنجره و شکاف کلاف بالای پنجره، کمتر از ۳ میلیمتر باشد، سیستم عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک ممکن است مقاومت ایجاد شده را تشخیص نداده و در نتیجه حرکت شیشه را متوقف بر عکس ننماید.

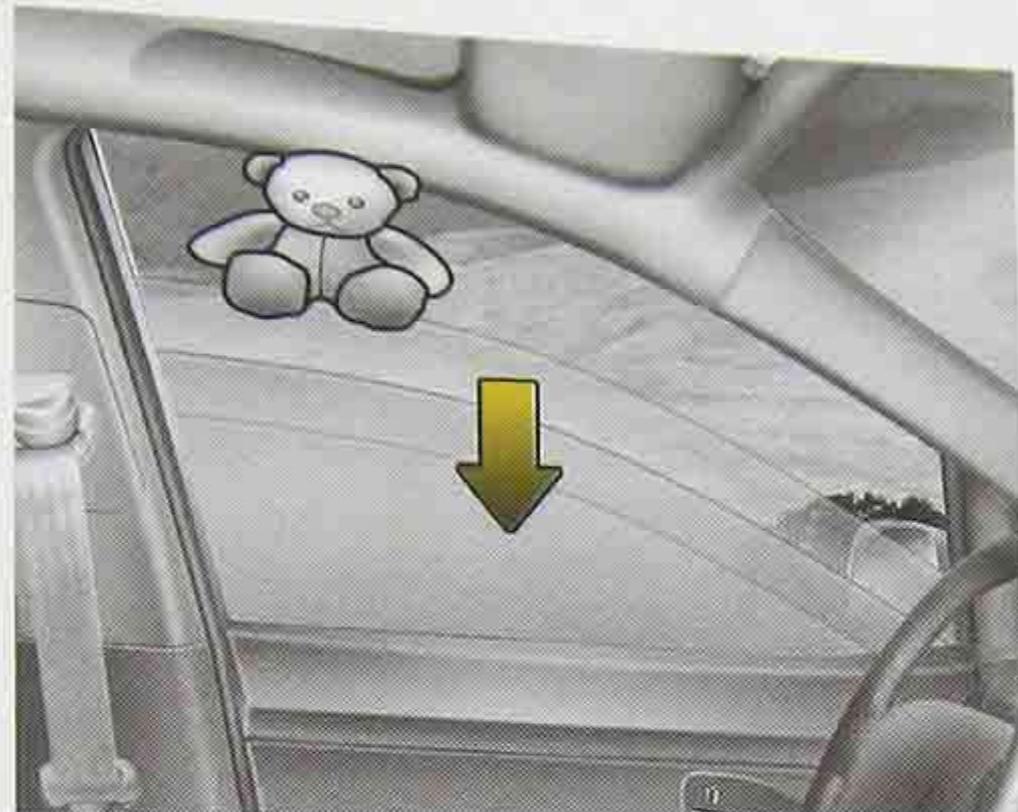

۱. سوئیچ خودرو را به حالت روشن ON بچرخانید.
۲. کلید شیشه برقی درب راننده را بالا بکشید تا شیشه کاملاً بسته شود و به بالا کشیدن کلید حداقل تا ۱ ثانیه پس از بسته شدن کامل شیشه ادامه دهید.

عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک

اگر حرکت رو به بالای شیشه برقی به وسیله شیئی یا قسمتی از بدن سد شود، شیشه برقی این مقاومت را حس و حرکت رو به بالای خود را متوقف می کند. سپس شیشه حدود ۳۰ سانتی متر پایین می آید تا اجازه دهد مانع از سر راه کنار برود. اگر در هنگامی که کلید شیشه برقی به طور پیوسته در حال بالا کشیده شدن است، شیشه برقی مقاومتی را تشخیص دهد، شیشه برقی حرکت رو به بالا را متوقف کرده سپس حدود ۲,۵ سانتی متر پایین می آید. اگر تا ۵ ثانیه پس از پایین آمدن شیشه برقی بر اثر عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک، کلید شیشه برقی مجدداً به طور پیوسته بالا کشیده شود، عملکرد اینمنی برگشت اتوماتیک کار نخواهد کرد.

! اخطار - پنجره ها

- هرگز سوئیچ را در خودرو جا نگذارید.
- هرگز هیچ کودکی را بدون همراه در خودرو تنها نگذارید. حتی بچه های بسیار کوچک ممکن است ناخواسته باعث حرکت خودرو، گیر انداختن خود در لای پنجره ها یا آسیب دیدن خود یا دیگران شوند.
- همیشه قبل از بستن هر شیشه برقی دور بودن ایمن بازوها، دست ها، سر و دیگر موانع از مسیر حرکت شیشه را دوباره کنترل کنید.
- اجازه ندهید کودکان با شیشه های برقی بازی کنند. کلید قفل شیشه برقی درب راننده را در موقعیت «قفل» (فسرده شدن) باقی نگهدارید. فعال کردن ناخواسته شیشه های برقی توسط کودکان، می تواند منجر به آسیب های جسمی جدی شود.
- در هنگام رانندگی صورت یا بازوها را از فضای باز پنجره ها بیرون ندهید.

! هشدار

- برای جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی سیستم شیشه برقی، دو شیشه یا بیشتر را بطور همزمان با هم باز نکرده یا نبندید. همچنین این عمل باعث افزایش طول عمر فیوز نیز می شود.
- هیچگاه سعی نکنید کلید اصلی روی درب راننده و کلید مخصوص هر درب را بطور همزمان در جهت مخالف با یکدیگر فشار دهید. با انجام چنین کاری شیشه متوقف و نمی تواند باز یا بسته شود.




کلید قفل شیشه برقی


- با فشار دادن کلید قفل شیشه برقی قرار گرفته در روی درب راننده به موقعیت قفل "Lock" (فسرده شده)، راننده می تواند کلیدهای شیشه برقی روی درهای سرنشین را غیر فعال کند.
- هنگامیکه کلید قفل شیشه برقی در حالت قفل قرار گرفته باشد، کلیدهای کنترل اصلی شیشه برقی روی درب راننده نیز نمی توانند شیشه برقی در سرنشین را فعال کنند.

بستن درب موتور

۱. قبل از بستن درب موتور، موارد زیر را کنترل کنید:
 - همه درپوش‌های تغذیه مایعات و فیلترهای خود را بسته شده باشند.
 - دستکش‌ها، تکه پارچه‌ها یا هر چیز قابل احتیاط دیگر باید از محفظه موتور برداشته شود.
۲. درب موتور را تا نیمه پایین آورده، به پایین دهید تا بطور مطمئن در محل خود قفل شود.

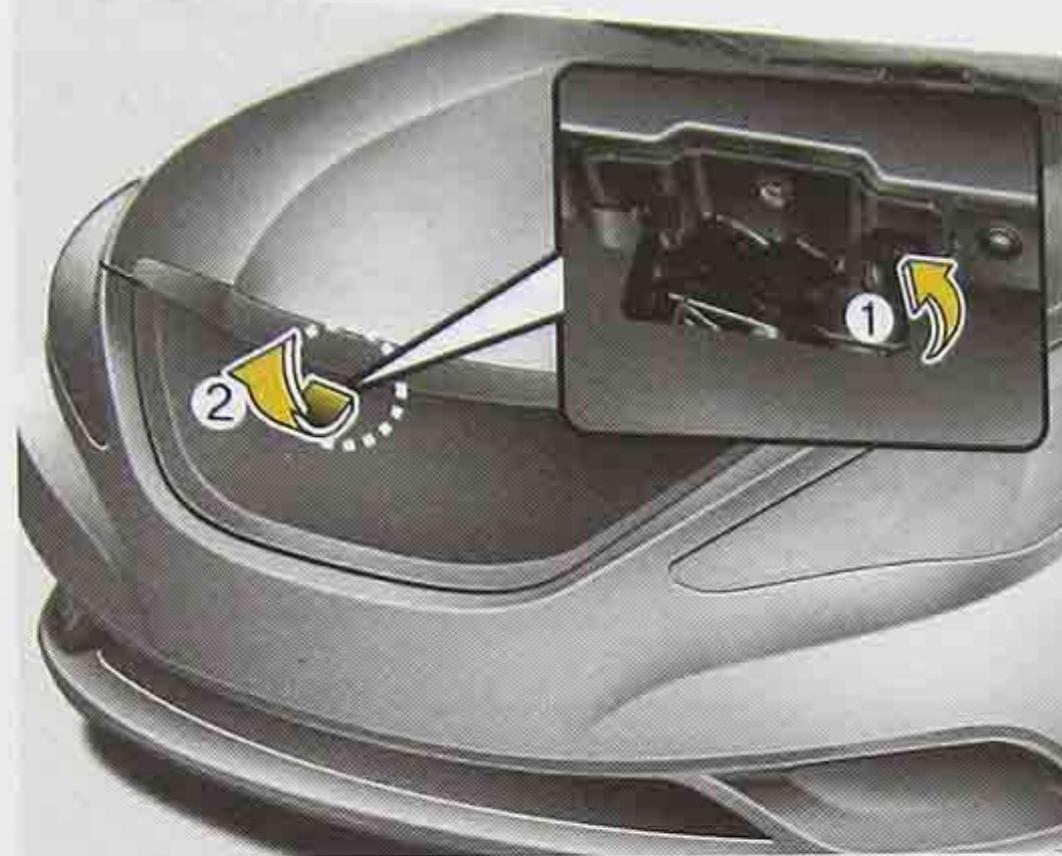

درب موتور

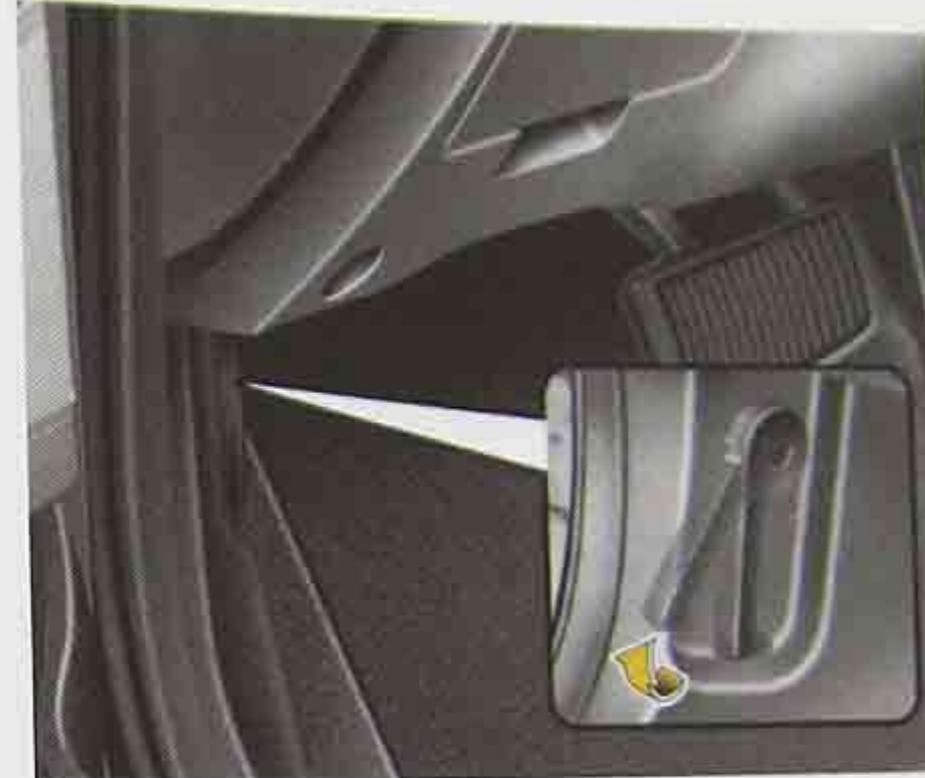

! اخطار - درب موتور

- قبل از بستن درب موتور، از برداشته شدن موانع موجود در محفظه موتور اطمینان حاصل کنید. بستن درب موتور با وجود موانع در محفظه موتور ممکن است به خسارات مادی آسیب‌های جسمی جدی منجر شود.
- دستکش‌ها، تکه پارچه‌ها یا هر چیز قابل احتیاط دیگر را در محیط محفظه موتور باقی نگذارید. عمل ممکن است باعث آتش گرفتن آنها گرمای موتور شود.

۲. به سمت جلو خودرو رفته، درب موتور را کمی بلند کنید. زبانه دوم قفل (1) واقع در زیر وسط درب موتور را بکشید، درب موتور (2) را بلند کنید.
۳. درب موتور را بالا ببرید. پس از بالا آمدن تا نیمه، درب موتور خود بخود بطور کامل بلند خواهد شد.

! اخطار

درب موتور را بعد از خاموش کردن موتور روی سطح صاف و قرار دادن دسته دنده روی موقعیت پارک (P) در گیربکس اتوماتیک و یا موقعیت دنده عقب R یا دنده 1 در گیربکس دستی و همچنین فعال کردن ترمز پارک باز کنید.

! اخطار


- قبل از شروع حرکت، همیشه برای اطمینان از بسته بودن محکم درب موتور، آن را دوباره کنترل کنید. اگر درب موتور کاملاً قفل نشده باشد، ممکن است در حین رانندگی درب موتور باز شده، باعث از دست دادن کامل دید و در نتیجه وقوع تصادف شود.
- هنگامیکه درب موتور بالاست، خودرو را حرکت ندهید، زیرا جلو دید شما سد شده و امکان افتادن درب موتور و آسیب دیدن آن وجود دارد.

بستن دریچه باک سوخت

- برای سوار کردن در باک سوخت، آن را در چه حرکت عقربه های ساعت تا شنیده شدن «کلیک» بچرخانید. این صدا حاکی از سفت شدن مطمئن در باک سوخت است.
- پس از بستن دریچه باک سوخت آن را به آرام فشار دهید تا از بسته شدن مطمئن آن اطمینان حاصل کنید.

! اخطار - سوخت گیری

- اگر سوخت تحت فشار بصورت اسپری به بیرون پاشیده شود، ممکن است لباس ها یا پوست بدنشما را آلوده نموده و در نتیجه شما را در معرض خطر آتش سوزی و سوختگی قرار دهد. همیشادر باک را با احتیاط و آرام باز کنید. اگر از در باک سوخت بیرون میزنند یا اینکه صدای خفیف تخلیه گاز، «هیس» شنیده می شود، قبل از باز نمودن کامل در باک سوخت، تا برطرف شدن این وضعیت صبر کنید.
- پس از قطع اتوماتیک سوخت گیری توسط سرسیلنگ پمپ جایگاه، دیگر به باک سوخت اضافه نکنید.
- همیشه بسته بودن مطمئن در باک را کنترل کنید تا در صورت وقوع تصادف از پاشیده شدن سوخت به بیرون جلوگیری شود.

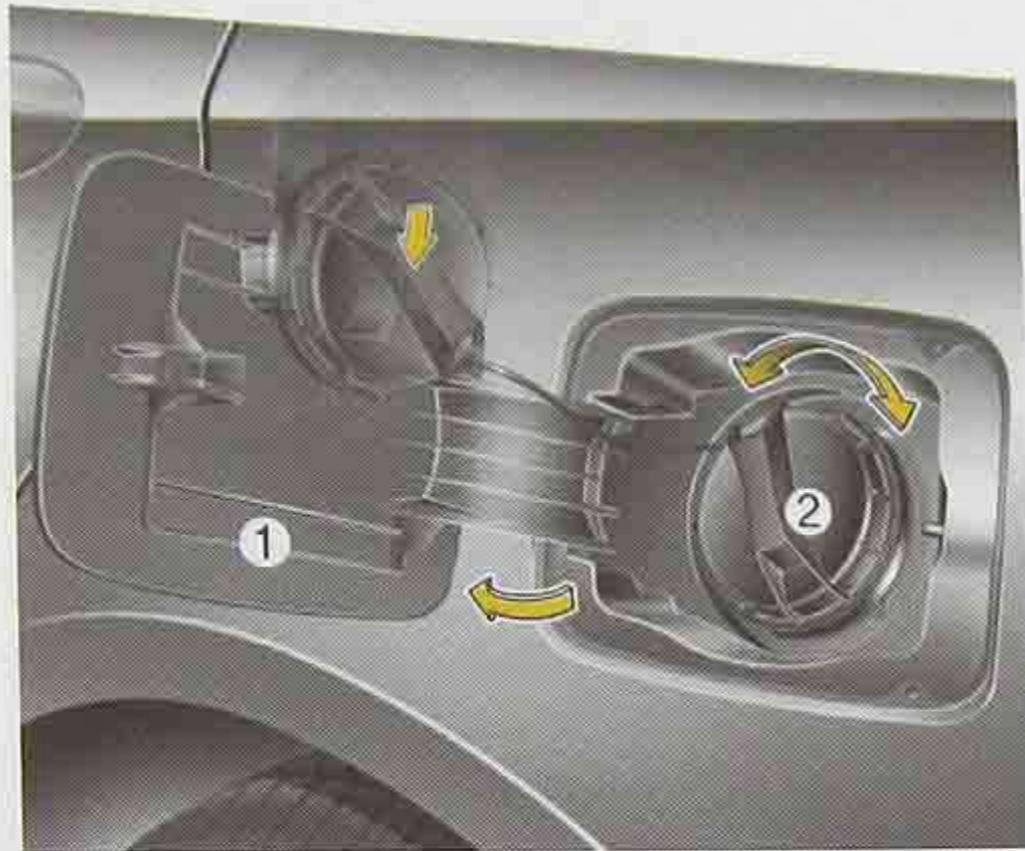

دریچه باک سوخت

دریچه باک سوخت را باید از داخل خودرو با فشار دادن اهرم آزاد کننده دریچه باز نمود.

* یادآوری

اگر دریچه باک سوخت به دلیل بخ زدن دور آن باز نمی شود، برای شکستن بخ ها و باز شدن آن، به آرامی به آن ضربه زده یا فشار وارد کنید. دریچه باک را با قرار دادن اهرم در زیر آن باز نکنید. در صورت لزوم، دور دریچه باک سوخت را با مایع ضد بخ (از ضد بخ رادیاتور استفاده نکنید) اسپری کنید یا اینکه خودرو را به مکانی گرم منتقل کرده، اجازه دهید بخ ها آب شوند.

(ادامه)

- فقط از ظروف مورد تأیید مخصوص حمل و نگهداری سوخت استفاده کنید.
- از تلفن همراه در محوطه جایگاه یا در حین سوخت گیری استفاده نکنید. جریان برق/یا تداخل امواج الکترونیکی ناشی از تلفن همراه، بالقوه می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده باعث آتش سوزی شود. اگر باید از تلفن همراه استفاده کنید این کار را در مکانی دور از جایگاه سوخت گیری انجام دهید.
- در هنگام سوخت گیری همیشه موتور را خاموش کنید. حرقه ناشی از اجزاء الکتریکی موتور می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتش سوزی شود. پس از اتمام سوخت گیری و قبل از استارت زدن، همیشه در باک و دربچه در باک سوخت را بازدید و از بسته بودن مطمئن آنها اطمینان حاصل کنید.
- هنگامیکه در جایگاه سوخت گیری هستید، به خصوص در هنگام سوخت گیری از کبریت یا فندک استفاده نکرده، سیگار نکشیده یا سیگار روشن را در خودرو باقی نگذارید. سوخت خودرو به شدت اشتعال پذیر بوده و در اثر اشتعال، می‌تواند شعله ور و در نتیجه آتش سوزی شود.

(ادامه)

(ادامه)

- پس از شروع سوخت گیری، به داخل خودرو باز نگردید. با لمس، مالش یا لغزاندن هر چیزی که قابلیت تولید الکتریسیته ساکن دارد (نظیر پلی استر، اطلس، نایلون و غیره) شما می‌توانید الکتریسیته ساکن تولید کنید. تخلیه الکتریسیته ساکن می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتش سوزی سریع شود. اگر باید دوباره وارد خودرو شوید، یک بار دیگر باید الکتریسیته ساکن بالقوه خطرناک را با لمس کردن قطعات فلزی دیگر در فواصلی ایمن و دور از گلویی باک سوخت و سرشیلنگ پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه کنید.

- هنگامیکه از یک ظرف سوخت قابل حمل برای سوخت گیری استفاده کنید، حتماً قبل از سوخت گیری آن را روی زمین قرار دهید. تخلیه الکتریسیته ساکن ظرف سوخت می‌تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده، باعث آتش سوزی شود. از هنگام شروع به سوخت گیری تا پایان آن، اتصال بدن به بین ظرف سوخت و خودرو باید برقرار باشد.

(ادامه)

● اخطار - خطرات سوخت گیری


سوخت های خودرو موادی قابل اشتعال هستند. در هنگام سوخت گیری، لطفاً موارد زیر را به دقت رعایت نمایید. بی توجهی به این راهنمایی ها می‌تواند منجر به صدمات جسمی جدی، سوختگی شدید یا مرگ در اثر آتش سوزی یا انفجار شود.

● هشدارهای ارائه شده در جایگاه سوخت گیری را خوانده و از آنها پیروی کنید.

● پیش از سوخت گیری همیشه به محل قطع کننده اضطراری سوخت (در صورت مجهر بودن)، در جایگاه سوخت توجه کنید.

● پیش از لمس سرشیلنگ پمپ سوخت یا در باک، باید الکتریسیته ساکن بالقوه خطرناک را با لمس قطعات فلزی دیگر خودرو در فواصلی ایمن و دور از گلویی باک سوخت و سرشیلنگ پمپ یا دیگر منابع سوخت، تخلیه کنید.

(ادامه)

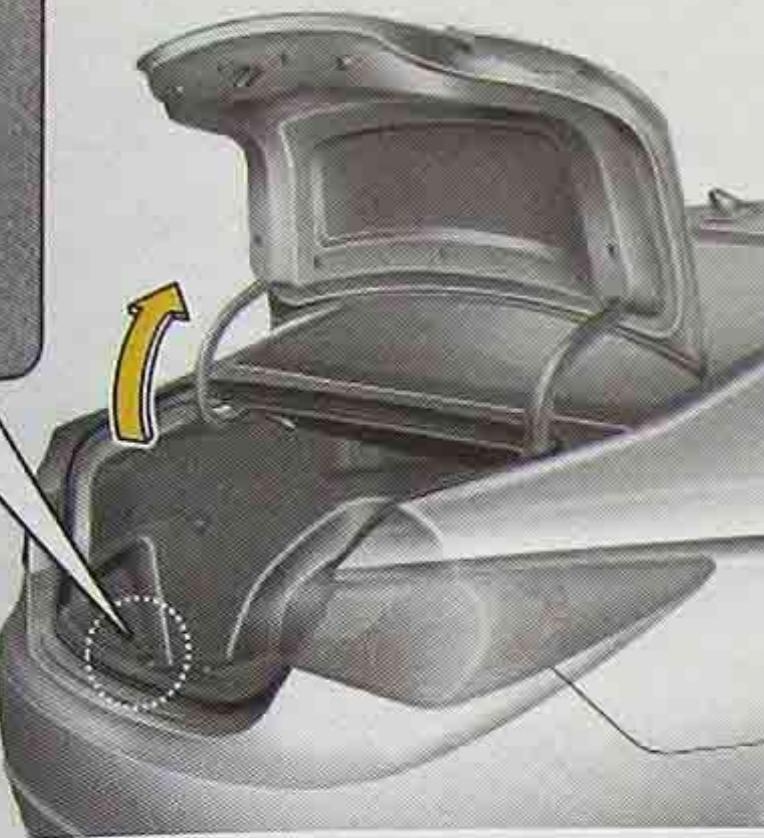

باز کردن اضطراری دریچه باک سوخت (در صورت مجھز بودن)

اگر دریچه باک سوخت با استفاده از آزاد کننده دریچه باک باز نمی شود، می توانید به طور دستی با کشیدن به بیرون، به آرامی باز کنید.

هشدار

دستگیره را بیش از اندازه بیرون نکشید، در غیر اینصورت پوشش تزئینی محفظه بار یا دستگیره آزاد کننده ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند.

هشدار

- سوختگیری را براساس موارد مذکور در قسمت "نیازمندیهای سوخت" در بخش ۱ انجام دهید.
- در صورت نیاز به تعویض در باک سوخت، فقط از در باک اصلی هیوندای یا مشابه اعلام شده آن برای خودرو خود استفاده کنید. در باک سوخت غیر صحیح می تواند باعث بروز عیوب جدی در سیستم سوخت رسانی یا سیستم کنترل گازهای اکزوژن شود.
- از پاشیده شدن سوخت بر روی سطوح خارجی خودرو جلوگیری کنید. پاشیده شدن هر نوع سوخت بر روی سطوح رنگ شده ممکن است باعث صدمه دیدن رنگ شود.
- پس از سوخت گیری از بسته بودن مطمئن در باک سوخت اطمینان حاصل کنید تا در صورت وقوع تصادف از پاشیده شدن سوخت به بیرون جلوگیری شود.

(ادامه)

- اگر در هنگام سوخت گیری، آتش سوزی ایجاد شد، از خودرو دور شده، فوراً به مدیر چایگاه اطلاع دهید یا با پلیس و اداره آتش نشانی محل تماس بگیرید. به دستورات ایمنی ارائه شده توسط آنها عمل کنید.

سقف کشویی/لولایی تمام نما (در صورت مجهز بودن)

* **یادآوری**

هنگامی که سقف برقی در موقعیت حرکت لولایی قرار دارد، قادر به انجام حرکت کشویی نمی باشد. همچنین هنگامی که سقف برقی در موقعیت حرکت کشویی یا باز قرار دارد، قادر به انجام حرکت لولایی نمی باشد.

! اخطار

هرگز در هنگام حرکت، سایبان را تنظیم نکنید. این عمل می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و تصادف منجر به مرگ، آسیب های جسمی جدی یا لطمات مادی شود.

* **یادآوری**

- در مناطق سردسیر و مرطوب، ممکن است سقف برقی در شرایط یخ‌بندان به طور مناسب کار نکند.
- پس از شستشوی خودرو یا پس از هر بارندگی، قبل از استفاده از سقف برقی حتماً آب باقی مانده بر روی سقف برقی را پاک کنید.

! هشدار

پس از آن که سقف برقی به صورت کشویی کاملاً باز/بسته شد یا بصورت لولایی کاملاً باز/بسته شد، به حرکت دادن اهرم کنترل ادامه ندهید، ممکن است موتور یا اجزاء سیستم دچار آسیب شوند.



اگر خودرو شما به سقف کشویی/لولایی مجهز است، شما قادر به لغزاندن کشویی یا بالا و پایین دادن سقف با استفاده از اهرم کنترل تعییه شده بر روی کنسول بالای سر می باشید.

با ذکر این، بستن یا بالا و پایین دادن سقف فقط در هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، امکان پذیر است.




باز کردن / بستن سقف برقی به صورت لوایی وقتی سایبان بسته است

اگر اهرم کنترل سقف برقی را به سمت بالا فشار دهید سایبان کاملاً باز شده و سپس سقف شیشه‌ای می‌چرخد. برای توقف حرکت در هر نقطه دلخواه اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.

وقتی سایبان باز است

اگر اهرم کنترل سقف برقی را به سمت بالا فشار دهید سقف شیشه‌ای می‌چرخد. برای توقف حرکت در هر نقطه دلخواه، اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.

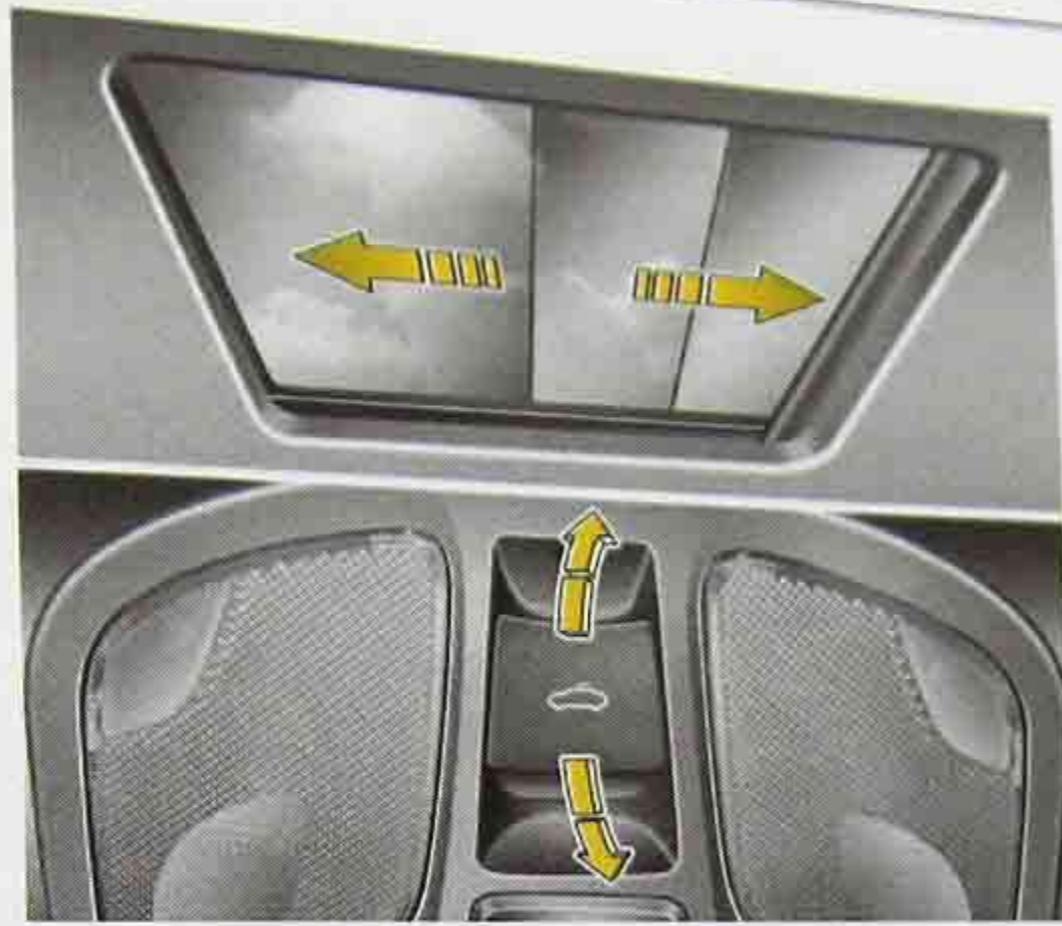

باز کردن / بستن سقف برقی به صورت کشویی وقتی سایبان بسته است

اگر اهرم کنترل سقف برقی را به سمت عقب به نقطه دوم بکشید، سایبان کاملاً باز شده و سپس سقف شیشه‌ای کاملاً باز می‌شود. برای توقف حرکت در هر نقطه دلخواه، اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.

وقتی سایبان باز است

اگر اهرم کنترل سقف برقی را به سمت عقب بکشید، سقف شیشه‌ای کاملاً باز می‌شود. برای توقف حرکت در هر نقطه دلخواه، اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.




سایبان

- برای باز کردن سایبان، اهرم کنترل سقف برقی را به سمت عقب (اولین نقطه)، بکشید
- برای بستن سایبان وقتی که شیشه سقف برقی بسته است، اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو بکشید. برای توقف حرکت کشویی در هر نقطه دلخواه، اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.

شرح تجهیزات خودروی شما

⚠ اخطار - سقف برقی

- در حین بسته شدن سقف برقی مواطن باشید سر، دست ها و بدن شخصی لای آن گیر نکند.
- در هنگام رانندگی، صورت، گردن، بازوها یا بدن را از دریچه سقف بیرون نبرید.
- قبل از بستن سقف برقی از دور بودن ایمن دست و صورت از مسیر حرکت سقف اطمینان حاصل کنید.

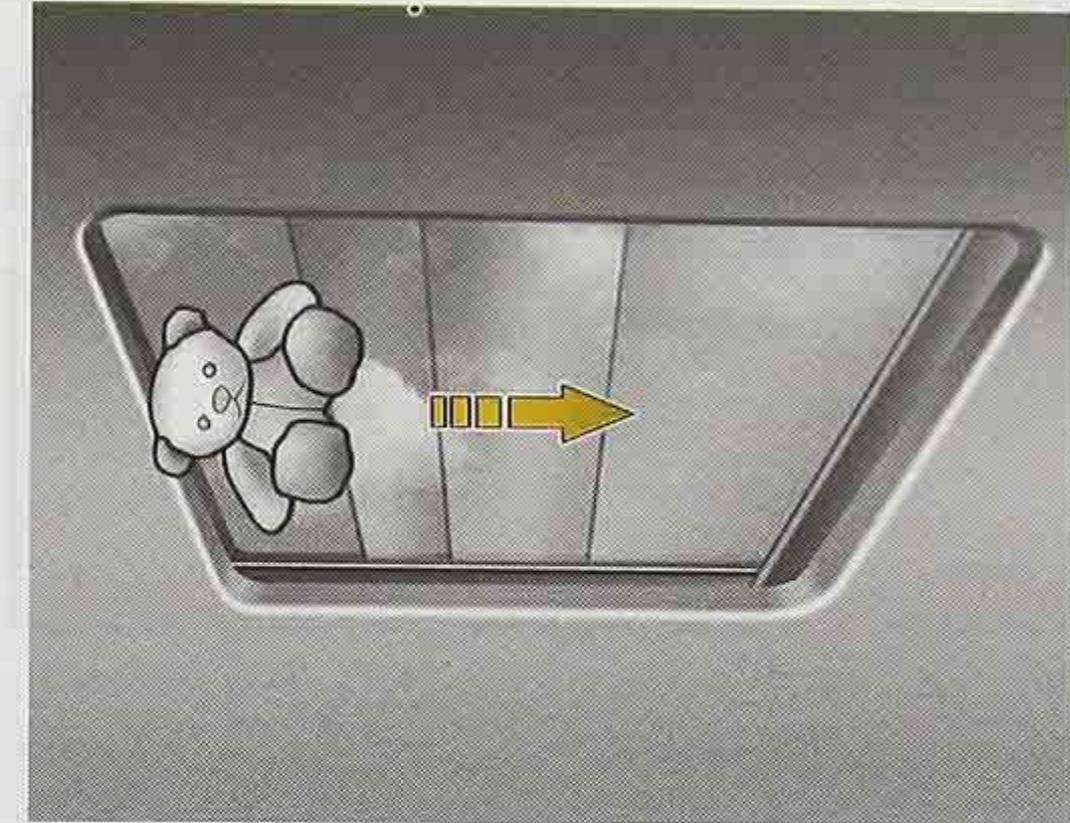

⚠ هشدار

- کثیفی و آلودگی های انباشته شده بر روی ریل راهنمای سقف برقی را به طور منظم پاک کنید.
- اگر در هوای زیر صفر یا در زمان پوشیده بودن سقف برقی با برف یا یخ، سعی در باز کردن سقف برقی نمائید، شیشه یا موتور سقف برقی ممکن است معیوب شود.

برگشت اتوماتیک سقف برقی

اگر در حین بسته شدن اتوماتیک سقف برقی یا سایبان، هر نوع مانع یا قسمتی از بدن در مسیر حرکت سقف قرار گیرد، سقف برقی سمت حرکت را تغییر داده، سپس متوقف می شود.

اگر مانعی کوچک و ریز بین شیشه کشویی و قاب سقف برقی یا سایبان قرار گیرد، عملکرد برگشت اتوماتیک سقف برقی کار نخواهد کرد. همیشه قبل از بستن سقف باید دور بودن اشیاء و یا سرنشیان از مسیر سقف برقی را کنترل کنید.

بستن سقف برقی

فقط بستن سقف شیشه ای

اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو به نقطه گیر اول فشار داده و یا اهرم را به پایین بکشید.

بستن سقف شیشه ای با سایبان

اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو به نقطه گیر دوم فشار دهید. سقف شیشه ای بسته می شود و سپس سایبان بطور اتوماتیک بسته می شود.

برای توقف حرکت در هر نقطه دلخواه، اهرم کنترل سقف برقی را مرحله به مرحله بکشید یا فشار دهید.

تنظیم دوباره سقف برقی
اگر به هر دلیل برق باتری خودرو قطع یا شارژ آن تمام شده باشد و یا فیوز مربوطه سوخته باشد، باید سیستم سقف برقی را به شرح زیر دوباره تنظیم کنید:

۱. سوئیچ خودرو را به موقعیت روشن ON، بچرخانید و سقف شیشه‌ای و سایبان را کاملاً ببندید.
۲. اهرم کنترل سقف برقی را رها کنید.
۳. اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو (جهت بسته شدن) حدود ۱۰ ثانیه فشار دهید تا سقف برقی حرکت کند یا بچرخد. سپس اهرم را رها کنید.
۴. اهرم کنترل سقف برقی را به سمت جلو (جهت بسته شدن) فشار دهید تا سقف برقی به شرح زیر عمل کند:

SUNSHADE OPEN → TILT OPEN →
SLIDE OPEN → SLIDE CLOSE →
SUNSHADE CLOSE
سپس، اهرم را رها کنید.


پس از پایان انجام روش شرح داده شده، سیستم سقف برقی تنظیم مجدد شده است.

* برای اطلاعات بیشتر، به عاملیت مجاز هیوندای مراجعه کنید.

سیستم حافظه موقعیت راننده (در صورت مجهز بودن)

- ذخیره سازی موقعیت ها در حافظه با استفاده از دکمه های روی در
- ذخیره سازی موقعیت صندلی راننده
- در حالیکه سوئیچ خودرو روشن ON است، دسته دندۀ را روی وضعیت P قرار دهید.
 - موقعیت های مناسب صندلی راننده را برای راننده تنظیم کنید.
 - دکمه تنظیم SET را روی پانل کنترل فشار دهید. سیستم صدای "بیپ" خواهد داد.
 - یکی از دکمه های حافظه (1 یا 2) را در مدت ۵ ثانیه پس از فشردن دکمه SET، فشار دهید. وقتی که موقعیت ها در حافظه ذخیره شد، سیستم دو بار صدای "بیپ" خواهد داد.

! اخطار
هرگز در هنگام حرکت خودرو، اقدام به استفاده از سیستم حافظه موقعیت راننده نکنید.
این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل، تصادف منجر به مرگ، جراحت جدی یا آسیب مادی شود.

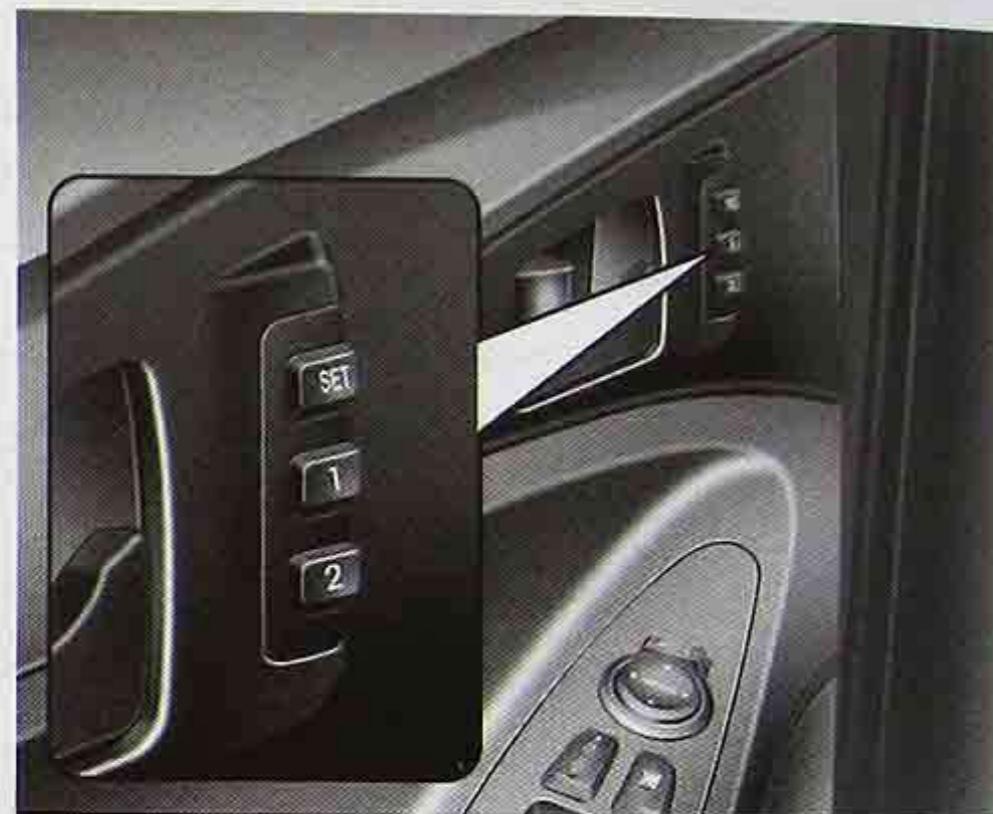

سیستم حافظه موقعیت راننده برای ذخیره سازی و بازخوانی موقعیت های صندلی راننده توسط عملکرد یک دکمه ساده مهیا شده است. با ذخیره موقعیت های مطلوب به حافظه سیستم، راننده های مختلف می توانند موقعیت های صندلی راننده را براساس راحتی خود تغییر دهند. اگر باتری خودرو جدا شود، حافظه موقعیت ها از دست رفته و موقعیت های رانندگی باید دوباره در سیستم ذخیره سازی شود.

متوقف/تنظیم کردن عملکرد دسترسی آسان

برای متوقف و یا تنظیم کردن عملکرد دسترسی آسان، به شرح زیر عمل کنید:

۱. به هنگام قرارگیری سوئیچ خودرو در موقعیت و یا روشن بودن موتور، دسته دندۀ را روی موقعیت قرار دهید.
۲. به مدت ۱۰ ثانیه دکمه SET را فشار دهید.
۳. اگر متوقف شد، یکبار صدای بیپ شنیده می شود. اگر تنظیم شد، دوبار صدای بیپ شنیده می شود.

(در صورت مجهز بودن)

عملکرد دسترسی آسان با قرار گیری دسته دندۀ روی P سیستم بطور

اتوماتیک صندلی راننده را به شرح زیر حرکت می دهد:

بدون سیستم کلید هوشمند

- به هنگام برداشتن سوئیچ خودرو، صندلی راننده

به سمت عقب حرکت خواهد کرد.

- به هنگام وارد کردن سوئیچ خودرو، صندلی راننده

به سمت جلو حرکت خواهد کرد.

• با سیستم کلید هوشمند

- به هنگامی که دکمه روشن خاموش موتور OFF START/STOP بر روی موقعیت خاموش

قرار گیرد و یا کلید هوشمند از نگهدارنده آن

برداشته شود، صندلی راننده به سمت عقب

حرکت خواهد کرد.

- به هنگامی که دکمه روشن خاموش موتور

START/ STOP بر روی موقعیت ACC یا

START قرار گیرد و یا کلید هوشمند در

نگهدارنده آن گذاشته شود، صندلی راننده به

سمت جلو حرکت خواهد کرد.

بازخوانی موقعیت ها از حافظه

۱. در حالیکه سوئیچ خودرو روشن ON است، دسته

دندۀ را روی وضعیت P فشار دهید

۲. برای بازخوانی موقعیت از حافظه، دکمه حافظه

مطلوب (۱ یا ۲) را فشار دهید. سیستم یک "بیپ"

زده و سپس صندلی راننده به صورت اتوماتیک در

موقعیت ذخیره شده تنظیم می شوند.

تنظیم دکمه های کنترل برای موقعیت راننده به هنگام

بازخوانی موقعیت های ذخیره توسط سیستم، باعث

توقف و حرکت در جهت حرکت دکمه کنترل

می شود.

! اخطار

به هنگام بازخوانی حافظه، اگر در خودرو نشسته اید،

شدیداً دقت کنید. اگر دیدید صندلی در جهتی،

حرکتی زیاد دارد. دکمه کنترل موقعیت صندلی را

فوراً به موقعیت مطلوب فشار دهید.

غربیلک فرمان

فرمان هیدرولیک

برای کمک به چرخاندن غربیلک فرمان، سیستم هیدرولیک فرمان از نیروی موتور بھرہ می گیرد. اگر موتور خاموش باشد یا سیستم هیدرولیک فرمان از کار بیفت، غربیلک فرمان خودرو هنوز قابل چرخاندن است لیکن برای چرخاندن باید نیروی بیشتری را صرف کنید.

اگر متوجه هرگونه تغییر در نیروی لازم برای چرخاندن غربیلک فرمان در شرایط عادی استفاده از خودرو شدید، با مراجعه به عاملیت مجاز هیوندای، سیستم هیدرولیک فرمان را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

! هشدار

هرگز در هنگام روشن بودن موتور، غربیلک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در محل توقف انتهایی حداکثر چرخش به راست یا چپ) باقی نگه ندارید. نگه داشتن غربیلک فرمان در هر یک از این موقعیت ها به مدت بیش از ۵ ثانیه، ممکن است باعث صدمه دیدن پمپ هیدرولیک فرمان شود.

!* اخطار

- هرگز در حین رانندگی اقدام به تنظیم غربیلک فرمان نکنید، زیرا ممکن است کنترل خودرو را از دست داده باعث آسیب دیدن های جسمی شدید یا تصادف شوید.
- پس از تنظیم، غربیلک فرمان را به بالا و پایین فشار دهید تا از قفل شدن آن در محل دلخواه اطمینان حاصل کنید.

ستون تا شونده غربیلک فرمان

ستون تا شونده غربیلک فرمان به شما اجازه تنظیم ستون غربیلک فرمان را قبل از شروع به رانندگی می دهد. همچنین برای برخورداری از فضای بیشتر در هنگام ورود و خروج از خودرو، ستون غربیلک فرمان را تا بالاترین سطح می توانید بالا دهید.

غربیلک فرمان باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رانندگی راحت به شما اجازه دیدن صفحه نمایشگرهای چراغهای هشدار و نشان دهنده ها را بدهد.

* یادآوری

اگر تسمه پمپ هیدرولیک فرمان پاره شود یا پمپ هیدرولیک فرمان از کار بیفت، نیروی لازم برای چرخاندن غربیلک فرمان به مقدار زیادی افزایش می یابد.


* یادآوری

اگر خودرو به مدت طولانی در هوای سرد بیرون (۱۰- درجه سانتیگراد) پارک شود، پس از اولین روشن شدن موتور، غربیلک فرمان ممکن است به نیروی بیشتری برای چرخاندن نیاز داشته باشد. این امر در اثر افزایش گرانروی روغن هیدرولیک فرمان به دلیل هوای سرد رخ می دهد و حاکی از وجود عیوب نیست.

اگر چنین اتفاقی افتاد، با فشار دادن پدال گاز، دور موتور را به ۱۵۰۰ دور در دقیقه برسانید، سپس پدال را رها کنید یا اجازه دهید موتور در دور آرام ۲ تا ۳ دقیقه کار کند تا روغن هیدرولیک گرم شود.

هشدار

برای به صدا درآوردن بوق، محکم به بوق ضربه نمایید.
با مشت به آن نکویید. با اشیای نوک تیز به بوق فشرید وارد نکنید.

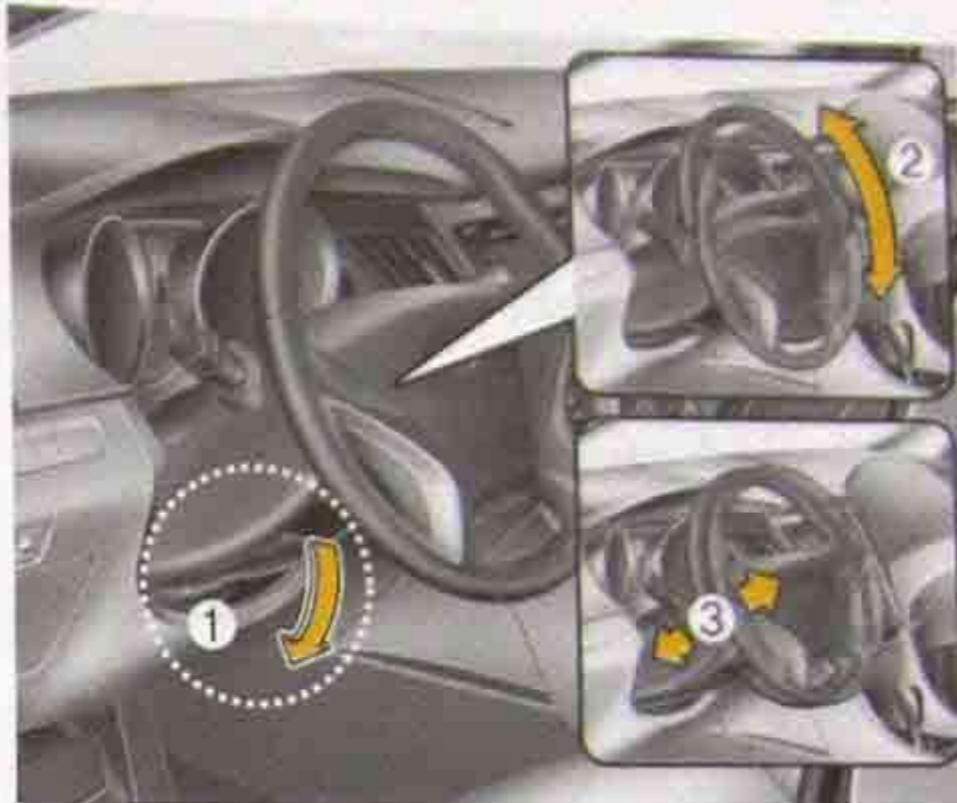

بوق

برای به صدا درآوردن بوق، علامت نمایشی بوق روی صفحه فرمان را فشار دهید.

برای اطمینان از عملکرد مناسب بوق، به طور منظم بوق را امتحان و کنترل کنید.

* یادآوری

برای به صدا درآوردن بوق، محدوده مشخص شده به وسیله علامت نمایشی بوق روی صفحه غربیلک فرمان را فشار دهید (به تصویر رجوع کنید). بوق فقط با فشار دادن این محدوده عمل می کند.

نوع دستی

برای تغییر زاویه ستون غربیلک فرمان، اهرم آزاد کننده قفل را پایین کشیده (1)، غربیلک فرمان را در زاویه (2) و ارتفاع (3) دلخواه قرار دهید، سپس اهرم را به سمت بالا بکشید تا غربیلک فرمان در محل قفل شود. قفل از شروع رانندگی حتماً غربیلک فرمان را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.

آینه ها

آینه داخلی دید عقب

آینه داخلی را بر اساس دیدن نمای وسط شیشه عقب تنظیم کنید. تنظیم آینه را قبل از شروع رانندگی انجام دهید.

! اخطار

اجازه ندهید اشیاء روی صندلی عقب یا اشیاء موجود در محفظه وسایل و بار عقب مانع دید شما از طریق شیشه عقب خودرو شوند.

! اخطار

آینه داخلی را تغییر ندهید و یا آینه عریض تر نصب نکنید. این کار می تواند باعث آسیب در تصادفات و یا باز شدن کیسه های هوا شود.



آینه کرمی برقی (ECM)

آینه داخلی برقی الکتریکی به طور اتوماتیک انعکاس تابش نور چراغ های جلو خودروهای پشت سر را در شب یا شرایط کاهش روشنائی لازم برای رانندگی کنترل می کند. حسگر تعییه شده در آینه داخلی میزان روشنائی اطراف خودرو را حس کرده و به طور اتوماتیک شدت انعکاس نور چراغ های جلو خودروهای پشت سر را کنترل می کند. در هنگام روشن بودن موتور، انعکاس نور به طور اتوماتیک توسط حسگر تعییه شده در آینه داخلی کنترل می شود.

هر گاه دسته دنده به موقعیت عقب (R) حرکت داده شود، آینه برای ارتقاء دید راننده نسبت به عقب خودرو، به طور اتوماتیک به موقعیت وضوح بیشتر تغییر موقعیت می دهد.

! هشدار

برای تمیز کردن آینه از حوله کاغذی (یا نظایر آن) مرطوب شده با مایع شیشه پاک کن استفاده کنید. مایع تمیز کننده شیشه را مستقیماً به آینه اسپری نکنید، زیرا ممکن است مایع تمیز کننده وارد قاب آینه شود.

آینه داخلی در روز/شب
اگر این اهرم روی حالت روز است، قبل از شروع رانندگی این تنظیم را انجام دهید.
اهرم روز/شب را جهت کاهش نور چراغ خودروهای پشت سرتان در شب، به سمت خود بکشید.
یادتان باشد در حالت شب تا حدودی وضوح از بین می رود.

!**هشدار**

یخ روی سطح آینه را نتراشید، این کار ممکن است، شیشه آینه آسیب بزند. اگر یخ روی آینه باشد محدودیت حرکت آینه می شود، برای تنظیم به آن فشار وارد نکنید. برای پاک کردن یخ، از اسپری یخ یا یک اسفنج یا پارچه نرم همراه با آب بسیار کم استفاده کنید.

!**هشدار**

اگر یخ روی آینه مانع حرکت آینه می شود، بازور آینه را تنظیم نکنید. از اسپری ضد یخ تأیید شده (نه یخ موتور) استفاده کرده یا خودرو را به محلی که منتقل کنید و اجازه دهید یخ ها آب شوند.

!**احطر**

در هنگام حرکت خودرو آینه های بغل را تنظیم نکنید. این کار می تواند منجر به از دست دادن کنترل خودرو و وقوع تصادف منجر به مرگ، صدمان جدی جسمی یا خسارات مالی شود.

آینه های بغل (جانبی)
قبل از شروع به رانندگی حتماً زاویه آینه ها را تنظیم کنید.
خودرو شما به آینه های بغل (خارجی) سمت چپ و راست مجهز می باشد. آینه ها توسط کلید کنترل از دور قابل تنظیم هستند. برای جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام استفاده از کارواش های اتوماتیک یا عبور از مسیرهای کم عرض، آینه های بغل قابل تاشدن به عقب هستند.



!**احطر - آینه های بغل**

- آینه بغل سمت راست محدب است. در بعضی از کشورها آینه بغل سمت چپ نیز محدب است. اشیاء قابل رویت در این آینه ها، نزدیک تر از فاصله ای هستند که در آینه نشان داده می شوند.
- برای تغییر خط حرکت، از آینه داخل یا دید مستقیم برای تخمین فاصله واقعی خودروهای پشت سر استفاده کنید.

استفاده از آینه داخلی برقی

- برای فعال کردن عملکرد کاهش اتوماتیک انعکاس نور، دکمه ON/OFF (1) را فشار دهید. در این وضعیت چراغ نمایشگر آینه روشن می شود. برای غیر فعال کردن عملکرد کاهش اتوماتیک انعکاس نور، دکمه ON/OFF (1) را فشار دهید. در این وضعیت چراغ نمایشگر آینه خاموش می شود.
- با هر بار چرخاندن سوئیچ خودرو به موقعیت روشن ON، آینه به موقعیت عملکرد اتوماتیک باز می گردد.



تا کردن آینه بغل
نوع الکتریکی (در صورت مجھز بودن)
برای تا کردن آینه بغل، دکمه را فشار دهید. برای باز
کردن آن، دکمه را دوباره فشار دهید.

!**هشدار**

آینه های جانبی برقی حتی زمانیکه سوئیچ خودرو در
وضعیت خاموش نیز باشد، کار می کند. ولی برای
جلوگیری از تخلیه شارژ باتری، به هنگام خاموش
بودن موتور به مدت طولانی آینه ها را تنظیم نکنید.

!**هشدار**


- آینه ها پس از رسیدن به حد اکثر زاویه تنظیم متوقف می شوند، ولی موتور آینه تا زمانیکه کلید فشار داده می شود، کار می کند. بیش از زمان لازم برای تنظیم، کلید را فشار ندهید، موتور ممکن است آسیب ببیند.
- سعی نکنید آینه بغل را با دست تنظیم کنید.
ممکن است این عمل باعث صدمه دیدن قطعات مکانیزم آینه شود.



کلید کنترل از راه دور
کلید کنترل از راه دور آینه های بغل واقع بر روی درب راننده، به شما اجازه تنظیم موقعیت آینه های بغل چپ و راست را می دهد. برای تنظیم موقعیت هر یک آینه ها، سوئیچ خودرو باید در موقعیت ACC باشد.
سوئیچ (1) را به طرف چپ یا راست برای انتخاب آینه سمت راست یا سمت چپ فشار دهید، سپس برای تغییر موقعیت آینه انتخابی به بالا، پایین، چپ یا راست، نقطه مربوطه بر روی کلید را فشار دهید.
پس از تنظیم، سوئیچ را در موقعیت خنثی (وسط) قرار دهید تا از تنظیم ناخواسته در اثر برخورد دست، جلوگیری شود.

هشدار !

در حالت الکتریکی آینه بغل، آن را با دست تا نکنید.
این کار می‌تواند باعث خراب شدن موتور آن شود.

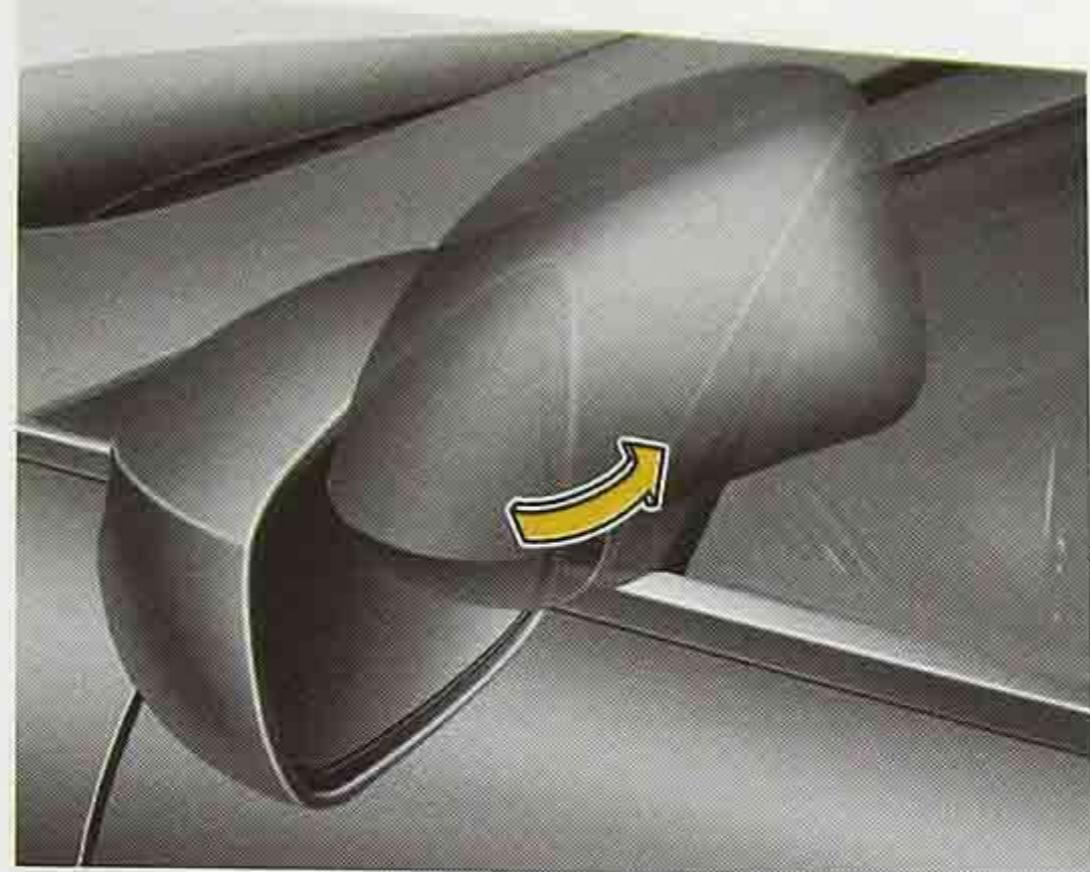

نوع دستی


برای تاکردن آینه بغل، با دست قاب آینه را بگیرید.
کمی آن را بالا برد و سپس آن را به سمت عقب
خودرو بچرخانید. این آینه ها به سمت بالا زاویه
می‌گیرند.

صفحه نمایشگرها و چراغ های نمایشگر


نوع A



نوع B

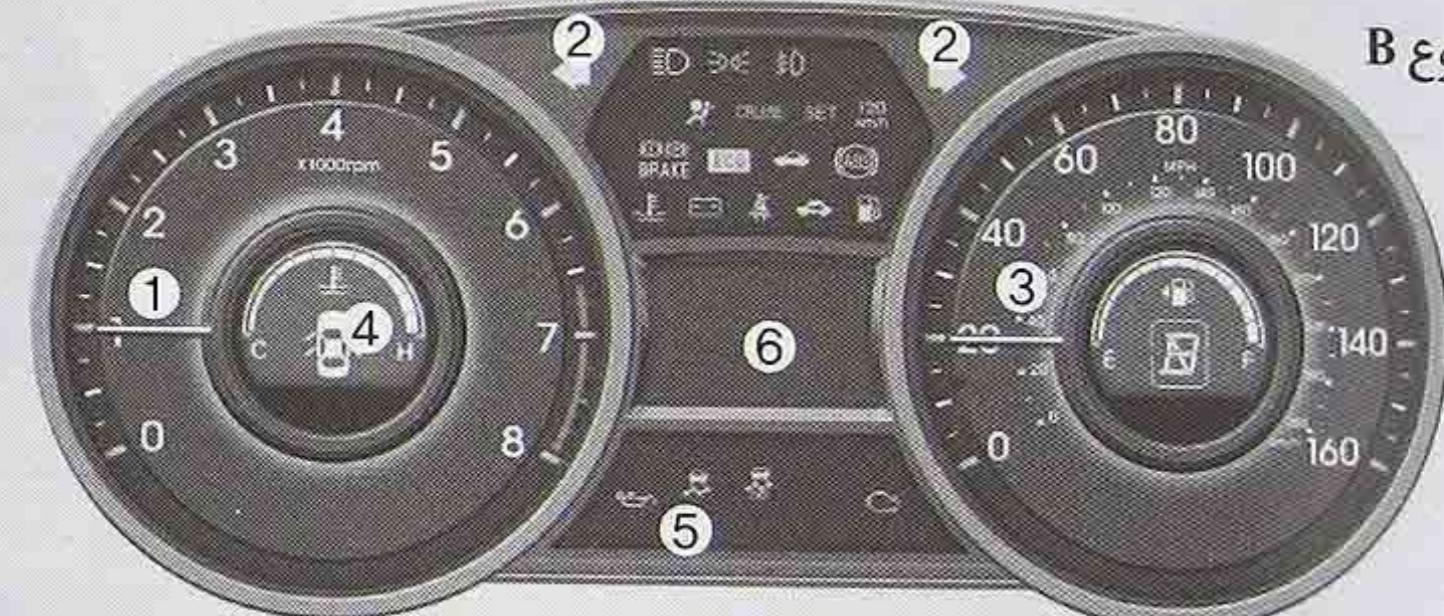

نوع C

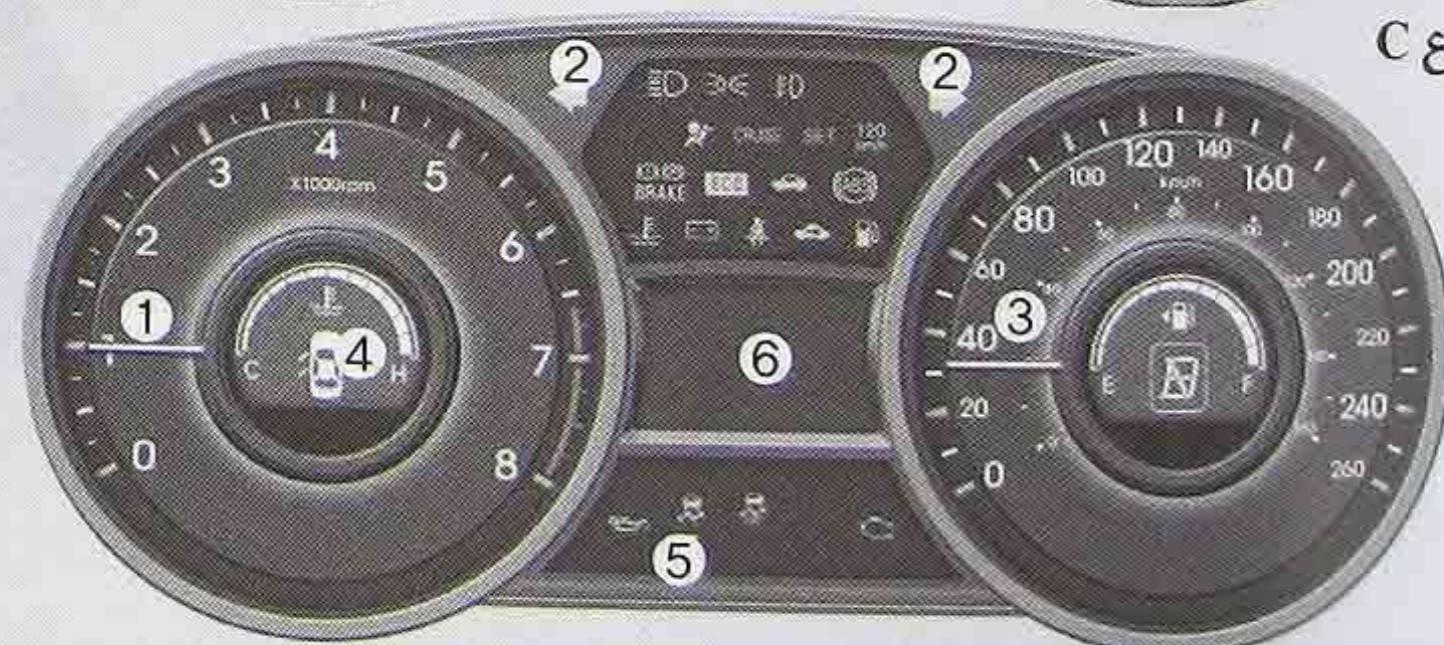


1. دورسنج
 2. چراغ های نمایشگر چراغ های راهنمای
 3. سرعت سنج
 4. درجه نشان دهنده دمای مایع خنک کننده موتور
 5. چراغ های هشدار و نمایشگر (در صورت مجهز بودن)
 6. کیلومتر شمار / کامپیوتر آنالیز سفر (در صورت مجهز بودن)*
- * در صورت مجهز بودن

* ممکن است صفحه نمایشگر واقعی خودرو با صفحه نمایشگر نشان داده شده در تصویر تفاوت داشته باشد. برای شرح بیشتر به "نمایشگرها" در صفحات بعد مراجعه کنید.


نمایشگرها

سرعت سنج


سرعت سنج، سرعت حرکت رو به جلو خودرو نمایش در می آورد. سرعت سنج بر حسب مایل/کیلومتر در ساعت مدرج شده است.

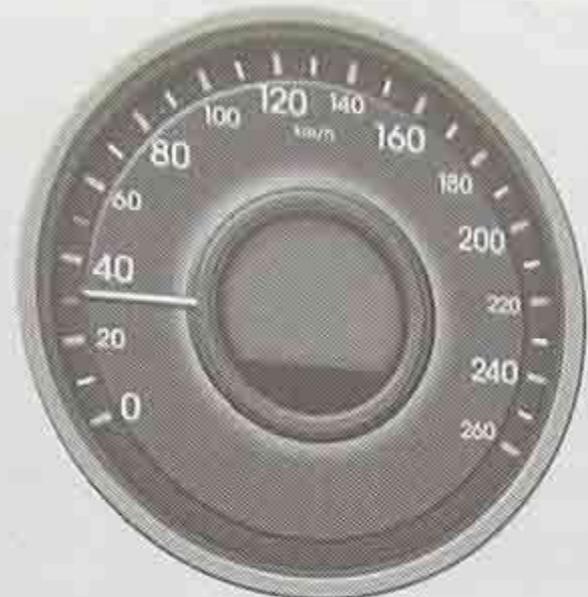

نوع A

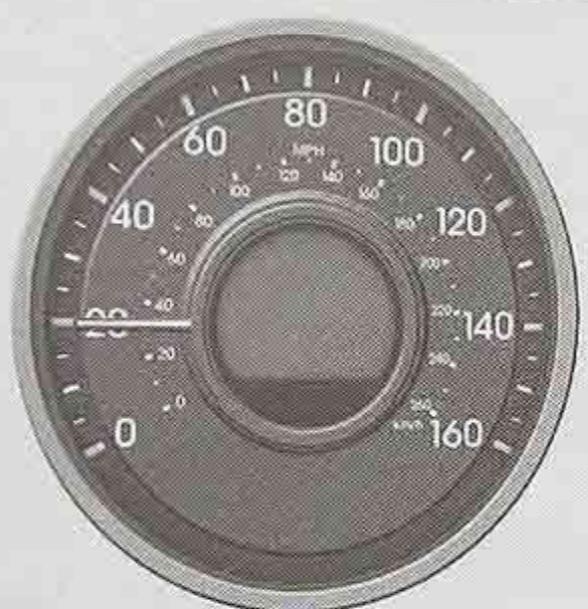


نوع B

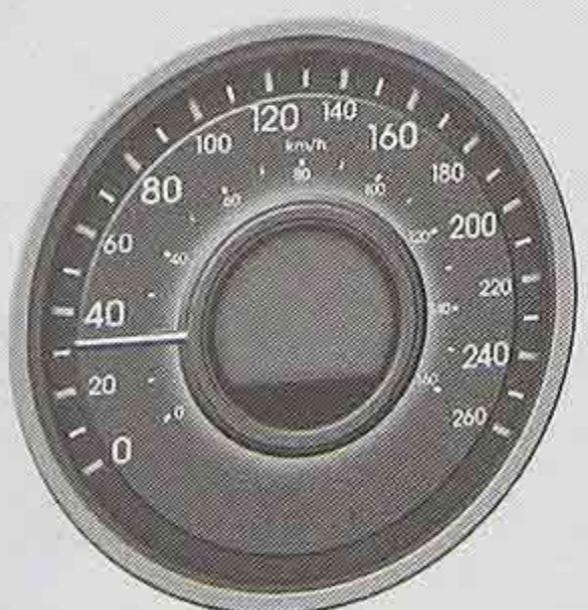

نوع C



روشنایی صفحه نمایشگرها (در صورت مجهز بودن) برای تنظیم شدت روشنایی صفحه نمایشگرها، در هنگام روشن بودن چراغ های پارک یا چراغ های جلو، سوئیچ کنترل روشنایی را به چپ و راست فشار دهید.

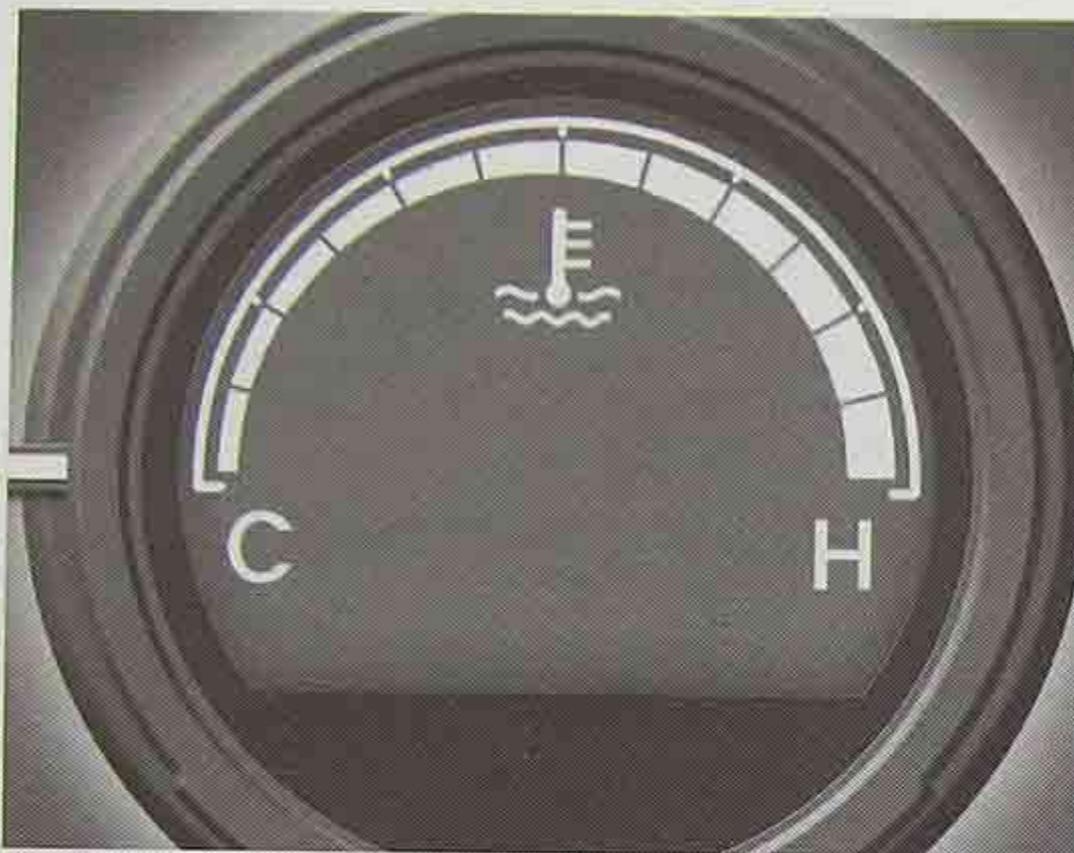

درجه نشان دهنده دمای مایع خنک کننده موتور هنگامیکه سوئیچ خودرو در موقعیت روشن ON قرار دارد، این نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور را نشان می‌دهد. زمانی که موتور داغ کرده است به رانندگی ادامه ندهید. اگر موتور داغ کرده است، به " DAG کردن موتور" در بخش ۶ مراجعه کنید.

!**هشدار**

اگر عقریه نمایشگر از محدوده عادی (نرمال) گذشته به موقعیت DAG «H» نزدیک شد، این امر به معنی گرم کردن بیش از اندازه‌ای که می‌تواند به موتور صدمه بزند، می‌باشد.

اگر در باز باشد و یا موتور تا حد اکثر یک دقیقه روشن نشود، عقریه دورسنج ممکن است کمی حرکت داشته باشد. این حرکت عادی است و پس از روشن شدن موتور بر دقت دورسنج تأثیر نمی‌گذارد.

!**هشدار**

به موتور تا حد وارد شدن عقریه نمایشگر به محدوده قرمز رنگ صفحه نمایشگر دور نباید گاز داد. این عمل می‌تواند باعث صدمه دیدن شدید موتور شود.



دورسنج
دورسنج، سرعت تقریبی چرخش موتور را به صورت دور در دقیقه (RPM) نشان می‌دهد. از دور سنج برای انتخاب صحیح نقاط تعویض دنده و جلوگیری از پس زدن موتور و / یا جلوگیری از دور بیش از حد موتور، استفاده کنید.