



دفترچه راهنمای مشتری  
و ضوابط گارانتی وانت زامیندار  
**Z28ND**  
دیزل

NZOM1/2/13





گردآوری و تدوین:  
شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران

به نام خدا



سازمان خدمات پس از فروش ساییا

# واند زامیاد (Z28 ND) دیزل

دفترچه راهنمای مشتری  
و ضوابط گارانتی خودرو  
(ویرایش سوم - شهریور ماه ۹۹)

تهیه کننده

اداره آموزش و پشتیبانی فنی خدمات پس از فروش  
صحه گذاری

معاونت توسعه محصول / مدیریت خدمات پس از فروش  
آدرس شرکت زامیاد

تهران - کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج - شرکت زامیاد - تلفن: ۰۲۰-۴۴۹۲۲۹۱۱  
[WWW.ZAMYAD.CO.IR](http://WWW.ZAMYAD.CO.IR)

## به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو توصیه می‌گردد.

### توجه

از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعته به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداقل اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سرسید پیمایش و یا یک ماه از سرسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.

### سایپا کارت طلایی:

مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد. در این راستا بسته های خدمات تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا ۲۰۰۰۰ کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطلاع از مزایای این خدمات از شما دعوت می گردد به سایت شرکت سایپا یک دک <http://narenji.saipayadak.org> و یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطلاعات با ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید.

مشتری گرامی جهت اطلاع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی <http://www.saipayadak.org> / منوی خدمات مشتری/سوابق خدمات کارت نارنجی- طلایی مراجعه فرمایید.

همچنین آخرین "شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای" در آدرس زیر قابل بهره برداری می باشد:  
<http://www.saipayadak.org> / منوی خدمات مشتری/راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی

## پیشگفتار

با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید. قبل از رانندگی با خودروی خود، کتابچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید. این کتابچه شامل اطلاعات مفید و ضروری در مورد رانندگی با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما معرفی خواهد کرد. این کتابچه همچنین نحوه نگهداری و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهی از نحوه رانندگی و آشنایی با تجهیزات خودرو، رانندگی راحت و آسوده ای را با محصولات شرکت زامیاد تجربه نمایید.

## تولیدات شرکت زامیاد:

- وانت نیسان NI-NIB
- وانت شوکا
- مینی تراک در کا
- وانت پادرا
- وانت پادرا پلاس
- وانت نیسان دیزل
- وانت ریچ

# روغن سایپا

توصیه می شود از روغن سایپا در  
محصول خانواده سایپا استفاده شود.



۱

مقدمه

۲



معرفی خودرو و تجهیزات

۳



رانندگی با خودرو

۴



نکات رانندگی

۵



فوریت های فنی

۶



نگهداری خودرو

۷



گارانتی خودرو

۸



مشخصات خودرو

۹



فهرست نمایندگی ها

## هشدارهای نیروی انتظامی



امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم نقش عمده‌ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. می‌باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً بالا و نیز به عنوان وسیله‌ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تیهکاران قرار گرفته است. بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمدۀ تبدیل شده است. جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده‌های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوریکه درصد بالایی از خودروهای مسروقه کشف می‌گردد. لیکن از آنجا که پدیده‌های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می‌تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود. توصیه‌های پیشگیری از سرقت خودرو در سطح فردی برای رعایت رانندگان در قسمت‌های هشدارهای نیروی انتظامی به اطلاع می‌رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.

# فصل ۱

۱

## مقدمه

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری .....  
آب بندی خودرو .....

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری

هدف از تهیه این دفترچه، فراهم آوردن شرایطی می باشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحت تر از خودرو را بوجود می آورد. این دفترچه در موارد مختلفی به عنوان یک منبع کمکی به حساب می آید. توصیه می شود تمامی موارد قید شده در این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید، از این رو جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگی ها و جراحات جدی در هنگام تصادف یا رانندگی، بایستی موارد احتیاطی و هشدارهایی را که در کل این دفترچه قید شده است به دقت مطالعه قرار دهید.

تصاویر موجود در دفترچه شما را در استفاده هرچه بهتر از خودرو یاری خواهد داد.

با مطالعه این دفترچه مشخصات فنی، موارد مهم ایمنی و نیز نحوه رانندگی در شرایط مختلف به شما راننده محترم یاد آوری خواهد شد.

در ضمن با موارد مختلفی از اخطرها، نکات احتیاطی و قابل توجه روبرو خواهید شد که بایستی به دقت مورد مطالعه قرار داده و تمامی توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.

## آب بندی خودرو

برای آب بندی خودرو اقدام خاصی ضرورت نداشته و با رعایت چند مورد ایمنی و احتیاط به خصوص

## ! احتیاط

کلمه احتیاط، مواردی که باعث بروز جراحات به سرنشینان و آسیب های وارد به خودرو می گردد را یادآوری می کند.

## ! هشدار

کلمه هشدار، مواردی که باعث بروز آسیب دیدگی ها و جراحات جدی و یا حتی منجر به مرگ می شود را یادآوری می کند.

## ! نکات زیست محیطی

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر محیط زیست تاثیر گذارند.

۱- اصل پنجاهم قانون اساسی

در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

در ۱۵۰۰ کیلومتر اول می توانید نحوه کار و شرایط اقتصادی خودرو را بهبود بخشیده و عمر آن را طولانی سازید. بدین منظور توجه داشته باشید که:

- در حین رانندگی موتور را تحت فشار قرار ندهید.
- برای مدت طولانی در یک سرعت ثابت رانندگی نکنید. تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط آب بندی موتور خواهد شد.

- از ترمزهای ناگهانی به جز در موارد اضطراری بپرهیزید.
- هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت از گاز دادن بیش از حد خودداری کنید.

## ! توجه

کلمه توجه، شرایطی که باعث آسیب دیدگی خودرو می شود را یادآوری می کند.

جدول آبیندی موتور دیزل نو		
دور موتور(r/min)	بارگیری	کارکرد خودرو (km)
<50%	دور موتور بار	0-300
>50%	بدون اعمال بار	>301-100
<75%	بار	>1001-1500
>75%	با	>1501-2500
حد اکثر دور موتور	تحت بار کامل	

## فصل ۲ - معرفی خودرو و تجهیزات

۲



### معرفی خودرو و تجهیزات

۱۰	..... کنترل ها
۱۱	..... کلیدها
۱۲	..... شیشه بالابر / صندلی ها
۱۳	..... کمربندهای ایمنی
۱۷	..... درب موتور
۱۸	..... درب باک
۱۹	..... آینه ها
۲۰	..... تجهیزات داخلی
۲۳	..... سیستم گرمایش و تهویه

## کنترل ها

- ۱- دسته راهنمایی
- ۲- غربیلک فرمان
- ۳- صفحه کیلومتر
- ۴- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
- ۵- رادیو پخش
- ۶- جعبه فیوز
- ۷- بوق
- ۸- سوییچ استارت
- ۹- فلاشر
- ۱۰- کلید مه شکن عقب
- ۱۱- زیر سیگاری
- ۱۲- دریچه سیستم تهویه مطبوع
- ۱۳- فندک
- ۱۴- کلیدهای تنظیم گرمایش و تهویه
- ۱۵- تاخوگراف
- ۱۶- درب جعبه داشبورد



## کلیدها

نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت خودرو  
همواره نکات زیر را هنگامی که خودرو را حتی  
برای چند دقیقه ترک می کنید رعایت نمایید:

- ۱- پنجره را کاملاً ببندید.
- ۲- اشیاء قیمتی را با خود بردارید.
- ۳- سوییج را در داخل خودرو جا نگذارید.
- ۴- فرمان را قفل کنید. (با کمی چرخاندن،  
فرمان قفل می شود).
- ۵- همه درها را قفل کنید.

علاوه بر رعایت نکات بالا، خود شما هم  
می توانید تدبیری بیاندیشید که امکان سرقت  
خودرو خود را کاهش دهید.

### مواظب باشید

- از پارک کردن خودرو در مکان های خلوت  
خوددرای نمایید.
- خودرو را در مکان های تاریک پارک نکنید.
- هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخل خودرو  
جا نگذارید.
- جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس که در  
این دفترچه اعلام شده توجه نمایید.






## کلیدها

با خودروی شما کلیدهای زیر ارائه می شود:

- ۱- دو عدد سوییج جهت روشن کردن خودرو و  
درب باک
- ۲- پلاک شماره شناسایی سوییج

## ⚠️ احتیاط

همیشه در هنگام ترک خودرو، سوییج موتور را  
برداشته، ترمز دستی را کشیده و تمامی  
درب ها را ببندید و شیشه ها را بالا ببرید.

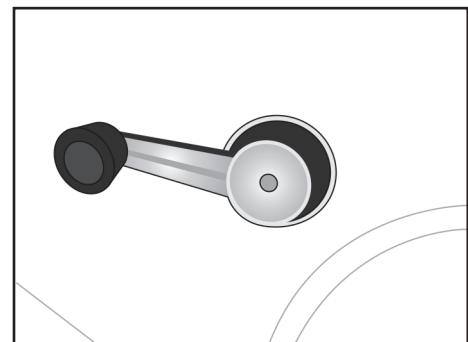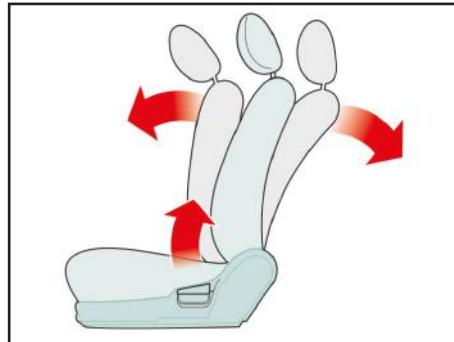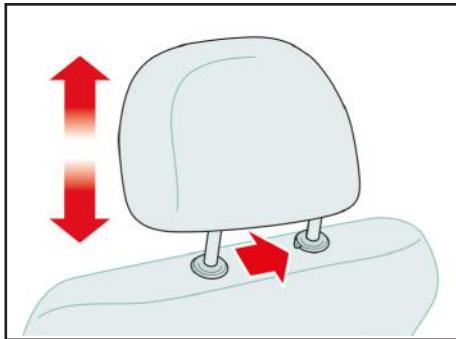

### تنظیم پشت سری

برای بلند کردن پشت سری، آنرا به سمت بالا بکشید. جهت پایین بردن پشت سری، اهرم سمت چپ پایه آن را فشار داده و پشت سری را تا ارتفاع مناسب پابین ببرید.

برای برداشتن پشت سری، آنرا تا حد امکان به سمت بالا کشیده، اهرم را در همین حالت فشار دهید تا پشت سری خارج شود.

### تنظیم پشتی صندلی ها

۱- برای تنظیم زاویه پشتی صندلی، کمی به جلو خم شده و دستگیره تنظیم را که در قسمت بیرونی صندلی واقع شده است، به طرف بالا بکشید.

۲- پشتی صندلی را به زاویه دلخواه تنظیم کنید.

۳- دستگیره را رها کرده و از قرارگیری پشتی صندلی در محل مورد دلخواه خود، اطمینان حاصل کنید.

(جهت قفل شدن موقعیت پشتی صندلی، دستگیره تنظیم بایستی در موقعیت اولیه خود قرار گیرد.)

### دستگیره شیشه بالابر

با پیچاندن دستگیره شیشه بالابر در جهت و خلاف جهت عقربه های ساعت ( ساعتگرد و پاد ساعتگرد) می توانید باز و بسته کنید.

جهت پایین آوردن شیشه، دستگیره را در جهت چرخش عقربه های ساعت ( ساعتگرد) بچرخانید.

جهت بالا بردن شیشه، دستگیره را در جهت خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت ( پاد ساعتگرد) بچرخانید.

## ! هشدار

- از تنظیم کردن صندلی راننده و یا پشتی آن در هنگام رانندگی، اجتناب ورزید. انجام این عمل باعث کاهش قدرت کنترل در حین رانندگی شده و ممکن است باعث بروز صدمات و آسیب دیدگی گردد.
- از قرار دادن اشیاء بر روی صندلی که باعث تغییر موقعیت عادی صندلی یا پشتی آن میشود، اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است با جلوگیری از قفل شدن صندلی در هنگام بروز تصادفات یا ترمزهای ناگهانی، موجب صدمات جدی یا حتی مرگ گردد.
- همیشه در حین رانندگی، پشتی صندلی را در حالت عمودی قرار دهید. همچنین کمربند ایمنی را به نحوی که از روی قسمت پایین کمر بگذرد، بیندید.
- هرگز کمربند ایمنی را از زیر بازو و یا دور گردن خود عبور ندهید.
- هر کمربند ایمنی برای استفاده یک نفر طراحی شده، هرگز از یک کمربند ایمنی برای چند نفر استفاده نکنید.



روش استفاده صحیح از کمربند ایمنی به شرح زیر است

- پشتی صندلی در موقعیت عمودی باشد.

- سرنشینان به صورت طبیعی نشسته باشند (نخوابیده و یا خم نشده باشند).

- قسمت گذرنده کمربند از زیر شکم باید کاملاً راحت و در پایین ترین محل خود قرار گرفته باشد.

- قسمت گذرنده از روی شانه باید راحت بوده و کاملاً از روی قفسه سینه رد شود.  
نشستن سرنشینان روی صندلی نباید بصورت مایل باشد.

قفل داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگی عادی، فعال نمی باشد و امکان حرکت سرنشینان به میزان کم باعث راحتی آنها هنگام رانندگی می گردد.

## ! توجه

۱. پشتی سر با تنظیم صحیح می تواند عملکرد نگهدارنده داشته باشد.
۲. اگر کوسن یا چیزی شبیه آن را میان کمر خود و پشتی صندلی قرار دهید، به هنگام تصادف پشتی سر دیگر عملکرد نگهدارنده خود را ایفا نخواهد کرد.

## ⚠ هشدار

- کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد بازدید قرار دهید. بدین ترتیب که کمربندها را کاملاً بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ فرسودگی، بریدگی، سوختگی و هرگونه آسیب دیدگی بررسی نمایید. از عملکرد جمع کن کمربند ها مطمئن شوید. قفل ها را امتحان نمایید تا از نظر عملکرد معیوب نباشد.

در صورت وجود هر یک از ایرادهای فوق، لازم است کمربند تعویض گردد.

- بعد از تصادف، احتمال آسیب دیدن و یا قفل شدن مجموعه کمربندها وجود دارد. لذا بعد از هر بار تصادف مجموعه کمربندها، جمع کن کمربندها، قلاب ها و قسمت های آسیب دیده را مورد بازدید قرار دهید و در صورت نیاز به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یکدیگر مراجعه نمایید.

## ⚠ هشدار

دقت نمایید تسمه کمربند ایمنی تاب نداشته و گیر نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد کردن آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت مراجعه نمایید.



## ⚠ هشدار

از نشاندن کودک بر روی پاهای خود، هنگام حرکت خودرو خودداری نمایید. زیرا در صورت بروز کوچکترین تصادف، امکان کنترل کودک وجود ندارد.

## استفاده از کمربند برای بانوان باردار


استفاده از کمربند ایمنی برای بانوان باردار، مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوی پزشک معالج، الزامی است. قسمتی از کمربند که زیر شکم بسته می شود، لازم است کاملاً به نرمی و در پایین ترین قسمت ممکن قرار گیرد. بانوان باردار دقต نمایند که کمربند را نباید از روی شکم و یا از بالای شکم عبور دهند.

## ⚠ احتیاط

روکش صندلی ها و کمربندهای ایمنی خودرو در طول روزهای گرم بشدت داغ می شود و می تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد. لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلی، روکش صندلی و قفل ها و قسمت های فلزی نزدیک وی را بررسی کنید.

## کمربندهای ایمنی

۲

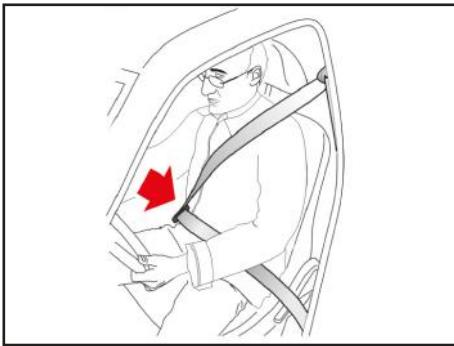

۴- تسمه گذرنده از زیر شکم را طوری تنظیم نمایید که در پایین ترین محل ممکن قرار گیرد تا هنگام بروز تصادف، از لغزش شخص از زیر کمربند جلوگیری شود. کمربند را از سمت شانه به بالا بکشید تا با بدنه فاصله نداشته باشد. جمع کن کمربند بصورت خودکار نیروی کششی اعمال می کند. جهت ایمنی بیشتر کمربند را از بدنه دور ننمایید.

۳- زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صدای کلیک قفل شدن آن شنیده شود.


طریقه بستن کمربند ایمنی صندلی  
۱- زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.  
۲- تسمه کمربند را به آرامی از داخل جمع کن کمربند به بیرون بکشید.

### توصیه های ایمنی

- تسمه کمربند گذرنده از روی شانه نباید با گردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
- استفاده نادرست از کمربند ایمنی می تواند به کودک صدمات جدی وارد آورد.

## ⚠️ احتیاط

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی ها اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است در عملکرد حرکتی صندلی ها اختلال ایجاد کرده و یا با غلتیدن به زیر پای راننده، باعث ایجاد اشکال در استفاده از پدال های ترمز، کلاچ و گاز شود.

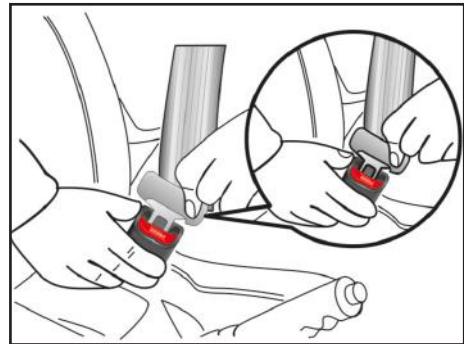

## ⚠️ احتیاط

هنگام بستن درب های خودرو دقت نمایید قسمتی از کمربند لای درب نماند زیرا وارد آمدن هر گونه آسیبی به تسمه و یا قفل کمربند ایمنی، باعث کاهش کارایی آن در تصادفات می گردد.

### چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی


پس از باز کردن سوییچ استارت این چراغ در صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن می گردد.

### آزاد کردن کمربند ایمنی

دکمه روی قفل را فشار دهید.

## درب موتور

۲


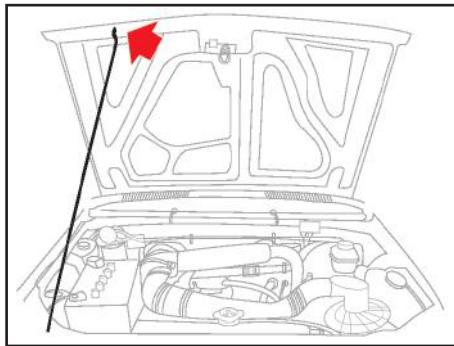


### ⚠️ احتیاط

قبل از بستن درب موتور، دقت کنید که لیه قطعات تعویض شده و ابزار از داخل محفظه خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل موتور، قطعه‌ای بیرون نمانده باشد..

### ⚠️ احتیاط

پیش از حرکت از بسته شدن کامل درب موتور مطمئن شوید. در صورت بسته نشدن، در حین رانندگی ناگهان باز خواهد شد که باعث بروز صدمات و آسیب دیدگی‌های جدی می‌شود.

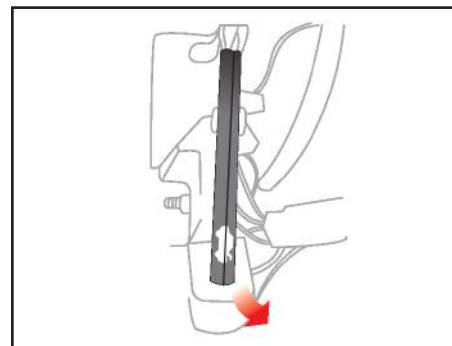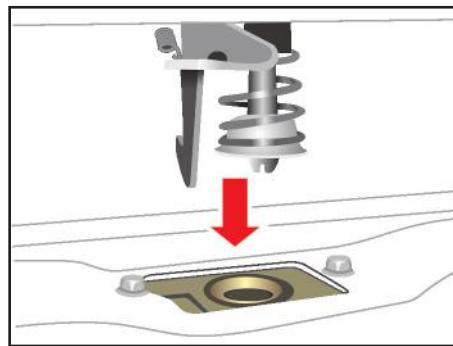

### بستن درب موتور

- قبل از بستن درب موتور میله را در خار نگهدارنده اش روی درب موتور جا بزنید تا از صدای لقی آن در حین حرکت خودرو جلوگیری گردد.

- درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریباً از فاصله ۲۰ سانتیمتری رها کنید. پس از بسته شدن، لبه جلوی درب موتور را به طرف بالا بکشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید.

- هرگز درب موتور را محکم نبندید.

### باز کردن درب موتور

۱- برای بازکردن درب موتور، دستگیره مربوط به آن را که در قسمت زیر داشبورد، سمت چپ قرار دارد، به طرف خود بکشید.

۲- به قسمت جلوی خودرو رفته و درب موتور را به سمت بالا بکشید. سپس قفل دوم را که در وسط درب موتور و زیر آن واقع شده را توسط اهرم نشان داده شده در شکل بالا آزاد کنید.

۳- درب موتور را بلند کرده و سر آزاد میله نگهدارنده را در شیار مربوطه روی بدن خودرو قرار دهید.

## باز کردن درب باک

با استفاده از سوییچ روشن کردن خودرو می توان  
درب باک را باز کرد.

۲

**!** هشدار

استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به اختلال در عملکرد سیستم سوخت رسانی و کنترل آلودگی خواهد شد.

در صورتیکه در هوای سرد به دلیل یخ زدگی، درب باک سوخت به راحتی باز نشود، در پوش را به آرامی فشار داده و با وارد کردن ضربات آرام، آن را باز نمایید.



**باز کردن درپوش باک**  
برای باز کردن درپوش، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

برای بستن درپوش، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک که نشان دهنده بسته شدن صحیح درپوش است، شنیده شود.

- ۱- درپوش باک
- ۲- جهت باز کردن
- ۳- جهت بستن

**!** هشدار

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، در پوش داخلی را با احتیاط و به آرامی باز کنید.

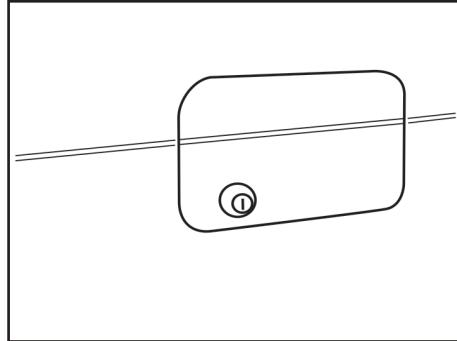
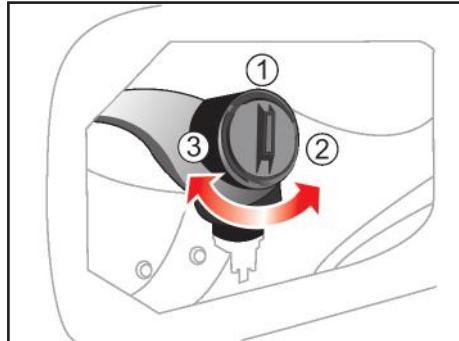


در حالی که از درپوش باک، سوخت بیرون می ریزد و یا صدای فشن شنیده می شود، تا هنگام برطرف شدن این حالت از باز کردن درپوش خودداری نمایید. در صورت عدم توجه، احتمال خروج بخارات سوخت با فشار وجود دارد که بسیار خطرناک خواهد بود.

بخارات سوخت خطرناک و قابل اشتعال است لذا هنگام سوخت گیری موتور را خاموش کرده و از نزدیک کردن جرقه، شعله یا سیگار به گلویی باک خودداری نمایید.

همواره از محکم و صحیح بسته شدن درپوش باک سوخت اطمینان حاصل کنید.

## آینه ها

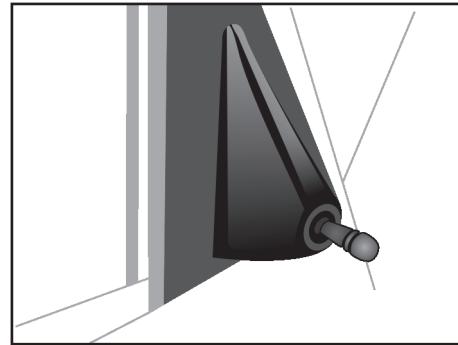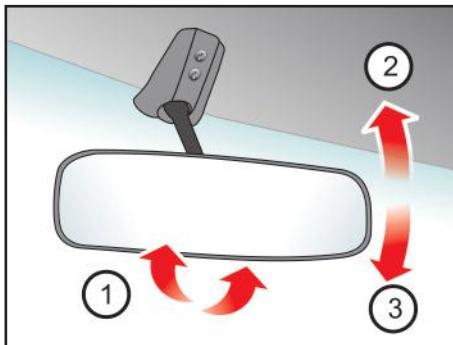

آینه داخل خودرو (حالت شب / روز)  
پس از تنظیم صندلی و فرمان آینه ها را طوری  
تنظیم کنید که از شیشه عقب دید کافی داشته  
باشید.

برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی،  
اهرم تنظیم را به سمت خود کشیده تا در  
وضعیت شب قرار گیرد.

- ۱- اهرم
- ۲- شب
- ۳- روز

### تنظیم آینه



جهت تنظیم آینه بغل از اهرم دستی که در  
قسمت جلوی قاب شیشه جانبی تعبیه شده  
است (مطابق شکل) استفاده نمائید.

### آینه های بغل

خودرو دارای دو آینه جانبی، یکی در سمت  
راست و دیگری در سمت چپ می باشد.  
می توان آینه ها را هنگام کارواش، به داخل جمع  
کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیری گردد.

### احتیاط

- آینه های خودرو محدب هستند، لذا شیاء نزدیکتر از فاصله ای هستند، که در آینه به نظر می رستند.
- هنگام تغییر مسیردادن، از آینه وسط داخل خودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم فاصله خود را با خودرو جانبی تخمین بزنید.

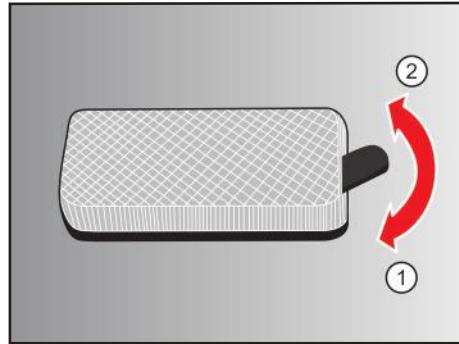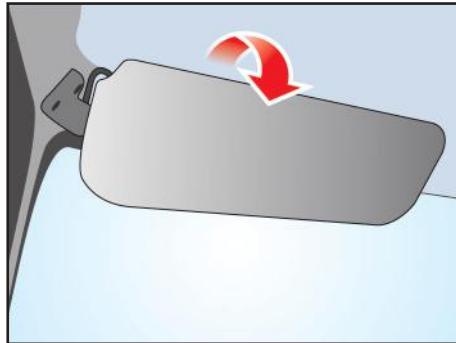

### آفتابگیرها

جهت استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت پایین بکشید.

### چراغ سقفی


چراغ سقفی که در قسمت بالای شیشه عقب اتاق قرار دارد، دارای دو حالت زیر است:  
۱: (ON) چراغ حتی در حالی که درب ها بسته باشند روشن می ماند.  
۲: (OFF) چراغ حتی زمانی که درب باز باشد، خاموش می ماند.

### بوق

جهت استفاده از بوق، محل مشخص شده بر روی غربیلک فرمان را به داخل فشار دهید.


## تجهیزات داخلی

۲

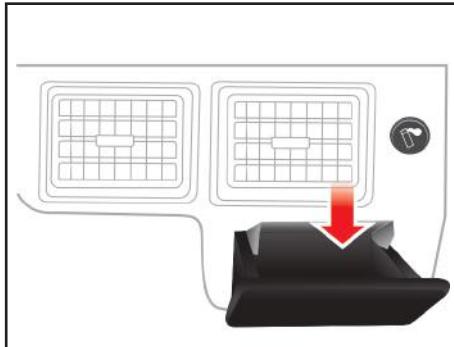

### توجه!

- هرگز از بیرون زدن فندک هنگامی که گرم شده است، جلوگیری ننمایید.
- از انواع فندک استاندارد استفاده کنید.
- استفاده از وسایل غیر استاندارد نظیر ریش تراش، جاروبرقی های دستی، قهوه ساز، ممکن است موجب آسیب دیدن سوکت و یا اختلال در مدار برقی گردد.

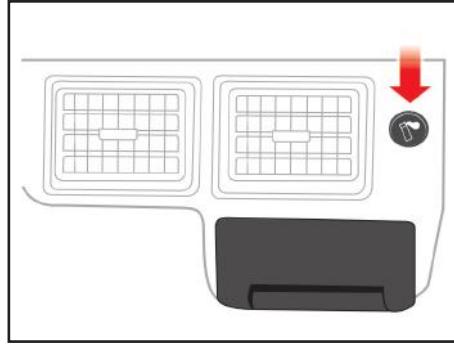


### فندک

زمانی که کلید در حالت ON یا ACC می باشد می توان از فندک استفاده کرد.  
فندک را به داخل فشار دهید. ظرف ده ثانیه فندک به طور خودکار با ایجاد صدایی به حالت اولیه خود باز خواهد گشت. جهت استفاده، فندک را بیرون بکشید.

### هشدار!

- از جاسیگاری به جای سطل زباله استفاده نکنید.
- انداختن سیگار یا کبریت روشن داخل زیر سیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل شونده ممکن است منجر به آتش سوزی گردد.

**جاسیگاری**  
جاسیگاری را جلو بکشید.  
۱. از پایین جاسیگاری گرفته و آن را تا دیدن قطعه آهنی بالای جاسیگاری بیرون بکشید.  
۲. برای بیرون کشیدن جاسیگاری قطعه آهنی را فشار دهید.

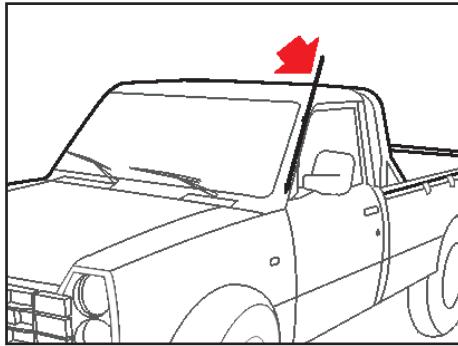

## آنتن

خودرو دارای سیستم صوتی است و مجهز به آتن نیز می باشد. می توان هنگام شستن خودرو آتن را به بالا و پایین حرکت داد و یا از روی خودرو باز کرد.\*

## احتیاط

جهت جلوگیری از صدمه دیدن آتن هنگام شستشوی خودرو، آن را از روی خودرو باز کنید.

\* مطابق با مدل خودرو



## تاخوگراف

دستگاه ثبت سرعت خودرو، زمان های رانندگی و مسافت طی شده در خودروهای تجاری می باشد. در تاخوگراف دیجیتالی این خودرو اطلاعات بصورت دیجیتالی در حافظه دستگاه ذخیره شده و توسط کامپیوتر و نرم افزار مخصوص آن بوسیله ارتباط با پورت دستگاه قابل مشاهده می باشد.طبق استاندارد، مدیریت هر بنگاه حمل و نقل مسئول کنترل این اطلاعات می باشد.

همچنین قابلیت چاپ اطلاعات ۱۵ دقیقه آخر رانندگی هم توسط دستگاه وجود دارد.

جهت هشدار به راننده، دستگاه دارای آلام صوتی می باشد که در هنگام رسیدن به سرعت ۹۰ کیلومتر در ساعت فعال می گردد.




## جعبه داشبورد

برای باز کردن درب جعبه داشبورد، دستگیره آن را به سمت خود بکشید.

## احتفاظ

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام بروز تصادف و یا ترمزگیری شدید، همواره هنگام رانندگی درب جعبه داشبورد را ببندید.

## سیستم گرمایش و تهویه

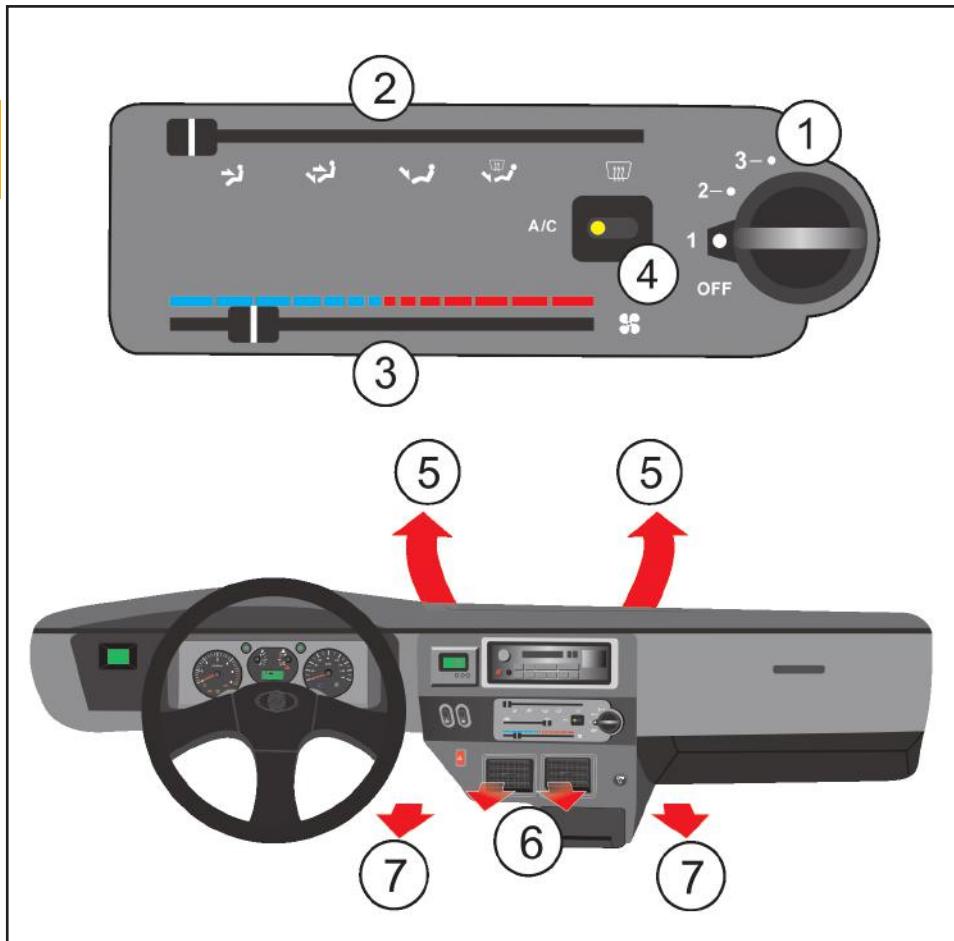

- ۱- کلید تنظیم سرعت فن
- ۲- اهرم کنترل تنظیم توزیع جریان هوا
- ۳- اهرم کنترل درجه حرارت هوا
- ۴- دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع
- ۵- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
- ۶- دریچه های هوای مرکزی
- ۷- دریچه هوای زیر پا

## سیستم گرمايش و تهویه

### توجه!

اگر تمایل دارید که هواي کولر حداکثر خنکي سرما را داشته باشد، اهرم کنترل درجه هوا را روی آخرین حد خود (سمت چپ) تنظيم کنيد.  
بعلاوه اهرم کنترل سرعت فن باید بر روی سرعت زياد قرار داده شود.

### روش تهویه هواي داخل خودرو

اهرم کنترل جريان هوا را روی قرار دهيد.  
کلید سرعت فن را روی موقعیت ۱ قرار دهيد.

### نکته:

در صورتیکه خودرو، در معرض نور مستقیم خورشید متوقف شده باشد، قبل از بکار آنداختن تهویه مطبوع، باید شیشه ها را باز کنید تا هواي گرم از خودرو خارج شود.

برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو در روزهای بارانی از سیستم تهویه مطبوع استفاده نمایید.

۱- اهرم کنترل تنظيم توزيع جريان هوا  
هاي از طریق دریچه های متفاوتی جريان می یابد. با تنظيم کلید مربوطه می توان هوا را از دریچه های دلخواه به شرحی که توضیح داده خواهد شد به جريان در آورد.

### ۲- کلید تنظيم سرعت فن

با چرخاندن اين دكمه می توانيد گرددش دمنده را به روی سرعت دلخواه به روش زير تنظيم نمایيد.



- گرددش فن با سرعت کم
- گرددش فن با سرعت متوسط
- گرددش فن با سرعت زياد

۱- اهرم کنترل تنظيم توزيع جريان هوا  
موقعیت تهویه:   
در این حالت مطابق شکل بالا، مستقیماً به صورت شما خواهد وزید.

### حالت گرمکن زير پا

در اين حالت قسمت اعظم هوا به زير پا وزиде و مقدار بسيار کمي از آن به شیشه جلو و شیشه های کناري می وزد.

### حالت گرمکن شیشه جلو

در اين حالت قسمت اعظم هوا روی شیشه جلو وزиде و مقدار کمي از آن به شیشه های کناري و زير پا می وزد.

### ۳- اهرم کنترل درجه حرارت هوا

با کشیدن اين اهرم به طرف راست هواي گرم و به طرف چپ برای هواي سرد، می توانيد درجه حرارت و برودت دلخواه خود را تنظيم و انتخاب نمایيد.

### ۴- کلید کولر

کلید تهویه مطبوع: دكمه را فشار دهيد و کلید تنظيم دمنده را در موقعیت روشن قرار دهيد.  
برای خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع، دكمه را مجدداً فشار دهيد.

## سیستم گرمایش و تهویه



### کپسول آتش نشانی

خاموش کننده طراحی شده برای این خودرو از نوع پودری تحت فشار ۳ کیلوپی می باشد که برای گروهای کاری ABC استفاده می شود. این کپسول حاوی یک مانومتر نشان دهنده میزان فشار داخل کپسول می باشد که باید عقربه آن همیشه در محدوده مجاز تعیین شده سبز رنگ باشد . این کپسول باید به صورت سالیانه بررسی و شارژ گردد . به منظور استفاده از کپسول به نکات درج شده روی آن توجه شود . در زمان استفاده از کپسول ضامن را کشیده ، دسته را فشار داده و پاشش مواد را بصورت جارویی در سطح قاعده حریق انجام دهید. پس از هر بار استفاده از کپسول باید آن را شارژ نمود.

خشک کردن و از بین بردن رطوبت شیشه جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه: برای اینکه در هوای سرد و خنک، رطوبت شیشه جلوی خودرو خشک شود، لازم است که از دستگاه تهویه به شرح زیر استفاده نمایید.  
۱- اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روی موقعیت چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است، لازم است که اهرم کنترل هوای ورودی را روی موقعیت قرار دهید.  
۲- موتور را روشن کرده و سپس کلید A/C را روشن کنید.  
۳- درجه دلخواه جریان هوا و سرعت گردش فن را انتخاب و تنظیم نمایید.

طرز کار شیشه گرمکن جلو با استفاده از دستگاه تهویه:  
۱- اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.  
۲- اهرم کنترل جریان هوا را روی موقعیت قرار دهید.  
۳- اهرم کنترل سرعت فن را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید. (۱ یا ۲)

جهت روشن کردن بخاری به ترتیب زیر عمل نمایید.  
۱- اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.  
۲- اهرم جریان هوا را روی قرار دهید.  
۳- اگر تمایل دارید که هوا گرم و خشک بدون رطوبت در خودرو جریان داشته باشد، دستگاه تهویه مطبوع را روشن کنید.

جهت روشن کردن کولر به ترتیب زیر عمل نمایید:  
۱- اهرم کنترل درجه هوا را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.  
۲- موتور را روشن کرده و سپس کلید C/A را فشار دهید.  
۳- اهرم کنترل جریان هوا را بر روی قرار دهید.  
۴- اهرم سرعت فن را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.



### هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائی کافی خودداری نمایید..
- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید.
- حتی الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ های خصوصی و عمومی استفاده کنید.
- توقف های طولانی مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در موقع ناچاری حتماً از تجهیزات ایمنی تاخیری همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوییچ مخفی، قفل عصائی، قفل پدال و ... استفاده کنید.
- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه ای (مانند هنگام خرید روزنامه)، از رها کردن خودرو با درهای باز و سوییچ روشن جداً خودداری کنید.
- به هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوییچ را بردارید.

نکته:

به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسائل جنبه تضمینی ندارد و فقط ضریب ایمنی خودرو را افزایش می دهند.

### فصل ۳ - رانندگی با خودرو

۳



#### رانندگی با خودرو

۲۸	سویچ موتور
۲۹	روشن کردن خودرو
۳۰	گیربکس
۳۱	سیستم ترمز
۳۵	صفحه کیلومتر
۳۷	نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده
۴۰	چراغ ها
۴۲	برف پاک کن و شیشه شوی

### روشن کردن خودرو

- ۱- ترمز دستی را آزاد کنید.
- ۲- پدال کلاچ را تا آخر فشار داده و دسته دندۀ را در حالت خلاص قرار دهید.
- هنگام روشن کردن موتور، پدال کلاچ را تا آخر فشار دهید.

- ۳- صبر کنید تا چراغ های هشدار EDC و پیش گرمکن روی جلو آمپر خاموش شوند.
- ۴- با چرخاندن سوییچ به سمت وضعیت START، استارت بزنید و تا زمان روشن شدن موتور(حداکثر ۱۰ ثانیه) در همان وضعیت نگهدازید. در هوای سیار سرد زیر ۱۸ درجه سانتیگراد، یا هنگامی که موتور به مدت چند روز روشن نشده است، لازم است موتور به اندازه کافی گرم شود. این کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهید. به منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن گرم یا سرد بودن موتور، از فشردن پدال گاز خودداری کنید.

### احتیاط

بیش از ده ثانیه متوالی نباید استارت بزنید، حداقل ده ثانیه صبر کرده و دوباره استارت بزنید. بعد از روشن شدن موتور سوییچ را راه رها کنید.

### نکاتی که باید قبل از روشن کردن خودرو


- در نظر گرفت:
- مطمئن باشید که ترمز دستی کشیده شده است.
  - دسته دندۀ را در حالت خلاص قرار دهید.
  - پدال کلاچ را تا آخر فشار دهید تا از گردش چرخ دندۀ های گیربکس هنگام استارت زدن جلوگیری شود.

### وضعیت استارت

در این وضعیت موتور روشن می شود و در صورتی که سوییچ را راه رها کنید به وضعیت ON باز می گردد. در صورتی که کلید در مغزی سوییچ نمی چرخد، احتمالاً به علت فشار روی میل فرمان است. در این حالت جهت آزاد کردن فرمان، آن را کمی به راست یا چپ گردانده سپس کلید را بچرخانید. جهت قرار دادن سوییچ موتور روی وضعیت LOCK، سوییچ را در موقعیت ACC به داخل فشار داده سپس به سمت وضعیت LOCK بچرخانید.

### هشدار

هر گز سوییچ موتور را در حال حرکت در موقعیت ACC یا LOCK قرار ندهید.

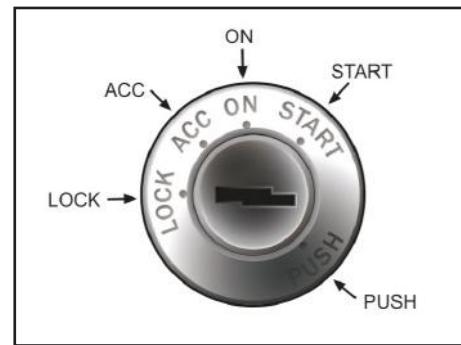

### سوییچ استارت

همانطور که در شکل ملاحظه می نمایید. علائم روی سوییچ به شرح زیر می باشند:

**LOCK**- حالت قفل فرمان

**ACC**- استفاده از بعضی تجهیزات مثل رادیو و فندک

**ON**- در این وضعیت کلیه علائم روشن بوده و صحت کار آنها را می توانید کنترل کنید. (۳ ثانیه صبر کنید تا پمپ سوخت عمل کند.)

**START**- حالت استارت موتور- پس از روشن شدن موتور سوییچ را رها کنید.

**PUSH**- پس از خاموش کردن موتور، سوییچ را فشار داده، سپس خارج نمایید.

# روشن کردن خودرو

## توجه

هرگز بیش از ۱۰ ثانیه سوییچ را در وضعیت START نگه ندارید.

اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا خاموش گردد، استارت زدن مجدد را ۵ تا ۱۰ ثانیه بعد تکرار کنید.

استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است باعث صدمه دیدن آن بشود.

صدای بیش از اندازه موتور (از ناحیه سوپاپ‌ها) ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از مدت طولانی باشد.

این صدا باید پس از اینکه دمای موتور به حد استاندارد رسید قطع شود، در غیر این صورت جهت رفع صدای موتور، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک مراجعه کنید.

## هشدار

به هیچ عنوان خودرو بیش از ۲۰ دقیقه در حالت درجا و دور آرام کار نکند زیرا باعث آسیب دیدگی توربو شارژر می‌شود.



## روشن کردن موتور در هوای سرد

۱- سوییچ استارت را بچرخانید و در وضعیت ON قرار دهید.

۲- در دمای پایین سیستم پیش گرم کننده شروع به کار می‌کند و چراغ هشدار مربوط به آن روشن می‌شود.

۳- بعد از خاموش شدن چراغ هشدار پیش گرم کننده استارت بزنید.

۴- در صورت عدم روشن شدن موتور مراحل بالا را تکرار کنید.

## گرم کن فیلتر سوخت

استارت زدن در دماهای پایین تر از ۵ درجه سانتیگراد باعث فعال شدن مقاومت داخلی فیلتر و گرم شدن سوخت می‌شود.

## روشن کردن موتور در حالت گرم

وقتی موتور گرم است و به طور طبیعی (پس از چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال گاز) روشن نمی‌شود، اقدامات زیر را انجام دهید.

قبل از استارت زدن مجدد به مدت یک دقیقه صبر کنید و مطمئن باشید ترمز دستی بالا باشد.

۱- دسته دندنه را در وضعیت خلاص قرار دهید.  
هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشار دهید.

۲- در حالیکه پدال گاز را تا نیمه فشرده اید استارت

معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و برای افزایش سرعت، شتاب بهتری به خودرو می دهد.

### نکات احتیاط هنگام رانندگی


- از دسته دنده به عنوان تکیه گاه دست استفاده نکنید. فشاری که دست شما بر روی دسته دنده وارد می کند موجب فرسایش زود هنگام مکانیزم تعویض دنده می شود.
- از پدال کلاچ به عنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید، این عمل باعث فرسایش زود هنگام سیستم کلاچ خودرو می شود.
- از نیم کلاچ برای نگاه داشتن خودرو در جاده های شیبدار استفاده نکنید. این عمل باعث فرسایش کلاچ می گردد، برای این کار همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.
- از رانندگی طولانی با دنده سنگین خودداری کنید. حرکت با دنده سنگین سبب مصرف سوخت و تولید صدای بیشتر می شود. هرچه سریعتر دنده را سبک کنید. این کار باعث می شود تا به موتور فشار نیاید.

### نحوه تعویض دنده ها

نحوه تعویض دنده ها و موقعیت قرار گرفتن دسته دنده در هر یک از دنده های خودرو، مطابق شکل روبرو می باشد.

### توجه!

تعویض به موقع دنده با توجه به سرعت و بار خودرو باعث افزایش عمر موتور و گیربکس و همچنین کاهش مصرف سوخت خواهد شد. صرفاً هنگامی، دنده رادر موقعیت دنده عقب (R) قرار دهید که خودرو کاملاً متوقف شده باشد. برای جلوگیری از ساییدگی و فرسایش زود هنگام سیستم کلاچ، هرگز از پدال کلاچ بعنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید. همچنین از نیم کلاچ جهت نگهداری خودرو در سطوح شیبدار (مثلاً پشت چراغ راهنمای و غیره) استفاده نکنید.

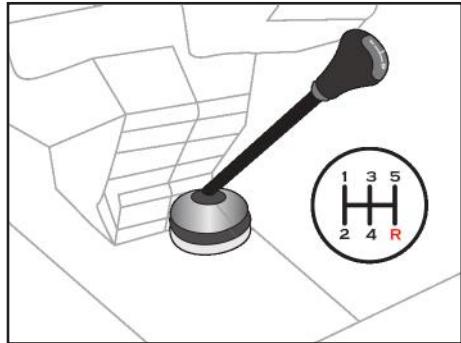

### عملکرد گیربکس

تعویض دنده ها با پنج دنده مطابق شکل فوق صورت می گیرد.  
پدال کلاچ را انتهای فشار دهید و پس از تعویض دنده آن را به آرامی رها نمایید.

نوعی سیستم اینمنی در خودرو تعییه شده است تا از تغییر غیر عمدى دنده ۵ به دنده عقب (R) جلوگیری کند. لذا دسته دنده به موقعیت خلاص بر می گردد و سپس در موقعیت دنده عقب قرار می گیرد.

### احتیاط!

حتما قبل از استارت زدن، تا خاموش شدن چراغ پیش گرمنکن صبر نمایید.  
جهت جلوگیری از آسیب جدی به سیستم استارت، از استارت زدن متوالی جدا خودداری کنید.

# ABS سیستم ترمز

نکاتی قابل توجه در خودروی مجهر به  
سیستم ترمز: ABS

- (۱) هنگام فعال شدن ABS بدلیل عمل کردن شیرها و موتور پمپ هیدرولیک ممکن است صدایی شنیده شود که مقدار صدا بستگی به مقدار فشار ترمزی که در هر چرخ ایجاد می شود، دارد. این صدا عادی بوده و ناشی از وجود مشکل در سیستم ترمز ABS نمی باشد.
- (۲) بعد از استارت زدن و حرکت نمودن، هنگامیکه سرعت خودرو به بیش از میزان آستانه ۵ کیلومتر در ساعت می رسد، عیب یابی داخلی سیستم ضد قفل فعال شده و برای زمان کوتاهی موتور پمپ هیدرولیک را بمنظور چک نمودن عملکرد آن روشن می نماید. این عمل سبب ایجاد صدایی می شود که بوسیله سیستم ترمز ABS تولید شده و کاملاً عادی می باشد.
- (۳) هنگام ترمزگیری معمولی در چرخ های عقب گاهی صدایی شنیده می شود که این صدا بوسیله سیستم EBD ایجاد می گردد. این صدا عادی است و نیازی به تعویض مدولاتور در ترمز ABS نیست.

- (۴) هنگامی که موتور روشن می شود، چراغ اخtar ABS حدود سه ثانیه روشن شده و در این زمان ECU خود را چک و عیب یابی نموده

می توانید به منظور خود برسید.

(۲) ترمزگیری شدید اضطراری، در این گونه ترمزگیری قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً کاهش داده و یا در کوتاهترین مسافت متوقف سازید، مثلاً هنگامیکه بطور ناگهانی با یک مانع روبرو می شوید در این حالت اغلب تمامی یا برخی از چرخها قفل شده که شما می باشیست بطور دائم پای خود را روی پدال ترمز بفشارید و در نظر داشته باشید که خودرو شما قابل هدایت می باشد.(توجه داشته باشید در صورتی که خودرو در اثر تغییر مسیر سریع به سمت کنار کشیده شود سیستم ترمز ABS تأثیری بر روی کنترل خودرو نخواهد داشت)

## توجه

-اگر توربو شارژر دارای صدا یا لرزش غیر عادی بود بلاتفاقله موتور را خاموش کرده و به نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک مراجعه کنید.

-هرگز قبل از خاموش کردن موتور خودرو، گازندهید.  
-قفل از خاموش کردن موتور به مدت ۳ تا ۵ دقیقه اجراه دهید موتور در حالت دور آرام کار کند تا دمای آن کاهش یابد.

## ABS سیستم ترمز ضد قفل

ABS (Anti Lock Brake System) سیستم ترمز ABS مانع از قفل شدن چرخها هنگام ترمزگیری می گردد. این سیستم از دو قسمت اصلی سنسور سرعت چرخ و مجموعه مدولاتور اپردازشگر تشکیل شده است.

از مزایای اصلی سیستم ABS در خودرو می توان به کوتاهتر شدن فاصله توقف و فرمانپذیری خودرو حین ترمزگیری اشاره نمود.(همراه با قفل شدن چرخ های خودرو حین ترمزگیری، راننده قادر به هدایت و مانور نمی باشد، در حالیکه خودروی مجهر به ترمز ABS چرخ ها قفل نشده و راننده قادر به هدایت و مانور می باشد)

نکات قابل توجه در ترمزگیری با خودروی  
مجهر به ABS

- (۱) ترمزگیری عموماً به دو منظور زیر انجام می شود:

ترمzگیری آرام برای کنترل سرعت، در این گونه ترمزگیری قصد دارید که سرعت خودرو را متوقف سازید، مثلاً هنگامی که قصد دارید سرنشیپری را سوار یا پیاده نمایید. در این حالت معمولاً چرخ ها قفل نشده و شما با یک ترمزگیری عادی

## سیستم ترمز ABS

و در صورتی که هیچ خطای پیدا نشود، چراغ اخطار خاموش می شود. اگر چراغ اخطار ABS در هنگام رانندگی روشن شود یا چراغ اخطار خاموش نشود، بدین معنی است که ABS احتیاج به بازرسی دارد.

(۵) سیستم ABS سبب افزایش ایمنی خودرو می گردد. با وجود این، سیستمی نیست که بتواند خطای راننده را هنگام رانندگی برطرف نموده و یا در وضعیت ترافیک، تغییری ایجاد نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگی نموده و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروی جلویی، با سرعت مناسب با شرایط جاده رانندگی نماید.

(۶) در موقع بروز مشکل در عملکرد سیستم ترمز ABS، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا مراجعه شود.

### هشدار !

چنانچه موتور خاموش باشد، سیستم ترمز کمکی عمل نمی کند و فشار بیشتری باید بر پدال وارد شود در این حال، فاصله توقف خودرو افزایش خواهد یافت. قبل از حرکت خودرو کلیه تدابیر احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.



### چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معنی است که سیستم ضد قفل ترمز (ABS) کار نمی کند. در چنین موقعی سیستم ترمز معمولی در خودرو، عمل ترمزگیری را انجام می دهد. برای رفع مشکل فوق باید با نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

### چراغ اخطار ترمز دستی، سطح روغن ترمز EBD:

سیستم EBD در خودروهای ABS وظیفه شیر تقسیم ترمز معمولی را دارد که همان

تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های جلو و عقب را انجام می دهد.

این چراغ اخطار به سه دلیل زیر روشن می شود:

- اهرم ترمز دستی کشیده شده یا کاملاً آزاد نشده باشد (عیب یابی: ترمز دستی را بطور کامل آزاد نمایید).

- پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن سیلندر اصلی، (عیب یابی: پس از باز نمودن درب موتور میزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسی و در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید).

- وجود ابراد در سیستم ترمز ABS/EBD


علائم وجود عیوب در سیستم ترمز ABS در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به تعمیرگاه های مجاز مراجعه گردد:

قفل شدن چرخ و ترمزگیری ناقص  
بد عمل کردن ABS و EBD  
افت عملکرد ABS

فعال نشدن ABS (چراغ اخطار ABS روشن می گردد.)

## احتیاط

هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترمز دستی اکتفا نکنید. پس از کشیدن اهرم ترمز دستی، اهرم تعویض دنده را در دنده یک یا دنده عقب قرار دهید.

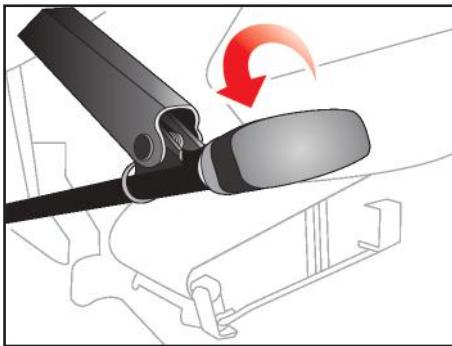

همواره پس از روشن کردن موتور به چراغ ترمز دقت کنید. در صورتی که اهرم ترمزدستی پس از روشن شدن موتور کاملاً پایین نباشد این چراغ روشن می شود. لذا قبل از حرکت از پایین بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه اطمینان حاصل کنید.

## هشدار

گاهی برخی رانندگان نا آشنا با احساس ضربات ترمز زیر پای خود تصور کرده که خودرو دچار مشکل شده است و پدال ترمز را رها می کنند، در حالیکه این امر یک مسئله عادی در ترمزهای ABS می باشد.

## ترمز دستی

برای استفاده از ترمزدستی، در حالی که پدال ترمز را فشار می دهید، اهرم ترمز دستی را محکم به سمت بالا بکشید.

## احتیاط

هرگز در حالتی که اهرم ترمز دستی بالا است رانندگی نکنید، این کار باعث ساییدگی زود هنگام لنت های درام ترمز دستی بر روی گاردان می شود.

جهت آزاد کردن اهرم ترمزدستی ابتدا آن را کمی به سمت بالا بکشید سپس دکمه انتهای آن را فشار داده و اهرم را به آرامی بخوابانید.

## سیستم ترمز مجهز به بوستر

سیستم ترمز مجهز به بوستر است. اما تنها هنگامی که موتور روشن باشد، فعال است. بدون استفاده از این سیستم برای توقف خودرو نیاز به فشار بیشتری بر روی پدال ترمز است و در این حالت خودرو در مسافت طولانی تر متوقف می شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید: هرگاه با دنده خلاص و موتور خاموش بکسل می کنید، بسیار مراقب باشید. اگر هنگام رانندگی، به هر دلیلی موتور خاموش شد، با رعایت موارد اینمی خودرو را به نزدیک ترین مکان مناسب برای توقف هدایت کنید. از ترمز کردن بی مورد خودداری کنید، چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی باقیمانده در بوستر ترمز می شود.

## سیستم خود تنظیم لنت ترمز عقب (ato اجاستر)

با توجه به مجهز شدن طبق ترمزمحور عقب به سیستم خود تنظیم لنت، امکان رگلاز لنت بروی خودرو بصورت دستی وجود ندارد و رگلاز لنت محور عقب بصورت اتومات و بدون دخالت دست انجام می پذیرد . باید جهت تعمیرات و تعویض مجموعه طبق یا لوازم ترمز به تعمیرگاه های مجاز مراجعه گردد.

## ⚠️ توجه

- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالی که موتور روشن است، غریب‌لیک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در موقعیت کاملاً چپ یا راست نگه ندارید. این کار باعث آسیب دیدن پمپ هیدرولیک فرمان می‌شود.
- در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان و یا معیوب بودن پمپ، نیروی لازم جهت چرخش فرمان به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. هنگامی که خودرو به مدت طولانی در هوای سرد (با دمای زیر ۱۰- درجه سانتی گراد) متوقف باشد، لزجت (ویسکوزیته) روغن هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس از روشن کردن موتور، ممکن است عملکرد سیستم هیدرولیک فرمان برای مدت کوتاهی به تاخیر بیفتند که این امری طبیعی است. در این شرایط لازم است خودرو را در دور آرام گرم کنید.

## فرمان هیدرولیک\*

سیستم فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور، چرخش فرمان را تسهیل می‌نماید. در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن سیستم فرمان هیدرولیک، چرخش فرمان خودرو بطور عادی امکان پذیر است ولی نیاز به اعمال نیروی بیشتری دارد. اگر هنگام کارکرد عادی موتور چرخش فرمان به سختی انجام می‌شود و نیاز به اعمال نیروی بیشتر دارد، به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.



در صورتیکه پس از آزاد کردن اهرم چراغ مربوطه همچنان روشن بود، احتمال بروز عیب در سیستم ترمز وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط خودرو را متوقف کنید و اگر این امر امکان پذیر نبود، با احتیاط تا اولین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک حرکت نمایید.

\* مطابق با مدل خودرو



### صفحه کیلومتر

۱. سرعت سنج
۲. نشانگر درجه حرارت موتور
۳. نشانگر سطح سوخت
۴. دکمه صفر کن مسافت سنج
۵. کیلومتر شمار و مسافت سنج
۶. دور سنج موتور

## دور سنج موتور

دورسنج موتور، سرعت موتور را نشان می‌دهد. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید مصرف سوخت را بهینه سازی کرده و با نظارت بر سرعت موتور از رانندگی با سرعت بیش از حد بپرهیزید.

۳

## سرعت سنج

سرعت سنج، سرعت وسیله نقلیه را بر اساس واحد کیلومتر بر ساعت نشان می‌دهد.

## کیلومتر شمار و مسافت سنج

## ۱. کیلومتر شمار

کیلومتر شمار کل مسافت طی شده با وسیله نقلیه را نشان می‌دهد.

## ۲. مسافت سنج

در اینجا مسافت طی شده در مسافتی خاص یا زمانی خاص نمایش داده می‌شود.

## ۳. دکمه صفر کن مسافت سنج

با فشار دادن این دکمه می‌توان خوانش مسافت سنج را به صفر بازگرداند.

## ⚠ هشدار

لطفاً جهت جلوگیری از آسیب دیدن موتور همیشه کمتر از سرعت ذکرشده رانندگی گردد.


**نشانگر درجه حرارت موتور**  
 زمانی که سوییچ در حالت ON باشد، این نشانگر دمای آب خنک کننده موتور را نشان می‌دهد. مطمئن شوید که خنک کننده موتور به هنگام رانندگی دمای عادی داشته باشد. در صورتی که عقریه نشانگر در محدوده H بایستد نشان دهنده دمای بالای موتور است که منجر به آسیب دیدن جدی موتور می‌شود. در صورت بروز این وضعیت به حرکت با خودرو ادامه ندهید.

## نشانگر سطح سوخت

زمانی که سوییچ در حالت ON قرار دارد، این نشانگر میزان تقریبی سوخت موجود در باک خودرو را نشان می‌دهد.  
 با توجه به رعایت الزام استاندارد این خودرو مجهز به سیستم محدود کننده سرعت در سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت می‌باشد.\*  
 به همین منظور جهت یادآوری به راننده، در سرعت نزدیک به این مقدار، آلام هشدار دهنده صوتی توسعه جلو آمپر به صدا در خواهد آمد.  
 برچسب مقدار محدود کننده سرعت روی شیشه و مقابله دید راننده نصب شده است.

\* : در خودروی های قدیمی این سرعت در مقدار ۱۱۰ کیلومتر بر سرعت تنظیم گردیده است.

## نیشانگرها و چراغ های هشدار دهنده

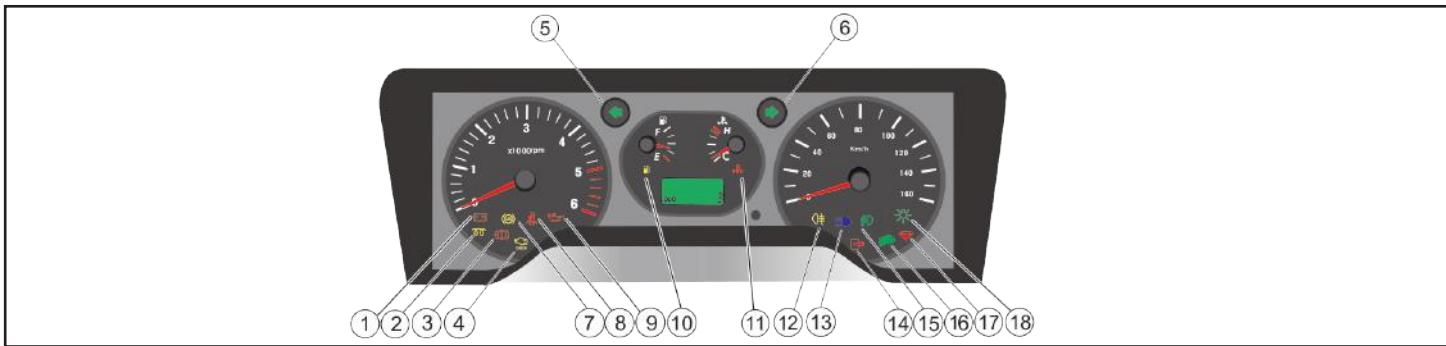

۱۴. چراغ نیشانگر سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر) \*\*\*

۱۵. چراغ نیشان دهنده مه شکن جلو \*\*

۱۶.

چراغ نیشان دهنده نور پایین

۱۷. چراغ هشدار آب داخل سوخت

۱۸. چراغ نیشان دهنده چراغ های کوچک

نیشانگرها و چراغ های هشدار دهنده

۱. چراغ هشدار دهنده شارژ باتری

۲. چراغ نیشان دهنده گرمکن

۳. چراغ هشدار دهنده ترمز دستی

۴. چراغ عیب یاب موتور

۵. چراغ راهنمای سمت چپ

۶. چراغ راهنمای سمت راست

۷. چراغ هشدار دهنده ABS

۸. چراغ هشدار دهنده کمریند ایمنی

۹. چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور

۱۰. چراغ هشدار اتمام سوخت

۱۱. چراغ نیشانگر دمای مایع خنک کننده موتور

۱۲. چراغ نیشان دهنده مه شکن عقب

۱۳. چراغ نیشان دهنده نور بالا

\* مطابق با مدل خودرو

\*\* در صورت موجود بودن

## نیشانگرها و چراغ های هشدار دهنده

روشن شدن موتور نیز روشن بماند، نیشان از ایراد در سیستم کنترلی خودرو دارد. خودور خود را جهت بررسی به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز ببرید.

 **چراغ هشدار دهنده شارژ باتری**  
زمانی که سوییچ موتور در حالت ON باشد، این چراغ نیز روشن شده و پس از روشن کردن موتور خاموش می شود. اگر این چراغ با روشن شدن موتور نیز روشن بماند، نیشان از ایراد در سیستم شارژ خودرو دارد. باید خودرو را متوقف نموده و از نزدیکترین تعمیرگاه بخواهید تا وسیله نقلیه شما را بررسی نماید.

 **چراغ نیشان دهنده مه شکن عقب**  
زمانی که سوییچ موتور در حالت ON یا ACC قرار دارد، و چراغ های کوچک روشن شوند در صورتیکه کلید چراغ مه شکن عقب را فشار دهید، این چراغ روشن شده و چراغ های مه شکن عقب روشن می شوند. با فشار دوباره این دکمه این لامپ خاموش شده و چراغ مه شکن عقب نیز خاموش می شوند.

### ABS چراغ هشدار دهنده

این چراغ زمانی که ایرادی در سیستم ترمز ABS وجود داشته باشد، روشن خواهد شد.

### چراغ هشدار فشار روغن

زمانی که سوییچ موتور در حالت ON می باشد این چراغ نیز روشن می شود. اگر موتور به طور عادی کار کند چراغ نیز خاموش خواهد شد. اگر این چراغ در حین کار کردن عادی موتور نیز روشن باشد نیشان از غیر عادی بودن فشار روغن دارد. لطفاً خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی فروش یا تعمیر برد و خودرو را تعمیر نمایید.

### علامت سوخت با چراغ هشدار پایین

 بودن میزان سوخت  
زمانی که میزان سوخت موجود در باک کم باشد این چراغ روشن می شود. در ابتدای روشن شدن این چراغ، میزان سوخت باقیمانده ۸ لیتر است. به محض روشن شدن چراغ باید بلا فاصله سوخت گیری نمایید.

### چراغ عیب یاب موتور

زمانی که سوییچ موتور در حالت ON باشد، این چراغ نیز روشن می شود. اگر این چراغ با

### چراغ راهنمای سبز رنگ

زمانی که چراغ راهنمای روشن است، چراغ مربوط به راهنمای روشن خواهد شد. اگر چراغ سریع روشن و خاموش شود، دلیل آن احتمالاً اتصال لامپ راهنمای ریختن لامپ ها می باشد.

### چراغ نیشان دهنده چراغ های کوچک

این چراغ هنگام روشن بودن چراغ های کوچک روشن می شود.

### چراغ نیشان دهنده نور بالا

این چراغ هنگام روشن بودن چراغ های جلو در وضعیت نور بالا روشن می شود.

### چراغ نیشان دهنده نور پایین

این چراغ هنگام روشن بودن چراغ های جلو در وضعیت نور پایین روشن می شود.

### ① چراغ ترمز دستی

زمانی که موتور روشن بوده و ترمز دستی کشیده شده باشد و در هنگام تمام شدن روغن ترمز، این لامپ روشن خواهد شد.

## نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده

۳

حتما بایستی بعد از خاموش شدن این لامپ اقدام به روشن کردن موتور کند.

### ۴۰ چراغ وجود آب در آبگیر

وجود آب و کثیف بودن فیلتر آبگیر گازوئیل (جهت مشاهده نحوه تخلیه آب فیلتر اولیه و ثانویه به صفحه ۸۰ همین دفترچه مراجعه شود).

\* چراغ نشان دهنده مه شکن جلو زمانی که سوییچ موتور در حالت ON یا قرار دارد، و چراغ های کوچک روشن شوند در صورتیکه کلید چراغ مه شکن جلو را فشار دهید، این چراغ روشن شده و چراغ های مه شکن جلو روشن می شوند. با فشار دوباره این دکمه این لامپ خاموش شده و چراغ مه شکن جلو نیز خاموش می شوند.

در صورت خاموش نمودن چراغ های کوچک نیز این چراغ ها خاموش می شوند.


### ۴۱ کمربند ایمنی

با روشن بودن سوییچ، علامت هشدار دهنده کمربندهای ایمنی روشن خواهد ماند تا به راننده و سرنشیبان خودرو استفاده از کمربند ایمنی را یادآوری نماید. در صورت بستن کمر بند ایمنی راننده، چراغ هشدار خاموش می گردد.

### ۴۲ چراغ نشان دهنده گرمکن


در ابتدای باز نمودن سوییچ جهت روشن نمودن موتور قبل از استارت زدن لامپ نشان داده شده به مدت ۱۱ ثانیه روشن خواهد بود و بعد از آن به صورت خودکار خاموش می گردد و راننده

\* در صورت موجود بودن

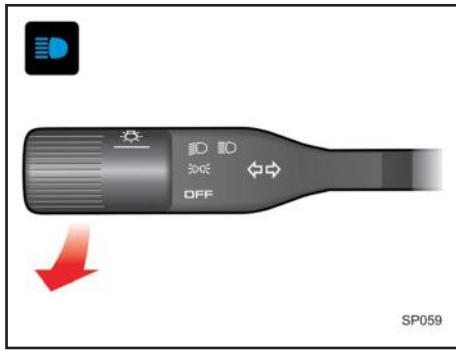

## نور بالای اخطار دهنده


برای روشن کردن لحظه‌ای نور بالای چراغ‌های جلو، مطابق شکل بالا، بطور آرام اهرم دسته چراغ را به طرف خود بکشید، سپس اهرم را رها کنید اهرم خود به خود به حالت اول بر می‌گردد. برای استفاده از نور بالای اخطار دهنده لزومی به روشن بودن کلید چراغ‌ها نمی‌باشد.

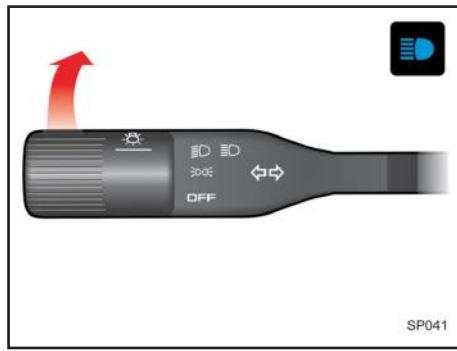

SP041

## نور بالای چراغ‌ها

چنانچه در حالتی که اهرم چراغ‌ها در حالت نور پایین می‌باشد آن را مطابق شکل بالا به سمت جلو حرکت دهید. نور بالای چراغ‌های جلو روشن و در همین حال لامپ نشان دهنده نور بالا که به رنگ آبی می‌باشد، در صفحه علائم روشن خواهد شد.

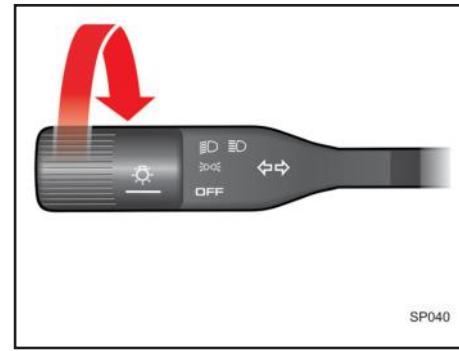

SP040

## کلید چراغ‌ها



با یکبار چرخاندن اهرم چراغ‌ها مطابق شکل، چراغ‌های پشت داشبورد، چراغ‌های نمره، خطر عقب و کوچک جلو روشن می‌شوند. با چرخاندن مجدد اهرم در همان جهت، علاوه بر چراغ‌های ذکر شده در مرحله اول، چراغ‌های اصلی نیز روشن می‌شوند.

## ! توجه

استفاده از چراغ‌مه شکن فقط در موقع ضروری نظیر مه و گرد و غبار، توصیه می‌گردد. در سایر موارد باعث کاهش دید و آزار رانندگان خودروهای عقب می‌شود.

## توجه !

در صورتی که لامپ های فلاشر چند ساعت متوالی روشن باشند، شارژ باتری خالی خواهد شد. در این صورت موتور به سختی روشن شده و یا اصلاً روشن نخواهد شد. هنگامی که باتری کاملاً پر بوده و موتور خاموش می‌باشد می‌توان فلاشر را برای یک ساعت روشن کرد و مطمئن بود که باتری خالی نخواهد شد.

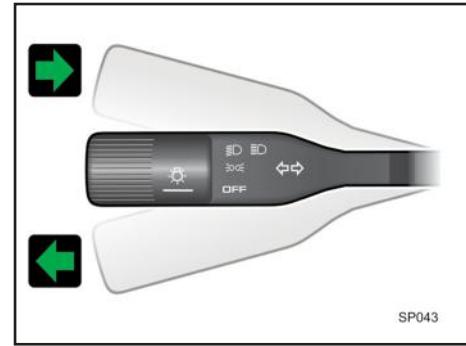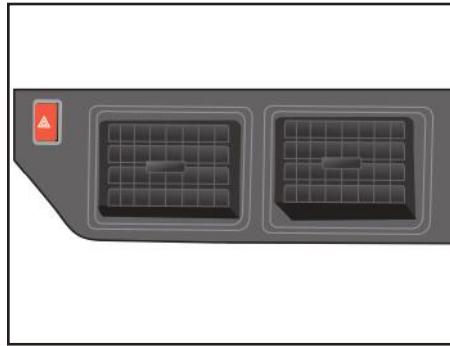


## دکمه فلاشر هشدار خطر

به هنگام توقف اضطراری در حاشیه جاده لطفاً دکمه فلاشر هشدار خطر را روشن نمایید. این دکمه بدون توجه به موقعیت سوییج موتور روشن می‌شود.

این چراغ با فشار دادن دکمه روشن شده و با فشار دوباره خاموش می‌شود. هنگام روشن بودن این دکمه، چراغ راهنمای نیز به طور مداوم روشن و خاموش می‌شود.

## چراغ راهنمای

برای روشن کردن این چراغ، مطابق با شکل بالا، هنگام گردش به سمت راست، اهرم دسته چراغ راهنمای را کاملاً به سمت بالا و در صورت گردش به سمت چپ اهرم دسته چراغ را کاملاً به سمت پایین حرکت دهید. اهرم راهنمای دارای دو حرکت به شرح ذیل می‌باشد: حرکت اول - مرحله اول که مخصوص تغییر مسیر از یک باند و باند دیگر و یا در زمان سبقت می‌باشد، استفاده می‌گردد. حرکت دوم - مرحله دوم که اهرم به طور کامل حرکت می‌کند مخصوص گردش به سمت راست و یا چپ بوده که با گردش فرمان اهرم به جای اولیه خود در مرحله OFF بر می‌گردد.

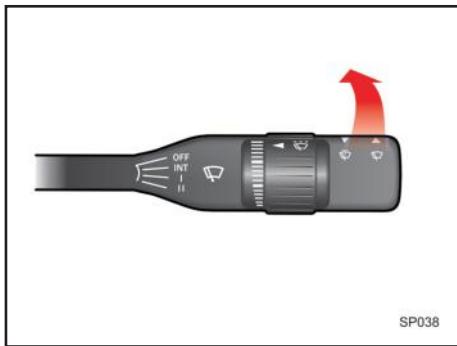


### حرکت تکی برف پاک کن (تنها یک رفت و برگشت)

برای یکبار حرکت تیغه های برف پاک کن و یا یک لحظه، اهرم برف پاک کن را مطابق شکل حرکت دهید.

### ⚠️ احتیاط

برای جلوگیری از آسیب دیدن بازو های برف پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید. از نزدیک کردن بنزین، نفت و تیتر و سایر حلال های دیگر به تیغه های برف پاک کن خودداری نمایید.

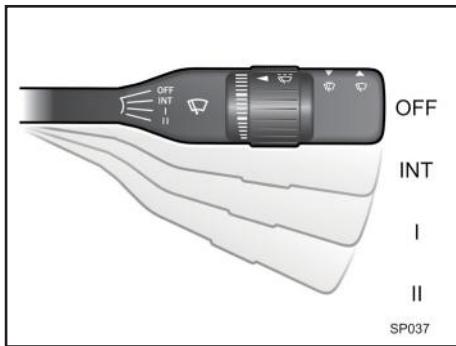

**برف پاکن شیشه جلو**  
برای روشن کردن برف پاک کن، لازم است که سوییچ موتور در وضعیت ON قرار گرفته و سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح زیر عمل می نماید:

- مرحله خاموش بودن برف پاک کن
- I - دور کند برف پاک کن
- II - دور تند برف پاک کن



**کلید چراغ مه شکن عقب**  
لطفاً چراغ مه شکن را هنگام رانندگی در هوای مه آلود یا هوای با دید کم روشن نمایید. با قرار گرفتن سوییچ در حالت ON و یا روشن شدن خودرو هنگامی که چراغ های کوچک روشن می باشند، می توان این چراغ را روشن کرد. با فشار دادن این دکمه چراغ مه شکن عقب روشن می شود. با فشار دوباره این دکمه چراغ مه شکن عقب خاموش می شود.

## برف پاکن و شیشه شوی

۳

نکات قابل توجه به هنگام کار با شیشه  
شوی و برف پاک کن


۱. شیشه شوی را به طور مداوم برای بیش از پنج دقیقه روشن نکنید.

۲. زمانی که شیشه خشک است، شیشه شوی را به کار نیانداریز. با این کار رد تیغه روی شیشه افتاده و یا تیغه خیلی زود از بین خواهد رفت.

۳. هنگام سرد بودن هوا از یخ نزدن برف پاک کن مطمئن شوید. اگر با وجود یخ زدن تیغه برف پاک کن را به کار بینداریز، احتمال سوختن موتور برف پاک کن وجود دارد.

۴. اگر یخ یا شی دیگری روی شیشه مانع کار برف پاک کن شود، احتمال سوختن موتور برف پاک کن وجود دارد.

۵. در هوای سرد، مایع شستشوی اسپری شده یخ زده و مانع دید راننده خواهد شد.

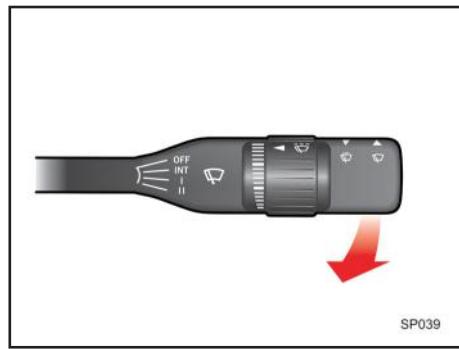

### شستشوی شیشه

جهت شستشوی شیشه جلو، سوییچ را در وضعیت ON گذاری و یا موتور را روشن نکنید. سپس اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به طرف خود کشیده و در همان حالت نگه دارید. مایع شستشو در این هنگام بر روی شیشه جلو پاشیده می شود.

### ⚠️ احتیاط

برای جلوگیری از آسیب دیدن پمپ شیشه شوی، دقت کنید که هنگام خالی بودن مخزن شیشه شوی، از بکار انداختن آن خودداری نمایید.



## فصل ۴ - نکات رانندگی

۴



### نکات رانندگی

۴۶	مشخصات لازم سوخت خودرو
۴۷	سیستم کنترل آلودگی
۴۸	نکات قابل توجه قبل از رانندگی
۴۹	استفاده اقتصادی از خودرو
۵۰	رانندگی در شرایط خاص
۵۳	نکات مهم کاربری خودرو

## مشخصات لازم سوخت خودرو

### مشخصات لازم سوخت خودرو

در این خودرو لازم است از سوخت دیزل استفاده شود.

### سیستم کنترل آلاینده ها \*

سیستم کاتالیست این خودرو از نوع DOC می باشد. هرگونه ایجاد تغییر در خودرو توسط مالک می تواند بر عملکرد، ایمنی و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقص قوانین کنترل آلودگی محیط زیست گردد.

علاوه بر این، هر گونه آسیب دیدگی یا نقص در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته توسط مشتری صورت پذیرفته باشد، شامل خدمات گارانتی نخواهد گردید.

### اقدامات احتیاطی موتور

در صورت استشمام هر نوع گاز و دود در داخل اتاق خودرو، سریعاً به نزیکترین تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. در صورت عدم دسترسی به تعمیرگاه هرگز با خودرویی که دود و گازهای خروجی به داخل اتاق آن نشست می کند، به رانندگی ادامه ندهید. در صورت اجبار به رانندگی کلیه شیشه های خودرو باید پایین باشد.

\* مطابق با مدل خودرو

## نکات زیست محیطی

در صورت خروج دود غیرطبیعی از اگزوز، در اولین فرصت جهت عیب یابی و تنظیم موتور به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید زیرا خروج دود غیرعادی آلودگی بیشتر هوا را به دنبال خواهد داشت.

صرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن را با میزان مصرف بهینه اعلام شده توسط سازنده خودرو مقایسه کنید و در صورت وجود تفاوت قابل ملاحظه به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.


- هرگز در مکان های بسته (پارکینگ سرپوشیده) خودرو را روشن رها ننمایید. دقت نمایید حداکثر زمانی که موتور در این مکان ها روشن می ماند جهت حرکت دادن خودرو و خارج شدن از پارکینگ باشد.

- در صورتی که در محیط باز خودرو با موتور روشن متوقف است، اهرم تهویه را در وضعیت ورود هوای خارج به داخل قرار دهید. در صورت استشمام بوی دود فوراً موتور را خاموش نمایید.  
- هرگز داخل خودرویی که به مدت طولانی با موتور روشن متوقف است ننشینید.

# سیستم کنترل آلودگی

## نکات زیست محیطی

این خودرو مجهز به سیستم کنترل آلاینده‌ها توسط کاتالیست می‌باشد. به منظور نگهداری و اطمینان از عملکرد صحیح قطعه مذکور موارد ذیل می‌بایست همواره مد نظر قرار گیرد.

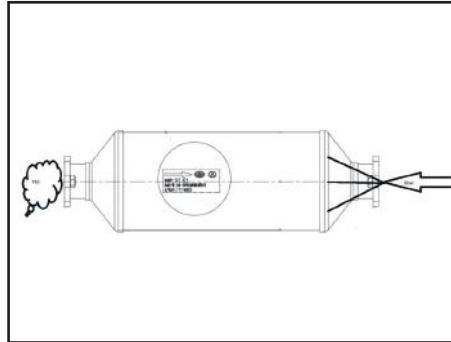

- طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد استاندارد ۵۰ هزار کیلومتر می‌باشد.
- در صورت بروز نقص عملکردی موتور و یا پس از طی کارکرد ۵۰ هزار کیلومتر قطعه مذکور می‌بایست در نمایندگی های مجاز شرک سایپا تعویض گردد.
- بازدید و تمیز کردن دوره‌ای هر ۱۰ هزار کیلومتر از گازهای خروجی خودرو می‌بایست صورت پذیرد و در صورتی که میزان گازهای آلاینده از حد استاندارد تجاوز نماید، پس از اطمینان عملکرد صحیح دیگر قطعات موثر نسبت به تعویض کاتالیست در نمایندگی های مجاز سایپا یک اقدام گردد.

### بازرسی و تمیز کردن کاتالیست

پس از هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر پیمایش می‌بایست فیلتر ذرات دوده دمونتاژ گردیده و با هوای فشرده تمیز گردد. فشار هوای مورد نظر ۶ بار و جهت دمش هوای خلاف جهت گازهای عبوری اگزوژ مطابق شکل بالا می‌باشد:

### ⚠️ هشدار

هرگز بر روی مواد قابل اشتعال (نظیر علف خشک، کاغذ، برگ خشک، مواد سوختنی و ...) توقف و یا رانندگی نکنید زیرا کاتالیست بسیار داغ بوده و احتمال آتش سوزی وجود دارد.

اقدامات احتیاطی مربوط به کاتالیست این خودرو مجهز به سیستم کنترل آلاینده‌ها توسط کاتالیست از نوع DOC است و متصل به منیفولد اگزوژ می‌باشد.

لذا اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر قرار دهید:  
- فقط از سوخت دیزل استفاده کنید.

- در صورت مشاهده هر نشانه‌ای مبنی بر عدم عملکرد صحیح موتور نظیر لرزش موتور یا مشاهده کاهش توان موتور، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.

- از گاز دادن در حالت درجا به مدت طولانی خودداری نمایید.

- در اجزای موتور و سیستم کنترل آلاینده‌ها هیچگونه تغییری ندهید.

کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا یکدیگر انجام گردد. عدم رعایت اقدامات احتیاطی ذکر شده منجر به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط گارانتی خودرو خواهد شد.

## نکات قابل توجه قبل از رانندگی

### قبل از رانندگی

- قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :
- از تمیز بودن سطوح بیرونی شیشه های عقب و جلو، آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل کنید.
- وضعیت لاستیک ها را بازدید کنید.
- قسمت زیر خودرو را از نظر هر گونه نشتی بازدید کنید.
- در صورتی که تصمیم به حرکت با دندنه عقب دارید مطمئن شوید مانع پشت خودرو نباشد.

### بازدیدهای مهم

- قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن موتور، مخزن آب رادیاتور، روغن ترمز و سطح مایع مخزن شیشه شوی را طبق معیار مناسب بازدید نمایید. جزئیات هر کدام در بخش تعمیر و نگهداری مطرح شده است.

### توجه !

بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت و دور موتور حدود ۳۵۰۰ دور بر دقیقه حاصل می گردد.

### توجه !

مشتری عزیز بدلایل فنی توصیه می گردد از فشردن بیش از حد پدال گاز در هنگام رسیدن به سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت خودداری کنید. همیشه سرعت خودرو را در کمتر از ۹۰ کیلومتر بر ساعت تنظیم کنید.

### رانندگی پس از مصرف دارو

رانندگی پس از مصرف برخی از داروها بسیار خطرناک است.

در صورت مصرف دائم دارو حتماً با پزشک در مورد رانندگی پس از مصرف دارو مشورت نمایید.

### قبل از استارت زدن

- مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند.
- صندلی خود را تنظیم نمایید.
- آینه های بغل و آینه وسط را تنظیم کنید.
- از صحت عملکرد کلیه چراغ ها اطمینان حاصل کنید.
- نشانگرهای صفحه کیلومترشمار را بررسی کنید.
- با قراردادن سوییج در حالت ON، مطمئن شوید کلیه چراغ های هشدار دهنده صحیح عمل می کنند.

- کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصل نمایید که سرنشین کمربند خود را بسته باشد.
- اهرم ترمزدستی را کاملاً پایین ببرید و مطمئن شوید چراغ مربوط به آن در صفحه کیلومترشمار، خاموش شده است.
- به منظور حفظ ایمنی بیشتر قبل از حرکت اطمینان حاصل نمایید که به کلیه قسمت ها و تجهیزات خودرو آشنا شده اید.

سیستم محدود کننده سرعت ۹۰ کیلومتر بر ساعت

### مشتری گرامی :

خودروی شما مطابق قوانین جدید در خودروهای با قابلیت حمل بار زیاد ، مجهز به محدود کننده

## استفاده اقتصادی از خودرو

- مصرف سوخت می شود.
- تنظیم نبودن زاویه چرخها باعث سائیدگی زودرس لاستیک ها و افت توان موتور و نهایتاً مصرف سوخت بیشتر می شود.
- وزش باد در جهت مخالف رانندگی باعث افزایش مصرف سوخت می شود. در چنین شرایطی بهتر است با سرعت کمتری حرکت نمایید.

### نکات زیست محیطی

- از حمل بار اضافی به وسیله خودرو پرهیز کنید زیرا هر ۱۰۰ کیلوگرم بار اضافی بطور متوسط مصرف سوخت را یک لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بالا می برد.
- محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا از نشتی روغن و مایعات دیگر بموقع مطلع شوید. با بوق زدن غیرضروری آلودگی صوتی ایجاد نکنید.

- از استفاده غیرضروری سیستم تهویه مطبوع خودداری کنید.

- هنگام رانندگی در جاده های ناهموار از سرعت خودرو بکاهید.

- به منظور افزایش عمر لاستیک ها و کاهش مصرف سوخت فشار باد لاستیک ها را همواره در حد استاندارد نگهدارید.

- فاصله ایمنی تا خودروی جلویی را حفظ کنید تا از ترمزگیری های شدید و در نتیجه سائیدگی لاستیک ها و لنت های ترمز جلوگیری شود و نیز در مصرف سوخت اضافی برای شتابگیری مجدد صرفه جویی گردد.

- وجود بار اضافه غیر ضروری (وسایل اضافی و غیر ضروری) در خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

- پایین بودن شیشه های جانبی (مخصوصاً در سرعت های بالا) باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

- انجام سرویس های ادواری (تعویض به موقع قطعات مصرفی مانند فیلتر هوا و فیلتر سوخت)

- هنگام رانندگی پای خود را برای استراحت روی پدال ترمز تکیه ندهید. این کار باعث سائیدگی زودرس لنت های ترمز و افزایش

توصیه هایی در خصوص کارکرد اقتصادی خودرو

میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب متناسب با مدل خودرو (می باشد که مطابق سیکل رانندگی (ترکیبی شهر و جاده) به دست آمده است. لذا در صورت رانندگی در شرایط غیر استاندارد میزان مصرف سوخت افزایش خواهد یافت.

میزان مصرف سوخت به نحوه رانندگی، زمان و مکان رانندگی بستگی دارد.

جهت استفاده اقتصادی تر از خودرو و صرفه جویی در مصرف سوخت توصیه های زیر را رعایت نمایید:

- از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید.

- استفاده از سیستم های الکتریکی

- برای گرم کردن موتور در حالت درجا، زمان طولانی صرف ننمایید.

- هنگام حرکت از حالت سکون، به آرامی شتاب بگیرید.

- از تنظیم بودن موتور خودروی خود همواره اطمینان حاصل نمایید و از جدول زمانبندی سرویس های دوره ای پیروی ننمایید. این کار

باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد.

## رانندگی در شرایط خاص

### رانندگی در شرایط خاص

هنگام رانندگی در شرایط خطرناک نظیر برف، یخ، گل و لای و ماسه و موارد مشابه به توصیه های زیر توجه کنید:

- با احتیاط رانندگی کنید و ضمن حفظ فاصله ایمنی با خودروی جلو، مسافت ترمزگیری را بیشتر کنید.

- از ترمزگیری یا دور زدن های ناگهانی خودداری نمایید.

- هنگام شروع حرکت در برف، گل یا ماسه از دنده ۲ استفاده کرده و به آرامی پدال گاز را بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخ های جلو،

استفاده از قطعاتی مانند سر اگزوزهای غیر استاندارد که به عنوان مانعی بر سر گازهای خروجی اگزوز عمل می نماید، باعث بروز اشکال

در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

## نکات زیست محیطی

### هشدار

استفاده از دنده معکوس روی سطح لغزنهای خطرناک است. این کار باعث تغییر ناگهانی سرعت چرخ ها و سرخوردن خودرو می گردد. از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها نمودن ناگهانی پدال کلاچ که موجب درجا چرخیدن چرخ ها می گردد خودداری نمایید. این عمل موجب داغ شدن لاستیک ها و یا حتی ترکیدن آن ها و در نتیجه صدمه رساندن به افراد کنار خودرو خواهد شد.

### در آوردن خودرو از گل و لای و برف

در صورت گیرکردن خودرو در برف، گل و ماسه، به منظور بیرون آوردن آن بطور مکرر دنده را بین دنده ۱ و دنده عقب تغییر دهید و به آرامی پدال گاز را بفشارید.

زياد گاز ندهيد. اگر پس از انجام موارد فوق هنوز خودرو در گل یا برف گیرکرده بود، از یک يدك كش جهت بیرون آوردن آن استفاده نمایید. در غير اين صورت بدليل بالا رفتن دمای موتور، به موتور و گيربكس آسيب می رسد.

در صورت توقف خودرو بیش از ۳ دقیقه، خودرو را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف سوخت در این حالت معادل طی نمودن یک کیلومتر مسافت می باشد.

برای رسیدن به سرعت مطلوب، پدال گاز را تا نیمه فشار دهید زیرا سرعت گرفتن پرگاز، مصرف سوخت را بصورت آتی افزایش می دهد. سرعت مابین ۸۰ الی ۹۰ کیلومتر در ساعت اقتصادی است، با افزایش سرعت مصرف سوخت و آلودگی به شدت افزایش می یابد.

استفاده از قطعاتی مانند سر اگزوزهای غیر استاندارد که به عنوان مانعی بر سر گازهای خروجی اگزوز عمل می نماید، باعث بروز اشکال در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

## رانندگی در شرایط خاص

- نکات ایمنی جهت رانندگی در زمستان
- به همراه داشتن وسایل کمکی نظریه زنجیر چرخ، مایع مخصوص یخ زدایی شیشه جلو، یک کیسه شن یا نمک، چراغ قوه، یک بیلچه کوچک و کابل باطری کمکی توصیه می گردد.
- از کافی بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئن شوید.
- وضعیت باتری و کابل های آنرا بازدید نمایید. سرما باعث کاهش کارایی باتری می شود لذا بهتر است از باتری با کیفیت خوب در زمستان استفاده شود تا نیروی استارت در زمستان، کاهش نیابد.
- از ضدیخ مخصوص مایع شیشه شوی در مخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید مایع شیشه شوی به میزان کافی در مخزن فوق موجود باشد.
- (از ضدیخ مایع خنک کننده موتور استفاده ننمایید).
- در صورت احتمال یخ زدگی از ترمز دستی استفاده ننمایید. این امر اصولاً پس از رانندگی در برف و باران و افت دمات دمای یخ زدگی، اتفاق می افتد. در این حالت به جای ترمذ دستی گیربکس را در موقعیت دنده یک و یا عقب قرار دهید. و از مانع مناسب در چرخ های عقب استفاده ننمایید.

## رانندگی در باران

- رانندگی در جاده های مرطوب و لغزنده خطرناک است و لازم است آمادگی لازم را جهت رانندگی در این شرایط داشته باشید. لذا به توصیه های زیر در این خصوص توجه نمایید.
- از صحبت عملکرد برف پاک کن و شیشه شوی اطمینان حاصل نمایید.
- با سرعت کمتری رانندگی کنید، زیرا علاوه بر اینکه دید راننده در بارش شدید باران کاهش می یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت ترمزگیری بیشتری نیاز است.
- در صورتی که لاستیک ها فرسوده باشند، ترمز گرفتن روی سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو و سانحه منجر خواهد شد.
- چراغ های جلو را روشن کنید تا خودروی شما از رو برو قابل رویت باشد.
- عبور از گودال های آب با سرعت بالا موجب کاهش کارایی ترمزاها خواهد شد. عبور از گودال آب را حتماً به آهستگی انجام دهید.
- در صورتیکه احتمال می دهید ترمزاها خیس شده اند برای خشک کردن آن ها، خودرو را به آرامی برانید و چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا نیروی ترمزی عادی مجدداً حاصل شود.

## رانندگی در شب

- نظر به اینکه خطرات رانندگی در شب بیشتر از روز است، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهید :
- دید رانندگی در شب بخصوص در خیابان های بدون چراغ، کاهش می یابد لذا از سرعت خودرو بکاهید و فاصله ایمنی را تا خودروی جلویی حفظ کنید.
- آینه ها را طوری تنظیم کنید که از انعکاس نور چراغ های سایر خودروها، بکاهید.
- سطح چراغ های جلو را همواره تمیز نگهدارید.
- عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن آنها، از دید در شب می کاهد.
- از نگاه کردن مستقیم به نور چراغ های خودروهایی که از رو برو می آیند، بپرهیزید. زیرا این کار باعث کاهش دید شما شده و چندین ثانیه زمان لازم است تا چشم هایتان مجدداً به تاریکی شب عادت کنند.
- چراغ های جلو را روشن کنید تا خودروی شما از رو برو قابل رویت باشد.

### ⚠ هشدار

- استفاده از زنجیر چرخ کنترل خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.
- هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سرعت خودرو نباید بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و یا عدد پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
- با احتیاط رانندگی نمایید و حتی الامکان از عبور روی دست اندازها، چالهها، پیچهای تند و سایر مواردی که منجر به پرش خودرو می شود، پرهیزید.
- زنجیر چرخ را روی چرخ های محرک تا حدامکان محکم نمایید. پس از طی مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجدداً آنها را محکم نمایید.

### نصب زنجیر چرخ

به توصیه های شرکت سازنده هنگام نصب دقیق کنید. زنجیر چرخ باعث خراشیدگی سطح قالپاق می شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ، قالپاق ها را جدا کنید.

### رانندگی در مناطق پرآب

در صورت نیاز به عبور از منطقه پرآب دقت نمایید سطح آب پایین تر از طوقه چرخ ها باشد. به آرامی حرکت نمایید زیرا ترمزا به دلیل خیس شدن کارایی عادی خود را ندارند و فاصله توقف در اثر ترمزگیری زیاد می شود. پس از عبور از منطقه پرآب در حالی که خودرو را به آرامی می رانید، چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا ترمزا خشک شوند.

### لاستیک مخصوص برف

توصیه می شود در صورت استفاده از لاستیک مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به این لاستیک ها نمایید، چرا که در غیر این صورت کنترل خودرو کمی مشکل می شود. سرعت خودرو، هنگام استفاده از این لاستیک ها، نباید بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

### زنجیر چرخ

استفاده از زنجیر چرخ باید متناسب با قوانین راهنمایی و رانندگی باشد. زنجیر چرخ باید متناسب با سایز لاستیک باشد در این خصوص به توصیه شرکت سازنده توجه نمایید.

## نکات مهم کاربری خودرو

- تمیز بودن فیلتر هوای نقش بسیار زیادی در سلامت توربو شارژر دارد. در صورت هوادهی نامناسب فیلتر، روغن از توربو شارژر وارد موتور شده و به قطعات آن آسیب می رساند.
- هنگام استارت زدن و هنگام روشن شدن موتور از فشار دادن پدال گاز خودداری کنید. افزایش ناگهانی دور هنگام روشن شدن موتور باعث وارد آمدن آسیب جدی به توربو شارژر می شود. بعد از روشن شدن موتور نیز در حالت درجا گاز ندهید.
- پس از روشن شدن موتور، آن را در دور آرام در زمان مناسب گرم کنید. بعد از روشن شدن موتور تا حداقل ۳ الی ۵ دقیقه نباید از خودرو استفاده گردد. همچنین در این مدت از بالا بردن دور موتور در حالت درجا پرهیزید.
- با توجه به اهمیت بسیار زیاد نقش روغن در موتور دیزل مجهز به توربو شارژر، به هشدار احتمالی روشن شدن چراغ هشدار افت فشار روغن موتور در جلو آمپر توجه نموده و به محض روشن شدن آن، موتور خودرو را خاموش کنید.
- اگر توربو شارژر دارای صدا یا لرزش غیر عادی بود بلافضله موتور را خاموش کرده و به نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک مراجعه کنید.
- به هیچ عنوان خودرو بیش از ۲۰ دقیقه در حالت درجا و دور آرام کار نکند زیرا باعث آسیب دیدگی توربو شارژر می شود.
- قبل از خاموش کردن موتور، به مدت ۳ تا ۵ دقیقه اجازه دهید موتور در حالت دور آرام کار کند تا دمای آن کاهش یابد.
- هرگز در هنگام خاموش کردن موتور خودرو، گاز ندهید. موتور باید در حالت دور آرام خاموش شود.



### هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت، غافلگیر نشوید.
- هنگام توقف در پارکینگ های عمومی فاقد نگهبان، همچون پارکینگ های مترو حتماً از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.
- برای مقابله با تعقیب کنندگان احتمالی بلافاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتی تأمل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشید.
- در توقفگاه های طولانی مدت (مانند رفتن به اماكن تفریحی، فروشگاه های زنجیره ای و مطب پزشکان) هر از چند گاهی به خودرو خود سرکشی نمایید.
- هنگام رفتن به مراکز درمانی ، بیمارستان ها، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیری تجهیزات لازم اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان فردی را جهت مراقبت در محل بگمارید.
- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.

## فصل ۵ - فوریت های فنی

۵




### فوریت های فنی

۵۶	تجهیزات هشدار دهنده
۵۷	گرم شدن بیش از حد موتور
۵۸	روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری
۶۰	محافظت مدار های الکتریکی
۶۱	فیوزها
۶۵	بکسل کردن خودرو
۶۷	تعویض چرخ ها

**⚠ توجه**

در صورتی که لامپ های فلاشر چند ساعت متوالی روشن باشند، شارژ باتری خالی خواهد شد. در این صورت موتور به سختی روشن شده و یا اصلاً روشن نخواهد شد. هنگامی که باتری کاملاً پر بوده و موتور خاموش می‌باشد می‌توان فلاشر را برای یک ساعت روشن کرد و مطمئن بود که باتری خالی نخواهد شد.

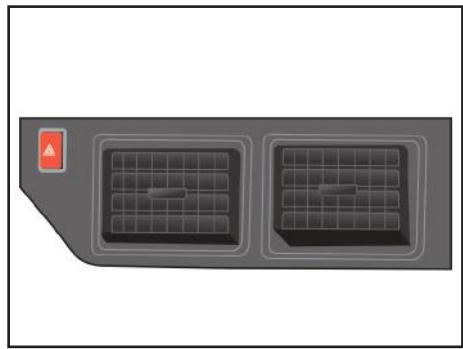**⚠ هشدار**

هنگام گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز ننمایید. چرا که ممکن است، بخار و آب داغ به بیرون پاشیده و خدمات جدی به شما وارد سازد.

اگر موتور دائمًا جوش می‌آورد نسبت به بازدید و تعمیر سیستم خنک کاری موتور، اقدام نمایید.

 **فلاشر**

فلاشر به عنوان چراغ هشدار دهنده برای رانندگانی است که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما می‌باشند. همچنین به منظور بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت روشن شدن فلاشر، چراغ‌های راهنمای جلو و عقب همزمان روشن و خاموش می‌شوند. این دکمه بدون توجه به موقعیت سوییچ موتور روشن می‌شود.

این چراغ با فشار دادن دکمه روشن شده و با فشار دوباره خاموش می‌شود. هنگام روشن بودن این دکمه، چراغ راهنمای نیز به طور مداوم روشن و خاموش می‌شود.

## گرم شدن بیش از حد موتور

### ⚠ توجه

تنها از سیستم باتری کمکی ۱۲ ولت استفاده نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت (دو باتری ۱۲ ولت به صورت سری یا یک ژنراتور ۲۴ ولت) می‌تواند به استارت و سایر قسمت‌های الکتریکی صدمه بزند.

### ⚠ توجه

درصورتیکه موتور در دمای بالای ۸۰ درجه باشد به علت داغ بودن مایع داخل رادیاتور درب رادیاتور نباید بطور کامل باز شود.

دیگری که می‌تواند باعث جوش آوردن موتور گردد، موتور را تا زمان رفع عیب روش ننمایید و با یکی از نمایندگی‌های مجاز سایپا یا گردد تماس بگیرید.

اگر نشستی یا مشکل دیگری را در سیستم خنک کاری خودرو نیافتدید، با احتیاط، به مخزن، مایع خنک کننده بیافزائید.

گرم شدن بیش از حد موتور اگر نشانگر دمای موتور، دمای بیش از اندازه را نشان دهد، یا موتور دچار افت توان گردد و یا اگر صدای بلند کوبش از موتور شنیده شود، احتمالاً دمای موتور بیش از حد بالا رفته است. در صورت بروز هر یک از علائم فوق طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

۱- چراغ فلاشر را روشن نمایید، به نزدیکترین محل اینرن رفته و خودرو را متوقف نمایید. دنده را خلاص کرده و ترمزدستی را بکشید.

۲- اطمینان حاصل نمایید که کولر خاموش است. چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون نمی‌زند، اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند، درب موتور را بالا زده و منتظر بمانید تا موتور آرام آرام خنک شود.

اگر دمای موتور در دور آرام، پایین نیامد، موتور را خاموش نموده و مدت کافی صبر نمایید تا خنک شود.

۳- در مرحله بعد سطح مایع خنک کننده را بررسی نمایید. اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن پایین بود، درب رادیاتور، پمپ آب، شیلنگ‌ها و اتصالات بخاری و رادیاتور را بازدید نمایید.

در صورت وجود نشستی قابل ملاحظه یا عیب

# روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری

## اتصال کابل های رابط

کابل های رابط را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش عکس عمل نمایید.

۱- کلیه تجهیزات برقی غیرضروری خودرو را خاموش نمایید.

۲- کابل های رابط را دقیقاً مانند ترتیبی که در شکل صفحه بعد می بینید، متصل نمایید، به این ترتیب که، ابتدا سرکابل رابط را به قطب مشتب (+) باتری تخلیه شده (۱)، سر دیگر آن را به قطب مشتب باتری کمکی (۲) متصل نمایید. سپس سرکابل دوم را به قطب منفی باتری کمکی (۳) متصل نموده و سر دیگر آن را به یک نقطه فلزی ثابت و محکم (مثل دسته موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر) از خودروی گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه از باتری دور باشد.

دقت کنید که نباید قطب منفی (-) باتری کمکی به قطب منفی (-) باتری تخلیه شده، متصل شود. احتیاط نمایید که سر هر کابل جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه دیگری تماس پیدا نکند.

هنگام متصل نمودن کابل ها بر روی باتری خم

نشوید.

۳- ابتدا خودرویی را که باتری کمکی بر روی آن سوار است روش نموده و دور موتور آنرا به ۲۰۰۰ دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویی که باتری تخلیه شده روی آن قرار دارد (گیرنده) را روش نمایید.

اگر علت خالی شدن باتری به درستی معلوم نیست (غیر از مواردی چون روش ماندن اتفاقی چراغ ها) لازم است خودرو توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک بررسی شود.

**روشن کردن خودرو به وسیله هل دادن**  
روشن کردن خودرو با هل دادن، ممکن است باعث صدمه دیدن موتور و سیستم کنترل آلایندگی آن شود.

## ⚠️ احتیاط


هیچ گاه از بکسل کردن برای روش نمودن خودرو استفاده نکنید، زیرا حرکت ناگهانی رو به جلوی خودرو، در هنگام روش نشدن موتور آن، ممکن است باعث برخورد دو خودرو با یکدیگر شود.

# روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری

## هشدار !

- هر گونه جرقه یا شعله ای را از باتری دور نگه دارید. زیرا باتری در شرایط عادی تولید گاز هیدروژن نموده که در صورت تماس با شعله یا جرقه می تواند باعث بروز انفجار گردد.  
در صورتی که باتری تخلیه شده (ضعیف) بخ زده یا سطح الکتروولیت آن پایین است از روش باتری به باتری استفاده ننمایید، چرا که در این حالت ممکن است باتری منفجر شود.

- اجزای مرتبط به قرار زیر می باشند:
- ۱- قطب مشبت باتری کمکی
  - ۲- قطب مشبت باتری کمکی
  - ۳- قطب منفی باتری کمکی
  - ۴- اتصال بدنه
  - ۵- کابل کمکی

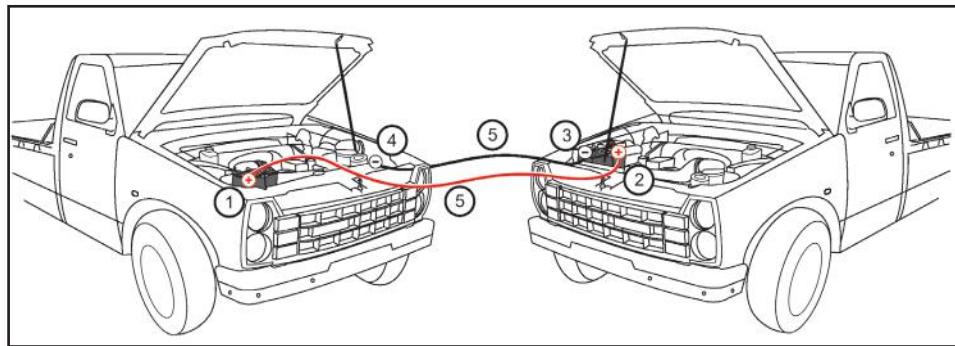

## روش اتصال باتری به باتری

- ۱- اطمینان حاصل نمایید که باتری کمکی ۱۲ ولت است و قطب منفی آن اتصال بدنه شده باشد.

- ۲- سطح الکتروولیت هر خانه باتری را بررسی نمایید.

- ۳- اگر باتری کمکی روی خودروی دیگری قرار دارد، مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس نداشته باشند.

استفاده از باتری کمکی  
استفاده از باتری کمکی به روش نادرست می تواند خطر آفرین باشد.

بنابراین برای آنکه آسیبی به خودتان، خودرو یا باتری وارد نیاید، اتصال باتری به باتری را آنگونه که در این دفترچه راهنمای آمده است، انجام دهید.

در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام این روش، حتماً از یک مکانیک م梗ب و یا واحد تعمیر سیار بخواهید تا خودروی شما را برایتان روشن نماید.

## ⚠ هشدار

- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
- استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.
- توجه داشته باشید حتی به صورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می‌تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
- اگر یکی از سیستم‌های الکتریکی خودرو کار نمی‌کند، ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید.


## فیوزها

فیوزها اتصالات ساده‌ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می‌کنند تا مدارات برقی آسیب نبینند.

این خودرو دارای یک جعبه فیوز داخل اتاق و درون محفظه‌ای در سمت چپ راننده (قسمت پایینی داشبورد) می‌باشد.

اگر هر یک از قسمت‌های سیستم روشنایی، تجهیزات جانبی یا واحدهای کنترلی عمل نمی‌کند، فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید. توجه داشته باشید که اگر فیوزی بسوزد قطعه فلزی داخل فیوز ذوب می‌شود. همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید.

اگر فیوز تعویضی مجدداً سوخت، نشان می‌دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

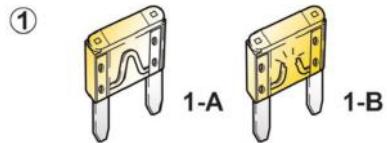

### ۱- فیوز معمولی

1-A سالم

1-B سوخته

## فیوزها

### فیوزها

جعبه فیوز در سمت چپ دیواره‌ی کناری داشبورد قرار دارد.

برای دسترسی به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید. فیوزها اتصالات ساده‌ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می‌کنند تا مدارات برقی آسیب نمینند. هرگاه یکی از مدارات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

### تعویض فیوزها

۱- سوییچ استارت را ببندید و همه مدارات برقی را خاموش کنید.

۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنمای، بدنال فیوز معیوب بگردید.

۳- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف‌تر، تعویض کنید، توجه کنید دو عدد فیوز یدکی در جعبه فیوز قرار دارد.

USE SPECIFIED FUSES ONLY									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

USE SPECIFIED FUSES ONLY									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

### ⚠ هشدار

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. توجه داشته باشید حتی بصورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می‌تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی شود.

### ⚠ هشدار

هرگز از فیوزهای غیر استاندارد حتی برای مدت زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در اینصورت به سیم کشی و سیستم‌های الکتریکی آسیب وارد شده و باعث آتش سوزی خواهد شد.

## جدول جعبه فیوز داخل اتاق به تفکیک مصرف کننده و آمپر آنها


ردیف	موقعیت	ظرفیت (آمپر)	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۱	ENGINE DIESELCONTROL	20A	سیستم کنترل موتور دیزل
۲	ENGINE CONTROL METER BACK UP LAMP	10A	چراغ چک کنترل سیستم موتور
۳	RADIO/ HEATER	15A	سیستم صوتی / بخاری
۴	WIPER/CIG LIGHTER	15A	برف پاک کن / فندک
۵	AC SYSTEM	15A	سیستم تهویه مطبوع
۶	FLASHER/ROOM LAMP	10A	فلاشر / چراف سقفی
۷	TAIL LAMP	10A	چراغ عقب
۸	HORN/ STOP LAMP	15A	چراغ ترمز / بوق
۹	HEAD LAMP	15A	چراغ جلو
۱۰	HEAD LAMP	15A	چراغ جلو
۱۱	ENGINE DIESELCONTROL	10A*	سیستم کنترل موتور دیزل
۱۲	ENGINE DIESELCONTROL	15A*	سیستم کنترل موتور دیزل
۱۳	ENGINE DIESELCONTROL	15A	سیستم کنترل موتور دیزل
۱۴	PRE HEATING	25A	پیش گرمکن فیلتر ثانویه
۱۵	ABS	20A	ABs ترمز

## فیوزها

ردیف	موقعیت	ظرفیت (آمپر)	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
۱۶	ABS	20A	ترمز ABS
۱۷	ABS	5A	ترمز ABS
۱۸	TACHOGRAPH	10A	تاخوگراف
۱۹	FOG LAMP	5A	چراغ مه شکن

\* مطابق برچسب جعبه فیوز در بعضی از سیستم های ترمز از فیوز ۳۰ آمپر استفاده شده است.

\* در بعضی از خودرو ها به جای فیوز شماره ۱۱ از یک فیوز بزرگ ۶۰ آمپر در کنار جعبه فیوز استفاده شده است که مربوط به سیستم ترمز ABS می باشد.




### رله های چراغ ها

A رله استارت

B رله نور پایین

C رله نور بالا

این قطعه وظیفه پیش گرم کردن محفظه احتراق سیلندرها در مرحله استارت اولیه خودرو را دارد. این کار سبب بهتر روشن شدن خودرو می گردد. در لحظه استارت زدن خودرو درهنگام عملکرد این قطعه چراغ هشدار مربوطه به مدت کوتاهی روشن می شود.

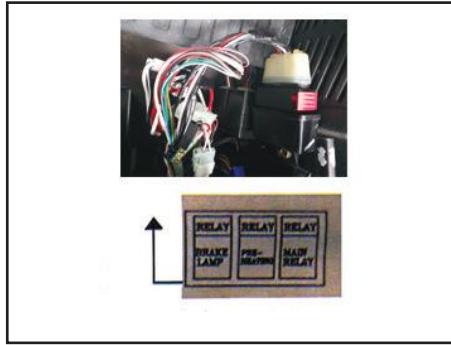


### رله های سیستم دیزل

در سمت راننده روی دیواره جانبی داخل اتاق سه عدد رله قرار گرفته است.

(۱) رله اصلی سیستم دیزل (رله دوبل)، این رله برق ECU سیستم دیزل را تامین می کند.

(۲) رله پیش گرمکن فیلتر سوخت، درهای سرد این رله وظیفه گرم کردن سوخت درون فیلتر را دارد.

(۳) رله چراغ ترمز، به علت استفاده از فشنگی چراغ ترمز جهت اعلام به ECU از یک رله جهت فعال کردن چراغ ترمز استفاده شده است.

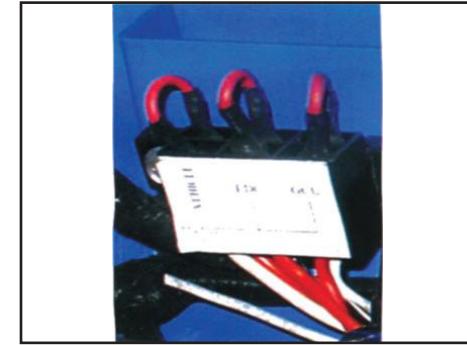



### فیوز اصلی:

در صورتیکه چراغ های جلو و سایر تجهیزات الکتریکی کار نکرده یا موتور خودرو روشن نمی شود، بعد از اینکه از سالم بودن کلیه فیوزها اطمینان حاصل کردید، فیوز اصلی را بازدید نمایید. در صورت خراب یا سوخته بودن فیوز آن را تعویض نمایید.

VEHICLE MOTOTOR خودرو: فیوز مربوط به سیستم های غیر ECU: فیوز مربوط به موتور دیزل

GCU: فیوز مربوط به پیش گرمکن سیلندرها

## بکسل کردن خودرو

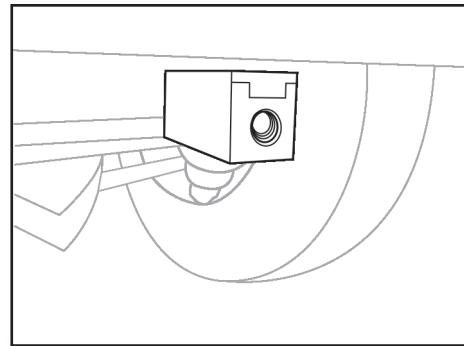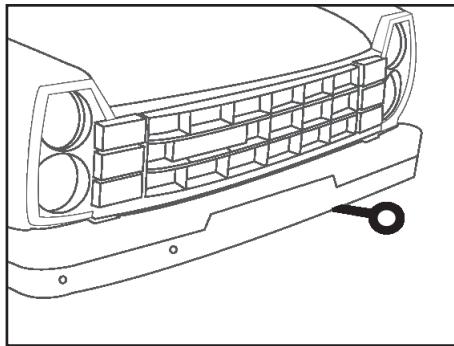

### بکسل بند جلویی و عقبی خودرو

از این حلقه ها تنها به منظور ثابت نگه داشتن خودرو در حین نقل و انتقال استفاده می شود.

### بکسل کردن خودرو

توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن خودرو هستید، این کار توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب انجام شود. دقت شود که در طی این عمل آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این زمینه رعایت گردد. به عنوان یک قاعده کلی، خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخ های محرک آن از زمین بلند گردد.

اگر خسارت زیاد یا برخی شرایط دیگر مانع از بکسل کردن خودرو به صورت صحیح شود از نقاله مخصوص در زیر چرخهای جلو استفاده نمایید.

## بکسل کردن خودرو

### حمل خودرو

#### حمل با کامیونت




حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

### بکسل از عقب




در صورت امکان از بکسل کردن معلق خودرو بر روی چرخ های جلو خودداری کنید، در صورت اجبار، تنها در مسافت های کوتاه و با حداقل سرعت خودرو را بکسل کنید فرمان باید در حالیکه چرخ ها در موقعیت کاملاً مستقیم قرار گرفته اند، قفل شود به این منظور علاوه بر قفل فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده مناسب استفاده کنید.

### بکسل از جلو

فرمان باید در حالی که چرخ ها در موقعیت کاملاً مستقیم قرار گفته اند قفل شود، علاوه بر قفل فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده استفاده کنید.

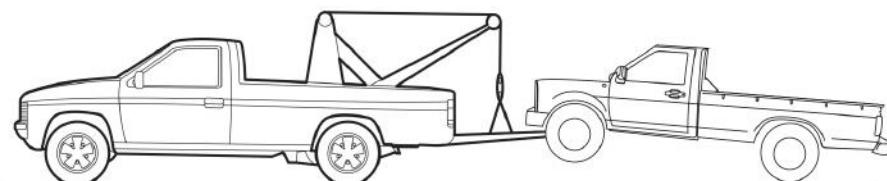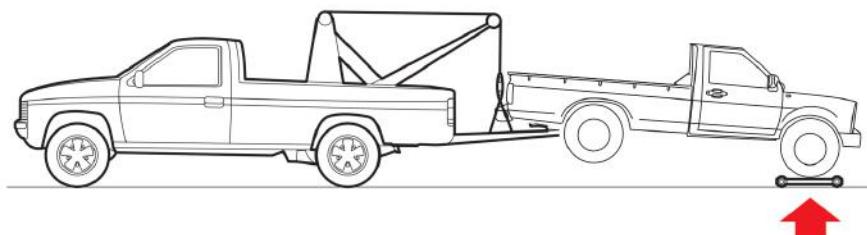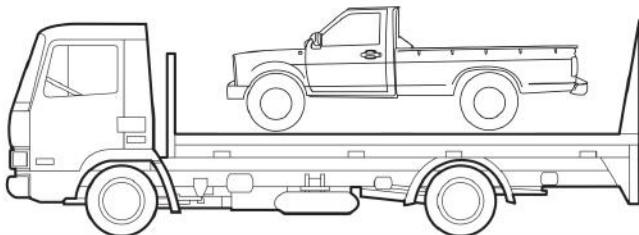

## تعویض چرخ ها

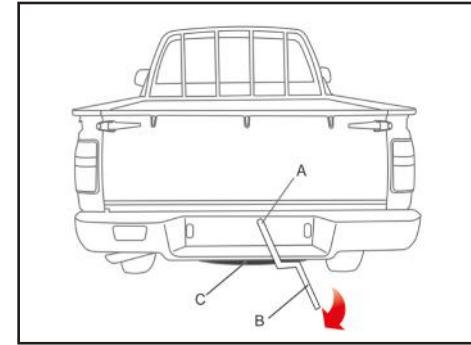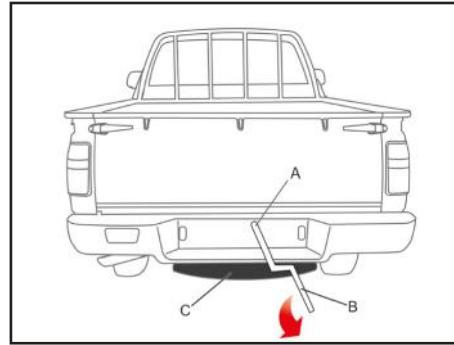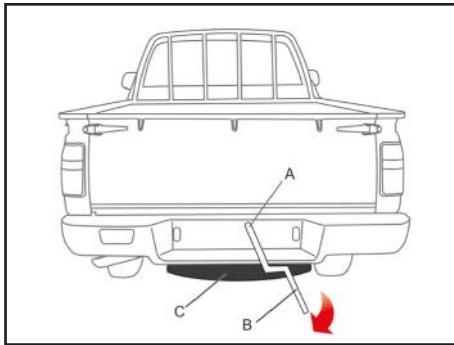

### روش جا زدن لاستیک زاپاس

۱. میله نگهدارنده را وسط لاستیک قرار دهید.
۲. دسته B را در جهت عقربه های ساعت و تا هنگام برخورد با شاسی خودرو بچرخانید.

### روش بیرون آوردن لاستیک زاپاس

- میله لاستیک زاپاس را داخل حفره الف (A) نمایید که در مرکز پلاک عقب خودرو قرار دارد. دسته ب (B) را در جهت عکس عقربه های ساعت چرخانده و لاستیک زاپاس را بیرون بیاورید (C). میله را از وسط لاستیک درآورده و لاستیک را بیرون بکشید.

### چرخ زاپاس و ابزار تعویض چرخ



با بررسی منظم میزان فشار باد لاستیک زاپاس می توانید از آن به هنگام نیاز استفاده نمایید. باد زاپاس را در بالاترین حد استاندارد خود نگه دارید تا در هر شرایطی (سرعت بالا/پایین، با بارهای مختلف) بتوانید از آن استفاده کنید. لاستیک زاپاس در محل خود در عقب خودرو قرار دارد.

## هشدار

### تعویض چرخ جلو

هنگامی که زیریکی از چرخ های جلو جک زده اید، حتی درگیر کردن دندنه و قرار دادن صحیح جک به زیر خودرو نمی تواند از حرکت و در رفتن احتمالی خودرو جلوگیری نماید. در این حالت باید حتماً ترمز دستی را کاملاً بالا کشیده و دو طرف چرخی که به حالت قطری رو به روی چرخ پنچر قرار دارد مانعی قرار دهید.

پس از انجام عملیات فوق هر چه سریعتر، فشار باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت نیاز در حد تعیین شده تنظیم کنید.

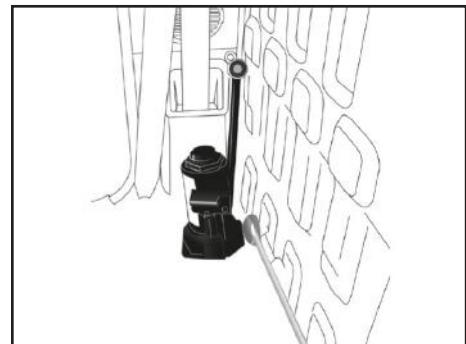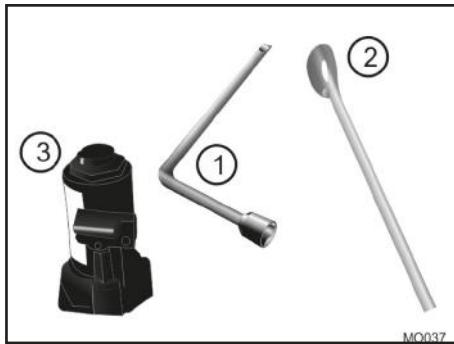

### ابزار تعویض چرخ

- ابزار
- ۱- آچار چرخ
- ۲- آچار جک
- ۳- جک

# تعویض چرخ ها



## هشدار

- برای تعویض چرخ و سایر تعمیرات، خودرو را کاملاً به خارج از جاده ببرید.
- اگر احساس کردید که به درستی قادر به تعویض چرخ نیستید، خودرو را به کنار جاده ببرده و از یک سرویس کار سیار کمک بگیرید.
- بار بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید.
- هنگام جک زدن، تنها از محل های مناسب تعیین شده استفاده نمایید.

دقت نمایید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر نقاط خودرو (به جز محل های تعیین شده) جک زد.

- هنگامی که خودرو را با جک بالا برده اید هرگز زیر آن نروید و مراقب باشید که هیچ قسمت بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته باشد.
- هنگامی که زیر خودرو جک زده اید استارت نزنید و موتور را روشن نکنید.

برای جلوگیری از صدمه و یا خطر احتمالی، تنها از جک قرار داده شده در خودرو و فقط از محل های تعیین شده برای جک زدن، استفاده نمایید.

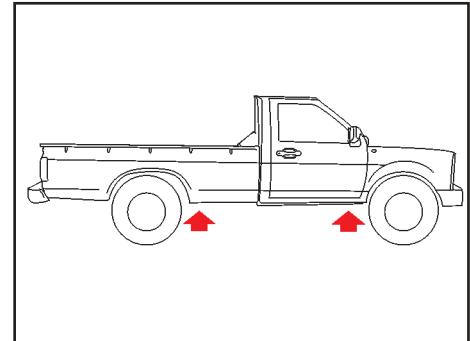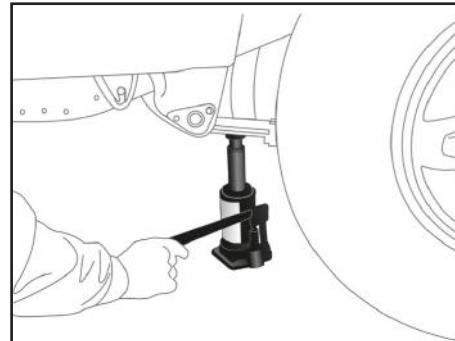

## جک زدن زیر خودرو

- ۱- مهره های چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
- ۲- خودرو را توسط جک از روی زمین بلند نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
- ۳- مهره های چرخ را کاملاً باز کرده و چرخ را خارج نمایید.
- ۴- لاستیک زایپس را در جای لاستیک باز شده قرار داده و مهره های چرخ را با دست تا آخر سفت نمایید.
- ۵- جک را پایین آورده و از زیر خودرو خارج کنید.
- ۶- تمامی مهره ها را توسط آچار چرخ به ترتیب ضربدری کاملاً محکم کنید.
- ۷- ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در محل خود بگذارید.

## محل جک در زیر خودرو

جک را در یکی از نقاط نشان داده شده در دوطرف خودرو نزدیک چرخی که می خواهید تعویض کنید قرار دهید.  
مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی قرار دارد.  
هرگز با وجود سرنوشتین در داخل خودرو از جک استفاده نکنید.  
مطمئن شوید چرخ های جلو کاملاً مستقیم هستند.  
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دندنه یک قرار دهید.



## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در سطوح شبیب دار خودداری کنید زیرا امکان حرکت دادن خودرو بدون نیاز به استارت زدن و روشن کردن آن تا مسافتی نسبتا طولانی برای سارقین فراهم می شود.
- در ایام تعطیلات، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومی پارک نمودید حتماً در ساعات اولیه به آن سر بزنید (استراحت نباید مانع از سرکشی شود).
- در روزهای تعطیل، سارقین خودرو در خیابان ها و کوچه های منتهی به کوهستان کمین می کنند، لذا ضروری است هنگام عزیمت به کوه، خودرو را به یک پارکینگ معتبر بسپارید.
- ساعات اوج گرما در تابستان (بین ساعت ۱۲ تا ۱۵) و ساعات ۴ تا ۵ صبح در فصل زمستان اوج فعالیت سارقین خودرو است. لذا مراقبت بیشتری از خودرو در این ساعت توصیه می شود.
- در اسفند ماه و روزهای پایانی سال مراقبت از خودرو را چندین برابر ایام دیگر نمایید.
- سعی کنید نشانه خاصی که فقط خودتان از آن با خبر باشید در خودرو تعییه نمایید.
- در هنگام بارندگی های شدید و یا بارش برف بیش از حد معمول به خودرو خود سرکشی کنید.

## فصل ۶ - نگهداری خودرو

۶



### نگهداری خودرو

۷۲	..... نگهداری سیستم ترمز
۷۴	..... نگهداری سیستم فرمان هیدرولیک
۷۵	..... نگهداری توسط مالک خودرو
۷۶	..... محفظه موتور
۷۷	..... روغن موتور و فیلتر روغن
۷۹	..... سیستم خنک کاری موتور
۸۱	..... هواگیری سیستم سوخت رسانی/تخلیه آب فیلتر سوخت
۸۲	..... تعویض تیغه های برف پاک کن
۸۳	..... مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها
۸۸	..... نگهداری باتری
۸۹	..... تعویض لامپ ها
۹۱	..... تعویض روغن ها
۹۳	..... نگهداری بدنه خودرو

## ⚠️ احتیاط

فقط از روغن ترمز استاندارد و مخصوص استفاده نمایید.  
هرگز انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط نکرده و مورد مصرف قرار ندهید.

## ⚠️ هشدار

روغن ترمز شدیداً سمی است و باید در طرف سرپستانه و دور از دسترس کودکان نگه داشته شود در صورت خوردن روغن ترمز، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

## ⚠️ توجه

به دلیل احتمال آتش سوزی، مراقب باشید.  
روغن ترمز روی موتور گرم نریزد.

## ⚠️ توجه

روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند.  
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید و سپس محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.

**بازدید روغن ترمز**  
سطح روغن ترمز را بازدید نمایید. سطح روغن در داخل مخزن مربوطه باید بین MAX (حداکثر) و MIN (حداقل) باشد. چنانچه سطح روغن پایین تر از MIN بوده و یا چراغ ترمز روشن شود می بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به خط MAX برسد.


قبل از اضافه کردن روغن، اطراف در مخزن مربوطه را برای جلوگیری از هر گونه ورود مواد اضافه به داخل روغن پاک نمایید.

توجه داشته باشید که با طی مسافت های زیاد مقدار روغن ترمز کاهش می یابد. در صورتیکه سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود داشته باشد حتماً به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید. چون وانت زامیاد مجهز به سیستم ترمز ABS میباشد لذا روغن ترمز استفاده شده در این خودرو باید از نوع DOT 4 باشد.

## 🌿 نکات زیست محیطی

### روغن ترمز

مایع ترمز (روغن ترمز) ترکیبی سنتزی می باشد که قسمت اعظم آن را ترکیبات پلی گلیکول اتری تشکیل می دهد لذا از ریختن آن بر روی خاک و آب و آلوده کردن آنها جدا خودداری نمایید.

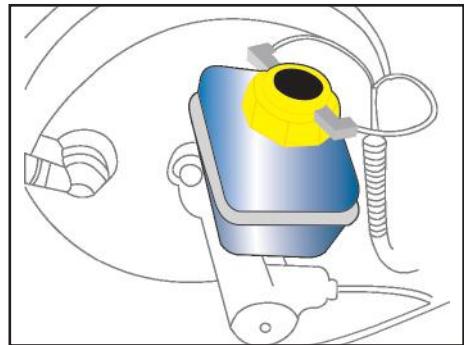

## بازدید عملکرد بوستر ترمز

صحت کار بوستر ترمز را بشرح زیر مورد بازرسی و آزمایش قرار دهید:

- ۱- پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن را پایین نگه دارید استارت بزنید، پس از روشن شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
- ۲- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش کنید. حدود ۳۰ ثانیه پدال را پایین نگه دارید.

- در این لحظه پدال نه بالا می رود نه پایین
- ۳- مجدداً استارت زده و اجرازه دهید به مدت ۲ دقیقه موتور روشن باشد. سپس آنرا خاموش کنید. اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار دهید. باید با هر بار فشار دادن، حرکت پدال کاهش یابد. در صورت عدم صحت موارد فوق، سیستم ترمز معیوب بوده و بایستی به یکی از نمایندگی های مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

## نگهداری سیستم ترمز

### نکات زیست محیطی


#### گریس، روان کارها

گریس و روان کارها عمدتاً دارای عنصری مثل سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند و به جهت بالا بردن خاصیت گریس در کاهش ساییدگی، ترکیب دی سولفیدمولیبدن نیز به آن اضافه شده است لذا مواطن نشی آن از خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

### نکات زیست محیطی

#### لنت ترمز/صفحه کلاچ

به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد دارای آزبست و استفاده از لنت های ترمز/صفحه کلاچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامی محصولات گروه خودرو سازی سایپا، متاسفانه در بازار غیردولتی لنتهای ترمز/صفحه کلاچ وارداتی غیرمجاز به وفور یافت می شوند. لذا توصیه می شود در هنگام تعمیض لنتهای ترمز/صفحه کلاچ ترجیحاً به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این قطعات به عبارت (Free Asbestos) توجه نمایید.

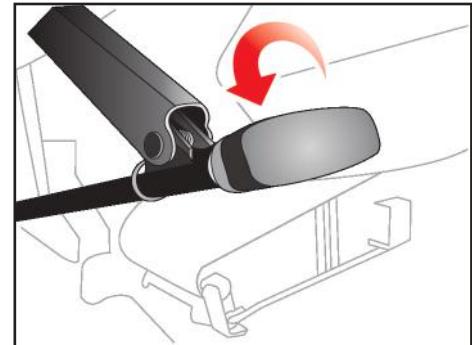

#### بازدید ترمز دستی

توجه داشته باشید که ترمز دستی باید قادر باشد تا در شبیه های تند به تنها ی خودرو را نگهدارد. در حالیکه ترمز دستی تا انتهای بیرون کشیده شود، اهرم را کشیده و صدای دندانه ها (تیک) را بشمارید. اگر تعداد دندانه ها درست نباشد (۴ تا ۶ تیک) جهت تنظیم به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.


## روغن مجاز

روغن مجازی که در سیستم فرمان هیدرولیک  
می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ATF II

## توجه!

ورود هرگونه گرد و غبار و ذرات خارجی به  
داخل روغن هیدرولیک، منجر به بروز آسیب  
جدی در سیستم فرمان هیدرولیک خودروی  
شما خواهد گردید.

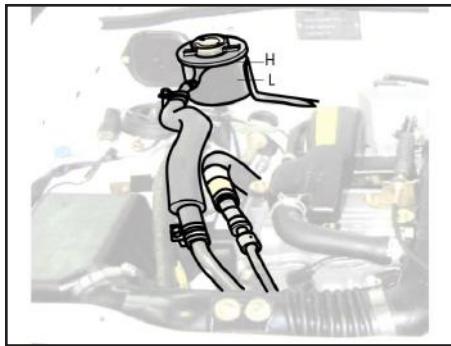

## نکات زیست محیطی

### گریس، روان کارها

گریس و روان کارها عمدتاً دارای عناصری مثل سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند و به جهت بالا بردن خاصیت گریس در کاهش ساییدگی، ترکیب دی سولفیدمولیبدن نیز به آن اضافه شده است لذا مواظب نشتنی آن از خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

اگر سطح روغن پایین است، تا نشانه H روی میله نشانگر مخزن، روغن بیافزاشد. در صورتی که نیاز به افزودن روغن فرمان هیدرولیک به طور غیرمعمول باشد، خودرو را برای بازدید به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپايدک ببرید.

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتب بازدید شود. برای این منظور می‌باشد موتور خاموش بوده و خودرو روی سطحی صاف باشد. سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسی نمایید.

این سطح باید بین دو نشانه L و H میله نشانگر نصب شده روی درب مخزن باشد. قبل از افزودن روغن هیدرولیک اطراف درب مخزن روغن را کاملاً تمیز نمایید.

## نگهداری توسط مالک خودرو

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی گردد:

- سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن
- عملکرد چراغ‌های بیرونی خودرو (شامل چراغ‌های ترمز، چراغ‌های راهنمای فلاشر)
- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز

حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی گردد: (مثلاً هر بهار و پاییز)

- عملکرد برف پاک کن و پاشش مایع شیشه شوی (تیغه‌های برف پاک کن را با پارچه ای تمیز که با مایع شیشه شوی مرتبط شده است، پاک نمایید).
- کمرنند ایمنی به جهت قرارگیری و عملکرد صحیح آن
- وضعیت لاستیک چرخ‌ها

### ⚠️ هشدار

در حین رانندگی با خودرو موارد ذیل بررسی گردد:

- تغییر صدای اگزووز و یا تغییر بوی گازهای خروجی از اگزووز
- لرزش در غربیلک فرمان
- افزایش یا کاهش نیروی لازم برای چرخاندن فرمان خودرو (دقت کنید که غربیلک نسبت به جهت مستقیم خود تغییر ننماید).
- شنیده شدن صدای غیرعادی، کشیده شدن خودرو به یک سمت، افزایش اندازه حرکت پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو
- تغییر در عملکرد گیربکس (سطح روغن گیربکس)
- عملکرد ترمزدستی
- نشتی مایعات از خودرو (توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب از سیستم کولر پس از استفاده از آن، عادی است).


موارد زیر مجموعه‌ای از بررسی‌ها و بازدیدهایی است که باید در فواصل زمانی ذکر شده (بسته به نوع کارکرد خودرو)، توسط مالک خودرو یا مکانیک ماهر انجام پذیرد، تا رانندگی راحت‌تر و با اطمینان بیشتری صورت گیرد.

هر گونه مشکلی را سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجبوب اطلاع دهید، تا شما را برای تعمیر یا تنظیم، راهنمایی نماید.

هزینه‌های مربوط به نگهداری توسط مالک خودرو شامل گارانتی نبوده و هزینه خدمات، قطعات و روغن مصرفی از مالک دریافت می‌شود.

## هشدار

از دستکاری کلیه شیلنگ های سوخت، به خصوص شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت خودداری کنید. تعمیرات این بخش فقط توسط افراد مجاز انجام می شود.

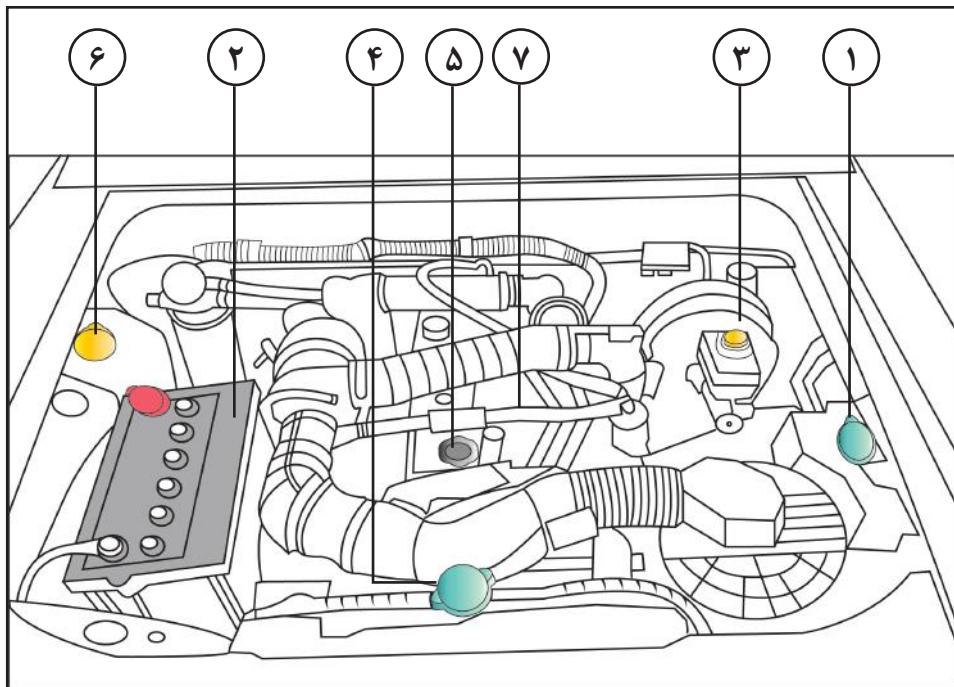

- ۶- مخزن مایع شیشه شوی
- ۷- میله نشانگر سطح روغن موتور

- راهنمای محفظه موتور**
- ۱- مخزن مایع خنک کننده موتور
- ۲- باتری
- ۳- مخزن روغن ترمز
- ۴- درب رادیاتور
- ۵- درب محفظه روغن موتور

# روغن موتور و فیلتر روغن

## نکات زیست محیطی


### روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن آلوده نکنیم.
- رنگ روغن به تنها یی ملاک مناسبی برای تشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن نیست.
- پایه‌ی اکثر روغن‌های موتور، نفت خام می‌باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از منابع بکوشیم.
- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب نشتی‌ها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده (روغن سوخته) بر روی خاک و آب جدا خودداری کنیم.

اگر سطح روغن نزدیک یا روی L بود، مقداری روغن بیافرایید تا سطح آن به F برسد.

توجه کنید که نباید بیش از حد روغن اضافه گردد.

تنها از روغن موتور مورد تائید استفاده نمایید.  
(به قسمت روغنهای توصیه شده در همین فصل رجوع نمایید).

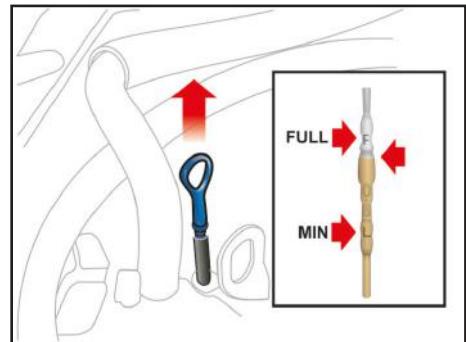

### ! هشدار

- تماس طولانی مدت پوست با روغن موتور کارکرده می‌تواند باعث سرطان پوست گردد. بنابراین پس از کار با روغن موتور کارکرده، پوست خود را با آب و صابون بشوئید.
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- بررسی سطح روغن موتور**
- ۱- خودرو را در سطحی صاف قرار دهید.
  - ۲- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دمای معمول کاری خود برسد.
  - ۳- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگردد.
  - ۴- میله نشانگر سطح روغن را بیرون کشیده، تمیز نمایید و دوباره آنرا کاملاً در محل خود داخل نمایید.
  - ۵- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و این بار به محلی که روغن به آن رسیده است (سطح روغن) توجه نمایید.
- سطح روغن باید بین دو علامت F و L باشد.

## توجه

- هر چند فیلترهای روغن ممکن است از نظر ظاهری یکی باشند، لیکن طراحی داخلی آنها می‌تواند متفاوت باشد. این گونه فیلترها قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.  
برای جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی موتور تنها از فیلتر تعیین شده استفاده نمایید (در این زمینه با نامیندگی مجاز شرکت سایپايدک مشورت نمایید).

- دستورالعمل های داده شده را به دقت مورد توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب نادرست فیلتر روغن می‌تواند نشتی روغن و در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد.

## بازدید و تعویض فیلتر هوا

فیلتر داخل هوакش را در صورت وجود گرد و غبار در هوا به صورت هفتگی و در موارد خاص به صورت روزانه مورد بازدید قرار دهید.  
فیلتر را با فشار باد 4-5bar تمیز کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.  
هنگام بازدید و تمیز کردن فیلتر، داخل محفظه هوакش و درب آن را با استفاده از پارچه تمیز کنید.

## احتیاط

- ۹- با دقت در محفظه روغن را بیندید.
- ۱۰- موتور را روشن کنید و بررسی نمایید که اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتی وجود نداشته باشد.
- ۱۱- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگرد سپس مجدداً سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا علامت F روی نشانگر پر نمایید.

## توجه

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط نمایید که آسیبی به خودتان نرسانید.

## توجه

مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمی بر روی محل نصب شدن فیلتر باقی نماند، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد.

دقت نمایید که روغن مصرفی حتماً باید با درجه کیفیت مشخص شده باشد.

## تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

- فواصل زمانی تعویض روغن موتور و فیلتر آن را طبق برنامه زمانی نگهداری خودرو رعایت نمایید.
- موتور را برای چند دقیقه روشن نموده و سپس آن را خاموش نمایید. درب محفظه روغن موتور را بردارید.
- با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه نمایید.
- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص آن باز نمایید.

- ۴- با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را پاک نمایید.
- ۵- اورینگ فیلتر روغن جدید را به مقداری روغن آغشته نمایید.
- ۶- پس از آنکه روغن کاملاً تخلیه شد، پیچ تخلیه را بیندید.

- ۷- فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود نصب نمایید.
- ۸- موتور را با روغن تازه به حدی پر نمایید که سطح روغن به علامت F بر روی میله نشانگر برسد (دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه ننمایید).

# سیستم خنک کاری موتور

درصد حجمی ضد یخ در آب	نقطه انجماد (°C)	نقطه جوش (°C)
۱۰	-۴	۱۰۱
۱۷	-۷	۱۰۲
۲۵	-۱۰ ~ -۱۱	۱۰۳
۳۳	-۱۷ ~ -۱۸	۱۰۵
۵۰	-۳۶ ~ -۳۷	۱۰۸
۶۰	-۵۰ ~ -۵۲	۱۱۱

## ⚠ هشدار

### برداشتن درب رادیاتور

- هنگام روشن بودن موتور هرگز درب رادیاتور را باز ننمایید.

انجام این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیستم خنک کاری و همچنین خود موتور گردد و مهمتر اینکه خارج شدن آب جوش و بخار می تواند موجب آسیب های جدی به شما شود.

### برای باز کردن درب رادیاتور

- ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید تا خنک شود. هنگام باز کردن درب رادیاتور احتیاط نمایید.

- دستمالی ضخیم را به دور درب رادیاتور ببنید و آن را به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت تا اولین پله باز نمایید.

- صبر نمایید تا فشار داخل رادیاتور کاملاً تخلیه شود. هنگامی که مطمئن شدید فشار سیستم خنک کاری کاملاً تخلیه شده است، با استفاده از دستمال ضخیم درب رادیاتور را فشار داده و آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت به حدی بچرخانید که کاملاً باز شود.

## سیستم خنک کاری موتور

سیستم خنک کاری موتور از نوع تحت فشار بوده و شامل یک مخزن حاوی ضدیخ چهار فصل می باشد. پیش از شروع زمستان و مسافرت به نواحی سردسیر سیستم خنک کاری را از نظر وجود ضدیخ و سطح مایع خنک کننده در مخزن بازدید نمایید.

- هرگز از الكل و متابول در مایع خنک کننده استفاده ننمایید و آنها را با مایع خنک کننده مخلوط ننمایید.

- از محلولی با بیش از ۶۰٪ و یا کمتر از ۳۵٪ ضدیخ استفاده نکنید، زیرا چنین مایع خنک کننده ای دارای خاصیت و توانایی مناسبی نیست.



- برای دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول روبرو مراجعه نمایید.

## ⚠ توجه

مقادیر درج شده در جدول مربوط به ضدیخ هایی با پایه گلیکول هستند. استفاده از ضدیخ هم برای فصول سرد و هم برای فصول گرم توصیه می شود. استفاده از مخلوط بهینه ۵۰ درصد آب و ۵۰٪ ضدیخ بعنوان سیال خنک کننده موتور(ضدیخ-ضد جوش) توصیه می شود.

## تعویض مایع خنک کننده

- برنامه زمانی نگهداری خودرو برای تعویض مایع خنک کننده را رعایت نمایید.
- از آب بدون املح در مخلوط مایع خنک کننده استفاده نمایید.
- از آن جائی که در موتور خودروی شما اجزای آلومینیومی به کار رفته است برای محافظت آنها در برابر خوردگی و یخ زدگی از موادی با پایه اتیلن گلیکول در مایع خنک کننده استفاده نمایید.

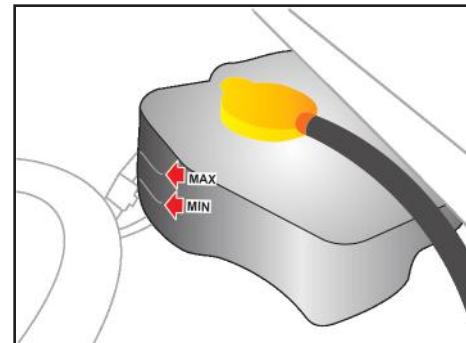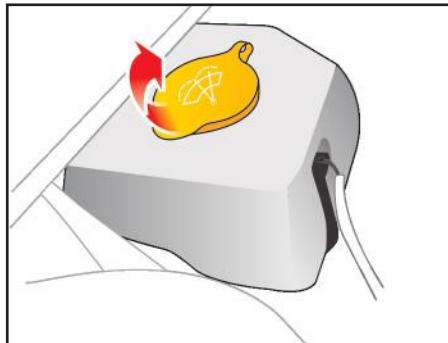

## بازدید از سطح مایع شیشه شوی




سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را بازدید نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزایید. اگر مایع شیشه شوی در اختیار ندارید از آب تمیز استفاده نمایید. در صورتیکه درجه حرارت هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد از محلولی که خاصیت ضد یخ دارد، برای مایع شیشه شوی استفاده نمایید.

## بررسی سطح مایع خنک کننده

وضعیت تمامی اتصالات و شیلنگ های سیستم خنک کاری و بخاری را بررسی نمایید و هر گونه شیلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید. هنگامی که موتور سرد است، سطح مایع خنک کننده در رادیاتور باید پر بوده و در مخزن نیز باید بین علائم MAX و MIN قرار داشته باشد. در صورت کم بودن مایع، مقدار کافی در سیستم اضافه نمایید تا سطح مایع به علامت MAX برسد. دقیق نمایید که بیش از اندازه مایع اضافه نکنید.

اگر مایع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش می یابد، برای بازدید مدار سیستم خنک کاری به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

## هوایگیری سیستم سوخت رسانی/تخلیه آب فیلتر سوخت

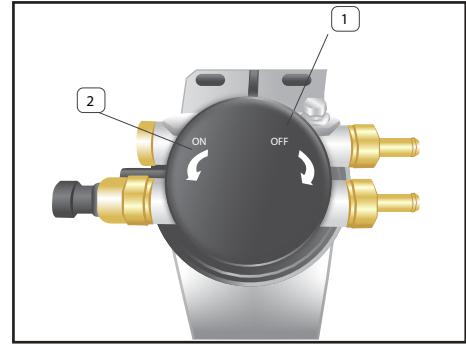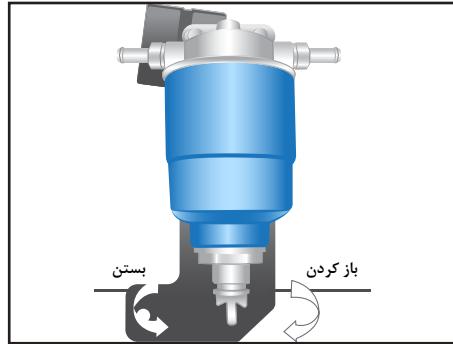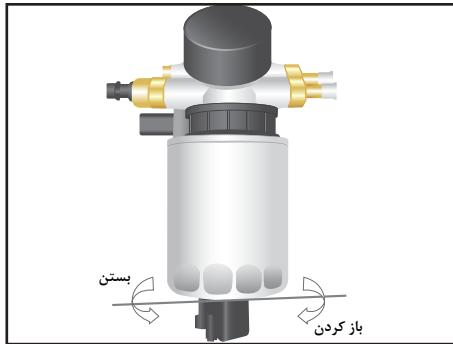

۴- پیچ تخلیه را در جهت عقربه های ساعت محاکم کنید سپس با چند بار فشردن پمپ دستی فیلتر را از سوخت پر کنید.

۵- موتور خودرو را روشن کرده و از عدم نشستی فیلتر آبگیر اطمینان حاصل کنید. همچنین چراغ هشدار مربوطه نیز باید خاموش شده باشد.

### توجه!

در صورت کثیف بودن بیش از حد فیلتر آبگیر، آن را تعویض کنید. به جدول تعمیرات دوره ای مراجعه کنید.

تخلیه آب فیلتر گازوییل اولیه و ثانویه در صورت روشن شدن چراغ نشانگر وجود آب در فیلتر آبگیر سوخت بلافارصله خودرو را متوقف کرده و جهت تخلیه آب از فیلتر آبگیر اولیه و ثانویه به روش زیر اقدام نمایید:

- ۱- خودرو را در یک محل صاف متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.

- ۲- یک ظرف در محل پیچ تخلیه فیلتر آبگیر قرار دهید.

- ۳- پیچ تخلیه فیلتر آبگیر را در جهت عکس عقربه های ساعت باز کرده و اجازه دهید تا آب به صورت کامل تخلیه شود. با چند بار فشردن پمپ دستی از تخلیه کامل آب اطمینان حاصل کنید.


هوایگیری سیستم سوخت رسانی برای هوایگیری سیستم سوخت رسانی به روش زیر عمل کنید:

- پیچ هوایگیری (۱) روی فیلتر را باز کنید.
- پمپ دستی (۲) را تا وضعیت ON بچرخانید و سپس تا زمان خروج سوخت از پیچ هوایگیری پمپ نمایید.

- پیچ را دوباره سر جای خود بیندید.
- به پمپ کردن توسط دست ادامه دهید.
- پمپ دستی را در وضعیت OFF قرار دهید.
- موتور خودرو را روشن کنید و اجازه دهید چند دقیقه در حالت دور آرام کار کند تا هرگونه هوای احتمالی از سیستم خارج شود.

## ! هشدار

جهت جلوگیری از آسیب جدی به موتور و انژکتورها، تخلیه آب فیلتر اولیه سوخت باید به صورت هفتگی و در هر ۱۰۰۰ کیلومتر انجام پذیرد. همچنین در هر ۵۰۰۰ کیلومتر فیلتر آن تعویض گردد.  
فیلتر ثانویه سوخت بعد از هر ۱۰۰۰ کیلومتر مورد سرویس قرار گیرد.

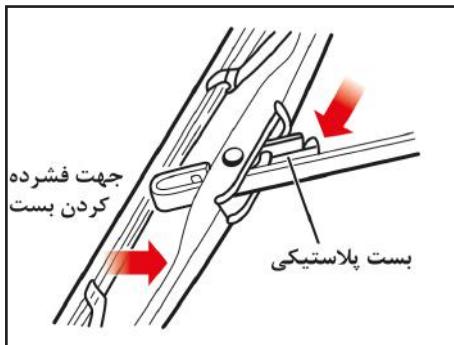

## تعویض تیغه های برف پاک کن

هنگامی که برف پاک کن شیشه ها را به صورت مناسبی پاک نمی کند ابتدا سطح شیشه را پاک کنید و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک کننده به خوبی بشویید و مجدداً عملکرد آن را بررسی کنید. در صورت نامطلوب بودن ممکن است تیغه های برف پاک کن سائیده، فرسوده و یا شکسته شده باشند. در این حالت تیغه ها را باید تعویض نمود.

بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کرده و آنرا به گونه ای بچرخانید که بست پلاستیکی قفل کننده قابل دیدن باشد. بست را فشرده و تیغه را به سمت شیشه بلغازنید، سپس آنرا از بازوی برف پاک کن خارج نمایید.

## ! توجه

- در صورت وجود آب در فیلتر اولیه، چراغ جدا کننده آب از گازوییل روشن می شود.  
- در صورت وجود آب در فیلتر ثانویه، چراغ چک روشن می شود.  
لازم به ذکر است از بروز حالت دوم پیشگیری شود زیرا موجب بروز اختلال در کارکرد موتور خودرو خواهد شد.

احتیاط کنید که بازوی برف پاک کن بر روی شیشه نیافتد.

## ! توجه

- اگر شیشه ها به صورت مناسبی پاک نمی شوند، شیشه و تیغه های برف پاک کن را با پاک کننده ای خوب و بی ضرر پاک نموده و کاملاً با آب تمیز نمایید.
- برای آنکه تیغه های برف پاک کن صدمه نبینند، گازوئیل، نفت، تینر و سایر حلال ها را بر روی آنها (یا حتی نزدیک آنها) به کار نبرید.
- برای جلوگیری از آسیب دیدن بازووهای برف پاک کن و سایر اجزا، برف پاک کن را با فشار دست حرکت ندهید.

## مراقبت از لاستیک ها

### توجه

- استفاده از هر نوع یا اندازه لاستیک غیر از موارد تایید شده توسط کارخانه می تواند در رانندگی، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمین و همچنین دقت کیلومتر شمار تاثیر گذارد.
- رانندگی با لاستیک های سائیده شده بسیار خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و همچنین خاصیت چسبندگی خودرو به زمین را کاهش می دهد.
- بهترین روش در تعویض لاستیک، تعویض لاستیک هر چهار چرخ به صورت همزمان است. در صورت عدم امکان، چرخ های جلو و یا چرخ های عقب همزمان با هم تعویض گردد. توجه داشته باشید که تعویض یک لاستیک به تنها یکی، می تواند تاثیر زیادی بر روی کنترل خودرو بگذارد.

### احتیاط

در صورتیکه ابعاد چرخ مناسب نباشند، می تواند تاثیر نامطلوبی بر عمر چرخ و بلبرینگ های آن، عملکرد سیستم ترمز، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا سطح زمین، فاصله بدنه تا لاستیک، فاصله بدنه تا زنجیر چرخ، دقت کیلومتر شمار، زاویه نور چراغ های جلو و ارتفاع سپرها بگذارد.

## مراقبت از لاستیک ها

جهت نگهداری صحیح خودرو، اینمی بیشتر آن و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت، همواره فشار باد لاستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار روی خودرو را رعایت نمایید.

### فشار باد لاستیک

لازم است باد لاستیک تمامی چرخ ها (شامل چرخ زپاس) را هر ماه بررسی نمایید. اندازه گیری فشار باد لاستیک ها را هر ماه و هنگامی که سرد هستند انجام دهید. (سرد بودن لاستیک یعنی اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته باشد یا مسافت رانندگی شما کمتر از  $1/5$  کیلومتر باشد).

توجه نمایید که فشار توصیه شده باد لاستیک باید جهت رانندگی و کنترل مطلوب خودرو و حداقل فرسایش لاستیک ها رعایت گردد.

تمامی مشخصات (شامل اندازه ها و فشار باد) در جدول مشخصات باد لاستیک ها و بر روی برچسبی آمده است، این برچسب روی سطون عقبی درب راننده نصب می باشد.

## مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

### لاستیک ها و رینگ ها

در خصوص باد لاستیک ها به موارد زیر توجه شود:

- فشار باد لاستیکی که گرم است نسبت به لاستیک سرد بیشتر است. لذا باد لاستیک گرم را برای تنظیم فشار خالی نکنید زیرا هنگام سرد شدن لاستیک فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد بود.

- باد لاستیک کمتر از حد مجاز، باعث افزایش فرسایش لاستیک، افزایش مصرف سوخت و مشکل شدن کنترل خودرو می گردد.

کم بودن فشار باد لاستیک مانع آب بندی کافی لاستیک با رینگ می گردد. در صورتی که فشار باد بیش از اندازه کم شود می تواند باعث آسیب دیدگی رینگ و یا جدا شدن لاستیک از رینگ شود. بنابراین فشار باد لاستیک را در محدوده مجاز نگه دارید. در صورتیکه فشار باد لاستیک مرتباً کاهش می یابد، به نمایندگی مجاز یا یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.

- باد بیش از حد مجاز لاستیک ها، باعث کوبش در هنگام رانندگی، ایجاد مشکلاتی در کنترل خودرو و فرسایش شدید لاستیک در وسط آن می گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در خطرات جاده ای افزایش می یابد.

### نکات زیست محیطی

#### لاستیک

- اگر فقط یک لاستیک خودرو به اندازه ۶ درجه psi (تقریباً معادل ۴۰ بار) کم باد بوده و فشار باد بقیه چرخ های آن تنظیم شده باشد، در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو به اندازه ۳ درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد لاستیک ها، می توان مصرف سوخت را تا ۶ درصد کاهش دهیم.

### ⚠ هشدار


فشار باد بیشتر یا کمتر از حد مجاز لاستیک علاوه بر آنکه باعث کاهش عمر لاستیک می شود، بر کنترل خودرو در زمان رانندگی هم اثر نامطلوبی می گذارد.  
همچنین احتمال ترکیدن یا بی باد شدن ناگهانی لاستیک وجود دارد که موجب عدم کنترل خودرو می گردد.

### ⚠ توجه

در هنگام تعویض لاستیک ها، هرگز انواع مختلف لاستیک (رادیال، بایاس و ...) را همزمان با هم به کار نبرید و دقت نمایید که لاستیک های چهار چرخ خودرو، دارای طراحی و ساختار یکسان باشند. تنها از لاستیک هایی که نوع آنها توسط کارخانه توصیه شده است استفاده نمایید.

۶

## مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

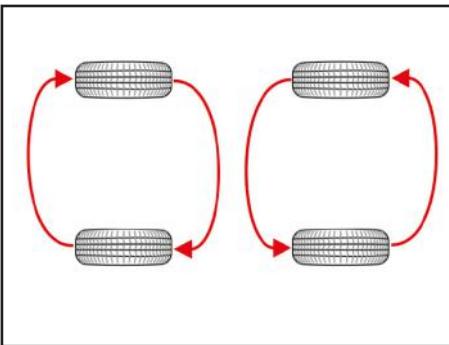

### جابجا کردن چرخ ها

برای آنکه فرسایش لاستیک ها به صورت یکنواخت انجام پذیرد توصیه می شود که چرخ ها را هر ۱۰ هزار کیلومتر با یکدیگر جابجا نمایید. اگر فرسایش بیش از اندازه وجود دارد، جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید.

هنگام جابجا کردن چرخ ها بالانس بودن آنها را بررسی نمایید. همچنین بررسی نمایید که فرسایش و خوردگی ناهموار و نابرابر وجود نداشته باشد. غالباً فرسایش غیرعادی در اثر فشار باد نامناسب لاستیک ها، تنظیم نامناسب زاویه چرخ ها، بالانس نبودن آنها، ترمزهای شدید یا گردش های تند و داغ کردن رینگ چرخ به وجود می آید.


### ⚠ هشدار

- ۱- با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد لاستیک های جلو و عقب، ضروری است که در هنگام تنظیم آنها مقدار باد صحیح لاستیک ها رعایت شود.
- ۲- با توجه به مقدار بار مجاز روی محور عقب خودرو، در هنگام تعویض لاستیک چرخ های عقب، حتماً دقت شود که از لاستیک با مشخصات اعلام شده استفاده شود.

دقت نمایید که نشانه ای از تورم، در قسمت آج لاستیک یا دوطرف لاستیک وجود نداشته باشد. در صورتی که متوجه هر یک از علائم مذکور شدید، لاستیک را تعویض نمایید. هنگامی که جابجا یک چرخ ها انجام شد، فشار باد لاستیک های جلو و عقب را به میزان توصیه شده تنظیم کرده و مهره چرخ ها را محکم نمایید. هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا می نمایید، سایش لنت های جلو و عقب را بازدید نمایید.

## مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

(Directional)، نصب تایر به گونه ای انجام پذیرد که جهت فلش روی لاستیک با جهت حرکت رو به جلوی خودرو هماهنگ و همسو باشد. در این حالت اگر از جلوی خودرو به تایر نگاه کنیم شیارها می بایست به شکل V یا Y قرار گیرند.

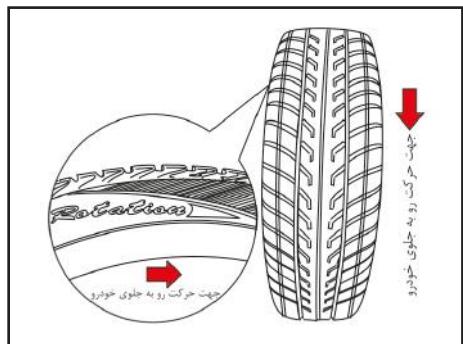

### زاویه چرخ ها و بالانس بودن آنها

علاوه بر تنظیم فشار باد لاستیک ها، تصحیح زاویه چرخ ها عامل دیگری است که به کاهش فرسایش لاستیک ها کمک می نماید. تصحیح زاویه چرخ های خودروی شما باید هر ۲۴ ماه یا هر ۲۰ هزار کیلومتر صورت پذیرد.


لاستیک های خودروی شما در کارخانه بالانس شده اند. ولی به مرور زمان به بالانس مجدد نیاز دارند.

اگر در طول رانندگی متوجه لرزش در خودرو شدید، خودروی خود را برای بازدید چرخ ها به نمایندگی مجاز منتقل نمایید.

هر بار که لاستیک از داخل رینگ چرخ بیرون بیاید باید مجدداً بالانس شود.

در خودرو های مجهز به تایرهای جهت دار

## مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

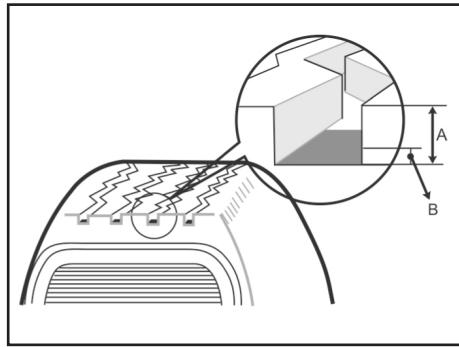

### زمان تعویض لاستیک و نشانگر سائیدگی لاستیک

بر روی آج اکثر لاستیکهای تولید شده، نشانگر حد نهایی سایش وجود دارد. این نشانگر به صورت بر جستگی در فواصل مشخص قسمت عمیق آج های لاستیک وجود دارد. چنانچه عمق آج لاستیک در اثر سایش با این نشانگرها هم سطح شود، زمان تعویض لاستیک فرارسیده است. در صورتیکه به هر دلیلی لاستیک، دچار فرسایش زودرس، ترک خوردگی بر روی دیواره یا بروز مشکل در آج ها شده است می بایست سریعتر تعویض گردد.



### تعویض چرخ ها

هنگام تعویض یک چرخ، اطمینان حاصل نمایید که چرخ جدید از نظر قطر، پهنا، بیرون آمدگی چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادی، منطبق با اندازه چرخ های تائید شده توسط کارخانه است.

### عمر مفید لاستیک

زمان ساخت لاستیک بر روی دیواره لاستیک با کد ۴ رقمی حک شده است. دور رقم سمت چپ، مربوط به هفته ساخت و دو رقم سمت راست، مربوط به سال ساخت است. (بطور مثال : ۳۰۱۰ نشان دهنده ساخت لاستیک در هفته سی ام سال ۲۰۱۰ میلادی می باشد).

به عنوان یک قاعده کلی نباید با لاستیکی که بیش از ۶ سال از تاریخ ساخت آن گذشته است (حتی اگر به ظاهر سالم باشد) رانندگی کرد. این قاعده شامل حال لاستیک زایپاس نیز می شود.

## نگهداری باتری

### باتری

همواره قبل از کار کردن با باتری دستورالعمل های زیر را به خاطر بسپارید:

- هر گونه سیگار، آتش و یا جرقه را از باتری دور نگهدارید.

- هیدروژن گازی شدیداً قابل اشتعال می باشد.

این گاز مرتباً، در هر خانه (سلول) باتری وجود دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.

- اگر الکترولیت با چشمان شما تماس پیدا کند، آنها را حداقل ۱۵ دقیقه با آب شستشو دهید و سریعاً برای انجام فعالیت های درمانی اقدام نمایید. در

صورت امکان تا پیش از رسیدن کمک های پزشکی از اسفنج یا پارچه ای نمناک برای پاک کردن چشمان خود استفاده نمایید.

- در صورتی که الکترولیت با پوست شما تماس پیدا کرده، آن را کاملاً با آب بشویید. در صورتی که احساس درد یا سوختگی دارید، اقدامات درمانی لازم را انجام دهید.

- باتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید، زیرا داخل باتری، اسیدسولفوریک وجود دارد.

- هنگامی که باتری با بدنه پلاستیکی را حمل می کنید، احتیاط نمایید به بدنه آن فشار وارد نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث آسیب دیدن پوست شما گردد.



### نگهداری باتری

- باتری را در جایی محکم و ایمن نمایید.
- باتری را باید کاملاً خشک و تمیز نگه داشت.
- دقت نمایید قطبها و اتصالات باتری تمیز و محکم باشند.
- اگر بر روی باتری و قطب های آن الکترولیت ریخت، سریعاً آنرا با استفاده از آب شستشو دهید.
- اگر از خودرو برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، کابل های مثبت و منفی را از روی آن باز نمایید.
- بطور مرتبت سطح الکترولیت را در باتری بازدید نمایید.

- هیچ گاه وقتی که کابل های باتری متصل هستند، اقدام به شارژ کردن آن ننمایید.

### نکات زیست محیطی




#### باتری

از مهمترین آلاینده های باتری خودرو سرب و اسید سولفوریک می باشد لذا باتری های کهنه و بی استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه باید آن ها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

#### توجه

در صورت دشارژ باتری و یا بروز هرگونه علائم غیرعادی به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید

## تعویض لامپ ها

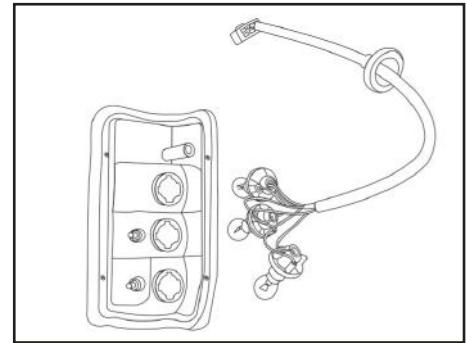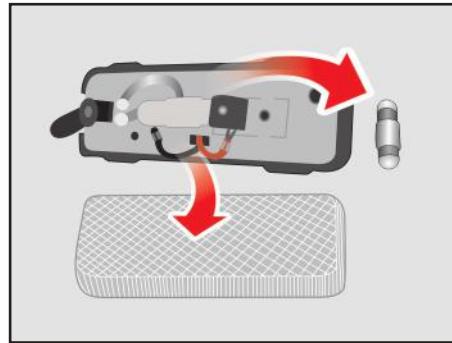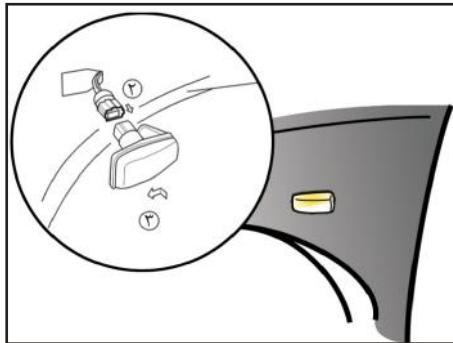

### چراغ راهنمای گلگیر

جهت تعویض لامپ چراغ راهنمای گلگیر به ترتیب ذیل اقدام نمایید:

- ۱- شل گیر را باز نمایید.
- ۲- سوکت چراغ راهنمای گلگیر را در آورید.
- ۳- چراغ راهنمای گلگیر را با حرکت کشویی از محل خود خارج نمایید و لامپ را تعویض کنید.

### چراغ سقف

توسط یک پیچ گوشته کوچک، طلق چراغ سقف را باز کرده و سپس لامپ مربوطه را تعویض نمایید. در انتهای طلق را در محل خود قرار دهید.

### چراغ عقب


با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل اتاق بار نسبت به تعویض لامپ ها مطابق شکل اقدام نمایید.

### ⚠ هشدار

در زمان تعویض لامپ ها می بایست از لامپ مشابه با همان ولتاژ و آمپر استفاده شود.

### چراغ جلو

جهت تعویض لامپ چراغ های جلوی خودروها، پوشش پشتی چراغ جلو را باز کرده و لامپ و سرپیچ آن را بردارید. لامپ نو را بدون اینکه دست شما با شیشه لامپ تماس پیدا کند با دقیق و احتیاط در محل آن نصب کنید.

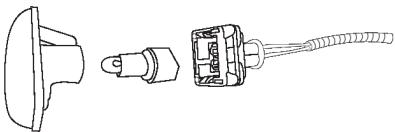

### چراغ پلاک

توسط یک پیچ گوشتی کوچک، طلق چراغ پلاک را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید. در انتهای طلق را در محل خود قرار دهید.

## تعویض روغن ها

### مشخصات روغن های توصیه شده:

نوع روغن	روغن/ موارد کاربرد
SAE 80W90-API GL4	روغن گیربکس
برای فصول گرم SAE 85W140 API GL5 برای فصول سرد SAE 85W90 API GL5	روغن دیفرانسیل
SAE 15W40-API CI4-ACEA B4	روغن موتور
DOT4	روغن ترمز
NLGI NO.2 پایه لیتیوم	گریس چند منظوره



مشخصه روانکارهای توصیه شده  
برای کمک به داشتن موتور و قوای محرکه سالم، با توان ثابت و عمر بیشتر، تنها از روانکارهای توصیه شده با کیفیت مناسب استفاده نمایید.  
استفاده از روانکارهای توصیه شده باز دهی موتور و قوای محرکه را بهبود بخشدید و در نتیجه باعث بهبود مصرف سوخت می گردد.  
این روانکارها صرفاً در این خودرو توصیه شده است.

استفاده از روغن موتور با سطح کیفی توصیه شده شرکت سایپا و تعویض آن طبق جدول سرویسهای ادواری (مشروع در فصل گارانتی همین دفترچه) منجر به افزایش عمر مفید قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی آنها جلوگیری خواهد شد. لذا ضروری است ضمن رعایت موارد فوق از روغن موتور توصیه شده سایپا که با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری داشته و با آرم سایپا در کلیه نمایندگی های مجاز و فروشگاه های سایپا یدک قابل تهیه می باشد استفاده گردد. شایان ذکر است در صورت عدم استفاده از روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در مجموعه موتور خودرو، گارانتی مجموعه موتور خودرو ابطال می گردد.

## نکات زیست محیطی

با تمیز نگه داشتن و رسیدگی به رنگ خودرو در زیبایی محیط زیست شهری سهیم باشیم.  
**رنگ خودرو**  
در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در تعمیرگاهها و نمایندگی‌ها مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

## توجه

- پاک کردن گرد و غبار و کثیفی با پارچه خشک از روی بدن می‌تواند باعث خراشیدگی سطح رنگ آن شود.
- از برس‌های سیمی، پاک کننده‌هایی با خاصیت خورنده‌گی، شوینده‌های قوی که دارای مقدار زیاد آلکالاین یا مواد شیمیایی فعال هستند، برای شستن قطعات با روکش کروم یا آلومینیومی استفاده ننمایید. در صورت استفاده از این مواد، احتمال صدمه دیدن پوشش‌های محافظ و تغییر رنگ آنها وجود دارد.

## واکس بدن

همیشه پیش از واکس زدن، بدن خودرو را بشوئید و خودرو را هنگامی واکس بزنید که قطرات آب بر روی آن باقی نمانده باشد. از ماده جلادهنده (پولیش) جامد یا مایع با کیفیت خوب استفاده نموده و به توصیه های شرکت سازنده عمل نمایید.

همه قسمت های فلزی ترئینات داخلی را نیز پولیش نمایید تا از سطوح آنها محافظت شود. پاک کردن روغن، قیر و موادی مانند آن باعث پاک شدن پولیش آن محل بر روی بدن خودرو می‌شود. بنابراین حتماً آن قسمت را پولیش نمایید (حتی اگر سایر قسمت های بدن خودرو نیاز به پولیش نداشته باشند).

## احتیاط

برای شستشوی بدن خودرو از صابون های قوی، پاک کننده های شیمیایی یا آب داغ استفاده ننمایید. همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید یا هنگامی که بدن آن داغ است، نشویید.

دقت نمایید که پس از شستشوی خودرو، اثری از مواد شوینده بر روی بدن آن باقی نماند. برای این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا ولرم به صورت کامل بشویید.

## احتفاظ

- شستشوی محفظه موتور با آب ممکن است باعث ایجاد اختلال در کار بعضی از مدارهای الکتریکی آن شود. هنگام شستشو محفظه موتور با آب، بسیار احتیاط نمایید.

- پس از شستشوی خودرو، در حالیکه با احتیاط و آهسته رانندگی می‌کنید، با گرفتن ترمز بررسی نمایید که توانایی و عملکرد آن در اثر رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتی که لنت های ترمز خیس شده باشند با چند ترمز آهسته، ضمن حرکت رو به جلوی خودرو، لنتها را خشک نمایید.

## نگهداری بدن خودرو

### نگهداری تزئینات داخل خودرو

#### هشدارهای کلی

دقت نمایید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهای آرایشی بر روی داشبورد نریزد، زیرا می‌توانند باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند. در صورتی که یکی از این مواد بر روی داشبورد ریخت، سریعاً پاک نمایید.

### تمیز کردن پارچه های تودوزی

ابتدا گرد و غبار روی پارچه را پاک کرده و سپس بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمایید. لکه هایی را که روی پارچه ها می‌افتد سریعاً به وسیله لکه بر پارچه، پاک نمایید. اگر این لکه ها را سریعاً پاک ننمایید، احتمال دارد که روی پارچه باقی مانده و حتی رنگ آن را تغییر دهند.

### احتیاط

استفاده از هر پاک کننده و روشی جز آنچه توصیه شده است، می‌تواند باعث صدمه دیدن پارچه و یا کاهش مقاومت در برابر سوختن آن شود.

### تمیز کردن زیر خودرو

اگر چه کف خودرو با مواد ضدزنگ پوشانده شده است، لیکن مواد خورنده که در جاده ها برای آب کردن برف و یخ استفاده می‌شود، می‌تواند باعث زنگ زدن سریع لوله های بنزین، سیستم اگزوژ، سینی کف اتاق و کارتل شود.

برای جلوگیری از این مسئله، کف خودرو را ماهی یکبار و به خصوص در انتهای فصل زمستان با

آب سرد یا ولرم بشویید. به شستن این قسمت ها توجه خاصی نمایید زیرا در معرض دید نیستند و احتمال دارد متوجه خرابی آن نشوید. سینی کف لبه های زیرین درها و اجزای شاسی خودرو دارای سوراخ های آبریز می‌باشند. این سوراخ ها نباید مسدود شوند. زیرا آب جمع شده در این قسمت ها می‌تواند باعث زنگ زدگی شود.

اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به صورت کامل پاک ننمایید، شرایط بدتری به وجود می‌آید.

### ترمیم آسیب دیدگی سطح بدن خودرو

خراش های عمیق یا پریدگی های بوجود آمده در سطح رنگ خودرو باید سریعاً ترمیم شوند، زیرا قسمتی از فلز که رنگ آن از بین رفته است به سرعت زنگ زده و می‌تواند در اثر پیشروی منجر به هزینه های سنگین تعمیراتی شود.

### توجه

در صورتی که بدن خودروی شما صدمه دیده و نیاز به هر گونه تعمیری دارد، اطمینان حاصل نمایید که تعمیرگاه مربوطه، از مواد ضدزنگ بر روی قسمت های تعمیر شده یا تعویض شده استفاده نماید.

### شستشوی محفظه موتور خودرو

به منظور جلوگیری از صدمه دیدن اجزای الکتریکی و الکترونیکی خودرو از شستن محفظه موتور خودرو با واتر جت فشار بالا خودداری نمایید.

## تمیز کردن شیشه های خودرو

اگر سطح شیشه های خودرو با لایه ای از گریس، روغن یا ماده جلادهنده پوشیده شود و دید مناسب از بین برود، شیشه باید توسط پاک کننده مناسب شیشه پاک گردد. برای این منظور به دستورالعمل موجود بر روی قوطی پاک کننده دقق نمایید.

## نگهداری سطح بدن خودرو شستشو

برای حفاظت بدن خودرو از زنگ زدگی و صدمه دیدن، حداقل ماهی یکبار آن را با آب ولرم یا سرد بشوئید. توجه داشته باشید که هر گونه ماده باقی مانده و ذرات رسوب کرده از جمله نمک، گل و سایر مواد کثیف را پاک نمایید.

۶ مطمئن شوید که سوراخ های تخلیه آب کف خودرو و لبه های تحتانی درها پاک و تمیز باشد. حشره، قیر، صمغ یا شیره درختان، فضله پرنده‌گان، مواد صنعتی و سایر رسوبات، در صورتی که سریعاً از روی بدن خودرو پاک نشوند، می‌توانند به سطح آن صدمه بزنند. حتی اگر سریع اقدام نموده و سطح بدن خودرو را با آب ساده و بدون مواد پاک کننده بشویید، ممکن است بعضی از این رسوبات باقی بماند. در این حالت باید از صابون ملاتیم مخصوص شستشوی خودرو استفاده نمایید.

## نکات زیست محیطی

### کولر خودرو

یکی از مهمترین آلاینده‌های سیستم‌های خنک‌کننده، گازهای مخرب لایه ازن (مانند گاز فرئون) می‌باشد. خوشبختانه در خودروهای تولیدی شرکت سایپا، گاز R134a جایگزین گازهای مخرب لایه ازن گردیده است که قادر اثراخواز مخرب بر لایه ازن می‌باشد.

**ترموستات**  
عملکرد مناسب ترموستات موجب عملکرد موتور در دمای بهینه ۲ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه دارد.

### هشدارهای کلی

دقت کنید که به کار بستن توصیه‌های سازنده، هنگام استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده و پولیش، اهمیت فراوانی دارد. تمام هشدارهای توصیه شده بر روی برچسب‌ها را بخوانید.



## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده و خریدار (راننده) از آن پیاده شده و سوییج را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن استناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو (توسط خریدار) خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییج ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهر به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط کلیه سوییج ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمینی و یا مسافرتی ارائه می نماید قبل از بررسی اصالت چک از تحویل دادن خودرو به خریدار خودداری نمایید.
- اگر قصد خریداری خودروی دست دوم را دارید ابتدا هویت اصلی فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با استناد را احراز نموده و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگانی معاملات خودرو و با مشورت کارشناس بررسی اصالت آن مراکز، خریداری نمایید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهی چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو فروشی شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروی ارائه شده آنها مسروقه باشد.



## فصل ۷ - گارانتی خودرو

حقوق مشتریان .....	۹۶
گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری .....	۹۸

### گارانتی خودرو



#### ساپیا کارت طلایی:

مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی ساپیا می باشد. در این راستا بسته های خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه (در سه سطح کامل، اکونومی و پایه) و همچنین امداد پشتیبان، امداد ۲۴۷ و امداد ۲۴۷ (پلاس) و سرویس تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا ۲۰۰۰ کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطلاع از مزایای این خدمات از شما دعوت می گردد به سایت شرکت ساپیا یک <http://narenji.saipayadak.org> و یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطلاعات با ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید.

مشتری گرامی جهت اطلاع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی <http://www.saipayadak.org> / منوی خدمات مشتری/سوابق خدمات کارت نارنجی- طلایی مراجعه فرمایید.  
همچنین آخرین "شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای" در آدرس زیر قابل بهره برداری می باشد:  
<http://www.saipayadak.org> / منوی خدمات مشتری/راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی

### حقوق مشتریان محصولات شرکت زامیاد

سایپا یدک مبتكر طرح های نوین خدماتی در صنعت خودرو کشور، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشتری محوری در سطح شبکه نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطلاعات ضروری درخصوص حقوق فی مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و مناسب با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتی بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل ارائه میگردد که امید است مثمر ثمر واقع گردد.

#### ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگی های مجاز

- خدمات گارانتی منوط به انجام سرمیس اولیه، سرمیس ثانویه و سرمیس ادواری می باشد که دوره زمانی و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروی شما در این دفترچه ذکر شده است.  
از آنجایی که طبق مقررات گارانتی، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتی متعلق به شرکت خودروساز می باشد لذا نمایندگی از عودت قطعات داغی به شما مشتری گرامی معذور می باشد.

واحد پذیرش نمایندگی موظف است هزینه تقریبی ارائه خدمات فنی و قطعات یدکی مصرفی و زمان تحويل خودرو را به مالکین محترم اعلام نماید. مسئولیت عیب یابی، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب به عهده کارشناس فنی نمایندگی های مجاز می باشد. لذا در هنگام مراجعت به تعمیرگاه صراف نسبت به اعلام عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسی یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمایید.  
نمایندگی موظف به پیش بینی تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوی که خودروی مشتری حداقل زمان توقف در نمایندگی را داشته باشد زیرا نمایندگی در مقابل توقف بی مورد خودرو مسئول می باشد.

نمایندگی موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت می باشد.

تبعات ناشی از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگی مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگی به مشتریان از وظایف مهم نمایندگی مجاز می باشد.

نمایندگی مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمی در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرمیس اولیه، سرمیس ثانویه- گارانتی و غیر گارانتی می باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یا هزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

## حقوق مشتریان

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندی (رتبه ارزیابی نمایندگی در آن درج شده است) در محل پذیرش می باشند.

نمایندگی مجاز موظف است در دوران گارانتی تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهد و از تعمیرات مازاد برآن خودداری نمایند.

- تعمیرگاه های مجاز موظفند صورتحساب مشتری را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواست مشتری فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.

- کلیه نمایندگی های مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه، سرویس ثانویه و گارانتی در روز مراجعته می باشند.

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالی و جانی واردہ به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوران گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت سایپا یدک ایجاد نمی کند.

- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می باشد توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه می باشد.

- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

- برای دریافت خدمات سرویس ها و گارانتی حتماً از طریق نمایندگی های مجاز و یا تعمیرگاههای مرکزی شرکت اقدام شود. این شرکت در قبال هزینه های صرف شده از طریق تعمیر کاران متفقه هیچگونه مستولیتی ندارد.

- مدت زمان تعهد خدمات (مجموع دوره های گارانتی و وارانتی) شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تأمین قطعات یدکی ، به مدت ۱۰ سال تضمین می گردد.

- ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت ۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر و برای قطعات یدکی ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر می باشد. (هر کدام زودتر فرا برسد)

\* جهت اطلاع از قانون و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مشتریان لطفا به سایت شرکت سایپا یدک به آدرس [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) بخش خدمات مشتری مراجعه فرمایید.

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

### گارانتی خودرو

خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر ۲ سال یا ۴۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) مندرج بر روی کارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرویس اولیه، سرویس ثانویه و سرویس ادواری مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک، گارانتی می گردد.

### سرویس اولیه و سرویس ثانویه

مطابق با بخش‌نامه جدید ابلاغی الزاماً می‌باشد سرویس اولیه ظرف حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر انجام شود، درصورتیکه در محدوده زمانی مذکور مراجعت نشود و همچنانی عدم پیمایش حداقل ۱۰۰۰ کیلومتر در بازمانی ۳ ماهه باشد، گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال می‌گردد. همچنانی انجام سرویس ثانویه ظرف مدت شش ماه و مسافت طی شده ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) برای خودروهایی که تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا و فیلتر سوخت برای آنها در سرویس اولیه صورت نگرفته باشد الزامی بوده و عدم مراجعته به نمایندگی های مجاز در محدوده زمانی و مسافتی مذکور منجر به ابطال کامل گارانتی خودرو میگردد.

تبصره ۱: انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می‌پذیرد.

تبصره ۲: هزینه مواد مصرفی شامل روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا و فیلترهای سوخت در سرویس ثانویه بر عهده مشتری می‌باشد و اجرت تعویض آن‌ها (مواد مصرفی) به صورت رایگان می‌باشد. خدماتی که هزینه آن‌ها بر عهده بسته خدمت (کارت طلاسی) می‌باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

تبصره ۳: درصورتی که درزمان سرویس اولیه پیمایش خودرو بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کیلومتر باشد سرویس اولیه، و سرویس ثانویه بصورت همزمان انجام شده و مصرف کننده ملزم به مراجعته بعدی به سرویس ثانویه نمی‌باشد.

### سرویس های ادواری

انجام سرویس های دوره‌ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن‌ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی مجموعه ها و قطعات مرتبط در خودرو می‌گردد.

تبصره: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می‌باشد. خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت (کارت طلاسی) می‌باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

نکته: با توجه به این که کلیه اطلاعات خودرو و خدمات آن به صورت مکانیزه در سیستم های گروه خودروسازی سایپا و نمایندگان آن در سراسر کشور ثبت شده است، مشتریان محترم بدون نیاز به کارت خدمات خودرو (کارت گارانتی) می‌توانند از خدمات مرتبط بهره مند گردند.

### توجه!

با خرید بسته تمدید گارانتی خودرو از نمایندگی های مجاز، دوره گارانتی خودرو را می‌توانید به میزان یک سال یا ۲۰۰۰ کیلومتر مازاد بزمان و کیلومتر گارانتی عمومی خودرو افزایش دهید. با تسریع در خرید بسته تمدید گارانتی می‌توانید از تخفیفات مرتبط بهره مند گردید.

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

### استثنایات گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- ۱- هزینه های مربوطه به عملیات سرویس و نگهداری خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
- ۲- هرگونه خدمات ناشی از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی، خراش، سرقت، آتش سوزی و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
- ۳- اقلام ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهلاکی می باشد.  
لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس و ترمز

مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی

فیلتر ها نظیر فیلتر سوخت، فیلتر هوا و فیلتر روغن



ضروری است نصب هرگونه آپشن صرفا در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت سایپا و توسط کارشناسان مورد تایید صورت پذیرد. بدیهی است در غیر این صورت شرکت سایپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از قطعات آپشن نصب شده در سایر مراکز غیر مجاز نداشته و هزینه خسارات احتمالی واردہ بر عهده مشتری خواهد بود.

\* اطلاعات تکمیلی استثنایات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس: [www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org) ارائه شده است.

### ⚠️ احتیاط

#### موارد منجر به جرح سر نشین

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و کمرنگ ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.

#### موارد منجر به آتش سوزی خودرو

- ۱- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصالات و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- ۲- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهنده که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- ۳- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنمای ...)
- ۴- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدولاتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...) که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

تحت شرایط زیر گارانتی قطعات و مجموعه های مرتبط از درجه اعتبار ساقط گردیده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص گارانتی مجموعه های مرتبط در خودروی مشتری را نخواهد داشت:

- ۱- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
- ۲- ایجاد تغییرات بر روی خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک
- ۳- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...)
- ۴- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوره گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت های سایپا و سایپا یدک ایجاد نمی کند.
- ۵- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاری شود بگونه ای که اختلاف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
- ۶- هر گونه تغییر در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستمهای صوتی، تغییر در سیم کشی که منجر به بروز ایراد در سایر مجموعه ها گردد.
- ۷- عدم انجام سرویس اولیه، سرویس ثانویه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه نظیر تعویض روغن موتور، تعویض روغن گیربکس و انجام

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

- هرگونه سرویس های تعمیراتی خارج از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می گردد.
- ۸- ایجاد تغییر در کابین بار استاندارد (نصب شده بر روی خودرو توسط خودرو ساز) که باعث ایجاد صدمه به سایر بخش های خودرو گردد (طبق نظر کارشناس فنی نمایندگی).
- ۹- اعمال بار بیش از حد مجاز ۲۱۰۰ کیلوگرم بر روی خودرو (طبق نظر کارشناس فنی نمایندگی).
- ۱۰- تغییر، تعویض یا تغییرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب و یا نصب هرگونه وسیله، قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت سایپا یدک تامین نشده باشد منجر به خارج شدن قطعات، اجزا و موارد مرتبط از ضمانت می گردد.
- ۱۱- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.

### محدودیت های گارانتی خودرو

- خدمات گارانتی محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب می باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک می باشد. همچنین مرجع تشخیص عیب قطعه و تصمیم گیری درخصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
- ۲- قطعات تعویض شده در دوران گارانتی خودرو، متعلق به شرکت سایپا یدک می باشند.
- ۳- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.
- ۴- لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهلاکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد که برای این گونه قطعات می بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعلامی در جدول ذیل لحاظ گردد:

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکرد	باطری	صفحة کلاچ	
حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو	تسمه ها	لامپ	لنت ترمز
	-	تیغه برف پاک کن	
حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر	کاتالیست کانورتور	کربن کنیستر	حسگر دوم اکسیژن
۲۴ ماه یا ۴۰ هزار کیلومتر	لاستیک تایر و سیستم پخش خودرو	ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد	ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد

تبصره - تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

### گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای ۳ سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می بایست با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

تبصره ۱- قطعات رنگی نظیر سپرها، جلو پنجه، داشبورد و از این دست، فقط تا انتهای محدوده گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.

تبصره ۲- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

تبصره ۳- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولدار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فی نیستند یا وسائل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

### عملیات مربوط به سرویس های اولیه به شرح ذیل می باشد:

سرویسهای پیش بینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه های کارخانه سازنده این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه، سرویس ثانویه و سرویس های ادواری شما را در نگهداری خودروی خود در وضعیت مطلوب یاری می نماید:

ردیف	شرح فعالیت
۱	بازدید وضعیت تسمه دینام، کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
۲	بازدید مایع خنک کننده موتور و رفع نشتی از لوله های سیستم خنک کاری
۳	بازدید سیستم اگزوژ شامل اتصالات، کاتالیست و منبع اگزوژ از نظر نشتی و سوراخ شدگی و عایق
۴	بازدید میزان روغن موتور و بازدید فیلتر روغن (بازدید نشتی موتور)
۵	بازدید روغن واسکازین (گیربکس و دیفرانسیل) و نشتی
۶	بازدید میزان آب باتری، میزان غلظت آن، اتصالات و بررسی شارژ باتری
۷	بازدید محزن روغن ترمز و کلاچ

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

ردیف	شرح فعالیت
۸	بازدید عملکرد سیستم های ترمزهای جلو و عقب (نشتی - تماس لوله های ترمز)
۹	بازدید سیستم کلاج و تنظیم (رگلاژ) در صورت لزوم
۱۰	بازدید وضعیت باک سوخت، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات و فیلتر سوخت از نظر نشتی و عملکرد مناسب
۱۱	بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشتی آب ، خنک کن EGR
۱۲	بازدید توربو شارژ ( اتصالات ، بست ها ، نشتی روغن و عملکردی)

# جدول سرویس های ادواری خودرو

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند									فواصل سرویس ها	انواع سرویس ها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	ماه		
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	در هزار کیلومتر	روغن موتور	روغن موتور
هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									فیلتر روغن	فیلتر روغن
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									تعویض فیلتر اولیه سوخت (ابکیر)	تعویض فیلتر اولیه سوخت (ابکیر)
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									تخلیه آب فیلتر اولیه و فیلتر ثانویه سوخت	تخلیه آب فیلتر اولیه و فیلتر ثانویه سوخت
هر ۱۰۰۰ کیلومتر توسط مشتری طبق دستورالعمل صفحه ۸۰									تعویض فیلتر ثانویه سوخت	تعویض فیلتر ثانویه سوخت
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									تمیز کردن سیستم خنک کننده موتور (رادیاتور)	تمیز کردن سیستم خنک کننده موتور (رادیاتور)
هر ۴۰۰۰ کیلومتر مطابق با دستورالعمل									تمیز کردن اینترکولر	تمیز کردن اینترکولر
هر ۱۰۰۰ کیلومتر مطابق با دستورالعمل									مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده موتور
هر ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									تعویض فیلتر هوا	تعویض فیلتر هوا
بازدید		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		تمیز کردن فیلتر هوا	تمیز کردن فیلتر هوا
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									سنسر جریان هوا	سنسر جریان هوا
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تمیز کاری شود									بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشتی آب ، خنک کن EGR	بازدید سوپاپ EGR از نظر عملکرد و بازدید نشتی آب ، خنک کن
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	تعویض	بازدید	تعویض	بازدید	روغن گریپکس	روغن گریپکس
تعویض	بازدید	روغن دیفرانسیل	روغن دیفرانسیل							
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن هیدرولیک فرمان (مطابق با مدل خودرو)	روغن هیدرولیک فرمان (مطابق با مدل خودرو)
بازدید		بازدید	سیستم سوخت رسانی (پاک ، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات)	سیستم سوخت رسانی (پاک ، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات)						

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند									فواصل سرویس ها	انواع سرویس ها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	ماه		
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	در هزار کیلومتر		
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	اتصالات ، لوله ها و شیلنگ های ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز ، سوپاب کنترل و بست ها	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	لوله و اتصالات فرمان	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	گردگیرهای پلوس و جعبه فرمان	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	سیستم تعليق ، کمک فنرها	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	آچارکشی پیچ های اتصال اتاق به شاسی	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	بازدید زوایای چرخ	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	لنت ترمز جلو ( دیسکی )	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	لنت ترمز عقب ( کاسه ای )	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	عیب یابی و رفع خطا ها با دستگاه عیب یاب	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	سیستم ترمز ضد قفل ABS	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	بلبرینگ و لقی چرخ های جلو و عقب	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	پدال ترمز	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	پدال کلاچ	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	ترمز دستی	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	و ضعیت باتری و اتصالات ، میزان الکتروولیت باتری و غلظت آن	
									تسمه تایمینگ	
هر ۸۰۰۰ کیلومتر تعویض شود										

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند									فواصل سرویس ها	انواع سرویس ها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	ماه		
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	در هزار کیلومتر		
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بوق ، برف پاکن ، و شیشه شوی جلو	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	کمربند ایمنی	
					بازدید				اتصالات و نشستی اگرور	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	فسخار باد لاستیک ها	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	چراغ ها و علائم	
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم تهویه مطبوع	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید			پارسید و کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی	
بازدید			بازدید	بازدید		بازدید			بررسی نشستی از مجموعه موتور و گیربکس	
هر ۱۰۰۰ کیلومتر بازدید و تمیز کاری و هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردید.									کاتالیست	
هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر بازدید									گریس کاری چهار شاخ گاردن	
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن ترمز	
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن کلاچ	

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

## جدول سرویس های ادواری خودرو در شرایط سخت

ردیف	قسمت مربوطه	نوع عملیات	زمان و یا کیلومتر کار کرد انجام عملیات	شرایط رانندگی
۱	روغن موتور و فیلتر روغن	تعویض	هر ۲۵۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	A,B,C,D
۲	فیلتر هوا	تعویض	هر ۲۵۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A
۳	تمیز کردن فیلتر هوا	تمیز	هر ۱۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A
۴	روغن گیربکس و دیفرانسیل	تعویض	هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر یا یک سال	C,E
۵	سیستم ترمز و کلاچ	بازدید	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A,E,F,G,H,I,J
۶	گریس بلبرینگ چرخ های جلو	تعویض	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه	A,E,F,G,H,I,J
۷	"جعبه فرمان، مخزن هیدرولیک و اتصالات و محورهای آن به قطعات تعليق و محور گاردان"	بازدید	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A,C,E,F,G,H,I,J
۸	بوش های طبق بالا و پایین سیستم تعليق جلو و قطعات اکسل	گریس کاری	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A,C,E,F,G,H,I,J
۹	آچارکشی پیچ های اتاق به شاسی	بازدید	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه	C,E,H,I,J
۱۰	وضعیت لاستیک چرخ ها و زوایای فرمان	بازدید	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا شش ماه	A,C,E,F,G,H,I,J
۱۱	"کاسه چرخ ها، کفشک ها، دیسک چرخ های جلو، لنت ها و سایر ملحقات سیستم ترمز"	بازدید	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A,C,E,F,G,H,I,J
۱۲	بازدید توربو شارژ ( اتصالات ، بست ها ، نشتی روغن و عملکردی)	بازدید	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا سه ماه	A,D

## گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

- A : جاده های پرگرد و غبار
- B : مکرر و پی درپی در مسیر کوتاه رانندگی کردن
- C : استفاده از خودرو بعنوان یدک کش کاروان یا تریلر و حمل بار بیش از حد مجاز
- D : کارکرد زیاد موتور در دور آرام
- E : رانندگی در جاده های ناهموار یا گلی و یا شن زار و غیر آسفالت
- F : تردد در شرایط بد آب و هوایی
- G : رانندگی در محیط های با رطوبت بالا و یا کوهستانی
- H : رانندگی در نمک زار و محیط های خورنده
- I : استفاده مکرر از ترمز و همچنین استفاده در جاده های کوهستانی
- J: تردد در مکان های خیس و پر آب





## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو


- به منظور جلوگیری از سرقت‌های به زور و اخاذی از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشکوک به ویژه در حومه شهر جداً خودداری نمایید.
- به هنگام نقص فنی و انجام تعمیر، به تعمیرگاه‌های مورد اطمینان مراجعه نموده و همچنین از سپردن کلید به افراد غیر مطمئن پرهیز نمایید.
- کلیه شهروندان گرامی به ویژه صاحبان خودرو‌های گران قیمت و همچنین اشخاصی که خودرو را به صورت لیزینگ و با اخذ وام خریداری می‌کنند خودرو را در قبال سرقت بیمه نمایند تا در صورت سرقت، با دریافت بخش عمدۀ ای از خسارت از شرکتهای بیمه با مشکلات روحی و مالی شدید مواجه نشوند.
- به هنگام ایجاد نقص فنی در معابر، مواظب باشید فردی که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد.
- از گذاشتن اشیاء گران قیمت، اسناد و مدارک به ویژه اسناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداری کنید و صرفاً در موقع لزوم آنرا حمل و پس از رفع نیاز به محل مطمئن بازگردانید.

## فصل ۸ - مشخصات خودرو



### مشخصات خودرو

- ۱۱۲ ..... لامپ ها  
۱۱۳ ..... اطلاعات فنی

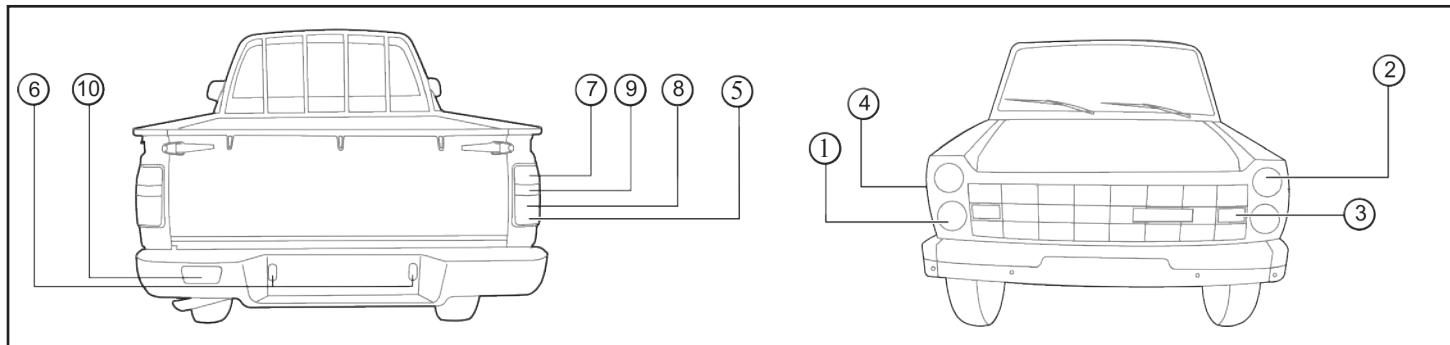

توان(وات)	لامپ
۵۰ وات	چراغ نور بالا
۸ وات	چراغ موقعیت جلو و عقب
۵۰ وات	چراغ نور پایین
۲۳ وات	چراغ راهنمای جلو
۵ وات	چراغ راهنمای بغل
۶ وات	چراغ سقفی
۵ وات	چراغ پلاک
۲۳ وات	چراغ راهنمای عقب
۲۳ وات	چراغ ترمز
۲۳ وات	چراغ دندنه عقب
۱۶ وات	چراغ مه شکن عقب

لامپ سوخته را با لامپ دارای توان یکسان و از یک نوع تعویض نمایید. نام و مشخصات لامپ روی لامپ سوخته وجود دارد.

۱. چراغ نور بالا و موقعیت
۲. چراغ نور پایین
۳. چراغ راهنمای جلو
۴. چراغ راهنمای بغل
۵. چراغ عقب
۶. چراغ پلاک
۷. چراغ راهنمای عقب
۸. چراغ ترمز
۹. چراغ دندنه عقب
۱۰. چراغ مه شکن عقب

## اطلاعات فنی

### موتور

CA4D28CRZ-EEV	مدل
دیزل	نوع موتور
۴ عدد خطی	تعداد سیلندر
۹۳ میلیمتر	قطر سیلندر
۱۰۲ میلیمتر	کورس پیستون
۲۷۷۱ سی سی	حجم جایجای سیلندرها
۱۷/۳:۱	نسبت تراکم
۱-۳-۴-۲	ترتیب احتراق
70KW در دور موتور 3600rpm	حداکثر توان موتور
220Nm در دور موتور 1800-2600rpm	حداکثر گشتاور
EURO 5	استاندارد آلایندگی

### سیستم سوخت رسانی

انزکتوری با کنترل الکترونیکی	نوع
برقی	نوع پمپ

### میزان مصرف سوخت (بر حسب lit/100km)

برون شهری	درون شهری	ترکیبی
۱۰	۱۳/۵	۱۱/۲

## سیستم الکتریکی

۱۲ ولت - ۹۰ آمپر	آلترناتور
۱۲ ولت ۹۰ آمپر ساعت	باتری
مغناطیسی (۱۲ ولت- ۲/۴ کیلو وات)	استارت

## سیستم انتقال قدرت

نوع کلاچ	تک صفحه‌ای خشک با سیستم هیدرولیکی
گیربکس	۵+۱ دنده
موقعیت دنده	نسبت دنده
۱	۵/۴۲۹
۲	۳/۰۴۸
۳	۱/۷۸۰
۴	۱/۰۰۰
۵	۰/۷۸
دنده عقب	۶/۵۴۴

## سیستم ترمز

نوع	هیدرولیک بوستر دار + ABS+EBD
ترمزهای جلو	دیسکی
ترمزهای عقب	کاسه‌ای
ترمز دستی	مکانیکی عمل کننده روی گاردان

## اطلاعات فنی

### مشخصات رینگ و لاستیک

5.5F	اندازه رینگ چرخ	
بایاس	نوع لاستیک	
فشار باد لاستیک ها (psi)	اندازه لاستیک ها	محل چرخ ها
$40 \pm 2$	7.00R16 (8 یا 10 PLY)	چرخ های جلو
$80 \pm 2$	7.50R16 (12 یا 14 PLY)	چرخ های عقب

### سیستم فرمان

ساقمه ای برگشت پذیر	نوع سیستم فرمان
۳۲۰ میلی متر	قطر غربیلک فرمان

### سیستم تعليق

كمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی - میل موجگیر	تعليق جلو
كمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی - فنر تخت	تعليق عقب

### ⚠ هشدار

- با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد لاستیک های جلو و عقب، ضروری است که در هنگام تنظیم آن ها مقدار باد صحیح لاستیک ها را رعایت شود.
- هنگام تعویض تایر جهت دار، به جهت چرخش تایر که روی دیواره جانبی تایر درج شده توجه شود.
- در صورتیکه رینگ یکپارچه باشد از لاستیک رادیال بدون تیوب با رینگ یکپارچه مطابق استاندارد کارخانه استفاده شود.

### ظرفیت ها

۵/۶ لیتر	روغن موتور با فیلتر
۵/۱ لیتر	روغن موتور - بدون فیلتر روغن
۲/۷ لیتر	روغن گیربکس
۰/۶۵ لیتر	روغن فرمان مکانیکی
۱۰/۸ لیتر (۵/۴ لیتر آب + ۵/۴ لیتر ضد یخ خالص) مایع خنک کننده با غلظت٪۵۰	مایع خنک کننده
۶۵ لیتر	باک سوخت
۲/۴ لیتر	روغن دیفرانسیل

### فیلترها

کاغذی	فیلتر روغن
کاغذی	فیلتر هوا
کاغذی	فیلتر سوخت


### صندلی ها

کشویی با پشتی قابل تنظیم دارای پشت سری	صندلی
--	-------

### وزن ها

۱۸۵۰ کیلوگرم	وزن خالص
۳۸۰۰ کیلوگرم	وزن ناخالص
۲۱۰۰ کیلوگرم	ظرفیت بار

## اطلاعات فنی

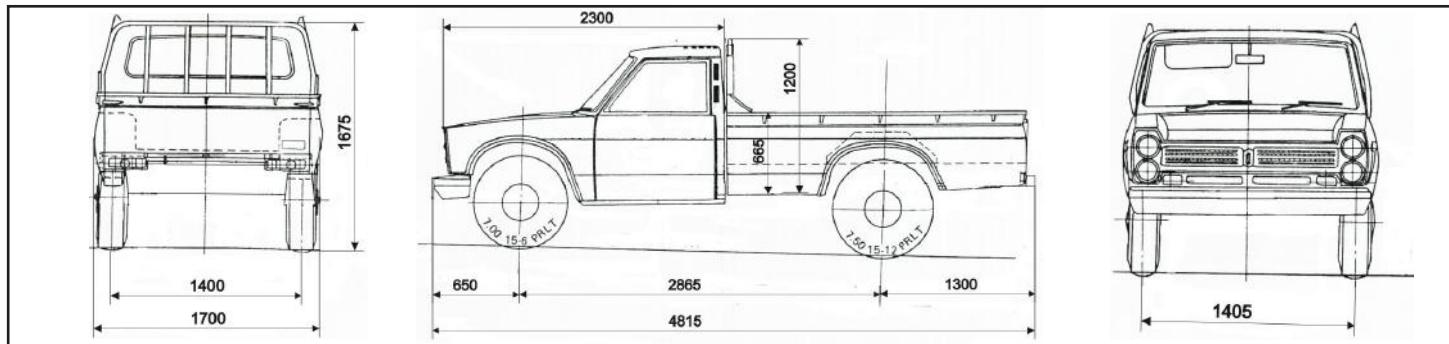

ابعاد (mm)

٤٨١٥	طول خودرو
١٧٠٠	عرض خودرو
١٦٧٥	ارتفاع
٢٨٦٥	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب
١٤٠٥	عرض محور جلو
١٤٠٠	عرض محور عقب

## تجهیزات و متعلقات الزامی همراه خودرو

ردیف	نام قطعه	وضعیت
۱	رادیو پخش	✓
۲	چرخ زیپاس	✓
۳	جک	✓
۴	اچار چرخ	✓
۵	کف پوش	✓ داخل خودرو قرار دارد
۶	تاخوگراف	✓
۷	فندهک	✓
۸	قلاب بکسل بند	✓
۹	دفترچه راهنمای مشتری	✓
۱۰	کپسول آتش نشانی	✓





## هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهای خلوت و تاریک خودداری نموده و سعی نمایید در کنار مراکز انتظامی و محل های عمومی پر تردد استراحت کنید.
- چنانچه مسافر و افراد غریبیه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن (نظیرغذا، آب و نوشابه) حتی بصورت پلمپ و درسته تعارف شده از سوی افراد فوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را برپایند.
- چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادی با خودرو و لباس شخصی شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یا تخلفی مرتکب شده اید به هیچ وجه تسليیم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- چنانچه افرادی ملبس به لباس نیروی انتظامی خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسط مسئول پارکینگ باید دارای مهر توقيفی باشد.
- چنانچه خودِ رو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضای قرار ملاقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیز نموده و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهی اطلاع دهید.

## فصل ۹ - فهرست نمایندگی های مجاز

۹



### فهرست نمایندگی های مجاز

جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

[www.saipayadak.org](http://www.saipayadak.org)

# لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکشن شهر	تلفن	دورنویس
۱	۱۱۲۳	تهران	وحیدیه	شرکت نیک خودرو شهریار	کیلومتر ۶ جاده شهریار / رباط کریم - روبروی سه راه وحدیه - ب ۲۳۴	۰۲۱	۶۵۶۳۷۴۱۷-۰	
۲	۱۱۶۸	تهران	پردیس	ولی الله الدائی	جاده جاجرود تهران بعد از پلیس راه جاجرود - نیش ۱۰ متری احسان ب ۳۵	۰۲۱	۷۶۲۰-۴۹۷۵ - ۷۶۲۰-۳۰۹۵	۷۶۲۰-۳۰۹۴
۳	۵۸۷۳	تهران	پیشوایا	شرکت همیار موتور پاسارگاد	پیشوای میدان شهدید اردستانی بلوار شهید قمی ب ۴۱	۰۲۱	۳۶۷۳۲۶۰۰ - ۳۶۷۳۲۵۰۰	۳۶۷۳۲۵۰۶
۴	۵۷۵۲	تهران	تهران	خسرو گودرزی	کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهرقدس	۰۲۱	۴۴۹۹۳۸۷۱-۳	۴۴۹۹۳۸۶۴
۵	۱۰۹۴	تهران	تهران	شرکت خودرو پسند صنعت	بزرگراه آیت الله سعیدی - چهارراه یافت آباد-بلوار معلم - میدان معلم شماره ۲۰۲	۰۲۱	۶۶۲۲۲۸۱۳	۶۶۲۰-۴۹۴۱-۳
۶	۵۷۵۳	تهران	تهران	علی اکبر رحمانی	سه راه افسریه ابتدایی بلوار امام رضا ملین مجمع تجاری خوشید و اطمینان پلاک ۱۳۵۵	۰۲۱	۳۳۴۵۹۰۵۰	۳۳۴۵۹۰۴۵
۷	۵۸۹۱	تهران	تهران	شرکت احسان صنعت پیشاست صدرا	کیلومتر ۱۷ جاده خاوران روپروی پمپ بنزین صحراء - جنب خیابان برlian	۰۲۱	۳۶۸۴۹۳۷۸-۳۶۸۴۹۳۸۷	۳۳۵۹۴-۴۴
۸	۵۸۷۶	تهران	کهربازک	شرکت سریر تکران ایرانیان	شهرری، جاده قدیم تهران قم، نرسیده به درب اصلی پهشت زهرا، پلاک ۷۱	۰۲۱	۵۵۲۱۱۸۵۹۰-۵۵۲۱۱۸۵۹۱	۵۵۲۱-۱۸۸۷
۹	۱۱۵۷	تهران	شاهدشهر	شرکت تاها رخودرو شهریار	جاده کهنتر - به طرف باطری سازی نور - نرسیده به چهارراه شاهد شهر	۰۲۱	۶۵۴۴۶۱۱۰-۶	۶۵۴۴۶۱۱۵
۱۰	۱۰۶۳	تهران	شهرقدس	حیدر عسیدی نژاد	خیابان انقلاب روبروی پارک آزادگان، جنب پمپ بنزین ب ۶۲	۰۲۱	۴۶۸۱۷۱۴۰-۳ - ۴۶۸۵۲۲۲۵	۶۵۵۲۰-۲۰۱
۱۱	۵۷۷۸	تهران	شهرقدس	شرکت کاووش اندیشه میثاق	کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، کمرنگی اندیشه شهریار، بعد از بیل راه آهن، پلاک ۱۷۳ و ۱۷۱	۰۲۱	۴۶۰۷۱۹۰-۱-۳	۴۶۰۷۱۹۰-۰
۱۲	۱۱۶۴	تهران	شهرقدس	منصور موحدی	آتویان ۱۶۴ متری شهریار کرج - اول هفت جوی - روبروی فاز ۵ شهرک اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوشما	۰۲۱	۴۶۸۹۳۰-۶۰-۷۰	۴۶۸۹۳۰-۸۰
۱۳	۵۸۸۴	تهران	ورامین	شرکت اتحاد خودرو پاسارگاد	بعد از میدان سیچ - ابتدای جاده پیشوایا - مقابل اداره راه و شهر سازی ب ۵۰۲	۰۲۱	۳۶۲۲۰-۰۰-۳۶۲۲۷۷۴۰-۳۶۲۲۷۶۰	۳۶۲۲۰-۰۱
۱۴	۵۸۵۸	تهران	نسیم شهر	امواله مکویی چشمۀ سلطانی	جاده قدیم تهران ساوه، روبروی شهرک سیز دشت، نمایندگی ساپا	۰۲۱	۵۶۳۲۶۵۹۹-۵۶۳۲۰۹۶۰	۵۶۳۲۰-۹۶۰
۱۵	۵۸۹۹	خراسان جنوبی	بیرجند	محمدحسن قربانی راد	بیرجند، بلوار شهید هاشمی نژاد، مقابل پایانه مسافربری	۰۵۶	۲۲۳۳۸-۰۰-۳-۲۲۳۳۸۰-۰۷-۸	۲۲۳۳۸-۰۰-۰۴
۱۶	۵۳۰۷	خراسان جنوبی	طبس	مهدي عابدزاده	طبس، میدان آزادگان، نیش بلوار گلستان	۰۵۶	۳۲۸۲۱۱۱۱-۷	۳۲۸۲۵۲۲۳
۱۷	۵۷۹۸	خراسان جنوبی	قائمش	شرکت شتاب سیر بی نظیر کویر	میدان زغفران	۰۵۶	۳۲۵۲۶۰-۰	۳۲۵۲۶۰-۰

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۸	۳۰۴۷	خراسان رضوی	تریت جام	براعلی و غلامرسول زنگنه	تریت جام بیدان بسیج - ابتدای بلوار شاهد - ترسیده به بهشت نبی - روپروری مسجد ابوالفضل	۰۵۱	۰۵۲۵۳۹۱۹۳ - ۴	۰۵۲۵۳۹۱۹۳
۱۹	۱۵۲	خراسان رضوی	تریت حیدریه	عباسعلی ترکمانی	تریت حیدریه،بلوار شهید باهنر بالاتر از هنرستان طباطبائی نبش باهنر ۴۷	۰۵۱	۰۵۲۳۱۱۶۷-۰۵۲۳۱۶۶۷	۰۵۲۳۱۱۶۷
۲۰	۵۷۵۰	خراسان رضوی	جنگلی	شرکت سبز خودرو آزاد واری	خراسان رضوی، شهر جغتای، میدان ورودی شهر بلوار امام علی شرقی	۰۵۱	۰۵۴۶۲۱۵۷۰	
۲۱	۳۰۱۳	خراسان رضوی	چنانار	اکبر اکبرزاده	چنانار حاشیه جاده سنتو، روپروری فرمانداری، جنب دادگستری	۰۵۱	۰۴۶۱۲۲۸۹۹-۰۴۶۱۲۲۸۹۹-۰۴۶۱۳۱۸۱۶	۰۴۶۱۲۲۸۹۹
۲۲	۱۵۵	خراسان رضوی	سبزوار	ابوالقاسم و احمد زارعی	سبزوار،میدان شهریاری - بلوار شهریاری معتری روپروری شرکت نفت نبش خیابان کاوه	۰۵۱	۰۴۶۴۴۶۴۱۸	۰۴۶۴۴۶۴۸۲
۲۳	۵۵۷۱	خراسان رضوی	سبزوار	محسن طالبیان	سبزوار-میدان سرداران-جاده تهران- ترسیده به پلیس راه، سمت راست جاده	۰۵۱	۰۴۶۴۴۲۳۷-۰۴۰	۰۴۶۴۴۲۳۷
۲۴	۳۰۴۶	خراسان رضوی	سرخس	محمدodd اصف آبدادی	سرخس میدان الغدیر - خ امام علی (ع) - جنب ترمیمال	۰۵۱	۰۳۴۵۳۸۶۴۶-۷	۰۳۴۵۳۸۶۴۶-۷
۲۵	۳۰۲۶	خراسان رضوی	فوجان	شرکت قائم خودرو آساک	فوجان،جاده آسیایی (سترو)- بعد از میدان ورزش - انتهای بلوار امام رضا(ع) - ضلع شمالی جنب نمایندگی کرمان خودرو	۰۵۱	۰۴۷۲۱۲۸۰-۴	۰۴۷۲۱۲۸۰-۴
۲۶	۳۰۵۵	خراسان رضوی	فوجان	شرکت میثاق خودرو آساک	فوجان،جاده سنتو،بلوار آزادی، روپروری سپاه پاسداران - جنب نمایندگی سالیا	۰۵۱	۰۴۷۲۳۷۲۵-۰۴۷۲۳۷۲۴۵-۰۴۷۲۲۷۰۰-۰۰	۰۴۷۲۳۷۲۵-۰۴۷۲۳۷۲۴۵-۰۴۷۲۲۷۰۰-۰۰
۲۷	۵۸۷۰	خراسان رضوی	فریمان	حیدر منوری	کلومتر ۱ جاده مشهد- جنب باربری	۰۵۱	۰۳۴۶۳۰۰-۰۰	۰۳۴۶۳۰۰-۰۰
۲۸	۳۰۲۴	خراسان رضوی	کاشمر	شرکت چاپار خودرو ترشیز	کاشمر، خیابان مدرس، بلوار مطهری، بعد از پایانه مسافربری	۰۵۱	۰۵۵۲۲۸۸۸۷-۰۵۵۲۲۴۶۳۸	۰۵۵۲۲۵۰-۱۰
۲۹	۳۰۳۰	خراسان رضوی	گنبلاد	حسین عاشوری	گنبلاد،جاده سنتو، میدان آزادی (سه راهی مند)، به طرف بیدخت سمت چپ	۰۵۱	۰۵۷۲۲۴۶۶۷-۰۵۷۲۲۴۶۶۷	۰۵۷۲۲۴۶۶۷
۳۰	۳۰۰۵	خراسان رضوی	گنبلاد	مهدى نوری	گنبلاد، خیابان عدالت مامنین فرمانداری و دادگستری نبش میدان گل زعفران	۰۵۱	۰۵۷۲۵۰۰-۰۵۷۲۵۶۵۰-۰۱	۰۵۷۲۵۶۵۰-۰۲
۳۱	۳۰۵۲	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تعاونی وانت بارهای مشهد	مشهد،جاده قدیم نیشاپور روپروری پادگان قدس، شهرک صنعتی طرق بلوار کارگر، کارگر ۶	۰۵۱	۰۳۳۹۰۲۹۹۱-۰۳۳۹۰۲۹۹۵۳-۰۳۳۹۰۲۹۹۵-۰۵	۰۳۳۹۰۲۹۹۱
۳۲	۳۰۵۱	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تولیدی دنبی ساترایپ شرق	مشهد،جاده قدیم نیشاپور، بعد از شهرک اینورتاپتایدی بلوار صبا، جنب پادگان قدس	۰۵۱	۰۳۳۸۱۰۰-۰۳-۰۳۳۸۱۰۰-۰۵۲-۳	۰۳۳۸۱۰۰-۰۳-۰۳۳۸۱۰۰-۰۵۲-۳
۳۳	۵۸۴۸	خراسان رضوی	مشهد	شرکت گسترش صنعت خودرو نوری زاده توپ	مشهد جاده آسیایی-بین آزادی ۱۲۹ و ۱۲۱ و مقابل استیل گاز	۰۵۱	۰۳۶۵۸۲۸۰-۰۶-۰۳۶۵۸۲۸۰-۰۷	۰۳۶۵۸۲۸۰-۰۶-۰۳۶۵۸۲۸۰-۰۷

# لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۳۴	۳۰۵۶	خراسان رضوی	نیشابور	شرکت حصار صنعت نیشابور	نیشابور، بلوار رسالت غربی ۵۷ جنب نمایندگی آمیکو	+۰۱	۴۳۳۵۷۰۰۱-۴۳۳۳۹۰۴۸	۴۳۳۳۹۰۴۸
۳۵	۳۰۵۷	خراسان رضوی	نیشابور	مهدی تبریزی‌آبادی	نیشابور، سی متري طلقاني ميدان صنعت، خيلان هلال احمر، سمت چپ	+۰۱	۴۳۳۳۰۰۰۵	۴۳۳۴۲۴۵۱
۳۶	۳۰۰۷	خراسان شمالی	اسفراین	مسعود علیزاده	اسفراین، بلوار مدرس، رو به روی استگاه مسافربری ترمیم بجنورد، پلاک ۲۰۶ و ۲۰۲	+۰۸	۵۷۲۲۳۵۹۰-۳۵۷۲۲۴۵۹۰-۵۷۲۲۲۵۹۰	۵۷۲۲۳۵۹۰
۳۷	۳۰۱۵	خراسان شمالی	آشخانه	محسن عفتی	خراسان شمالی، آشخانه، بلوار امام رضا شرقی، بعد از فرمانداری	+۰۸	۳۲۹۲۴۲۴-۳۲۹۲۵۸۵۵	۲۲۹۲۲۳۷۰
۳۸	۳۰۲۰	خراسان شمالی	بنجورد	عبدالله معینی	بنجورد-ميدان امام رضا، مقابل شهر بازی و ایستگاه تاکسی های خطی مشید	+۰۸	۳۲۲۵۹۵۵۵-۳۲۲۵۹۶۶۵-۳۲۲۵۹۷۷۷	۳۲۲۵۹۵۲۲
۳۹	۱۵۱	خراسان شمالی	بنجورد	محمد سعادتی	بنجورد، امام خمینی غربی، بلوار گلستان، روپروری پانک سپه، پلاک ۱۱۴۴	+۰۸	۳۲۲۱۰۲۵۴-۳۲۲۱۲۳۱۱	۳۲۲۱۳۵۸۸
۴۰	۳۰۵۴	خراسان شمالی	بنجورد	محمد رضا عضدي	بنجورد، بلوار امام خمینی غربی، بالاتر از نیروگاه برق، نبش چهارراه رسالت، پلاک ۱	+۰۸	۳۲۲۱۶۷۹۱-۳	۳۲۲۱۶۷۹۰
۴۱	۳۰۱۰	خراسان شمالی	حسن نجاري	گرمه حاجره	خراسان شمالی، شهر گرمه باشندگان بلوار امام رضا(خ)، پلاک ۷۹	+۰۸	۳۲۵۰۹۰۵۵-۳۲۵۰۹۷۷	۳۲۵۰۹۰۵۵
۴۲	۳۳۰۲	اصفهان	ارستان	محمد رضا خانی	جاده گمریندی - جنب پست برق	+۰۱	۵۴۲۴۶۷۰-۷-۸	۵۴۲۴۶۷۰-۸
۴۳	۳۲۸۴	اصفهان	اصفهان	مسعود همایور	خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیر کبیر باشندگان خیابان شهید بلبلگلی، روپروری انبار و حدت	+۰۱	۳۳۸۶۸۴۸۲-۳	۳۳۸۶۸۴۸۲
۴۴	۳۲۸۹	اصفهان	بادرود	شرکت تولیدی عسل خودرو بادرود	بادرود-خیابان امام خمینی - جنب مرکز مخابرات	+۰۱	۵۴۳۴۲۵۲۴-۵۴۳۴۶۵۲۴	۵۴۳۴۲۴۴۴۲
۴۵	۳۳۰۶	اصفهان	تبریز	بهرام شیرازی	تبریز - کیلومتر یک کمریندی تبریز داران تعاؤنی کامپوندان رون رو به روی دانشگاه آزاد	+۰۱	۴۲۲۲۷۱۱۹-۴۲۲۲۳۱۱۹-۴۲۲۷۱۶	۴۲۲۲۷۱۱۱
۴۶	۳۳۱۳	اصفهان	اصفهان	پرويز بختياری	بلوار آيت الله اشرفی اصفهانی، روپروری بلوار امام رضا، روپروری سردهخانه کهنه‌در	+۰۱	۳۳۶۵۸۲۸۲	۳۳۶۵۸۱۹-۳۳۶۵۸۱۸-۳۳۶۵۴۲۵
۴۷	۳۲۹۸	اصفهان	داران	شرکت خودرو کار طوفان فردین	ميدان کاهه - ابتدائي جاده داران الیگودرز - ابتدائي شهرک صنعتي داران	+۰۱	۵۷۲۲۴۷۶-۵۷۲۲۸۴۱۴	۵۷۲۲۴۷۶
۴۸	۳۳۱۵	اصفهان	داران	غلام رضا کاويانی	داران - بلوار طلاقاني شرقی - روپروری ابزار اداره راه و ترابری	+۰۱	۵۷۲۲۷۷۸۰	۵۷۲۲۷۷۸۰
۴۹	۳۳۲۲	اصفهان	سمسرم	عبدالله نادری	ميدان قائم - بلوار خليج فارس - ابتدائي جاده ياسوج	+۰۱	۵۳۶۶۱۲۱۶	۵۳۶۶۱۲۱۶
۵۰	۳۳۲۸	اصفهان	شاهین شهر	اکبر جهانگيری	جاده اصفهان-تهران (برزگره آزادگان) - نرسیده به شاهین شهر - روپروری کارخانه ایزاران	+۰۱	۴۵۲۷۱۷۰۰-۹	۴۵۲۷۱۷۰۰-۹

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۵۱	۱۷۵	اصفهان	کاشان	عاسملی میرزاپور	بلوار قطب راوندی - روپروی شهیداری ناحیه ۵	۰۳۱	۵۵۵۴۲۷۹۹	۵۵۵۷۸۶۱۷
۵۲	۳۳۳۰	اصفهان	نجف آباد	شرکت صنعت پارس نوری	نجف آباد، بزداشت شهر، خیابان امام خمینی - روپروی ایستگاه پمپ گاز CNG بزداشت شهر	۰۳۱	۴۲۴۴۶۷۴۱-۴	۴۲۴۴۶۷۴۵
۵۳	۴۴۰۱	چهارمحال و بختیاری	بروجن	الایاس اسکندری	بروجن کیلومتر ۱ جاده میل که بالاتر از نمایندگی ایران خودرو	۰۳۸	۳۴۲۲۸۸۸۸-۳۴۲۲۶۳۰۰	۳۴۲۲۹۹۹۹
۵۴	۳۶۳	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	زال محمودی	شهرکرد روزاوه فارسان - روپروی ترمیتال فارسان - مجتمع فن آوران خیابان اول فرعی اول جنب مدیران خودرو	۰۳۸	۳۲۲۷۲۳۶۰-۳۲۲۷۲۰۸۲	۳۲۲۷۴۴۱۳
۵۵	۳۶۱	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	نعمت الله بهمنی - حسن کریمان	شهرکرد، سه راه شهرک صنعتی، اول ورودی شهرک صنعتی سمت چپ	۰۳۸	۳۲۲۴۶۸۲۰-۳۲۲۴۶۸۲۲	۳۲۲۴۰۰۳۰
۵۶	۴۴۰۲	چهارمحال و بختیاری	فارسان	رسول بهرامی	فارسان بلوار شهداد- روپروی داشتکده هنر	۰۳۸	۳۳۲۳۰۱۰۸-۹	۳۳۲۳۰۱۰۹
۵۷	۴۴۰۲	چهارمحال و بختیاری	لدگان	شرکت کلاریدک	چهارمحال و بختیاری، لدگان، ورودی شهر از طرف شهرکرد - جنب بوتان گاز	۰۳۸	۳۴۴۴۳۰۰۷-۳۴۴۴۸۵۳۶	۳۴۴۴۰۰۵۰
۵۸	۵۸۷۷	چهارمحال و بختیاری	لدگان	علی نادری لردجانی	خیابان ولیعصر شرقی - روپروی بیمارستان نمایندگی سایپا	۰۳۸	۳۴۴۴۴۴۲۲- ۳۴۴۴۰۶۶ -۳۴۴۴۶۲۲- ۳۴۴۴۲۱۱۸ -۳۴۴۴۰۹۹	۸۹۷۷۲۳۱۶
۵۹	۵۳۰۶	بزد	ابرکوه	سید حسام رسولي	کیلومتر ۲ جاده ابرکوه به شیمز	۰۳۵	۳۲۸۳۸۰۰- ۳۲۸۳۶۵۱۲	۳۲۸۳۸۴۰
۶۰	۵۳۱۲	بزد	اشکندر	محمد رضا کاظمی پوراکندری	اشکندر- جاده سنتو- جنب اورزانس صاحب الزمان	۰۳۵	۳۲۷۲۲۵۷- ۳۲۷۲۶۰۸۱	۳۲۷۲۶۰۸۲
۶۱	۵۳۱۹	بزد	مهریز	محمد خائزائی	مهریز، جاده سنتو ترسیده به دو راهی شیمز به کرمان سمت راست	۰۳۵	۳۲۵۲۱۰۰۷- ۳۲۵۲۴۸۸۷- ۳۲۵۲۲۷۵۴	۳۲۵۲۲۳۹۲
۶۲	۴۲۰۸	بوشهر	برازجان	شرکت خدمات خودرو گروه ۱۳۸۱	برازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزین	۰۷۷	۹۱۰۲۱۴۳۵-۸	۹۱۰۲۱۴۳۵
۶۳	۴۲۰۵	بوشهر	خرموج	سعید تیموری	خرموج جاده اصلی بوشهر نگان - جنوب اداره راه و ترابری	۰۷۷	۳۵۴۲۸۵۴۴	۳۵۴۲۸۵۴۴
۶۴	۵۶۶۹	فارس	ارسنجان	حبيب جوکار	ارسنجان بلوار امام رضا جاده سعادت شهر نرسیده به نمایندگی ایران خودرو	۰۷۱	۴۳۵۲۳۵۰-۴	۴۳۵۲۲۴۴۸
۶۵	۵۰۰۷	فارس	قلید	اصغر کاظمی	اقلید بلوار کشاورز	۰۷۱	۴۴۵۲۳۱۱-۴۴۵۲۵۶۹	۴۴۵۲۳۲۱۱

# لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنوبس
۶۶	۵۰۲۸	فارس	آباده	شرکت خدمات اتومبیل راه سپهر آباده	آباده کیلومتر ۲ جاده اصفهان - روبروی خیابان داود	۰۷۱	۴۴۳۶۳۶۵۰ - ۳	۴۴۳۶۳۶۵۰
۶۷	۵۰۳۴	فارس	بیضا	کریم عربانی	روبروی مسجد صاحب الزمان (عج) - جنب پاسگاه قدیم	۰۷۱	۳۶۷۸۲۳۲۶۲	۳۶۷۸۲۳۲۳۳ - ۴-۳۶۷۸۲۳۲۳۶ - ۳۶۷۸۲۳۲۳۵
۶۸	۲۲۹	فارس	جهرم	حمدی رحماتیان	جهرم بلوار سیچ - نبش میدان شهداد اسدزاده	۰۷۱	۵۴۴۴۲۶۷۰	۵۴۴۴۲۶۸۸-۹۵
۶۹	۵۷۵۴	فارس	داراب	سیدعلیرضا حسینی	داراب کیلومتر یک جاده شیراز روبروی تعلوی کامیون داران	۰۷۱	۵۳۵۴۸۸۸۲	۵۳۵۴۸۸۸۱
۷۰	۵۰۴۰	فارس	زرقان	شرکت رامین خودرو نوید فلز	زرقان کیلومتر ۲۴ جاده شیراز مرودشت - سمت چپ	۰۷۱	۳۲۶۲۰۷۱۲	۳۲۶۲۹۸۲۴-۳۲۶۲۹۴۶
۷۱	۵۵۹۵	فارس	شیراز	سعیدفتحی	شیراز - گمرنده - بین شهرک میانور و شهرک صنعتی جنب پمپ بنzin پارس	۰۷۱	۳۷۵۴-۹۹۴	۳۷۵۴-۹۹۰-۳
۷۲	۵۰۳۵	فارس	شیراز	شرکت ارم خودرو عرفان	شیراز بلوار خلیج فارس به سمت فسا - روبروی پلیس راه	۰۷۱	۳۷۱۳۴۵۱۹	۳۷۱۳۴۵۲۰ - ۲
۷۳	۵۷۶۵	فارس	شیراز	شرکت ارم خودرو عرفان (۲)	شیراز، بلوار خلیج فارس، ۲۰۰ متر بعد از رادار فرودگاه، سمت چپ	۷۱		۳۷۲۱۲۷۵۸-۹
۷۴	۵۰۳۹	فارس	شیراز	شرکت پیشو خودرو پرنیان گستر هملخنهش	شیراز جاده سپیدان - بعد از پلیس راه - دو کوهک - روبروی کوچه لامب سازی	۰۷۱	۳۶۷۰۳۸۵۸-۶۰	
۷۵	۵۰۳۶	فارس	شیراز	منصور اسلام شعار	شیراز بلوار نصر - بعد از پارک رضوی	۰۷۱	۳۷۲۱۱۲۲۴	۳۷۲۱۱۷۶ - ۳۷۲۳۴۹۳۶ - ۳۷۲۳۴۹۱۲ - ۳
۷۶	۵۷۸۳	فارس	صفا شهر	شرکت ابتکار خودرو بهساز خدمات	صفا شهر - تاچی ۱ جنب پمپ بنzin	۰۷۱	۴۴۴۶۶۸۱	۴۴۴۶۶۸۳
۷۷	۲۲۰	فارس	فسا	اصغر محیی نژاد	فسا بلوار آزادی - روبروی شهرک طلاقانی	۰۷۱	۵۲۲۳۲۳۶۲	۵۲۲۳۴۱۰-۳۰-۴۰-۵۰- ۵۲۲۳۲۳۶۳
۷۸	۵۰۱۲	فارس	قلتمیه	مسلم جوکار	قائمیه بلوار انقلاب - ابتدای جاده بوشهر	۰۷۱	۴۲۴۱۶۱۵۰	۴۲۴۱۶۱۵۳-۴۲۴۱۹۲۹۱
۷۹	۵۵۳۸	فارس	قیر	اکبر غضنفری	قیر بلوار گلستان نرسیده به پمپ بنzin شریفی	۰۷۱	۵۴۵۲۷۷۰۷	۵۴۵۲۷۷۰-۸-۹
۸۰	۵۰۰۴	فارس	کازرون	محمد حسین قناعی	کازرون کیلومتر ۶ جاده شیراز - بعد از دانشگاه آزاد اسلامی	۰۷۱	۴۲۲۲۱۷۲۶	۴۲۲۲۵۴۷۱-۴۲۲۴۲۵۵۱-۵- ۴۲۲۴۲۶۶
۸۱	۵۸۷۵	فارس	کازرون	محمود سرویان	کازرون - خیابان ملت مقابل کوچه افق طلائی	۷۱	۴۲۲۴۳۶۹۳	۴۲۲۴۳۶۹۱

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۸۲	۵۰۳۷	فارس	کوار	رضا خشنده	کوار بین میدان امام حسین (ع) و سیچ - جنب اداره تأمین اجتماعی	-۶۰	۳۷۸۲۸۳۵۸	۳۷۸۲۸۳۵۸
۸۳	۲۲۶	فارس	مرودشت	عبدالله روزگار	مرودشت خیابان انقلاب - بعداز زیرگذر معلم - سمت چپ	-۱۸۸	۴۲۲۲۲۵۴۳	۴۲۲۲۲۵۴۳
۸۴	۵۰۳۲	فارس	مرودشت	محمدحسین آزادپور	مرودشت بلوار امام علی (ع) - بعد از اداره محیط زیست - روپروری دادگستری	-۲	۴۲۲۲۴۳۰۰	۴۲۲۲۴۳۰۰
۸۵	۵۰۰۳	فارس	نورآباد مسمنی	محمد کریم چوبیه	بلوارهفت تیر	-۹۲	۴۲۵۲۶۷۵۷	۴۲۵۲۵۳۱۷-۴۲۵۲۸۸۹۲
۸۶	۵۵۲۹	بویراحمد و کهکیلویه و بویراحمد	دهدشت	بهادر دوهنده	دهدشت ابتدای جاده اصفهان - خوزستان، جنب پمپ بنزین الهی	-۱۱	۳۲۲۶۴۵۱۲-۳۲۲۶۷۳۱۱	۳۲۲۶۴۵۱۲-۳۲۲۶۷۳۱۱
۸۷	۴۳۰۱	بویراحمد و کهکیلویه و بویراحمد	دهدشت	علی رستاک	دهدشت کمرنگی دوم، جنب درمانگاه تأمین اجتماعی	-۰۰	۳۲۲۶۶۷۶-۳۲۲۶۵۰۱	۳۲۲۶۶۷۶-۳۲۲۶۵۰۱
۸۸	۴۳۰۶	دوگنبدان و کهکیلویه و بویراحمد	دوگنبدان	شرکت خدمات دیزل حبیب گچساران	گچساران بلوار ولیعصر (ع) - بعد از خیابان پرستار - روپروری استگاه برق - نرسیده به میدان نماز	-۱۰-۳-۳۲۲۲۱۱۰۱-۳۲۲۲۱۱۱۰۵	۳۲۲۲۱۱۱۰۵-۳۲۲۲۱۱۰۱-۳۲۲۲۱۱۰۳	
۸۹	۵۸۷۱	بویراحمد و کهکیلویه و بویراحمد	پاسوچ	شرکت قصر خاطره پاسوچ	پاسوچ تل خسرو - وردی جاده شیراز بعد از پمپ بنزین منصوری	-۹۷	۳۲۲۵۶۲۹۲-۳۲۲۵۶۲۹۷	۳۲۲۵۶۲۹۲-۳۲۲۵۶۲۹۷
۹۰	۲۱۱۰	اردبیل	اردبیل	اسماعیل حستخانی قوام	بزرگراه بسیج - دروازه آستارا - کمرنگی دوم - جنب خروجی ترمیثال	-۲	۳۲۸۱۶۸۲۴	۳۲۸۱۶۸۲۴-۲
۹۱	۲۱۰۹	اردبیل	اردبیل	امیر اصغری	کیلومتر ۲ جاده مغان - روپروری پمپ بنزین	-۶	۳۲۴۷۵۷۸۵	۳۲۴۷۵۷۸۵-۶
۹۲	۳۷۱	اردبیل	اردبیل	شهرrouز مزی پیراقوم	خ جام - جام - روپروری پانک تجارت شعبه جام جام	-۴	۳۲۸۱۳۱۴۱	۳۲۸۱۳۱۴۱-۲-۴
۹۳	۵۵۰۶	اردبیل	اردبیل	شرکت آوای فن آوران الماس خلال	خلال - خوجین - خ ستو - بالاتر از سه راه طولش - کیلومتر ۱ جاده اسلام	-۸	۲۲۴۵۰۲۵۸	۲۲۴۵۰۲۴۶-۸
۹۴	۲۱۰۷	اردبیل	گرمه	رحیم محمدی رمضانلو	کیلومتر ۱ جاده بیله سوار - روپروری نیروگاه	-۹	۲۲۶۴۱۰۰۹	۲۲۶۴۰۰۳-۲۲۶۴۰۰۸-۹
۹۵	۲۱۰۲	اردبیل	مشکین شهر	خوشرو غلامحسینی	کنار گذر مشکین شهر به اهر - نرسیده به کارخانه آرد	-۰۰	۲۲۱۵۱۴۰۰	۲۲۱۵۱۳۰۰-۲۲۱۵۱۲۰۰
۹۶	۲۲۶	آذربایجان شرقی	اسکو	شرکت روانکار اسکو	وروپی شهراز سمت خسرو شهر	-۷۲	۳۳۴۸۲۷۷۱	۳۳۴۸۲۷۷۱-۷۲
۹۷	۲۲۸۱	آذربایجان شرقی	اهر	ابوالفضل بردیده	کیلومتر ۱ جاده اهر به تبریز - پایین تراز ایران خودرو	-۶۳	۴۴۲۲۶۶۲۲-۴۴۲۲۵۶۶۳	۴۴۲۲۶۶۲۲-۴۴۲۲۵۶۶۳

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنوبس
۹۸	۲۲۵۲	آذربایجان شرقی	اهر	عسگر گل ریحان	اهر اول بلوار جمهوری اسلامی ترسیده به پل اهر جایی پایین تراز کارخانه آرد سازی	۰۴۱	۴۴۲۲۴۵۰۰-۴۴۲۲۷۸۰۰	۴۴۲۲۴۴۰۰
۹۹	۲۲۸۹	آذربایجان شرقی	بناب	شرکت خدماتی آذین کار بناب	کیلومتر ۲ جاده ملکان - روپروی کار خانه آرد زهره	۰۴۱	۳۷۷۲۰۵۰۰	۳۷۷۲۰۵۰۱
۱۰۰	۲۲۸۰	آذربایجان شرقی	بناب	مرتضی آسا	میدان معلم بالاتر از بیمارستان امام خمینی	۰۴۱	۳۷۷۶۷۰۶۰-۳۷۷۶۸۰۶۰	۳۷۷۶۷۰۶۰
۱۰۱	۲۲۸۵	آذربایجان شرقی	تبریز	علیرضا ستارزاده	ابتداي جاده آذرشهر- بعد از سه راه پالایشگاه - ترسیده به پل پتروشیمی	۰۴۱	۳۴۲۱۹۲۶۳-۴	۳۴۲۱۹۲۶۳
۱۰۲	۲۲۸۷	آذربایجان شرقی	سراب	مهدي گلستانپور	ابتداي جاده اردبيل - روپروی اردوگاه شهيد فهميده	۰۴۱	۴۳۲۲۴۱۴۷-۴۳۲۲۵۱۹۱	۴۳۲۲۴۱۴۶
۱۰۳	۲۲۷۲	آذربایجان شرقی	مراغه	شرکت رصد خودرو مراغه	مراغه، بلوار امیر کبیر از سمت هشتاد و پنج غربی میدان مادر	۰۴۱	۳۷۷۲۸۶۸۸-۷۰-۳۷۷۲۶۸۷۲-۴	۳۷۷۲۶۸۷۱
۱۰۴	۲۲۵۷	آذربایجان شرقی	میله	رضا امینی	میانه جاده قدیم روپروی سینما عصر جدید پلاک ۴۳۶	۰۴۱	۵۲۲۲۰۰۵-۶	۵۲۲۲۰۰۷
۱۰۵	۲۲۲۷	آذربایجان غربی	اروميه	شرکت اروم کیا خودرو	اروميه، ابتدائي جاده مهاباد - جنب جایگاه سی ان جی حبيب زاده	۰۴۴	۴۴۴۲۵۵۹۱-۴/ ۴۴۴۲۵۶۸۵	۴۴۴۲۵۵۹۲
۱۰۶	۲۵۲	آذربایجان غربی	اروميه	علی جعفری لک	بلوارشیخ شلتوت - جنب گاراژ آذربایجان - پلاک ۱۵۷	۰۴۴	۳۲۳۵۸۰-۹۹-۳۲۲۴۱۵۸۱-۳۲۳۵۸۰۱۸	۳۲۳۵۷۹۰۲
۱۰۷	۲۳۱۲	آذربایجان غربی	اشنویه	شرکت وحدت پدک اشنویه	اشنویه بلوار سیح - روپروی کتابخانه عمومی ترسیده میدان انقلاب	۰۴۴۲۱۷۰-۲-۴۴۴۲۳۵۶۵	۴۴۴۲۱۷۰۱	
۱۰۸	۲۳۲۸	آذربایجان غربی	پلدشت	محمد رضامجرد	پلدشت - بعد از میدان قلم - ابتداي جاده ماکو	۰۴۴	۳۴۲۸۵۵۸۲	۳۴۲۸۵۵۸۳
۱۰۹	۲۳۱۹	آذربایجان غربی	پيرآشهر	عمر سورى	پيرانشهر بلوار كرستان- ترسیده به میدان والغير ۲	۰۴۴۲۲۴۱۵۰-۴۴۴۳۰۲۵۰	۴۴۴۳۰۲۵۰	
۱۱۰	۲۳۰۸	آذربایجان غربی	پيرآشهر	كريم حسن كنه لاهيجاني	پيرانشهر ابتدائي جاده مهاباد، جنب بازار میوه و تره بار	۰۴۴۲۹۰-۴۳-۴-۴۴۴۲۹۰۱۲	۴۴۴۲۹۰-۴۵	

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۱۱	۳۲۲۹	آذربایجان غربی	خوی	میرحسین شکاری	خوی- میدان نصراللهی ابتدای خیابان نصراللهی	.۴۴	۳۶۴۵۸۴۳۵	۳۶۴۵۸۴۳۷
۱۱۲	۵۷۷۵	آذربایجان غربی	خوی	شرکت رامیار خودرو خوی	کیلومتر ۵ جاده تبریز- پائین تراز کارخانه قند- روپروری جاده قره شیبان	.۴۴	۳۶۴۵۰۰۷۷	۳۶۴۵۰۴۷۶
۱۱۳	۲۳۱۱	آذربایجان غربی	سلملس	احمد اسدی اهرنجانی	بلوار جمهوری اسلامی- میدان سرباز- روپروری اداره راه و ترابری	.۴۴	۳۵۲۲۷۰۰۱	۳۵۲۲۷۰۰۲-۳
۱۱۴	۲۵۳	آذربایجان غربی	سلملس	اسماعیل منسوی	کمریندی جاده تسوج- جنب نیروگاه برق	.۴۴	۳۵۲۲۴۶۷۳-۳۵۲۲۴۷۷۳-۳۵۲۲۱۰۷۳	۳۵۲۲۴۶۷۳
۱۱۵	۲۳۲۱	آذربایجان غربی	سلملس	داود یاقوتی گلستانی	سلماس، کیلومتر یک جاده تازه شهر- بلوار ملت	.۴۴	۳۵۲۵۲۵۸۹-۹۳	۳۵۲۵۲۵۹۴
۱۱۶	۲۳۱۶	آذربایجان غربی	قره ضیاء الدین	سعید باقرزاده	جاده ترانزیت تبریز/ لازر گان- روپروری ورودی شهر- جنب باسکول جایپاره	.۴۴	۳۶۷۲۸۸۵۵	۳۶۷۲۸۸۳۲-۳۶۷۲۸۸۴۴
۱۱۷	۲۳۰۷	آذربایجان غربی	ماکو	شرکت تعاونی خدماتی پدرام حسام ماکو	بلوار مدرس- جنب پلیس راه ماکو	.۴۴	۳۴۲۲۶۸۸۹	۳۴۲۲۶۸۱۵۶
۱۱۸	۲۳۱۲	آذربایجان غربی	مهلبداد	انور عبداله زاده	مهلبداد- شهرک کارمندان- خلع شمالی میدان استاد هیمن	.۴۴	۴۲۳۳۰۲۰۲	۴۲۳۳۴۸۸۸-۴۲۳۴۱۴۱۵
۱۱۹	۲۵۴	آذربایجان غربی	میاندوآب	جواشیش اسکندرزاده	بلوار انقلاب روپروری تعاونی ۸	.۴۴	۴۵۲۴۱۳۰۰	۴۵۲۲۴۴۳۷-۴۵۲۶۱۱۲۳
۱۲۰	۲۳۱۴	آذربایجان غربی	نقده	شرکت نسیم یدک سلدوز	خیابان ولی‌صر- جنب مرکز پیدا شت- روپروری بانک تجارت	.۴۴	۳۵۶۶۱۰۵۳	۳۵۶۶۹۹۹۲-۴
۱۲۱	۵۸۵۵	آذربایجان غربی	نقده	شرکت سوالان یدک نقده	انتهایی بلوار بهشتی- روپروری پاربری توحید	.۴۴	۳۵۶۲۷۱۷۷-۳۵۶۲۸۰۰۱-۲	۳۵۶۲۹۵۵۵
۱۲۲	۲۰۷۶	گلستان	بندر ترکمن	قریان ابری	بندر ترکمن انتهایی خیابان شهیدبهشتی- جاده گرگان روپروری شیفر فرهنگیان	.۱۷	۳۴۴۹۳۱۳۴	۳۴۴۹۳۱۳۲-۳۴۴۹۳۱۵۰
۱۲۳	۳۰۸۱	گلستان	علی آباد	شرکت خودرو مایان صنعت	علی آباد و روپروری از سمت گرگان- جنب اداره راهنمایی و رانندگی	.۱۷	۳۴۴۲۶۶۰۷	۳۴۴۲۶۶۰۶
۱۲۴	۳۰۷۲	گلستان	کردکوی	پایاگلی درزی	کردکوی میدان شهرداری ابتدای بلوار امام رضا (ع) روپروری نمایندگی ایران خودرو عسکری	.۱۷	۳۴۴۲۲۴۶۱	۳۴۴۲۲۹۴۷۷-۳۴۴۲۲۷۰۹۹

# لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کتفن شهر	تلفن	دورنویس
۱۲۵	۳۰۸۶	گلستان	کالله	حسن بابایی	کلاله نرسیده به میدان الغیر - روپروی بیمارستان تأمین اجتماعی	-	۳۵۴۲۰۷۴۷-۳۵۴۴۶۸۶	۳۵۴۴۲۸۳۵
۱۲۶	۳۰۹۰	گلستان	گرگان	رضا چالی شاهکو	گرگان بلوار حرجان - کیلومتر ۱ روپروی کارخانه پنبه کوشاس خط نصر آباد	-	۳۲۱۷۸۲۴۳	۲۲۱۷۸۲۴۳
۱۲۷	۳۰۸۹	گلستان	میتوشدشت	محمدباقر قزل سفلو	میتوشدشت جنب مدرسه باقهه بان - روپروی کشتارگاه دوگوری	-	۳۵۲۸۷۴۷۰-۳۵۲۸۶۸۸۷-۳۵۲۸۷۴۷۱	۳۵۴۴۲۸۳۵
۱۲۸	۵۵۸۰	مازندران	آمل	شرکت خدماتی فرامرز خودرو نگین آمل	آمل - کیلومتر ۴ جاده محمودآباد - جنب روستای کلاصفا پلاک ۸۰	-	۴۳۱۴۰۷۲۵	۴۳۱۴۱۴۰۹
۱۲۹	۵۶۹۱	مازندران	آمل	شرکت امیر خودرو آمل	آمل میدان هزار سنتگر کیلومتر ۵ جاده بابل دابودشت	-	۴۲۲۵۴۵۲۰-۲	۴۲۲۵۱۲۶۱
۱۳۰	۳۱۹۹	مازندران	بابل	حجه الله قنبرزاده احمدجالی	بابل موزیرج - ابتدای جاده آمل - روپروی اتحادیه خاورداران - نیش کوچه ارشاد ۲۴	-	۳۲۰۴۳۴۸۰	۳۲۰۴۳۴۸۰
۱۳۱	۳۱۸۷	مازندران	بابل	حسن شاکری	جاده قدیم بابل به آمل احمد جاله بی روپروی پمپ بنزین رمضانی ب ۱۹	-	۳۲۶۶۱۹۴	۳۲۶۶۱۹۴
۱۳۲	۳۱۵۳	مازندران	بابل	رمضان داداش نژاد	بابل جاده بابل به آمل - ۲۰۰ متر بالاتر از پاسگاه راهنمایی و رانندگی دهک	-	۳۲۰۴۳۱۱۳	۳۲۰۴۳۱۱۳
۱۳۳	۳۱۹۸	مازندران	بابل	شرکت پیشرو خدمات مهدیزاده	بابل کیلومتر ۵ جاده قائمشهر - گرجی آباد	-	۳۲۳۱۹۱۲۹	۳۲۳۱۹۱۲۹
۱۳۴	۳۱۸۹	مازندران	بابل	علی آقاجانزاده	بابل موزیرج - ابتدای اتوبان بابل / آمل - یک کیلومتر قبل از پلیس راه	-	۳۲۲۷۲۹۳۶-۳۲۰۴۴۲۹۹	۳۲۲۷۲۹۳۶-
۱۳۵	۵۵۸۱	مازندران	بابل	فلاح بدک بابل	بابل کیلومتر یک جاده قائم شهر	-	۳۲۲۶۱۱۱۰-۱	۳۲۲۶۱۱۱۰-۱
۱۳۶	۵۸۴۶	مازندران	تنکلن	شرکت توسعه خودرو مازنداresh نقی پور	کیلومتر ۲ جاده چالوس - جنب دانشگاه آزاد اسلامی	-	۵۴۲۷۱۵۷۷	۵۴۲۷۱۵۷۷
۱۳۷	۳۱۹۳	مازندران	تنکلن	فیاض پور تقی	تنکابن کیلومتر ۱ جاده چالوس - جنب ترمیتال سایپ غلکون	-	۵۴۲۷۰۲۲۳	۵۴۲۷۰۲۲۳
۱۳۸	۳۱۷۲	مازندران	زرگ شهر	مهرداد بندگان	بابل - جاده آمل به بابل زرگ محله - ۹ کیلومتری بابل	-	۳۲۱۱۵۵۱۹	۳۲۱۱۵۵۱۹
۱۳۹	۵۵۵۲	مازندران	ساری	رحمت الله صادقی کیاده	ساری - کمرنگی غربی - بین فلسطین و شهیند جنب نمایندگی ایران خودرو و مزداصدقی کیابهی	-	۳۲۳۷۳۵۴۰	۳۲۳۷۳۵۴۰

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۴۰	۳۱۹۶	مازندران	ساری	سیدعباس حسینی زبدی	ساری کیلومتر ۸ جاده ساری نکا - روپروری دانشگاه منابع طبیعی	-۰۱۱	۳۳۷۳۴۷۹۴-۳۳۷۳۴۷۹۵-۵۸۲۶۰-۰۳۳	۳۳۷۳۴۷۹۵
۱۴۱	۳۱۹۷	مازندران	ساری	شرکت تجاری صنعتی حاشیه خزر	ساری کیلومتر ۵ جاده ساری نکا - جنب شرکت شمالیت	-۰۱۱	۳۳۴۳۴۴۴۶-۸	۳۳۴۳۴۴۴۷
۱۴۲	۱۰۶۹	البرز	فردیس	امید صفات	بلوار فردیس، بعد از میدان آثیار نفت استگاه لاله	-۰۲۶	۳۶۶-۰۲۹۴۵-۳۶۶-۰-۰۴۴۴	۳۶۶-۰-۰۶۶
۱۴۳	۵۵۸۷	البرز	فردیس	شرکت پارسیان خودرو فردیس	جاده ملارد، روددی فلکه پنجم، بلوار شهید بیات روپروری تالار موارد	-۰۲۶	۳۶۵۱۶۱۶۳-۶	۳۶۵۶۰-۰۶
۱۴۴	۱۰۷۵	البرز	کمال شهر	عادل شاهبروری	کمالشهر - بعد از بیم بنزین رضوانیه، پلاک ۱۱۰	-۰۲۶	۳۴۷۰۱۷۰-۱-۴-۳۴۷۰۱۷۰-۹-۱۰	۳۴۷۰۱۷۰
۱۴۵	۱۱۵۵	البرز	مهدشت	گوژر قباسی	ماهدشت، انتهاهی بلوار امام خمینی، نرسیده به خیابان شهید بیات، پلاک ۱	-۰۲۶	۳۷۳۱۲۱۶۸-۳۷۳۱۲۱۶۷-۸	۳۷۳۱۲۱۶۷
۱۴۶	۱۰۳۵	البرز	نظرآباد	رشید ازدلالح	نظرآباد، خلخ جنوبی سه راه نظرآباد، روپروری تاحیه سپاه پاسداران، نمایندگی شرکت ساپیا	-۰۲۶	۴۵۳۸۲۲۳۲-۴	۴۵۳۸۲۲۳۲
۱۴۷	۳۲۱۲	سمنان	حسین علی حسینی	دامغان میدان جانباز بلوار آزادگان (جهاد) جنب نمایندگی ایران خودرو	دامغان میدان جانباز بلوار آزادگان (جهاد) جنب نمایندگی ایران خودرو	-۰۲۳	۳۵۲۴۷۱۱۱-۴	۳۵۲۳۱۱۷
۱۴۸	۳۲۱۱	سمنان	شهرود	فرخ ترابی	سرچشمـه - خ امام رضا (ع) - جنب اداره راه، نمایندگی ساپیا	-۰۲۳	۳۲۲۴۶۱۰-۸	۳۲۲۴۹۷۷۴
۱۴۹	۵۲۱۴	سیستان و بلوچستان	ایرانشهر	شرکت راه سازان خودرو بلوچستان	ایرانشهر، بلوار ارتش، جنب بهزیستی، نمایندگی شرکت ساپیا	-۰۵۴	۳۷۲۱۰۶۸۳- ۴	۳۷۲۱۰۶۸۴
۱۵۰	۴۰۲	زاهدان	سیستان و بلوچستان	شهزاد مهاجری	زاهدان، ابتدای خیابان میرزا شیرازی، پلاک ۱/۱۹۳	-۰۵۴	۳۳۲۵۱۱۷۱-۴-۳۳۲۴۵۷۰	۳۳۲۴۸۳۲۲
۱۵۱	۵۸۳۰	زاهدان	سیستان و بلوچستان	شرکت سیستان خودرو	بلوار شهید طباطبائی - مقابل راهنمایی رانندگی	-۰۵۴	۳۳۵۲۱۱۹۳-۵	۳۳۵۲۱۱۹۳
۱۵۲	۵۲۰۹	سراوان	سیستان و بلوچستان	مجید آلبای	سراوان، جاده درز، نبش نمایندگی تراکتورسازی، پلاک ۱	-۰۵۴	۳۷۶۲۸۳۸۱-۳۷۶۳۳۹۱۱-۲	۳۷۶۴۹۱۲
۱۵۳	۵۵۹۸	سوران	سیستان و بلوچستان	عبدالخالق آلبای	بلوار معلم، جنب منابع طبیعی	-۰۵۴	۳۷۶۹۳۰-۰-۹-۳۷۶۹۴۲۴۵	۳۷۶۹۳۱۶۲
۱۵۴	۳۴۴۸	قم	جعفریه	اکبر الوند	جعفریه - بلوار شهید مطهری - روپروری بانک ملی	-۰۲۵	۳۶۲۲۳۵۶۰- ۱	۳۶۲۲۳۵۶۰
۱۵۵	۳۴۴۹	قم	شیراز	شرکت پرسیا یدک قم	جاده قدیم قم تهران - روپروری ترمینال - خیابان نایلکس - شماره ۶	-۰۲۵	۳۶۶۴۳۳۲۸- ۹	۳۶۶۴۳۳۲۸
۱۵۶	۳۳۷۱	مرکزی	ارک	شرکت کیهان موتور مرکزی	ارک - رودی شهر از سمت سلفچگان روپروری شهرک صنعتی قطب ارک	-۰۸۶	۳۴۱۳۴-۰۵-۵	۳۴۱۳۴-۰۵-۵

# لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۵۷	۵۹۱۳	مرکزی	خرمین	احمد راضی مرتضوی	خرمین-بلوار پاسداران - رویروی پیمارستان امام خمینی نمایندگی سپاه آقای مرتضوی	+۰۸۶	۴۶۳۲۲۵۶۲-۴۶۳۲۶۱۶۱	۴۶۳۲۳۰۸۰
۱۵۸	۳۳۷۵	مرکزی	ساوه	محمد سعادت	حاج بلوک - میدان ولایت - جنب صنایع شیر ساوه	+۰۸۶	۴۲۴۷۸۱۸۷-۴۲۴۷۸۱۸۴	۴۲۲۱۶۲۱۴
۱۵۹	۲۲۰۸	زنجان	خرمده	شرکت راهیان خودرو خرمده	بلوار امام - بطرف زنجان - نرسیده به اداره جهاد و کشاورزی	+۰۲۴	۳۵۰۳۰۰۰-۳۵۳۱۱۱۷-۸	۳۵۰۳۰۰۱
۱۶۰	۲۲۰۵	زنجان	زنجان	ابرج شفقتیان	میدان سیچ- ابتدای جاده تهران	+۰۲۴	۳۳۷۸۳۴۲۴- ۳۳۷۷۳۶۶۶- ۳۳۷۸۹۶۶۶	۳۳۷۸۳۴۲۴
۱۶۱	۲۲۰۹	زنجان	طارم	سید محمد موسوی	طارم- گیلومتر چاده گیلان به طرف آب بر	+۰۲۴	۳۲۸۴۳۹۲۹-۳۲۸۴۳۹۲۶-۸	۳۲۸۴۳۹۲۹
۱۶۲	۵۸۶۸	زنجان	قیبار	عباس شاه محمدی	خانیمه- قیبار- کیلومتر ۲ جاده همدان	+۰۲۴	۳۴۲۲۱۰۹۹	۳۴۲۲۱۰۹۹
۱۶۳	۲۰۶۶	قزوین	تاقستان	حسین صمدی نیکو	وروی شهر از سمت قزوین - رویروی اداره راه و ترابری	+۰۲۸	۳۵۲۳۱۵۵۱-۲	۳۵۲۳۱۵۵۳
۱۶۴	۲۰۵۴	قزوین	قزوین	بعنوب نعمتی	کیلومتر ۳ جاده قدیم تهران - مقابل شرکت زارخ	+۰۲۸	۳۲۲۹۲۵۵۰-۷۰	۳۲۲۹۲۵۰
۱۶۵	۲۰۰۶	گیلان	آستارا	مهردی فرج نژاد	بلوار جانبازان - رویروی پاسگاه مرزی	+۰۱۳	۴۳۸۲۹۶۹۱-۴	۴۳۸۲۹۶۹۴
۱۶۶	۲۴۴	گیلان	هشتپر(تالش)	رحیم آسوبار	گیلان- تالش- بلوار ویصر(عج)- پلاک ۷۷۹۳۳	+۰۱۳	۴۴۲۲۰۵۲۷-۴۴۲۴۶۵۳۷	۴۴۲۴۶۵۱۰
۱۶۷	۲۰۲۰	گیلان	رشت	خداداد دل افروز	رشت، جاده لاهیجان، دارسازی، نرسیده به پیچ دوم آج بیشه، نمایندگی دل افروز	+۰۱۳	۳۳۸۷۴۴۰-۱	۳۳۸۷۴۵۴۰
۱۶۸	۲۲۵	گیلان	رشت	مهردی پور نصیر	بلوار جاده انزلی - نرسیده به فرودگاه	+۰۱۳	۳۲۷۲۲۶۲۱-۳۲۷۲۲۶۷۷۲-۳۲۷۲۲۶۷۷۳	۳۲۷۲۲۶۷۷۵
۱۶۹	۲۰۱۳	گیلان	رضوانشهر	ابرج رحیمی جنبه سرانی	رضوانشهر انتهای بلوار معلم	+۰۱۳	۴۴۶۲۶۳۱-۲	۴۴۶۲۶۳۲
۱۷۰	۲۰۱۰	گیلان	صومعه سرا	مبرشجاع حسینی پناه	وروی شهر از سمت رشت- کمرنیدی - نرسیده به پمپ بنزین	+۰۱۳	۴۴۲۲۳۰۰-۸	۴۴۲۲۳۰۰۸
۱۷۱	۲۰۲۶	گیلان	کلاچای	معصومه عبدی پور	نوده - نرسیده به دوراهی و اجارگاه	+۰۱۳	۴۴۶۸۰-۸۸- ۴۴۶۸۸۹۱۳-۱۴	۴۴۶۸۷۷۷۶
۱۷۲	۲۱۵۲	کردستان	بیجار	رضا شیرزاد	بلوار فجر - نرسیده به میدان سپاه	+۰۸۷	۳۸۲۲۸۱۸۸	۳۸۲۲۲۸۴۴
۱۷۳	۲۱۵۵	کردستان	سنندج	شرکت راهنمایان کردستان	میدان محمدی: نرسیده به پلیس راه همدان، جنب پمپ بنزین سبلو	+۰۸۷	۳۳۳۸۰۰-۹-۳۳۳۸۴۰۰-۷	۳۳۳۸۳۷۳

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۷۴	۲۱۵۸	کردستان	کامیاران	مصطفی ابراهیمی	خ صلاح الدین ابوعی - چهارراه دهم مظفری - جنب ترمیتال روانسر	+۰۸۷	۳۵۵۳۴۸۲۴ - ۳۵۵۳۱۶۱۷	۳۵۵۳۴۸۲۴ - ۳۵۵۳۱۶۱۷
۱۷۵	۵۶۸۶	کردستان	مریوان	آزاد مصطفوی	مریوان- ۵۰۰ متری ورودی شهر به سمت سندخ خیابان نی کوچه امام	+۰۸۷	۳۴۵۴۸۷۷۰ - ۱-۳۴۵۴۹۲۴۱	۳۴۵۴۸۷۷۰
۱۷۶	۲۳۷۰	کرمانشاه	اسلام آباد غرب	مهدی جلیلیان	اسلام آباد غرب کیلومتر ۲ جاده کرمانشاه جنب پست برق	+۰۸۳	۴۵۳۲۳۴۹۰-۱	۴۵۳۲۳۴۹۰-۱
۱۷۷	۲۳۶۲	کرمانشاه	سریل ذهاب	علیرضا شا محمدی	۵۰۰ متری ابتدای ورودی شهر (از سمت شهر دالاهو)	+۰۸۳	۵۸۵۳۱۰۰۱	۵۸۵۱۱۱۲۱-۵۸۵۱۱۰۹۰
۱۷۸	۲۳۷۲	کرمانشاه	کرمانشاه	بهرام اکبری	کرمانشاه- بلوار دولت آباد- روپری باشک ملت شعبه فارابی	+۰۸۳	۳۸۲۶۱۵۷۴ - ۳۸۲۷۸۰۳۵ - ۳۸۲۷۸۰۵۴	۳۸۲۶۱۵۷۴ - ۳۸۲۷۸۰۳۵ - ۳۸۲۷۸۰۵۴
۱۷۹	۲۲۶۹	کرمانشاه	کرمانشاه	شرکت پیشگامان خودرو کریمیان	دیزل آباد- خیابان ۱۰۰ - روپری درب زندان- پلاک ۳۱۰	+۰۸۳	۳۸۲۶۲۰۱۷ - ۳۸۲۶۲۱۰۴ - ۳۸۲۶۵۹۹۶	۳۸۲۶۲۰۱۷ - ۳۸۲۶۲۱۰۴ - ۳۸۲۶۵۹۹۶
۱۸۰	۵۷۵۵	لرستان	ازنا	شرکت خدمات فنی ایلیازنا	ازنا- بلوار ولیعصر خ دادگستری جنب تعاوی آهن فروشان	+۰۶۶	۴۴۴۲۶۳۶۳-۴۴۴۲۶۳۶۲- ۴۴۴۲۲۱۸۳	۴۴۴۲۶۳۶۳-۴۴۴۲۶۳۶۲- ۴۴۴۲۲۱۸۳
۱۸۱	۵۷۹۲	لرستان	الیگودرز	الیگودرز	الیگودرز کیلومتر ۲ جاده ازنا بعد از کارخانه آرد زراعت	+۰۶۶	۴۴۳۳۰۷۲۱-۴۴۳۳۱۴۷۸	۴۴۳۳۰۷۲۱-۴۴۳۳۱۴۷۸
۱۸۲	۲۴۶۲	لرستان	بروجرد	اکبر نیکو کلام بعقوبی	بروجرد- میدان آیت الله بروجردی - کیلومتر ۲ جاده خرم آباد- جنب سنگبری حافظ	+۰۶۶	۴۲۶۵۰۵۶۱-۴۲۶۶۴۶۴	۴۲۶۵۰۵۶۱-۴۲۶۶۴۶۴
۱۸۳	۵۸۶۹	لرستان	پلدختر	شرکت شهسواری خودرو پلدختر	بلوار امام خمینی- کیلومتر ۳ جاده انديمشك	+۰۶۶	۲۲۲۲۱۰۴-۵	۲۲۲۲۱۰۴-۵
۱۸۴	۳۲۱	لرستان	خرم آباد	شرکت کوثر خودرو لرستان	بلوار بهارستان میدان گلداشت کیلومتر ۲ جاده خوزستان	+۰۶۶	۳۳۴۰۶۴۴۳	۳۳۴۰۶۹۹۶
۱۸۵	۲۴۶۳	لرستان	گل میرزا شاهيوند	بلوار سیاه- خیابان دانش آموز- جنب پمپ بنzin	بلوار سیاه- خیابان دانش آموز- جنب پمپ بنzin	+۰۶۶	۲۲۶۴۲۲۷۱-۲	۲۲۶۴۲۲۷۱-۲
۱۸۶	۵۶۴۰	همدان	اسدآباد	فرهاد اصلانی مهر	میدان پهشت زهرا ۲۰۰ متر بعد از میدان به سمت کرمانشاه	+۰۸۱	۳۳۱۱۳۴۵۰-۱	۳۳۱۱۳۴۵۰-۱
۱۸۷	۲۴۰۶	همدان	بهلر	حسین اسدی	بلوار آیت الله بهاری- بعد از میدان آزادگان- روپری شرکت حمل و نقل توپهار	+۰۸۱	۳۴۵۰۵۸۱۲۳-۳۴۵۰۱۵۵۱	۳۴۵۰۵۸۱۲۳-۳۴۵۰۱۵۵۱
۱۸۸	۲۴۰۸	همدان	توبیسرکان	مسعود مال اميری	توبیسرکان بلوار شهید اشرفی اصفهانی روپری ترمیتال مسافربری	+۰۸۱	۳۴۹۴۱۰۷۰	۳۴۹۴۶۱۰۰
۱۸۹	۲۴۱۴	همدان	رزن	شرکت یدک فروشان رزن	خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد	+۰۸۱	۳۶۲۲۷۷۷۴	۳۶۲۲۷۷۷۰-۳
۱۹۰	۲۴۱۰	همدان	کبود آهنگ	شرکت نسیم خودرو کبود آهنگ	بلوار بعثت- جنب ساختمان جدید فرمانداری	+۰۸۱	۳۵۲۲۱۹۱۹	۳۵۲۲۱۹۰۳

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۱۹۱	۲۴۱۹	همدان	ملایر	جواد حسینی	میدان امام زاده عدالله (س) - ابتدای بلوار ملت	-۰۸۱	۳۲۲۲۲۲۲	۳۲۲۲۱۸۴۲
۱۹۲	۲۴۱۲	همدان	ملایر	شرکت گسترش تعمیر بهنام	بلوار شهید بهشتی - جنب میدان تره بار	-۰۸۱	۳۲۳۴۰۲۸۰-۳۲۳۴۸۹۷۴-۳۲۳۵۱۳۹۳	۳۲۳۴۸۹۷۴
۱۹۳	۲۴۱۶	همدان	همدان	عباس هاجری	بلوار انقلاب - میدان سپاه - روپروری یانک کشاورزی	-۰۸۱	۳۲۲۴۷۰۰	۳۲۲۲۵۳۹۴
۱۹۴	۳۸۱	ایلام	ایلام	علی محمد سوخته	جاده کرماتشاه حد فاصل سه راه خیابان داشگاه و میدان امام حسن (ع)	-۰۸۴	۳۲۲۲۴۴۰-۶-۳۲۲۲-۸۱۵-۳۲۲۳۱۱۸۸	۳۲۲۲۶۹۹۴
۱۹۵	۵۶۷۶	ایلام	آبدانان	محسن پیرانی	آبدانان - کلومتر دو جاده آبدانان به سمت درقول	-۰۸۴	۳۳۶۳۹۰۹۱-۲	۳۳۶۳۹۰۶
۱۹۶	۴۰۰۱	ایلام	دره شهر	احتشام هاشمی	اول کوی طالقانی - نرسیده به ترمیمال مسافربری شهر	-۰۸۴	۳۵۲۲۵۴۴۴-۵-۳۵۲۲۶۴۶-۸	۳۵۲۲۲۵۷۷
۱۹۷	۴۰۰۵	ایلام	سرابله	علی شیرخانی	بلوار امام زاده قاسم (خروجی شهر به سمت پل سیمه)	-۰۸۴	۳۴۲۲۵۴۲۰-۳۰-۴۰	۳۴۲۲۵۴۵۰
۱۹۸	۵۷۷۶	ایلام	دهران	شرکت سامان کار ماهران	خیابان وروودی شهر از سمت مهران سمت راست روپروری هنگ مرزی	-۰۸۴	۳۳۷۲۴۰۰۷	۳۳۷۲۴۰۰۷
۱۹۹	۵۶۹۹	خوزستان	اهواز	محمد رضا تقیبی	سه راه خرمشهیر نیش جاده سومنگرد جنب یانک تجارت	-۰۶۱	۳۳۷۷۰۴۹۳-۳۳۷۷۸۹۰۴-۳۴۴۲۸۰۵۵	۳۳۷۷۶۰۵۹
۲۰۰	۵۷۶۷	خوزستان	ایذه	امان گل شکوه	ایذه، بلوار انقلاب، بعد از میدان آزادگان، پنجهای متر بعد از روپروری پمپ بنزین کیوانی، سمت چپ	-۶۱	۴۳۶۲۰۴۴۵-۴۳۶۲۰۴۴۸	۴۳۶۲۰۴۴۸
۲۰۱	۵۶۱۹	خوزستان	پلملک	علی اکبر حاجی زاده بختیاری نژاد	جاده رستم آبد به اینه جنب استادیم ورزشی	-۰۶۱	۴۳۷۲۴۰۰-۵-۷	۴۳۷۲۴۰۰-۸
۲۰۲	۴۱۴۰	خوزستان	بهبهان	محمد عقبانی	بهبهان، فلکه استیل، کمر بندی راه و ترابری، روپروری اداره راه و شهرسازی	-۰۶۱	۵۲۸۲۰-۰۳۳	۵۲۸۲۰-۰۱۴
۲۰۳	۴۱۰۴	خوزستان	درزبول	عبدالعظیم شیرزاد	کیلومتر ۲ جاده شوستر - بعد از پمپ بنزین - مجتمع صنعتی شماره ۱	-۰۶۱	۴۲۲۸۲۰-۵۸-۹	۴۲۲۸۲۰-۶۲
۲۰۴	۴۱۳۷	خوزستان	رامهرمز	علی راشدی	وروودی شهر از سمت اینه به سمت میدان دفاع مقدس	-۰۶۱	۴۳۵۳۱۴۱۱-۴۳۵۳۴۳۶۸	۴۳۵۳۱۴۱۱
۲۰۵	۵۶۷۳	خوزستان	شوستر	کامل فرج الله جعوب	بلوار علم الهدی جنب نمایشگاه رایان	-۰۶۱	۳۶۲۲۶۰۸۴-۸۸	۳۶۲۲۶-۰۹
۲۰۶	۵۱۲۳	کرمان	جیرفت	شرکت خدمات خودرویی بازرگانی میزان جیرفت	میدان سپاه - بلوار امام رضا	-۰۳۴	۴۳۳۵-۰۹۳-۴	۴۳۳۵-۰۹۳-۴

## لیست نمایندگی های مجاز

ردیف	کدتللو	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کنکلشن شهر	تلفن	دورنویس
۲۰۷	۲۶۶	کرمان	رفسنجان	اصغر میرزاچی عباس آبادی	بلوار امام رضا(ع) - جنب اداره آب	.۳۴	۳۴۴۴۱۷۳۷-۳۴۴۴۵۰۸۸-۳۴۴۴۷۷۳۸	۲۴۴۴۰۴۸۰
۲۰۸	۵۱۰۴	کرمان	کرمان	احمد اشرف گنجوئی	خیابان مطهری - نرسیده به میدان علی ابن ابیطالب (ع) نیش کوچه ۴۷	.۳۴	۳۲۲۶۹۰۷۴-۷۵	۲۲۲۲۵۱۱۹
۲۰۹	۵۱۲۱	کرمان	کرمان	حسین فرهمند	کرمان بلوار شهید صدوقی جاده تهران ساقی - حد فاصل سه راهی قائم آباد و بلوار حاجاج جنب شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس	.۳۴	۳۲۶۱۱۴۴-۵	۲۲۶۱۱۱۴۵
۲۱۰	۵۱۰۹	کرمان	کرمان	حکمت مدید ماهانی	میدان بیرم آباد کیلومتر ۲ جاده ماهان روپروی حایگاه پمپ گاز	.۳۴	۳۳۳۴۳۹۰۰-۵	۳۳۳۴۳۶۰۰
۲۱۱	۲۸۲	هرمزگان	بندرعباس	جلیل رحمانیان کوشککی (۲)	بلوار ۲۲ بهمن - کوچه مشکات ۱۶	.۷۶	۳۲۵۵۵۵۸	۳۲۵۶۲۵۲۵
۲۱۲	۵۴۰۴	هرمزگان	حاجی آباد	فریدون درستکار	حاجی آباد میدان ورودی - ضلع غربی امامزاده سید محمد - بر جاده سیرجان بندرعباس	.۷۶	۳۵۴۲۲۸۲۷	۳۵۴۲۵۶۰۲
۲۱۳	۵۴۰۶	هرمزگان	دهیارز	پرووز آبگون	بلوار انقلاب - بعد از مسجد جامع - جنب پمپ بنزین شماره ۲	.۷۶	۴۲۸۸۵۷۵۰-۴۲۸۸۵۷۶۰	۴۲۸۸۵۷۶۰
۲۱۴	۵۴۰۲	هرمزگان	میناب	اصغر پوراقری	میناب بلوار رسالت - جنب هنرستان شهید بهشتی	.۷۶	۴۲۲۸۱۰۰۷	۴۲۲۸۴۸۱۱



## سازمان خدمات پس از فروش سایپا

مشتری گرامی لطفاً جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا یدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمایی مشتری و ضوابط گارانتی مراجعه فرمایید. بدینهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران، کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج، بخش خیابان داروییش تلفن: ۰۲۶۱۱۹۰۱-۶۱۶۱۱۹۰۱-۳۷۵۱۵-۸۳۶ صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

امور مشتریان و امداد خودرو: ۰۹۶۵۵-۰۵۰۰۰۰۱۹۶۷۷. پیامک: ۰۹۶۵۵-۰۵۰۰۰۰۱۹۶۷۷. صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۸۳۶

پست الکترونیک: CRM@saipacorp.com و سایت سایپا یدک: www.saipayadak.org و سایت سایپا: www.saipacorp.com